

SMP クイックスリーブ

フジ精工

●オイルシールのリップによる摩耗溝の問題は即刻解決できます！





●クイック・スリーブの特長

- 1) オイルシールで摩耗した軸（シャフト）を取り外し加工・修正する必要がありません。
- 2) ダウンロスタイムがなく生産に支障をきたしません。
- 3) クイック・スリーブの肉厚は超薄肉設計（0.3t）のため、これまでのオイルシールサイズが使用できます。
- 4) クイック・スリーブの外周面は2～2.5Sで仕上がり、追加加工を必要としません。


●取付要領

- ①シャフトのシール面を洗浄し、表面をきれいにします。
- ②スリーブを取り付ける位置を決めます。
- ③スリーブを、熱湯で温めます。（径が広がるのはめやすい）
- ④スリーブを打込み治具に入れます。
- ⑤ツバのある側を先に軸に入れます。
- ⑥木製又はそれに類するハンマーを使い、治具の側面端を叩いて下さい。
- ⑦スリーブをあらかじめ決めた取り付け位置にくるまで押し込みます。

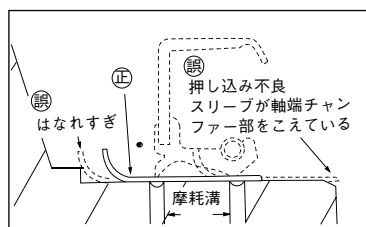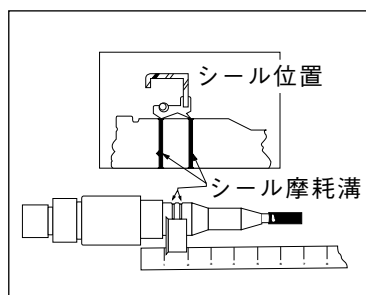


●寸法図

クイックスリーブ

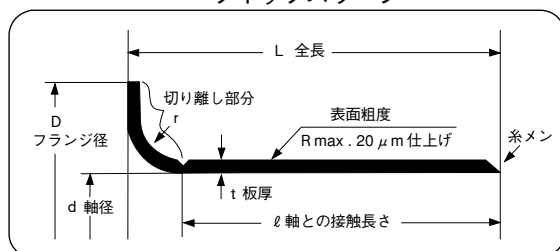

打込み治具

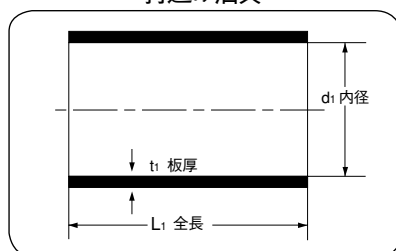

SMP クイックスリーブ

フジ精工

品 番	d	価 格	軸径範囲		ℓ	L	D	r	t	打込み治具		
			最小	最大						d1	L1	t1
S-25018	18	3,460	17.90	18	8.0	11.0	24	3	0.3	20.0	50	1.0
S-25020	20	3,260	19.90	20	8.0	11.0	26	3	0.3	22.0	50	1.0
S-25022	22	3,460	21.90	22	9.0	12.0	28	3	0.3	24.0	50	0.5
S-25025	25	3,260	24.90	25	8.0	11.0	31	3	0.3	28.0	50	1.0
S-25028	28	3,260	27.90	28	9.7	12.7	34	3	0.3	30.0	50	1.0
S-25030	30	3,260	29.90	30	8.0	11.0	36	3	0.3	32.0	50	1.0
S-25032	32	3,460	31.90	32	8.0	11.0	38	3	0.3	34.6	50	0.5
S-25035	35	3,460	34.88	35	13.0	16.0	41	3	0.3	37.6	50	0.5
S-25038	38	3,650	37.88	38	14.0	17.0	44	3	0.3	40.6	50	0.5
S-25040	40	3,650	39.88	40	13.0	16.0	46	3	0.3	42.6	50	0.5
S-25045	45	3,840	44.85	45	14.0	17.0	51	3	0.3	47.6	50	0.5
S-25050	50	4,220	49.85	50	14.0	17.0	56	3	0.3	52.6	50	0.8
S-25055	55	4,420	54.85	55	20.0	23.0	61	3	0.3	57.6	60	0.8
S-25060	60	4,610	59.85	60	20.0	23.0	66	3	0.3	62.6	60	0.8
S-25065	65	4,800	64.85	65	20.0	23.0	71	3	0.3	67.6	60	0.8
S-25070A	70	4,220	69.80	70	11.3	14.3	76	3	0.3	72.6	60	0.8
S-25070B	70	4,220	69.80	70	28.8	31.8	76	3	0.3	72.6	60	0.8
S-25070C	70	4,800	69.80	70	20.8	23.8	76	3	0.3	72.6	60	0.8
S-25070D	70	4,800	69.80	70	21.0	24.0	76	3	0.3	72.6	60	0.8
S-25075	75	4,800	74.80	75	23.0	26.0	81	3	0.3	77.6	60	0.8
S-25080A	80	4,800	79.80	80	19.5	22.5	86	3	0.3	82.6	60	0.8
S-25080B	80	4,800	79.80	80	21.0	24.0	86	3	0.3	82.6	60	0.8
S-25085	85	5,380	84.80	85	22.0	25.0	91	3	0.3	87.6	60	0.8
S-25090A	90	5,380	89.80	90	19.0	23.0	98	4	0.3	92.6	70	0.8
S-25090C	90	5,380	89.80	90	12.9	16.9	98	4	0.3	92.6	70	0.8
S-25090D	90	5,570	89.80	90	24.0	28.0	98	4	0.3	92.6	70	0.8
S-25095A	95	5,180	94.80	95	20.0	24.0	103	4	0.3	97.6	70	0.8
S-25095B	95	5,180	94.80	95	11.1	15.1	103	4	0.3	97.6	70	0.8
S-25100	100	5,180	99.80	100	21.4	25.4	108	4	0.3	102.6	70	1.0
S-25105	105	7,300	104.80	105	19.2	23.2	113	4	0.3	107.6	80	1.0
S-25110	110	8,830	109.80	110	12.5	16.5	118	4	0.3	112.6	80	1.0
S-25115	115	9,020	114.80	115	19.8	23.8	123	4	0.3	117.6	80	1.0
S-25120	120	9,410	119.80	120	21.0	25.0	128	4	0.3	122.6	80	1.0
S-25125	125	9,600	124.80	125	28.0	32.0	133	4	0.3	127.6	80	1.0
S-25130A	130	13,400	129.80	130	21.3	25.3	138	4	0.3	132.6	80	1.0
S-25130B	130	13,400	129.80	130	19.8	23.8	138	4	0.3	132.6	80	1.0
S-25135	135	13,400	134.80	135	21.4	25.4	143	4	0.3	137.6	80	1.0
S-25140	140	13,400	139.80	140	21.5	25.5	148	4	0.3	142.6	80	1.0
S-25150	150	13,400	149.80	150	26.0	30.0	158	4	0.3	154.6	80	1.0
S-25155	155	15,300	154.80	155	26.0	30.0	163	4	0.3	159.6	100	1.0
S-25160	160	21,500	159.80	160	27.8	31.8	168	4	0.3	164.6	100	1.0
S-25165	165	23,400	164.80	165	27.8	31.8	173	4	0.3	169.6	100	1.0
S-25170	170	23,600	169.80	170	34.0	38.0	178	4	0.3	174.6	100	1.0
S-25175	175	28,800	174.80	175	28.0	32.0	183	4	0.3	179.6	100	1.0
S-25180	180	30,700	179.80	180	34.0	38.0	188	4	0.3	184.6	100	1.0
S-25185	185	25,900	184.80	185	34.0	38.0	193	4	0.3	189.6	100	1.0
S-25200	200	28,800	199.80	200	34.1	38.1	208	4	0.3	204.6	100	1.0