

スピードコントロールモーター

40W

□90mm……連続定格

インダクション セパレートタイプ



■ モーター

品 番	価 格	適用コントローラ		出力 W	電圧 V	周波数 Hz	起動トルク N・m	許容トルク		速度範囲 rpm	コンデンサ 容量 μF	モーター 重量 Kg
		品 番	価 格					1200rpm N・m	90rpm N・m			
S9I40GCL-S 12	9,550	SRC 02	8,600	40	単相100	50 60	0.180	0.270 0.200	0.090	90-1400 90-1700	10.0	2.42
S9I40GDL-S 12	9,850	SRD 02	8,850	40	単相200	50 60	0.180	0.270 0.200	0.090	90-1400 90-1700	2.5	2.42

■ **ギヤヘッド S9KB□B1** (ボールベアリングタイプ) **S9KB□B** (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)


減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
価 格	S9KB□B1L	6,400											7,000					7,600									
	S9KB□BL	4,500											4,710					4,940									
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5		
	N-m	0.81	0.97	1.35	1.62	2.03	2.43	2.70	3.37	4.05	4.86	4.86	6.09	7.30	8.76	9.73	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9		
	N-m	0.67	0.80	1.11	1.33	1.67	2.00	2.23	2.78	3.33	4.00	4.01	5.01	6.01	7.21	8.02	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		
重 量	kg	0.73											1.03					1.13									

- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは9.80N・mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数（50HZ：1500rpm　60HZ：1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2～20%低くなります。

●中間ギヤヘッド


品 番	S9GX10BL
減速比	10
価 格	6,800
重 量 kg	0.60

■ 外形図

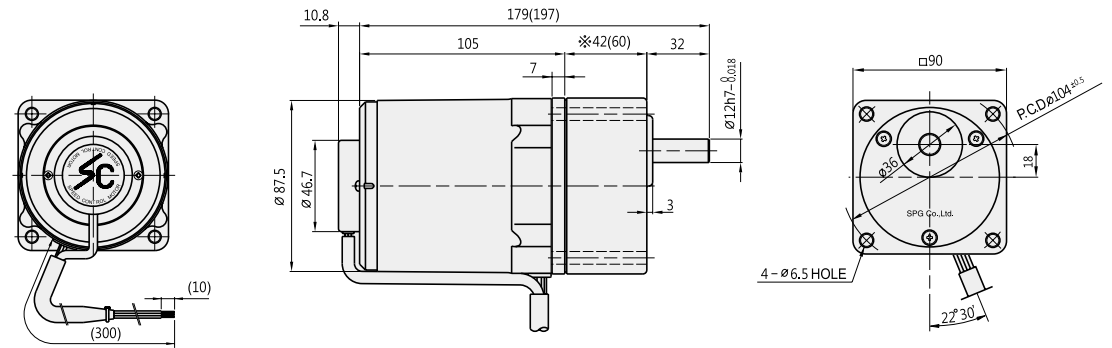


*ギヤヘッド部 S9KB3B1L (BL) ~18B1L (BL) の寸法、() の値はS9KB 20B1L (BL) ~200B1L (BL) の寸法を表す。

●ギヤヘッド出力軸仕様



●中間ギヤヘッド

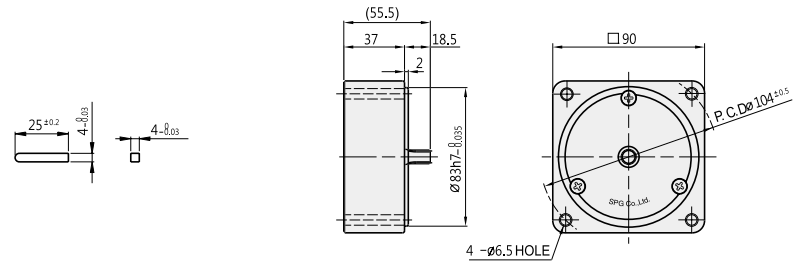

■ N-T曲線

