

PV半波駆動方式



- ・半波駆動方式の一般用パーツフィーダ
- ・振動数3000回/分(50Hz) 3600回/分(60Hz)
- ・マグネットコイル1個

品番表示

P V 3 0 R - 1 6

- 入力周波数
(5-50Hz 6-60Hz)
- 入力電圧
(1-100V 2-200V)
- 供給方向
(R時計方向・L反時計方向)
- 本体サイズ
- 本体形式

PV-25

PV-30


PV-40

PV-45

PV-50

PV-60

PV-80

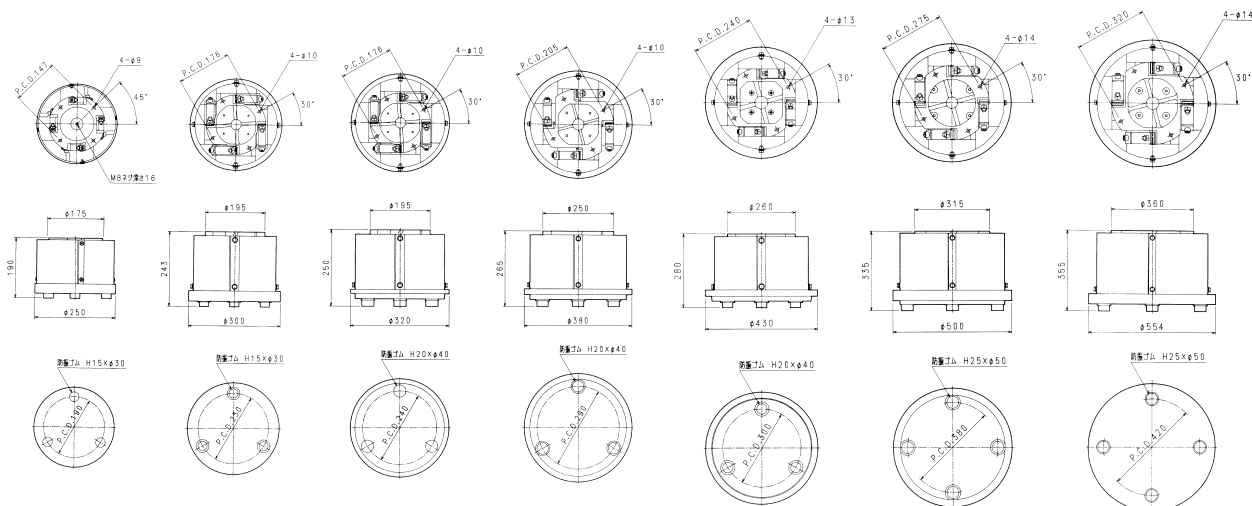

■ PV

品 番	電源電圧	電 流	振動数	本体重量	標 準 コントローラ	適用ボウル
	(V)	(A)	50/60Hz	(kg)		
PV-25 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	100	1.6	3000/3600	20	PC-MHN PC-101 PC-501	BA230 BC250
	200	0.8				
PV-30 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	100	2	3000/3600	32	PC-MHN PC-501	BA290 BC300
	200	1				
PV-40 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	100	3	3000/3600	35	PC-MHN PC-501	BA350 BC400
	200	1.5				
PV-45 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	100	4	3000/3600	42	PC-MHN PC-501	BA400 BC450
	200	2				
PV-50 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	100	8	3000/3600	70	PC-BHN PC-501 PC-801	BA450 BC500
	200	4				
PV-60 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	200	6	3000/3600	100	PC-BHN PC-801	BA550 BC600
	200	8				
PV-80 R - 1 5 (50Hz) L - 2 6 (60Hz)	200	8	3000/3600	120	PC-BHN PC-801	BA650 BC700
	200	8				

PH (PVH) 全波駆動方式



品番表示


P H 3 5 R - 2 5

- 入力周波数
(5-50Hz 6-60Hz)
- 入力電圧
(1-100V 2-200V)
- 供給方向
(R時計方向・L反時計方向)
- 本体サイズ
- 本体形式


- ・全波駆動方式の高速供給用パーツフィーダ
- ・振動数6000回/分 (50Hz) 7200回/分 (60Hz)

※PV55半波駆動3000/3600 (50/60Hz)


PH-01




PH-14

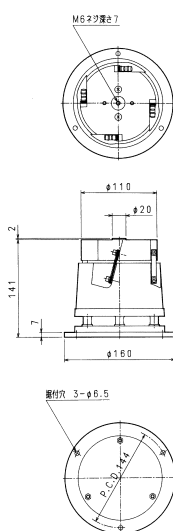


PH-18

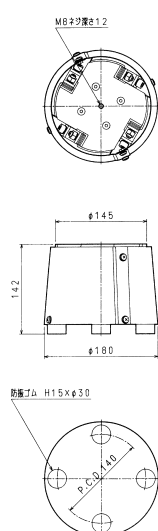


PH-23

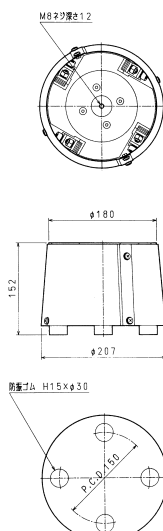


PH-28

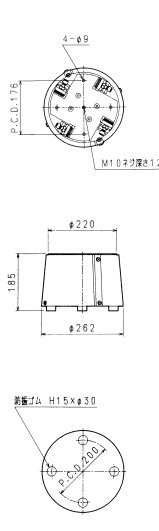

PH-35

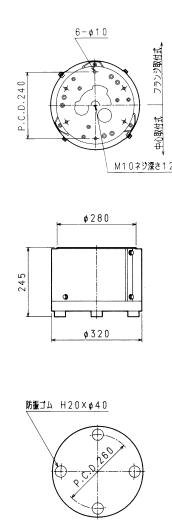


PH-55

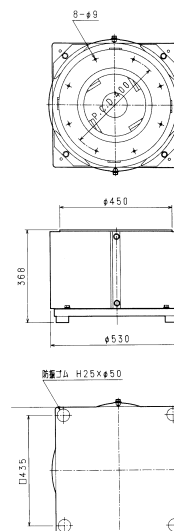

■ PH (PVH)

品番		電源電圧	電 流	振動数	本体重量	標 準 コントローラ	適用ボウル
		(V)	(A)	50/60Hz	(kg)		
PH-01	R 1 5 (50Hz)	100	0.6	6000／7200	2	PC-MHN PC-101 PC-501	BA100・BA120 BC120・NZ120
	L 2 6 (60Hz)	200	0.3				
PH-14	R 1 5 (50Hz)	100	1.6	6000／7200	4.5	PC-MHN PC-101 PC-501	BA150・NZ180 BC150
	L 2 6 (60Hz)	200	0.8				
PH-18	R 1 5 (50Hz)	100	2	6000／7200	10	PC-MHN PC-101 PC-501	BA190・NZ180 BC200
	L 2 6 (60Hz)	200	1				
PH-23	R 1 5 (50Hz)	100	2	6000／7200	17	PC-MHN PC-101 PC-501	BA230 BC250
	L 2 6 (60Hz)	200	1				
PH-28	R 1 5 (50Hz)	100	4	6000／7200	34	PC-MHN PC-501	BA290 BC300
	L 2 6 (60Hz)	200	2				
PH-35	R 1 5 (50Hz)	100	3.6	6000／7200	55	PC-MHN PC-501	BA350 BC350
	L 2 6 (60Hz)	200	1.8				
PH-55	R 1 5 (50Hz)	200	5	3000／3600	200	PC-BHN PC-801	BA550 BC550
	L 2 6 (60Hz)						

円筒ボウル (BA)

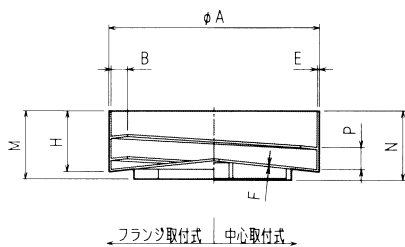

品番表示


BA 150 R S

加工仕様 (N—ボウルのみ F—フランジ付
S—センタ穴)
供給方向 (R—時計方向 L—反時計方向)
本体サイズ
本体形式

BA

品番	外径 A	全高 H	送路巾 B	リード P	側壁厚 E	底板厚 F	センタ 穴径 C	フランジ付 全高M	中心取付式 全高N	使用本体
BA 78- R L S F N Z	78	20	5	7	1.5	2	7		27	PH-01
BA100- R L S F N Z	100	25	7	10	1.5	2	7		30	PH-01
BA120- R L S F N Z	120	30	8	10	1.5	2	7		36	PH-01
BA150- R L S F N Z	150	45	8	17	2	2	7		57	PH-14
BA190- R L S F N Z	190	55	15	20	2	2	9		64	PH-18
BA230- R L S F N Z	230	65	20	25	2	2	9	73	73	PH-23・PV-25
BA290- R L S F N Z	290	100	25	35	2	2	11	106		PH-28・PV-30・PV-40
BA350- R L S F N Z	350	120	30	45	2	2		120		PH-35・PV-30・PV-40
BA400- R L S F N Z	400	135	35	50	2	2		132		PH-45・PV-45
BA450- R L S F N Z	450	160	40	60	2	3		160		PH-45・PV-50
BA500- R L S F N Z	500	185	50	70	2	3		182		PH-55・PV-60
BA550- R L S F N Z	550	185	50	70	3	4				PH-55・PV-60
BA600- R L S F N Z	600	210	75	80	3	5				PV-80
BA650- R L S F N Z	650	220	75	80	3	5				PV-80

段付ボウル (BD)

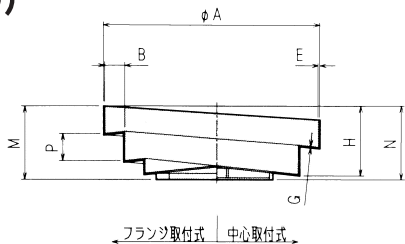

品番表示


BD 350 R F

加工仕様 (N—ボウルのみ F—フランジ付
S—センタ穴)
供給方向 (R—時計方向 L—反時計方向)
本体サイズ
本体形式

BD

品番	外径 A	全高 H	送路巾 B	リード P	側壁厚 E	送路板厚 G	フランジ付 全高M	中心穴 付式 N	巻数	使用本体
BD300- R L S F N Z	300	77	30	30	2	2	82	82	1.5	PH-23・PV-25
BD320- R L S F N Z	320	102	30	40	2	2	106	106	1.5	PH-23・PV-25
BD350- R L S F N Z	350	107	35	45	2	2	115	115	1.5	PH-28・PV-30・PV-40
BD400- R L S F N Z	400	113	35	50	2	2	127	127	1.5	PV-40
BD450- R L S F N Z	450	138	40	60	2	2	145	145	1.5	PV-45
BD500- R L S F N Z	500	160	50	70	2	3	175	175	1.5	PV-45・PV-50
BD550- R L S F N Z	550	178	50	70	3	3	182	182	1.5	PV-50
BD600- R L S F N Z	600	178	60	70	3	3	182	182	1.5	PV-60
BD650- R L S F N Z	650	203	80	80	3	3	195	195	1.5	PV-60
BD700- R L S F N Z	700	203	80	80	3	3	195	195	1.5	PV-80


シルミンボウル (BC)

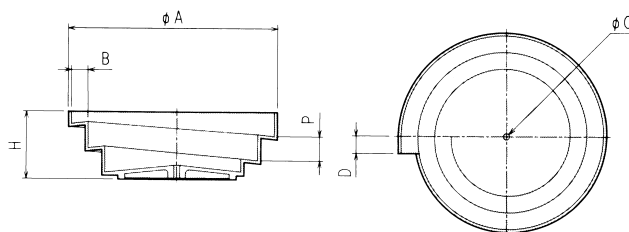

BC

品 番	外径	全高	送路巾	リード	出口長さ	センタ穴径	使用本体
	A	H	B	P	D	C	
BC120- ^R _L	120	40	7	13	15	8	PH-01
BC150- ^R _L	150	54	8	18	15	7	PH-14
BC180- ^R _L	180	62	11	22	15	8.5	PH-18
BC200- ^R _L	200	62	14	15	35	9	PH-18
BC250- ^R _L	250	78	15	28	20	9	PH-23・PV-25
BC300- ^R _L	300	95	24	35	25	9	PH-28・PV-30
BC350- ^R _L	350	102	26	25	60	12	PH-28・PV-30・PV-40
BC400- ^R _L	400	113	30	44	25	12	PH-35・PV-40
BC450- ^R _L	450	140	32	42	70	17	PV-45・PV-50


皿ボウル (BS)

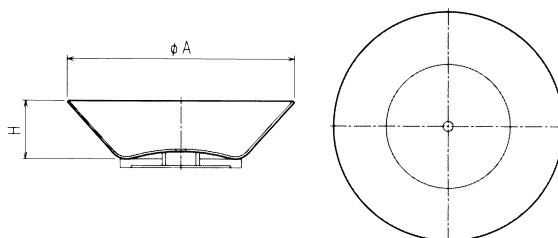

BS

品 番	外径	全高	使用本体
	A	H	
BS200	200	55	PH-18
BS250	250	55	PH-23・PV-25
BS300	300	52	PH-28・PV-30
BS350	350	90	PH-28・PV-30・PV-40
BS400	400	65	PH-35・PV-40
BS450	450	98	PV-45

NC加工ボウル (NZ)

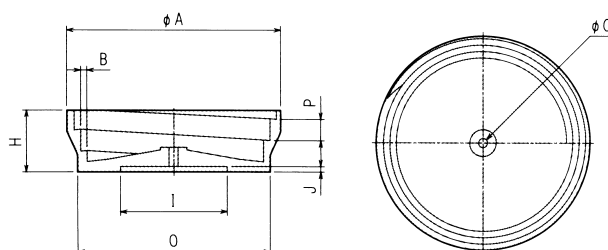

NZ

品 番	外径	全高	送路巾	リード	センタ穴径	I	O	J	重量	使用本体
	A	H	B	P	C				kg	
NZ 90- ^R _L	90	23	4	8	6.2	50	80	3	0.12	PH-01
NZ120- ^R _L	120	37	5	10	6.5	50	100	3.5	0.26	PH-01
NZ180- ^R _L	180	64	8	14	9	70	124	3.5	1.2	PH-14・PH-18
NZ200- ^R _L	200	58	5	20	8.5	100	180	8	1.5	PH-18

NK (NCK) 直進フィーダ

品番表示


N K15 - 1 5

入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)


入力電圧 (1—100V 2—200V)

形番


直進フィーダ記号

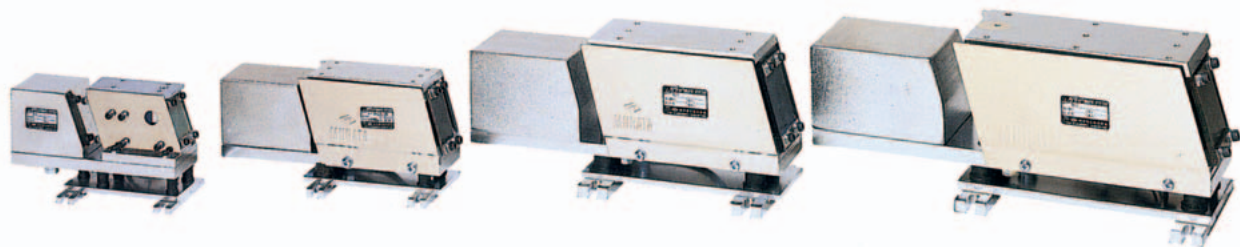


NK15 (NCK-15)

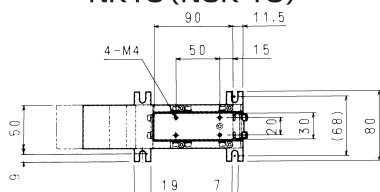


NK20 (NCK-20)

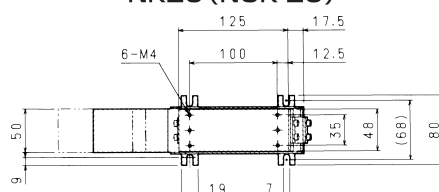

NK40 (NCK-40)

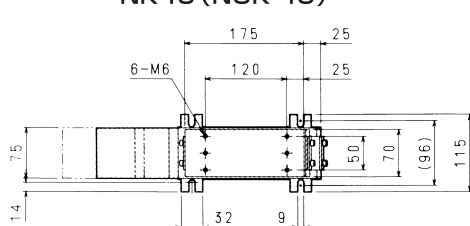

NK60 (NCK-60)

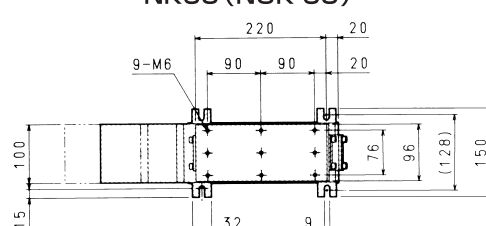

■ NK (NCK)

品 番	電源電圧	電 流	シュート長	シュート重量	本体重量	標準コントローラ
	(V)	(A)	(m/m)	(kg)	(kg)	
NK15 - 1 5 2 6	100	0.2	300~350	1.2~1.5	4.1	PC-MHN
	200	0.1				
NK20 - 1 5 2 6	100	0.6	350~400	1.5~2.0	7	PC-MHN
	200	0.3				
NK40 - 1 5 2 6	100	0.8	400~600	2.0~3.0	16	PC-MHN
	200	0.4				
NK60 - 1 5 2 6	100	1.2	600~800	3.0~4.0	28	PC-MHN
	200	0.6				

NH-□F (NCH-□F) 直進フィーダ

品番表示


N H2F - 1 6

入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)


入力電圧 (1—100V 2—200V)

形番 (H2F—GF H2S—鉄)


直進フィーダ記号

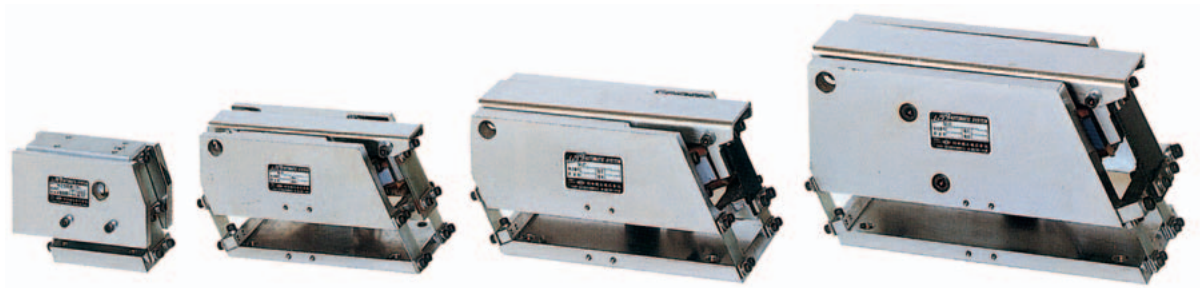


NH2F (NCH-2F)

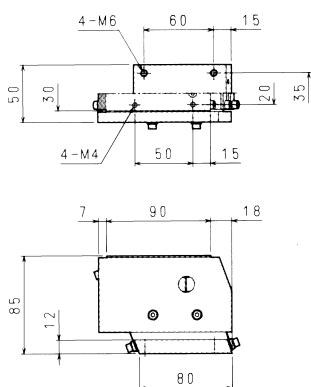


NH3F (NCH-3F)

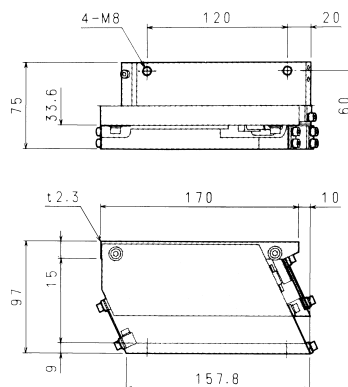

NH4F (NCH-4F)

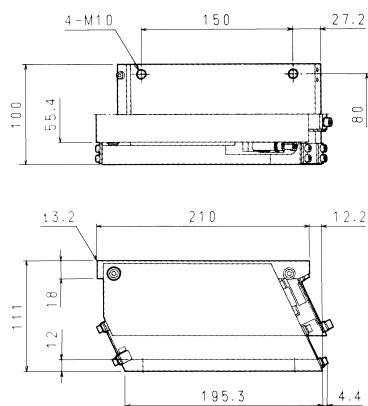

NH5F (NCH-5F)

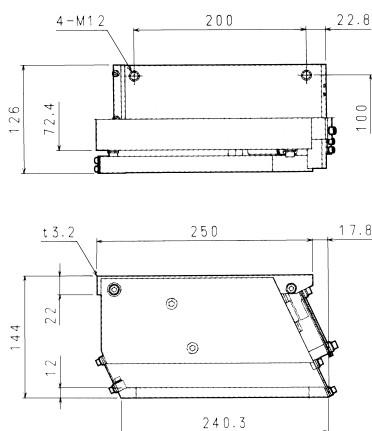

■ NH□F (NCH-□F)

品 番	電源電圧	電 流	シュート長	シュート重量	本体重量	標準コントローラ
	(V)	(A)	(m/m)	(kg)	(kg)	
NH2F - 1 5 2 6	100	0.2	300~350	0.4~0.6	2.5	PC-MHN
	200	0.1				
NH3F - 1 5 2 6	100	0.2	350~400	0.6~1.2	4.7	PC-MHN
	200	0.1				
NH4F - 1 5 2 6	100	0.6	400~500	1.5~2.5	9.5	PC-MHN
	200	0.3				
NH5F - 1 5 2 6	100	0.8	500~600	3.0~5.0	18	PC-MHN
	200	0.4				

NV 直進フィーダ



品番表示

N V2 - 1 5 T



トラフ付
入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)
入力電圧 (1—100V 2—200V)
形番
直進フィーダ記号




NV-2

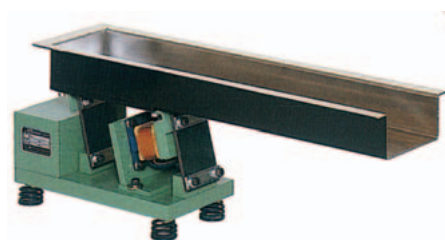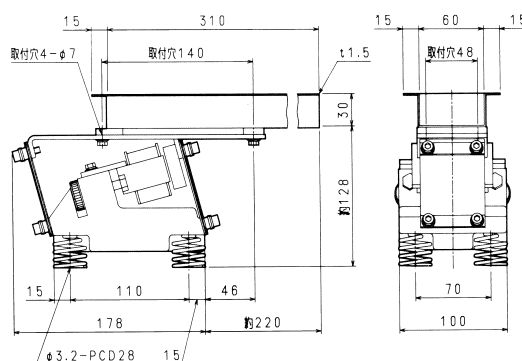

NV-3

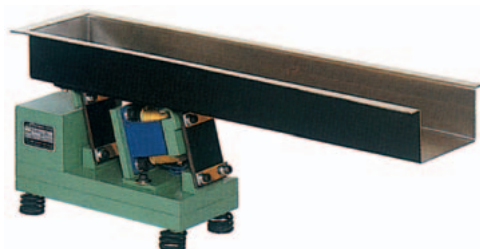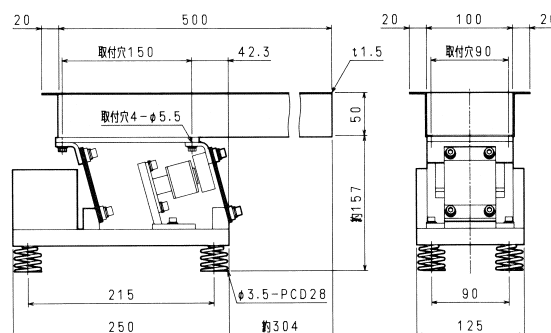


NV-4

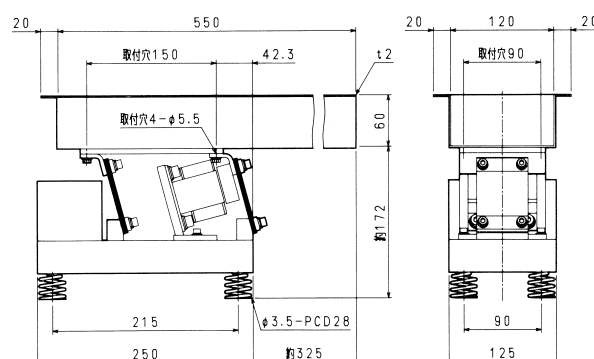

■ NV


品 番	電源電圧	電 流	シュート長	本体重量	標準コントローラ
	(V)	(A)	標準長 (m/m)	(kg)	
NV2 - 1 5 T 2 6 T	100	0.8	310	5.5	PC-MHN
	200	0.4			
NV3 - 1 5 T 2 6 T	100	1.2	500	12	PC-MHN
	200	0.6			
NV4 - 1 5 T 2 6 T	100	1.6	550	17	PC-MHN
	200	0.8			

NH (NCH) 直進フィーダ

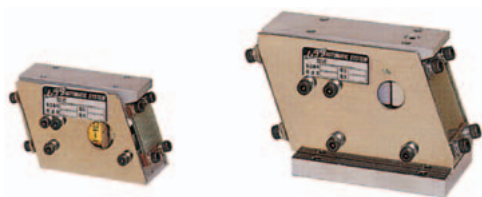


NH (NCH)

NH1 (NCH1)

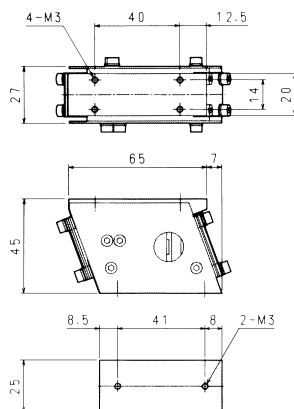

NH2 (NCH2)

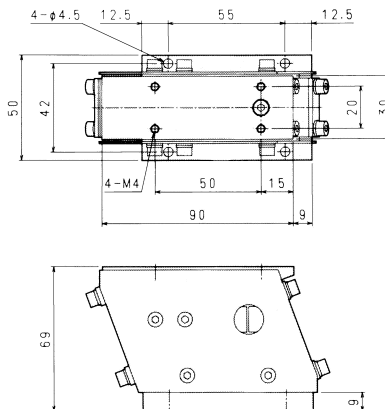

品番表示

N H1 - 1 6 R


- 防振ゴムタイプの時 (NC-A)
- 入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)
- 入力電圧 (1—100V 2—200V)
- 形番
- 直進フィーダ記号

■ NH (NCH)


品 番	電源電圧	電 流	シュート長	シュート重量	本体重量	標準コントローラ
	(V)	(A)	(m/m)	(kg)	(kg)	
NH1 - 1 5 2 6	100	0.2	300	0.25	0.4	PC-MHN
	200	0.1				
NH2 - 1 5 2 6	100	0.2	350	0.6	1	PC-MHN
	200	0.1				

NH (NCH) シリーズの直進フィーダは、メカ構成のシンプル化により故障が少なく微振動と高速性は微小部品のワークを多量に供給することに適しています。

NCA (NC-A) 直進フィーダ

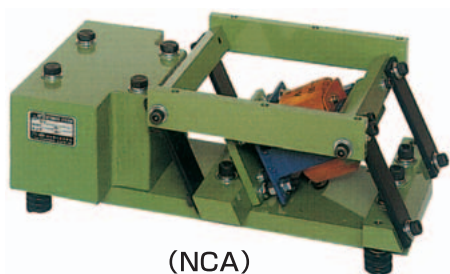

(NCA)

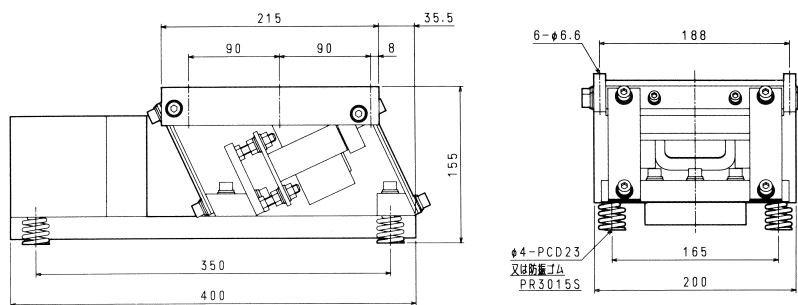

■ NCA (NC-A)

品 番	電源電圧	電 流	シュート寸法	シュート重量	本体重量	防振方法	標準コントローラ
	(V)	(A)	(m/m)	(kg)	(kg)		
NCA - 1 5 2 6	100	2	300×600	MAX10	35	足ゴムタイプ スプリングタイプ	PC-MHN
	200	1					

比較的大形で軽やかさのワークの供給に最適で、巾の広い大形のシュートを使用しても平均してワークを移送できる直進フィーダです。

HV-0 バイブレータ




品番表示


HV 01 - 1 6

入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)
入力電圧 (1—100V 2—200V)
形番
バイブレータ記号


HV-00




HV-01



HV-02




HV-03



■ HV-0

品 番	電源電圧	電 流	本体重量 (kg)	標準コントローラ
	(V)	(A)		
HV00 - 1 5 2 6	100	0.2	0.25	PC-MHN
	200	0.1		
HV01 - 1 5 2 6	100	0.4	0.6	PC-MHN
	200	0.2		
HV02 - 1 5 2 6	100	0.8	1	PC-MHN
	200	0.4		
HV03 - 1 5 2 6	100	1.6	2.8	PC-MHN
	200	0.8		

HV バイブレータ

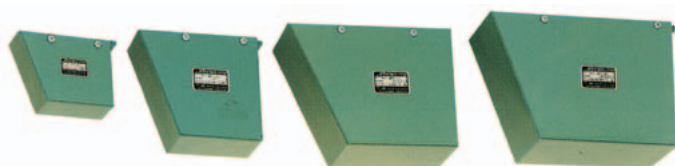


品番表示


HV 15 - 1 5

入力周波数 (5—50Hz 6—60Hz)
入力電圧 (1—100V 2—200V)
形番
バイブレータ記号


HV-5




HV-10



HV-15



HV-20



■ HV

品 番	電源電圧	電 流	本体重量 (kg)	標準コントローラ
	(V)	(A)		
HV 5 - 1 5 2 6	100	0.6	1.7	PC-MHN
	200	0.3		
HV10 - 1 5 2 6	100	0.8	3.6	PC-MHN
	200	0.4		
HV15 - 1 5 2 6	100	1.6	7.6	PC-MHN
	200	0.8		
HV20 - 1 5 2 6	100	2	10.1	PC-MHN
	200	1		

HT (HP-T) ホッパ




レベルスイッチ付

品番表示


H T30 - 1 5 T 2 R

- パーツフィーダ供給方向
(R時計方向 L反時計方向)
- 使用レベルスイッチ
(1 LS-1 2 LS-2 3 LS-3)
- 材質(T 鉄 S ステンレス)
- 入力周波数(5—50HZ 6—60HZ)
- 入力電圧(1—100V 2—200V)
- 形番
- ホッパ記号


HT25 (HP-T25)

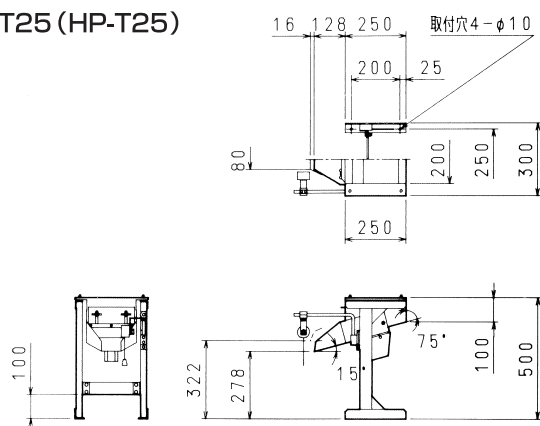


HT30 (HP-T30)

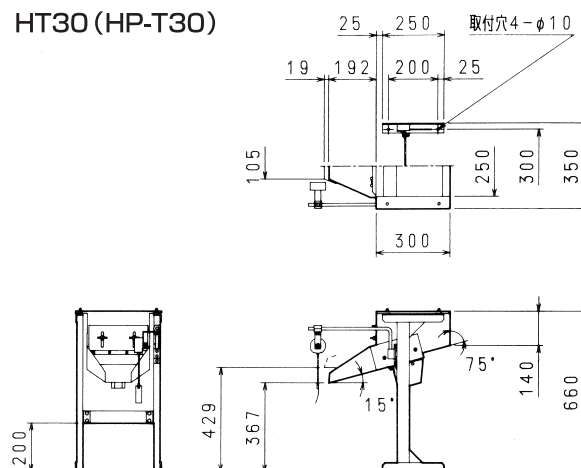

HT40 (HP-T40)

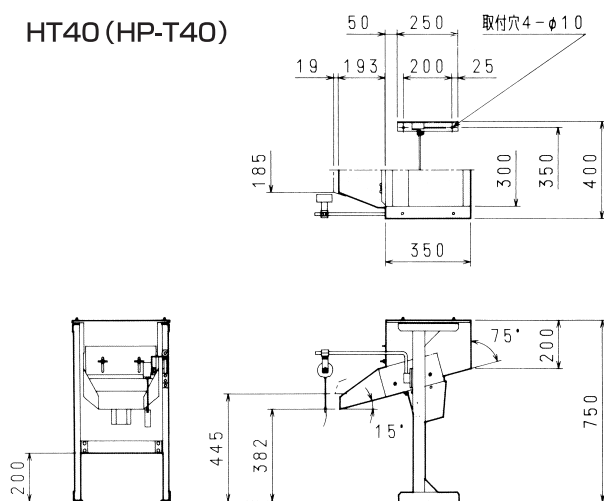

HT50 (HP-T50)

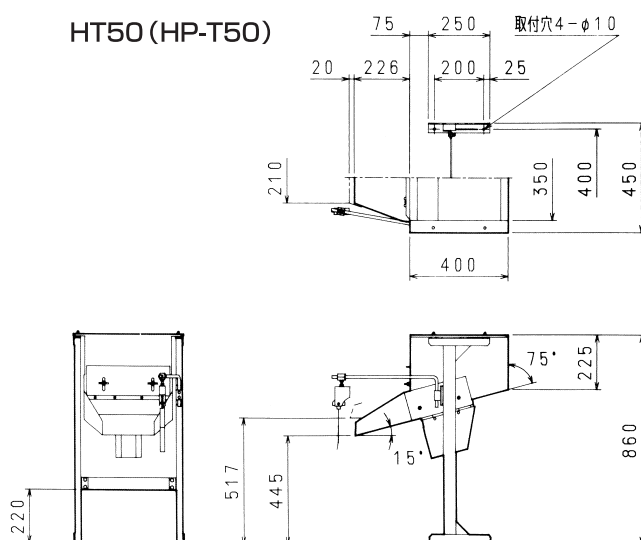

HT (HP-T)

品 番	電 圧 (V)	電 流 (A)	容 量 (ℓ)	重 量 (kg)	パイプレータ	コントローラ	パーツフィーダ 組合せ例
HT25- 1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	0.6/0.3	5	12	HV-5	PC-MHN	PH-23
HT30- 1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	0.6/0.3	10	17	HV-5	PC-MHN	PH-28
HT40- 1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	0.8/0.4	20	23	HV-10	PC-MHN	PV-40
HT50- 1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	1.6/0.8	30	31	HV-15	PC-MHN	PV-50

HF (HLF) ホッパ





レベルスイッチ付

品番表示



H F50 - 2 6 S 3 L

- パーツフィーダ供給方向
(R時計方向 L反時計方向)
- 使用レベルスイッチ
(1 LS-1 2 LS-2 3 LS-3)
- 材質 (T 鉄 S ステンレス)
- 入力周波数 (5—50HZ 6—60Hz)
- 入力電圧 (1—100V 2—200V)
- 形番
- ホッパ記号



HF30 (HLF-30)





HF40 (HLF-40)





HF50 (HLF-50)

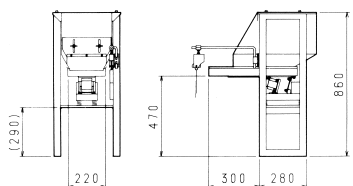



HF60 (HLF-60)

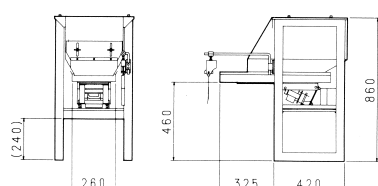

HF70 (HLF-70)

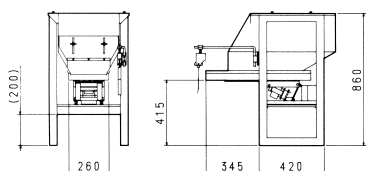

HF80 (HLF-80)

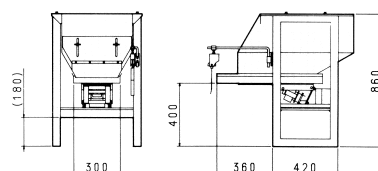

HF (HLF)

品 番	電 圧 (V)	電 流 (A)	容 量 (ℓ)	重 量 (kg)	直進フィーダ	コントローラ	パーツフィーダ 組合せ例
HF30- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	0.8/0.4	10	20	NV-2	PC-MHN	PH-28
HF40- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	1.2/0.6	20	43	NV-3	PC-MHN	PV-40
HF50- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	1.6/0.8	30	51	NV-4	PC-MHN	PV-50
HF60- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	2/1	50	105	NC-A	PC-MHN	PV-50
HF70- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	2/1	70	110	NC-A	PC-MHN	PV-60
HF80- ¹ 5 ^T ₂ 6 ^S ₃ ¹ R ² 3 ^L	100/200	2/1	100	115	NC-A	PC-MHN	PV-80

MURATA パーツフィーダ



村田精工株式会社

産業機器・設備関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

伝動部品関連

測定・制御関連

物流・搬送関連

村田精工
パーツフィーダ

HP ホッパ

品番表示


H P60 - 1 6 T 3 R

- パーツフィーダ供給方向
(R時計方向 L反時計方向)
- 使用レベルスイッチ
(1 LS-1 2 LS-2 3 LS-3)
- 材質(T 鉄 S ステンレス)
- 入力周波数(5—50HZ 6—60HZ)
- 入力電圧(1—100V 2—200V)
- 形番
- ホッパ記号








レベルスイッチ付




HP-60

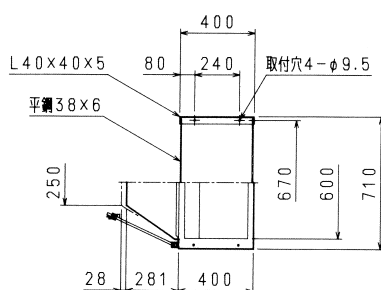

HP-70

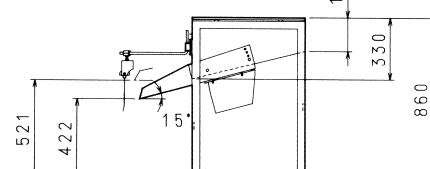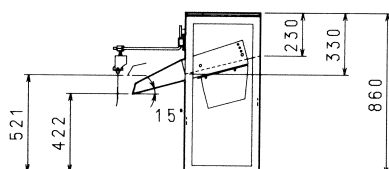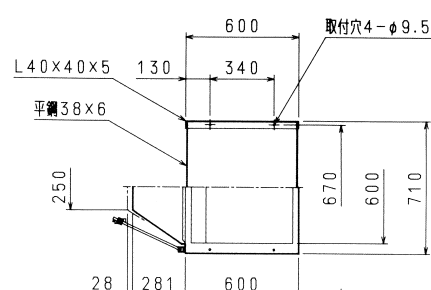

HP-80

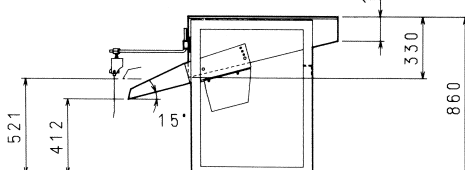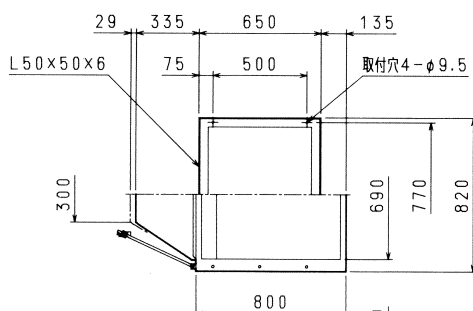

HP

品 番	電 圧 (V)	電 流 (A)	容 量 (ℓ)	重 量 (kg)	適 用 バイブレータ	コントローラ	パーツフィーダ 組合せ例
HP60-1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	2/1	48	51	HV-20	PC-C PC-MHN	PV-50
HP70-1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	2/1	70	60	HV-20	PC-C PC-MHN	PV-60
HP80-1 5 T 1 R 2 6 S 3 L	100/200	4/2	100	91	HV-20	PC-C PC-MHN	PV-80




コントローラ

品 番	入 力		出 力				駆動方式	適 用 機 種			
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)			半波式	全波式	直進フィーダ	
PCMHN	100/200	50/60	100/200	50/60	4		全波/半波	PV-25	PH-01	NH-1	NV-2
								PV-30	PH-14	NH-2	NV-3
								PV-40	PH-18	NK-15	NV-4
								PV-50 200Vのみ	PH-23	NK-20	NCA
									PH-28	NK-40	
									PH-35	NK-60	
										NH-2F	
										NH-3F	
										NH-4F	
										NH-5F	

品 番	入 力		出 力				駆動方式	適 用 機 種			
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)			半波式	全波式		
PCBHN	100/200	50/60	100/200	50/60	10		全波/半波	PV-50	PH-55		
								PV-60			
								PV-80			




品 番	入 力		出 力				駆動方式	適 用 機 種			
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)			半波式	全波式	直進フィーダ	ホッパ
PCMHS	100/200	50/60	100/200	50/60	4		トライアック	PV-25	PH-01	NH-1	HT
								PV-30	PH-14	NH-2	HP
								PV-40	PH-18	NK-15	HF
								PV-45	PH-23	NK-20	
								PV-50 200Vのみ	PH-28	NK-40	
									PH-35	NK-60	
								仕様			
								制御電源搭載……DC12V/300mA			
								外部信号出力標準装備			

品 番	入 力		出 力				適 用 機 種		
	電 圧	周波数	電 圧	周波数	電 流	駆動方式			
	(V)	(Hz)	(V)	(Hz)	(A)				
PCMHL	100/200	50/60	100/200	50/60	4	トライアック	ホッパ		
							HT25	HF30	HF80
							HT30	HF40	HP60
							HT40	HF50	HP70
							HT50	HF60	HP80
								HF70	
							仕様		
							制御電源搭載……DC12V/300mA		
							外部信号出力標準装備		






コントローラ




品 番	入 力		出 力				適 用 機 種
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)	駆動方式	
PC501	80~200	40~500	0~200	40~200	5	HEI	半波式 全波式 直進フィーダ PV-25 PH-01 NH-1 NH-2F PV-30 PH-14 NH-2 NH-3F PV-40 PH-18 NK-15 NH-4F PV-45 PH-23 NK-20 NH-5F PV-50 PH-28 NK-40 NCA1・2 PV-60 PH-35 NK-60 ホッパ HT HF HP



品 番	入 力		出 力				適 用 機 種
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)	駆動方式	
PC101	80~200	40~500	0~200	40~200	1	HEI	半波式 全波式 直進フィーダ ホッパ PV-25 PH-01 NH-1 HT PV-30 PH-14 NH-2 HF NK-15 HP NK-20 NK-40 NK-60 NH-2F NH-3F NH-4F NH-5F



品 番	入 力		出 力				適 用 機 種
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)	駆動方式	
PC501M	80~220	40~500	0~200	40~200	5	HEI	半波式 全波式 PV-20 PH-01 PV-30 PH-14



品 番	入 力		出 力				特 徴
	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	電 流 (A)	駆動方式	
IFX-01	100/200	50/60	0~200	75~380	0.8	PWM	●IFXは、電磁式振動体専用のデジタルフィードバック付きインバータコントローラです。 付 属 機 能 ●運転、停止制御機能（外部入力及びパネルで可） ●運転状態出力（運転中短絡状態、停止中は解放） ●タイマ機能（ON/OFFデレー） ●ソフトスタート・ソフト停止機能 ●電圧・周波数・設定（プリセット機能） ●電圧・周波数異常内容表示 ●フィードバック制御
IFX-02	100/200	50/60	0~200	45~230	1.6	PWM	
IFX-05	100/200	50/60	0~200	45~150	4	PWM	

