


スピードコントロールモーター

40W

□90mm……連続定格

インダクション
ユニットタイプ

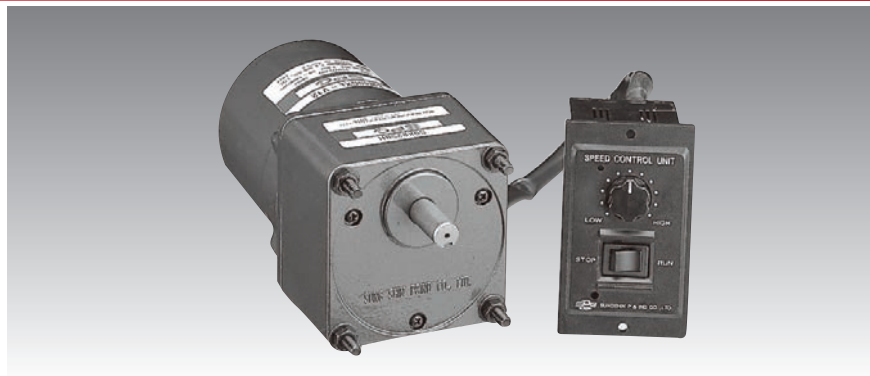

■ モーター+スピードコントローラー

品 番	価 格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	起動トルク N-m	許容トルク		速度範囲 rpm	コンデンサ 容量 μF	モーター 重量 Kg
						1200rpm N-m	90rpm N-m			
SUA9I40GCL-V12	16,760	40	単相100	50 60	0.180	0.270 0.200	0.090	90-1400 90-1700	10.0	2.42
SUA9I40GDL-V12	17,200	40	単相200	50 60	0.180	0.270 0.200	0.090	90-1400 90-1700	2.5	2.42

● 構成部品

・ SUA 9I40GCL-V12

コントローラー品番	価 格	モーター品番	価 格
SUA40IC-V12	7,540	S9I40GCL-V12	10,050

● 構成部品

・ SUA 9I40GDL-V12

コントローラー品番	価 格	モーター品番	価 格
SUA40ID-V12	7,840	S9I40GDL-V12	10,210

■ ギヤヘッド S9KB□B1L (ボールベアリングタイプ) S9KB□BL (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S9KB□B1L	6,400											7,000				7,600								
	S9KB□BL	4,500											4,710				4,940								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	0.81	0.97	1.35	1.62	2.03	2.43	2.70	3.37	4.05	4.86	4.86	6.09	7.30	8.76	9.73	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.67	0.80	1.11	1.33	1.67	2.00	2.23	2.78	3.33	4.00	4.01	5.01	6.01	7.21	8.02	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
重 量	kg	0.73											1.03				1.13								

● ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。

● ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。

● 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは9.80N-mです。

● 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。


● 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ: 1500rpm 60HZ: 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。

● 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

● 中間ギヤヘッド


品 番	S9GX10BL
減速比	10
価 格	6,800
重 量 kg	0.60

■ 外形図

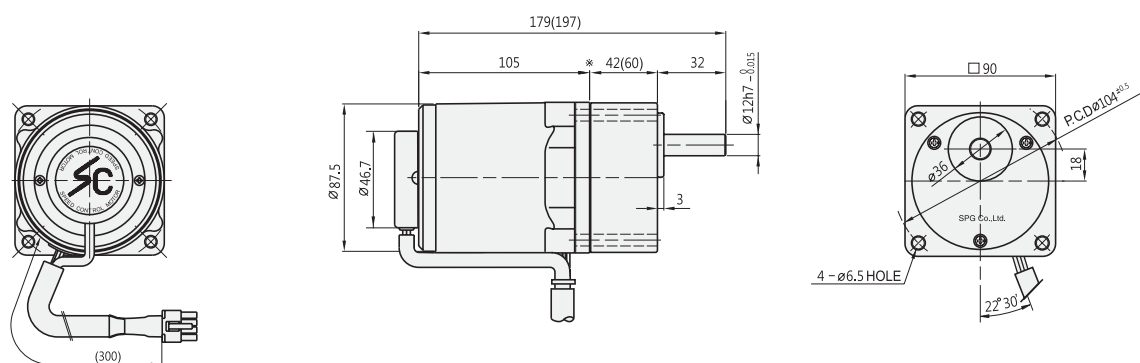


*ギヤヘッド部 S9KB 3B1L (BL) ~18B1L (BL) の寸法、()の値はS9KB 20B1L (BL) ~200B1L (BL) の寸法を表す。

●ギヤヘッド出力軸仕様



●中間ギヤヘッド

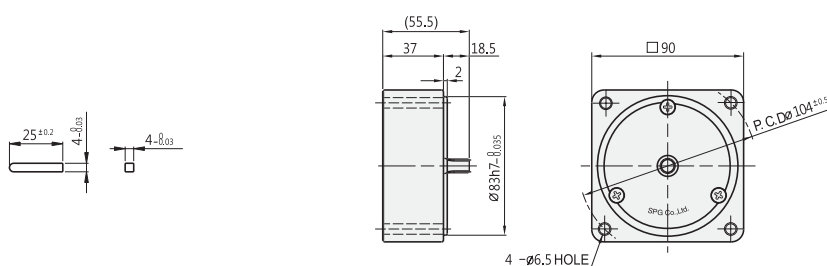

■ N-T曲線

