


レバーシブルモーター

25W

□80mm……30分定格

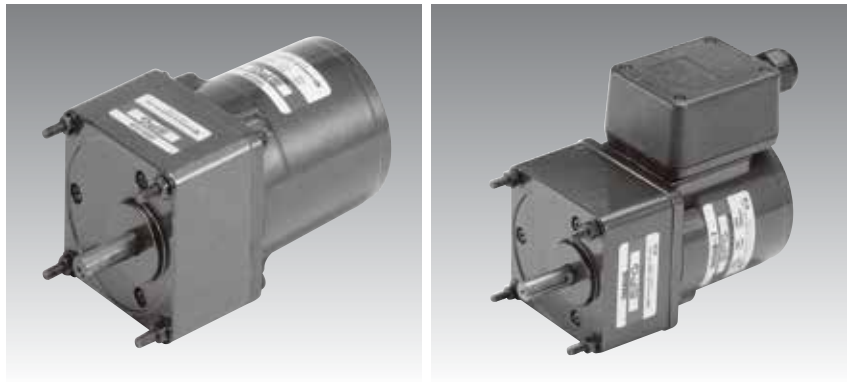

■モーター

品 番		外形図	価 格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	電流 A	起動トルク N-m	定格トルク N-m	定格 回転速度 rpm	コンデンサ 容量 μF	重量 Kg
S8R25GC	リード線	①	6,750	25	単相100	50	0.63	0.180	0.210	1250	10.0	1.46
						60	0.70		0.170	1500		
S8R25GC-T	端子箱付	②	7,550	25	単相100	50	0.63	0.180	0.210	1250	10.0	1.65
						60	0.70		0.170	1500		
S8R25GD	リード線	①	7,050	25	単相200	50	0.33	0.180	0.210	1250	2.5	1.46
						60	0.33		0.170	1550		
S8R25GD-T	端子箱付	②	7,850	25	単相200	50	0.33	0.180	0.210	1250	2.5	1.65
						60	0.33		0.170	1550		

■ギヤヘッド S8KA□B1 (ボールベアリングタイプ) S8KA□B (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
価 格	S8KA□B1	5,400										5,900					6,500									
	S8KA□B	3,440										3,670					3,830									
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5	
	N-m	0.52	0.63	0.87	1.05	1.31	1.57	1.74	2.19	2.62	3.15	3.15	3.94	4.72	5.66	6.29	7.12	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	
	N-m	0.43	0.51	0.72	0.85	1.07	1.28	1.43	1.78	2.15	2.57	2.58	3.22	3.86	4.64	5.16	5.82	6.99	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	
重 量	kg	0.43										0.57					0.61									



- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは7.84N-mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ: 1500rpm 60HZ: 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

●中間ギヤヘッド


品 番	S8GX10B
減速比	10
価 格	5,450
重 量 kg	0.43

■外形図



①リード線タイプ

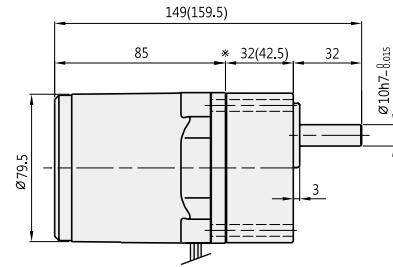


●ギヤヘッド出力軸仕様



②端子箱付タイプ

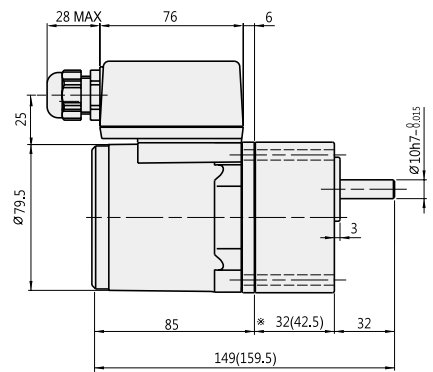


●中間ギヤヘッド

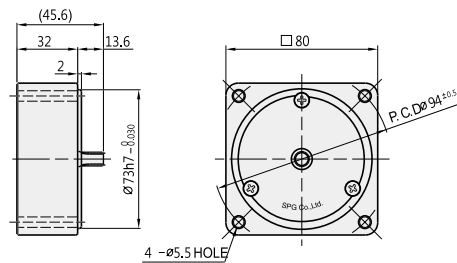


*ギヤヘッド部 S8KA 3B1(B)~18B1(B)の寸法、()の値はS8KA 20B1(B)~200B1(B)の寸法を表す。

■結線図

●リード線タイプ



●端子箱付タイプ



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

注) 回転方向はモーターのシャフトから見た回転方向です。