




## ◆ 品番表示方法

TDK       $\frac{40}{\text{呼び番号}}$       -       $\frac{1}{\text{1列 (2:2列)}}$        $\frac{\text{RP}}{\text{リベット形 (CP:割ピン形)}}$

● 寸法図

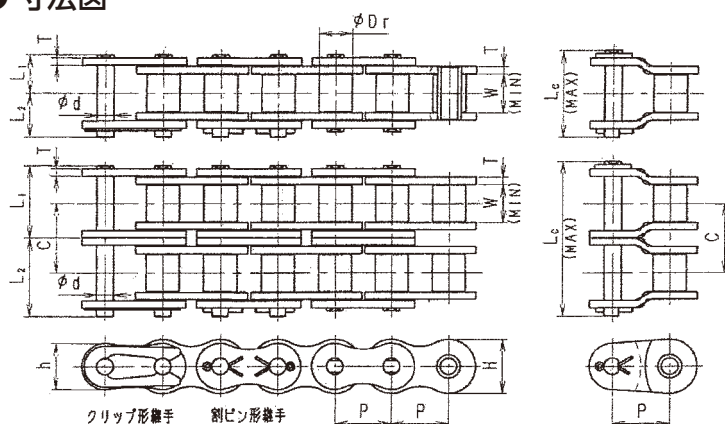

| 品 番        | 価 格    |     |     |
|------------|--------|-----|-----|
|            | UNIT   | JL  | OL  |
| TDK35-1RP  | 2,400  | 56  | 100 |
| TDK40-1RP  | 2,870  | 74  | 128 |
| TDK40-2RP  | 6,330  | 160 | 280 |
| TDK50-1RP  | 3,760  | 86  | 166 |
| TDK50-2RP  | 8,260  | 188 | 372 |
| TDK60-1RP  | 5,300  | 94  | 182 |
| TDK60-2RP  | 11,640 | 208 | 400 |
| TDK80-1RP  | 8,640  | 198 | 410 |
| TDK80-2RP  | 18,960 | 440 | 900 |
| TDK80-1CP  | 11,000 | 198 | 410 |
| TDK80-2CP  | 24,240 | 440 | 900 |
| TDK100-1RP | 13,440 | 310 | 570 |
| TDK100-1CP | 14,400 | 310 | 570 |
| TDK120-1RP | 19,200 | 480 | 910 |
| TDK120-1CP | 20,160 | 480 | 910 |

| 品 番        | ピッチ<br>P | ローラ<br>外径<br>Dr | ローラリ<br>ンク内幅<br>W | リンクプレート |         |         |           | ピン      |       |       |             | 平均<br>破断強度<br>(KN) |
|------------|----------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|
|            |          |                 |                   | 高さ<br>H | 高さ<br>h | 厚み<br>T | 横ピッチ<br>C | 外径<br>d | L1    | L2    | オフセット<br>Lc |                    |
| TDK35-1RP  | 9.525    | *5.08           | 4.77              | 9.0     | 7.8     | 1.3     | -         | 3.58    | 6.20  | 6.97  | 14.9        | 9.8                |
| TDK40-1RP  | 12.7     | 7.95            | 7.85              | 12.0    | 10.4    | 1.5     | -         | 3.96    | 8.30  | 9.5   | 20.4        | 17.9               |
| TDK40-2RP  |          |                 |                   |         |         |         | 14.38     |         | 15.50 | 16.7  | 34.8        | 35.8               |
| TDK50-1RP  | 15.875   | 10.16           | 9.4               | 15.09   | 13.0    | 2.03    | -         | 5.08    | 10.35 | 11.85 | 24.4        | 28.0               |
| TDK50-2RP  |          |                 |                   |         |         |         | 18.11     |         | 19.45 | 20.95 | 42.5        | 56.0               |
| TDK60-1RP  | 19.05    | 11.91           | 12.57             | 18.0    | 15.6    | 2.42    | -         | 5.94    | 12.95 | 14.75 | 29.8        | 42.2               |
| TDK60-2RP  |          |                 |                   |         |         |         | 22.78     |         | 24.40 | 26.1  | 52.6        | 84.4               |
| TDK80-1RP  | 25.4     | 15.88           | 15.75             | 24.0    | 20.5    | 3.25    | -         | 7.92    | 16.35 | 20.15 | 38.6        | 72.5               |
| TDK80-2RP  |          |                 |                   |         |         |         | 29.29     |         | 31.35 | 34.45 | 67.9        | 145.0              |
| TDK80-1CP  | 25.4     | 15.88           | 15.75             | 24.0    | 20.5    | 3.25    | -         | 7.92    | 16.35 | 20.15 | 38.6        | 72.5               |
| TDK80-2CP  |          |                 |                   |         |         |         | 29.29     |         | 31.35 | 34.45 | 67.9        | 145.0              |
| TDK100-1RP | 31.75    | 19.05           | 18.95             | 30.0    | 25.9    | 4.0     | -         | 9.53    | 20.20 | 24.5  | 47.2        | 107.8              |
| TDK100-1CP |          |                 |                   |         |         |         |           |         |       |       |             |                    |
| TDK120-1RP | 38.1     | 22.23           | 25.3              | 35.7    | 31.2    | 4.8     | -         | 11.1    | 25.15 | 29.15 | 56.3        | 156.8              |
| TDK120-1CP |          |                 |                   |         |         |         |           |         |       |       |             |                    |

(注) #35の\*印はブッシュ外径を表しています。

(注) #35～#60の継手リンクはクリップ形、#80～#120の継手リンクは割ピン形になります。

(注) #80～#120はリベット形(RP)と割ピン形(CP)があります。