





● ローラーチェーンカップリング寸法図

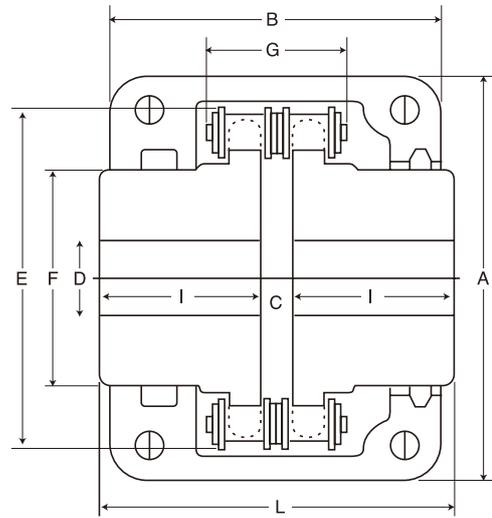

★次の場合は必ずケースをつけて下さい。

1. 高い回転数で使う時(伝動能力表参照)
2. 塵埃などの摩耗性雰囲気内で使う時。
3. 湿気などの腐食性雰囲気内で使う時。
4. 特に起動、停止頻度が多い場合や振動の大きい場合はご相談ください。

◆ 品番表示方法

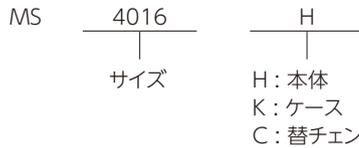

品番	TDK価格			軸径(mm)		許容伝達トルク (kgf·m) 50r/min以下時	寸法								重量(kg)		
	本体 (H)	ケース (K)	替チェーン (C)	D	最大		E	F	C	A	B	G	L	I	チェン	本体	ケース
	MS4012	2,470	2,790	730	10		22	22.2	61	35	7.4	75	75	32.1	79.4	36	0.2
MS4014	3,210	3,010	830	10	28	30.2	69	43	7.4	84	75	32.1	79.4	36	0.2	0.8	0.3
MS4016	3,760	3,110	910	14	32	39.4	77	50	7.4	92	75	32.1	87.4	40	0.3	1.2	0.35
MS5014	4,460	3,760	1,210	14	35	57.4	86	53	9.7	102	85	39.8	99.7	45	0.5	1.6	0.55
MS5016	4,850	3,880	1,350	14	40	75	96	60	9.7	111	85	39.8	99.7	45	0.5	2.2	0.6
MS5018	6,610	4,200	1,490	14	45	95	106	70	9.7	122	85	39.8	99.7	45	0.6	3.0	0.65
MS6018	10,010	5,550	2,400	18	55	179	128	85	11.5	142	106	49.6	123.5	56	1.1	5.2	1.0
MS6022	14,610	6,820	2,890	18	71	242	152	110	11.5	167	106	49.6	123.5	56	1.3	9.0	1.3
MS8018	19,940	8,590	5,000	23	80	396	170	115	15.2	186	130	67.2	141.2	63	2.3	12.0	1.8
MS8022	26,250	10,420	6,050	28	100	570	203	140	15.2	220	130	67.2	157.2	71	2.9	19.0	2.4
MS10020	45,730	30,930	12,280	33	110	896	233	160	18.8	250	148	81.4	178.8	80	5.0	27.5	3.8
MS12018	62,490	43,490	17,710	43	125	1,350	255	170	22.7	307	181	102.3	202.7	90	7.8	35.7	6.5