


電磁ブレーキ付モーター

90W

□90mm……30分定格
(レバーシブル)
連続定格
(インダクション)

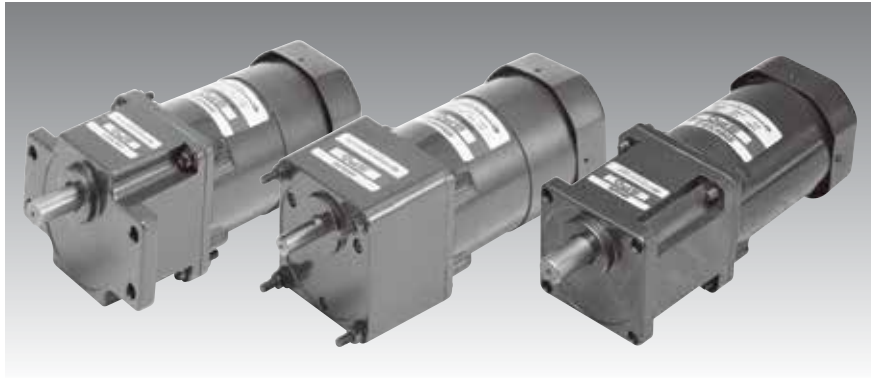

リード線タイプ

モーター

品 番	価 格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	電流 A	起動トルク N-m	定格トルク N-m	定格 回転速度 rpm	コンデンサ 容量 μF	重量 Kg
S9R90GCH-E	25,400	90	単相100	50	2.00	0.700	0.720	1250	30.0	3.41
				60	2.25		0.600	1500		
S9R90GDH-E	25,900	90	単相200	50	0.90	0.700	0.720	1250	7.5	3.41
				60	1.10		0.600	1500		
S9I90GUH-E	25,900	90	三相200	50	0.63	1.060	0.690	1300	—	3.41
				60	0.60	0.890	0.600	1550		

ギヤヘッド S9KC□BH (ボールベアリングタイプ) S9KC□BH-S (フランジ付ボールベアリングタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
価 格	S9KC□BH	9,800							11,000				11,700						12,500							
	S9KC□BH-S																									
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5	
	N-m	1.78	2.15	2.98	3.58	4.47	5.36	5.96	6.70	8.05	9.66	10.78	12.15	14.60	17.44	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	
	N-m	1.43	1.72	2.38	2.86	3.58	4.68	4.76	5.37	6.44	7.72	8.59	9.70	11.66	14.01	15.48	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	
重 量	kg	1.21							1.30				1.40						1.45							

ギヤヘッド S9KD□B (高トルク・ボールベアリングタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S9KD□B	11,620							12,680				14,500					14,960							
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	1.78	2.15	2.98	3.58	4.47	5.36	5.96	6.70	8.05	9.66	10.78	12.15	14.60	17.44	19.40	24.32	29.13	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	1.43	1.72	2.38	2.86	3.58	4.68	4.76	5.37	6.44	7.72	8.59	9.70	11.66	14.01	15.48	19.40	23.34	26.09	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42
重 量	kg	1.65							1.80				1.90					1.95							


- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクはKCタイプが 19.60 N-m、KDタイプが 29.42N-mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ : 1500rpm 60HZ : 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

●中間ギヤヘッド

品 番	S9GX10BH-S
減速比	10
価 格	10,500
重 量 kg	0.65

外形図


●ギヤヘッドS9KC□BH-S付

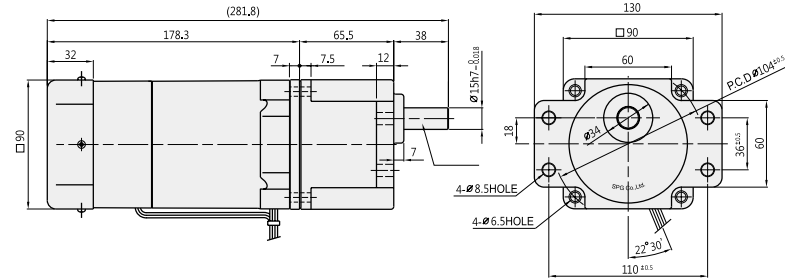


●ギヤヘッド出力軸仕様 (KCタイプ)




●ギヤヘッドS9KC□BH付 (出力軸センタータップ M5×10)

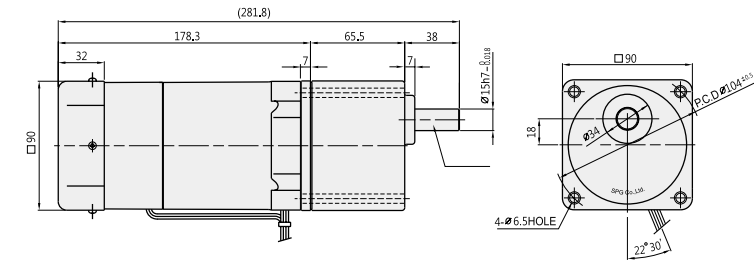


●中間ギヤヘッド

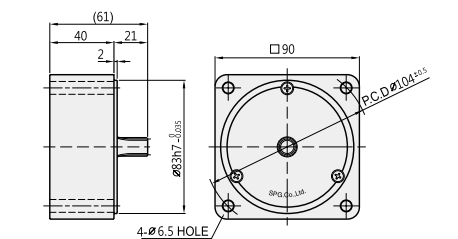

●ギヤヘッドS9KD□B付

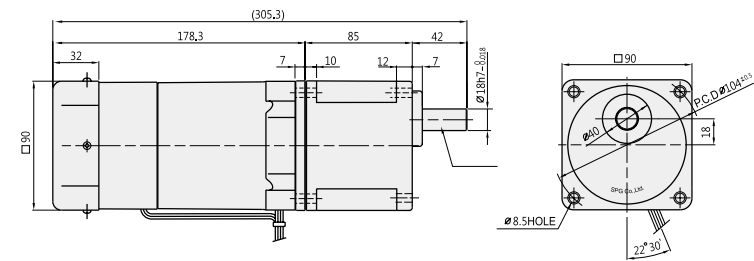


●ギヤヘッド出力軸仕様 (KDタイプ)




結線図


●単相100V



●単相200V



●三相200V

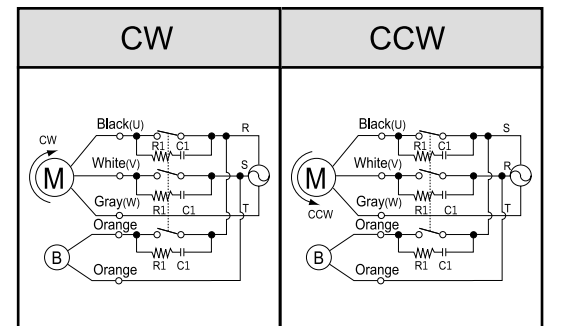

- 注) 1. 回転方向はモーターのシャフトから見た回転方向です。
注) 2. R1=10~200Ω(Min. 1/4W) C 1=0.1~0.33μF(AC 125WV or AC 250WV)