

スピードコントロールモーター

6W

□60mm……連続定格

インダクション
ユニットタイプ



モーター+スピードコントローラー

品 番	価 格	出力 W	電 圧 V	周波数 HZ	起動トルク N・m	許容トルク		速度範囲 rpm	コンデンサ 容量 μF	モーター 重量 Kg
						1200rpm	90rpm			
						N・m	N・m			
SUA 6I06GC-V12	13,880	6	単相100	50 60	0.040	0.048	0.030	90-1400 90-1700	2.5	0.76
SUA 6I06GD-V12	14,110	6	単相200	50 60	0.040	0.048	0.030	90-1400 90-1700	0.7	0.76

●構成部品

・SUA 6I06GC-V12

コントローラー品番	価 格	モーター品番	価 格
SUA 06IC-V12	7,540	S6I06GC-V12	6,960

・SUA 6I06GD-V12

コントローラー品番	価 格	モーター品番	価 格
SUA 06ID-V12	7,840	S6I06GD-V12	7,020

ギヤヘッド S6DA□B1 (ボールベアリングタイプ) S6DA□M (メタルタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S6DA□B1	4,850										5,350					6,000								
	S6DA□M	2,760										2,930					3,210								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N・m	0.13	0.15	0.21	0.26	0.31	0.38	0.42	0.53	0.63	0.76	0.76	0.95	1.14	1.36	1.52	1.72	2.06	2.57	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N・m	0.10	0.13	0.17	0.21	0.26	0.30	0.34	0.43	0.51	0.62	0.62	0.76	0.92	1.11	1.24	1.39	1.67	2.09	2.50	2.78	2.94	2.94	2.94	2.94
重 量	kg	0.24										0.30					0.33								

●ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。

●ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。

●減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは2.94N・mです。

●回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。


●回転数はモーターの同期回転数（50HZ：1500rpm 60HZ：1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。

●実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2～20%低くなります。

●中間ギヤヘッド


品 番	S6GX10B
減速比	10
価 格	4,950
重 量 kg	0.18

外形図

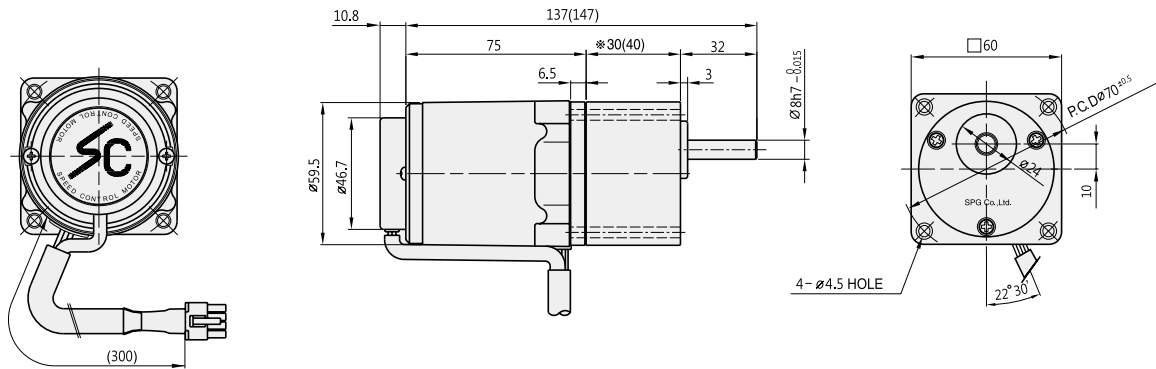


*ギヤヘッド部 S6DA 3B1(M)～18B1(M) の寸法、() の値はS6DA 20B1(M)～200B1(M) の寸法を表す。

●ギヤヘッド出力軸仕様



●中間ギヤヘッド

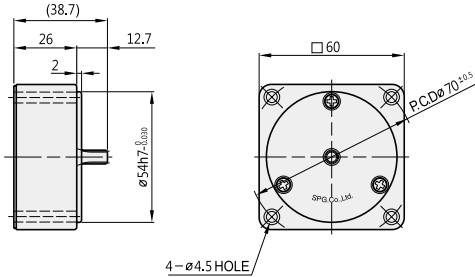

N-T曲線

