

軽荷重タイプ

● WI-40FP



● WI-40S



● WIS-40FP



● WIS-40S




品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-40FP	2,400	50	100	-10～+90℃	0.38
WI-40S	2,400				0.37
WIS-40FP	9,700	100	200		0.65
WIS-40S	9,700				0.66

▼ WI-40FP, WIS-40FP

▼ WI-40S, WIS-40S

(単位 : mm)

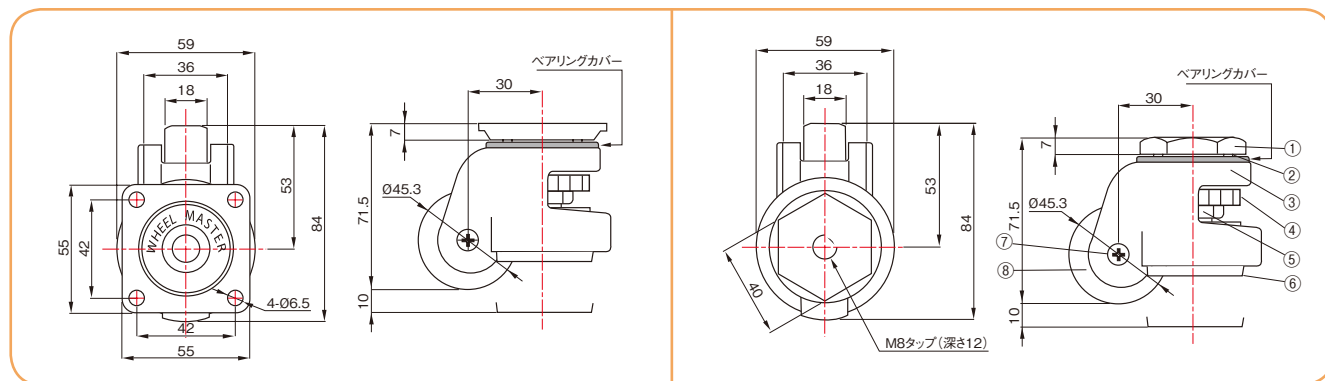

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)			
		WIタイプ		WISタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)	SUS304	(バレル処理)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)	SUS304	(研磨処理)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)	SUS304	(バレル処理)
4	ハンドル	ABS/ナイロン6	(赤)	ABS/ナイロン6	(赤)
5	レベラー (M8)	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
6	ゴム足	NBR	(黒)	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
8	ホイール	ナイロン6	(黒)	ナイロン6	(黒)

※WI-40S、WIS-40S 取付専用スパナあります。(品番 : S-40 スパナ 40mm)

軽・中荷重タイプ

● WI-60FP



● WI-60S



● WIS-60FP



● WIS-60S




品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-60FP	3,000	250	500	-10～+90℃	0.77
WI-60S	3,000				0.63
WIS-60FP	12,100	500	1,000		1.09
WIS-60S	12,100				1.11

▼ WI-60FP, WIS-60FP

▼ WI-60S, WIS-60S

(単位 : mm)

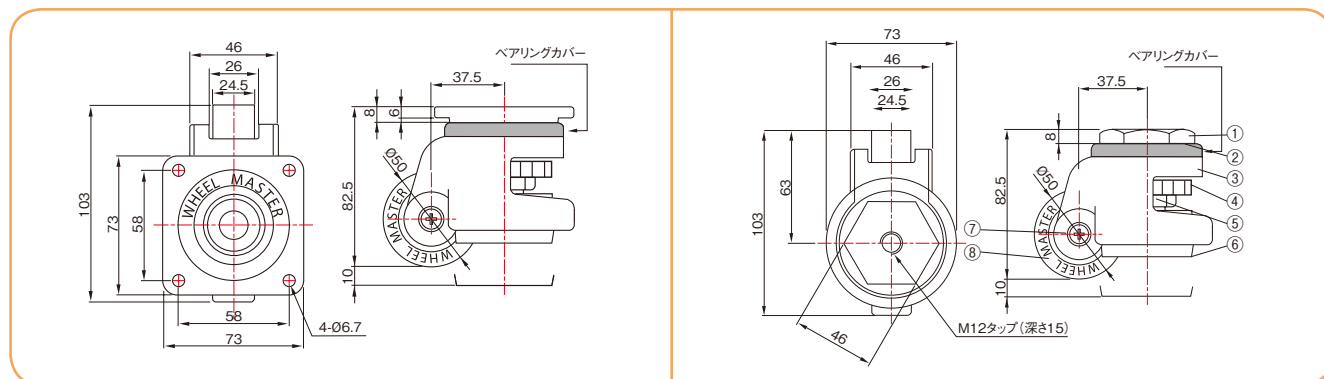

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)			
		WIタイプ		WISタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)	SUS304	(バレル処理)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)	SUS304	(研磨処理)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)	SUS304	(バレル処理)
4	ハンドル	ABS/ナイロン6	(赤)	ABS/ナイロン6	(赤)
5	レベラー (M10)	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
6	ゴム足	NBR	(黒)	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
8	ホイール	ナイロン6	(黒)	ナイロン6	(黒)

※WI-60S、WIS-60S 取付専用スパナあります。(品番 : S-46 スパナ 46mm)

中荷重タイプ

● WI-80FP



● WI-80S



● WIS-80FP



● WIS-80S





品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-80FP	4,600	500	1,000	-10～+90℃	1.4
WI-80S	4,600				1.19
WIS-80FP	17,300	800	1,600		2.28
WIS-80S	17,300				2.21

▼ WI-80FP, WIS-80FP

▼ WI-80S, WIS-80S

(単位 : mm)

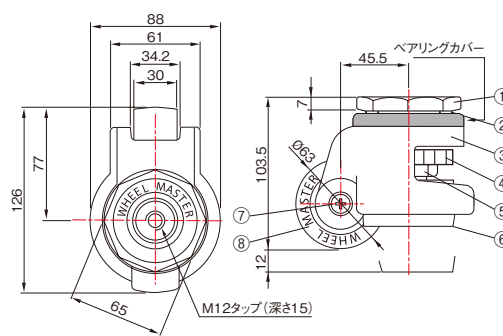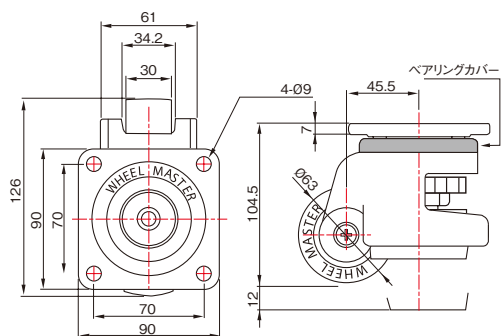

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)			
		WIタイプ		WISタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)	SUS304	(バレル処理)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)	SUS304	(研磨処理)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)	SUS304	(バレル処理)
4	ハンドル	ABS/ナイロン6	(赤)	ABS/ナイロン6	(赤)
5	レベラー (M12)	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
6	ゴム足	NBR	(黒)	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
8	ホイール	ナイロン6	(黒)	ナイロン6	(黒)

※WI-80S、WIS-80S 取付専用スパナあります。(品番 : S-65 スパナ 65mm)

中荷重タイプ

● WI-100FP



● WI-100S





品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-100FP	5,500	750	1,500	-10~+90℃	1.84
WI-100S	5,500				1.56

▼ WI-100FP

▼ WI-100S

(単位 : mm)

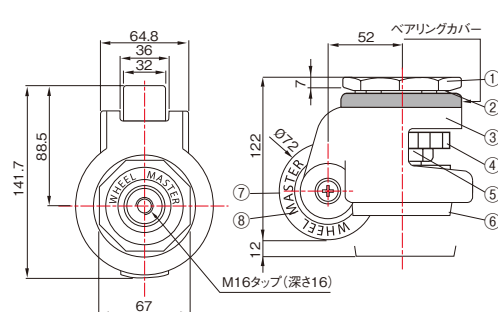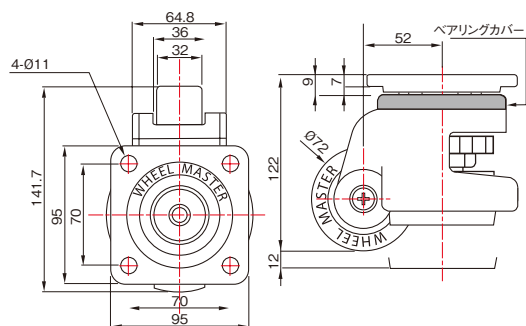

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)	
		WIタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)
4	ハンドル	ABS/ナイロン6	(赤)
5	レベラー (M12)	SM45C	(亜鉛メッキ)
6	ゴム足	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)
8	ホイール	ナイロン6	(黒)

※WI-100S 取付専用スパナあります。(品番 : S-67 スパナ 67mm)

中・重荷重タイプ

● WI-120FP




● WI-120S




品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-120FP	6,500	1,000	2,000	-10~+90℃	1.95
WI-120S	6,500				1.69

▼ WI-120FP

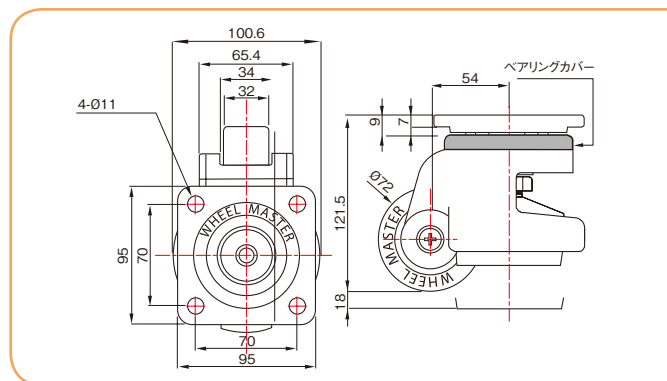

▼ WI-120S

(単位 : mm)

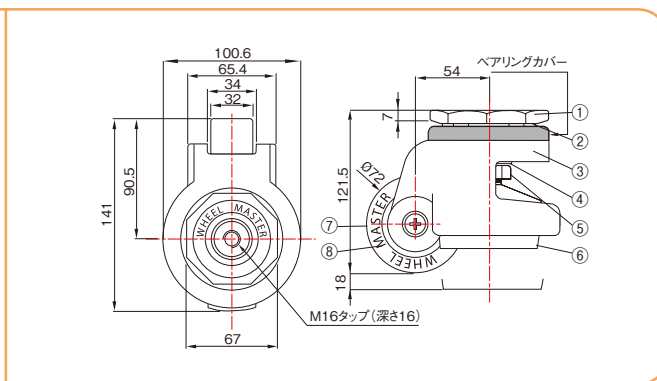

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)	
		WIタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)
4	ナット	SM45C	(亜鉛メッキ)
5	レベラー (M16)	SUS304	
6	足	ADC8	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)
8	ホイール	ナイロン6	(黒)

高荷重タイプ


● WI-150F



品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WI-150F	12,200	1,500	3,000	-10~+90℃	3.37

▼ WI-150F

(単位：mm)

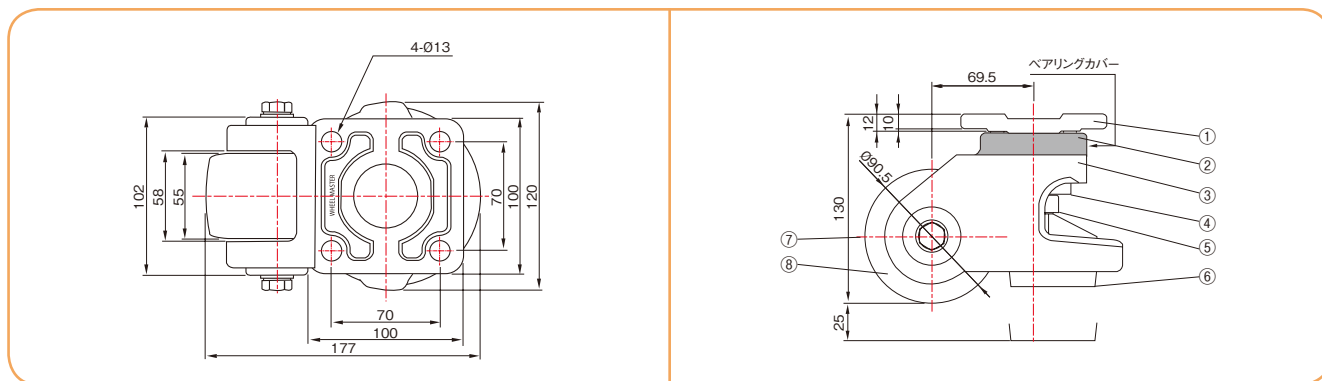

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)	
		WIタイプ	
1	上部プレート	SM45C	(亜鉛メッキ)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)
3	本体	ADC8	(粉体塗装：アイボリー)
4	ナット	SM45C	(亜鉛メッキ)
5	レベラー (M20)	SUS304	
6	足	ADC8	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)
8	ホイール	MCナイロン	(スカイブルー)