


CF(ケージタイプ六角穴付)




◆ 品番表示方法


CF 10 UU R
形式記号 スタッド径 両側シール付 球面外輪
(無記号: シール無し) (無記号: 円筒外輪)

呼び品番							
円筒外輪				球面外輪			
シール無し		シール付		シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
CF3	2,120	CF3UU	2,750	CF3R	2,470	CF3UUR	3,080
CF4	1,880	CF4UU	2,500	CF4R	2,230	CF4UUR	2,840
CF5	1,450	CF5UU	1,880	CF5R	1,650	CF5UUR	2,170
CF6	1,260	CF6UU	1,680	CF6R	1,550	CF6UUR	1,980
CF8	1,360	CF8UU	1,780	CF8R	1,550	CF8UUR	2,090
CF10	1,450	CF10UU	1,780	CF10R	1,650	CF10UUR	2,200
CF10-1	1,450	CF10-1UU	1,880	CF10-1R	1,750	CF10-1UUR	2,270
CF12	1,880	CF12UU	2,200	CF12R	2,060	CF12UUR	2,720
CF12-1	1,880	CF12-1UU	2,400	CF12-1R	2,170	CF12-1UUR	2,780
CF16	1,980	CF16UU	2,500	CF16R	2,260	CF16UUR	3,020
CF18	2,400	CF18UU	3,020	CF18R	2,780	CF18UUR	3,660
CF20	3,140	CF20UU	3,970	CF20R	3,610	CF20UUR	4,750
CF20-1	2,990	CF20-1UU	3,860	CF20-1R	3,500	CF20-1UUR	4,540
CF24	4,810	CF24UU	5,700	CF24R	5,600	CF24UUR	7,300
CF24-1	5,400	CF24-1UU	6,400	CF24-1R	6,300	CF24-1UUR	8,200
CF30	9,900	CF30UU	12,200	CF30R	11,300	CF30UUR	13,000
CF30-1	11,100	CF30-1UU	14,200	CF30-1R	12,900	CF30-1UUR	14,900
CF30-2	12,100	CF30-2UU	15,800	CF30-2R	14,100	CF30-2UUR	16,200


CF(円筒外輪)

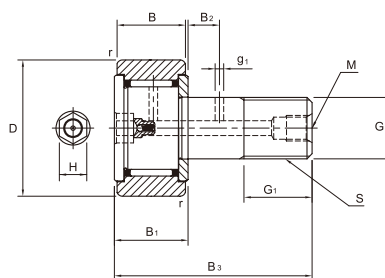

CF・R(球面外輪)




スタッド頭部形状

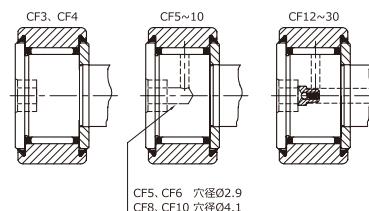

CF5, CF6 穴径φ2.9
CF8, CF10 穴径φ4.1

● オプションアダプタ

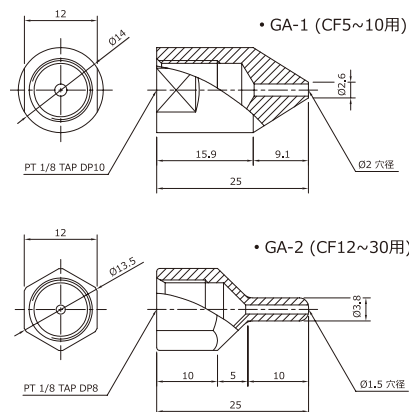

形番 (ケーシング) (CF・)	スタッド径		主 要 寸 法										肩の寸法		基本定格荷重		最高回転数 (rpm)	質量 (gr.)
	G (mm)	H	D	ねじ (S)	B	B1	B3	M	g1	G1	B2	r	(最小) (mm)	C (kgf)	Co (kgf)			
3	3	2	10	M3×0.5	7	8	17	—	—	5	—	0.3	6.8	140	90	47,000	4.2	
4	4	2.5	12	M4×0.7	8	9	20	—	—	6	—	0.5	8.6	190	140	37,000	7.2	
5	5	3	13	M5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	0.5	9.7	230	200	29,000	10.5	
6	6	3	16	M6×1.0	11	12	28	—	—	9	—	0.5	11	330	330	25,000	18.5	
8	8	4	19	M8×1.25	11	12	32	—	—	11	—	0.5	13	390	430	20,000	28.5	
10	10	4	22	M10×1.25	12	13	36	—	—	13	—	1	15	450	630	17,000	45	
10-1			26														60	
12	12	6	30	M12×1.5	14	15	40	M6×1.0	3	14	6	1.5	20	730	900	14,000	95	
12-1			32														105	
16	16	6	35	M16×1.5	18	19.5	52	M6×1.0	3	18	8	1.5	24	1,110	1,680	10,000	170	
18	18	10	40	M18×1.5	20	21.5	58	M6×1.0	3	20	10	1.5	26	1,350	2,310	8,500	250	
20	20	10	52	M20×1.5	24	25.5	66	M6×1.0	4	22	12	1.5	36	1,900	3,180	7,000	460	
20-1			47														385	
24	24	12	62	M24×1.5	29	30.5	80	M6×1.0	4	25	12	1.5	40	2,800	4,330	6,500	815	
24-1			72														1,140	
30	30	12	80	M30×1.5	35	37	100	M6×1.0	4	32	15	2	46	4,170	7,810	5,000	1,870	
30-1			85														2,030	
30-2			90														2,220	

(注1) 最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。

油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値の60%まで許容できます。

(注2) グリースは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。

(注3) CF3~4(R, UU, UUR)は再給脂できません。

CF5~10(R, UU, UUR)はスタッド頭部よりグリース注入できます(止め栓同封)。

CF12~30(R, UU, UUR)はグリースニップルがスタッド頭部に装着されています。

グリース注入用オプションアダプタ GA-1(CF5~10用) GA-2(CF12~30用)


CF··V (総ころタイプ六角穴付)




◆ 品番表示方法

CF 12 V UU R
形式記号 スタッド径 総ころタイプ 両側シール付 球面外輪
(無記号: シール無し) (無記号: 円筒外輪)


CF··V (円筒外輪)

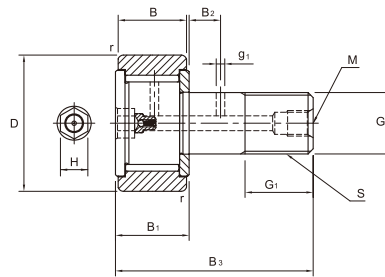

CF··VR (球面外輪)




スタッド頭部形状

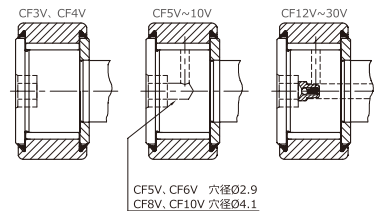

呼び品番							
円筒外輪				球面外輪			
シール無し		シール付		シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
CF3V	*	CF3VUU	*	CF3VR	*	CF3VUUR	*
CF4V	*	CF4VUU	*	CF4VR	*	CF4VUUR	*
CF5V	*	CF5VUU	*	CF5VR	*	CF5VUUR	*
CF6V	1,600	CF6VUU	2,050	CF6VR	1,860	CF6VUUR	2,390
CF8V	1,600	CF8VUU	2,160	CF8VR	1,950	CF8VUUR	2,520
CF10V	1,700	CF10VUU	2,160	CF10VR	2,020	CF10VUUR	2,650
CF10-1V	1,820	CF10-1VUU	2,270	CF10-1VR	2,130	CF10-1VUUR	2,760
CF12V	2,270	CF12VUU	2,720	CF12VR	2,550	CF12VUUR	3,220
CF12-1V	2,270	CF12-1VUU	2,850	CF12-1VR	2,650	CF12-1VUUR	3,420
CF16V	2,380	CF16VUU	2,850	CF16VR	2,840	CF16VUUR	3,600
CF18V	2,850	CF18VUU	3,630	CF18VR	3,380	CF18VUUR	4,320
CF20V	3,750	CF20VUU	4,770	CF20VR	4,380	CF20VUUR	5,590
CF20-1V	3,630	CF20-1VUU	4,540	CF20-1VR	*	CF20-1VUUR	5,410
CF24V	5,780	CF24VUU	6,130	CF24VR	6,800	CF24VUUR	8,410
CF24-1V	6,470	CF24-1VUU	6,900	CF24-1VR	*	CF24-1VUUR	9,830
CF30V	10,900	CF30VUU	12,600	CF30VR	*	CF30VUUR	13,000
CF30-1V	*	CF30-1VUU	*	CF30-1VR	*	CF30-1VUUR	*
CF30-2V	*	CF30-2VUU	*	CF30-2VR	*	CF30-2VUUR	*

*印品番については別途お問い合わせください。

● オプションアダプタ

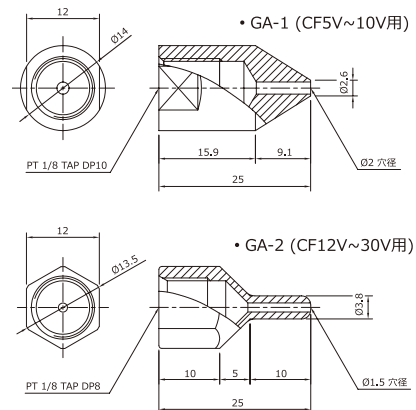

形番 (総ころ) (CF··V)	スタッド径	主 要 寸 法											肩の寸法	基本定格荷重		最高回転数 (rpm)	質量 (gr.)
	G (mm)	H	D	ねじ (S)	B	B1	B3	M	g1	G1	B2	r	(最小) (mm)	C (kgf)	Co (kgf)		
3	3	2	10	M3×0.5	7	8	17	—	—	5	—	0.3	6.8	260	440	20,000	5
4	4	2.5	12	M4×0.7	8	9	20	—	—	6	—	0.5	8.6	370	540	17,000	8
5	5	3	13	M5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	0.5	9.7	440	650	15,000	11
6	6	3	16	M6×1.0	11	12	28	—	—	9	—	0.5	11	640	780	12,000	19
8	8	4	19	M8×1.25	11	12	32	—	—	11	—	0.5	13	750	1,030	9,000	29
10	10	4	22	M10×1.25	12	13	36	—	—	13	—	1	15	870	1,330	7,000	46
10-1			26														61
12	12	6	30	M12×1.5	14	15	40	M6×1.0	3	14	6	1.5	20	1,230	1,810	6,000	97
12-1			32														107
16	16	6	35	M16×1.5	18	19.5	52	M6×1.0	3	18	8	1.5	24	1,900	3,460	4,500	173
18	18	10	40	M18×1.5	20	21.5	58	M6×1.0	3	20	10	1.5	26	2,320	4,720	3,500	255
20	20	10	52	M20×1.5	24	25.5	66	M6×1.0	4	22	12	1.5	36	3,040	5,920	3,500	465
20-1			47														390
24	24	12	62	M24×1.5	29	30.5	80	M6×1.0	4	25	12	1.5	40	4,280	8,450	3,000	820
24-1			72														1,140
30	30	12	80	M30×1.5	35	37	100	M6×1.0	4	32	15	2	46	6,210	13,230	2,000	1,870
30-1			85														2,030
30-2			90														2,220

(注1) 最高回転数は、シールなし、グリス潤滑に適用します。

油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値の60%まで許容できます。

(注2) グリスは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。

(注3) CF3V~4V (VR, VUU, VUUR) は再給脂できません。

CF5V~10V (VR, VUU, VUUR) はスタッド頭部よりグリス注入できます (止め栓同封)。

CF12V~30V (VR, VUU, VUUR) はグリスニップルがスタッド頭部に装着されています。

グリス注入用オプションアダプタ GA-1 (CF5V~10V用) GA-2 (CF12V~30V用)