

特 徴

双輪キャスター採用でスムーズな取り回しを実現
 アジャスターボルトで確実な固定とレベル調整が可能
 キャスターとアジャスターボルトの一体化により取り付け工数を削減可能
 長期固定される機器等を安全確実に固定

● WCT-400FP



● WCT-800FP





品 番	価 格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重 量 (kg)
WCT-400FP	2,940	200	600	-10~+90℃	0.79
WCT-800FP	3,800	330	1,000		0.88

▼ WCT-400FP

▼ WCT-800FP

(単位：mm)

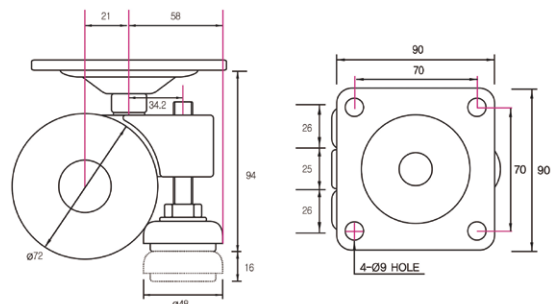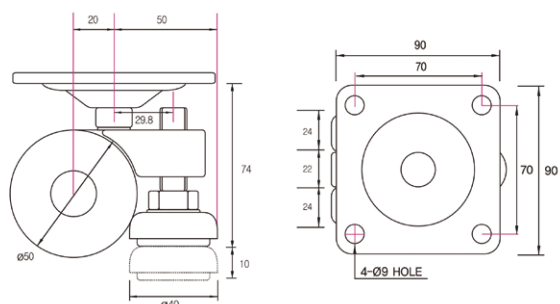

● 材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)	
1	上部プレート	SM45C	(亜鉛メッキ)
2	シャフト	SM45C	(亜鉛メッキ)
3	本体	ADC8	(アルミダイキャスト)
4	アジャスター	SC10C, SPC	(ニッケルクロームメッキ)
4	アジャスターゴム	NBR	(黒)
5	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)
6	ホイール	ナイロン6	(黒)

