


NART・・・R(ケージタイプ) (球面外輪タイプ)



NART・・・R

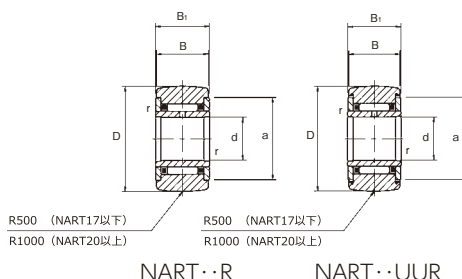

◆ 品番表示方法


NART 12 UU R 球面外輪
形式記号 内径 両側シール付 (無記号: シール無し)

呼び品番			
ケージタイプ(球面外輪)			
シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格
NART5R	1,580	NART5UUR	2,240
NART6R	1,580	NART6UUR	2,240
NART8R	1,710	NART8UUR	2,410
NART10R	1,950	NART10UUR	2,780
NART12R	2,160	NART12UUR	3,030
NART15R	2,290	NART15UUR	3,240
NART17R	2,620	NART17UUR	3,730
NART20R	3,030	NART20UUR	4,310
NART25R	3,730	NART25UUR	5,290
NART30R	4,390	NART30UUR	6,200
NART35R	4,450	NART35UUR	6,280
NART40R	5,300	NART40UUR	7,470
NART45R	6,040	NART45UUR	8,520
NART50R	6,690	NART50UUR	9,420

NART・・・VR(総ころタイプ) (球面外輪タイプ)



NART・・・VR

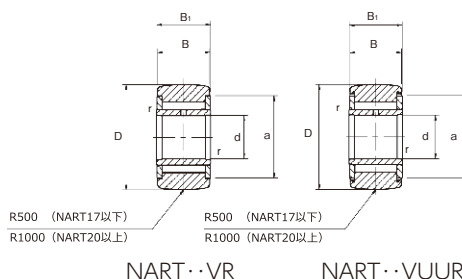

◆ 品番表示方法

NART 12 V UU R 球面外輪
形式記号 内径 総ころタイプ 両側シール付 (無記号: シール無し)

呼び品番			
総ころタイプ(球面外輪)			
シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格
NART5VR	*	NART5VUUR	2,240
NART6VR	*	NART6VUUR	2,240
NART8VR	*	NART8VUUR	2,410
NART10VR	*	NART10VUUR	2,780
NART12VR	*	NART12VUUR	3,030
NART15VR	*	NART15VUUR	3,240
NART17VR	*	NART17VUUR	3,730
NART20VR	*	NART20VUUR	4,310
NART25VR	*	NART25VUUR	5,290
NART30VR	*	NART30VUUR	6,200
NART35VR	*	NART35VUUR	6,280
NART40VR	*	NART40VUUR	7,470
NART45VR	*	NART45VUUR	8,520
NART50VR	*	NART50VUUR	9,420

*印品番については別途お問い合わせください。


内径 (NART)	主要寸法(mm)					基本定格荷重		トラック 負荷容量	最高回転数	質量
d (mm)	D	B	B1	a	r	C (kgf)	Co (kgf)	(kgf)	(rpm)	(gr.)
5	16	11	12	12	0.5	270/530	170/510	90	25,000/8,500	14.5/15.1
6	19	11	12	14	0.5	300/600	210/620	120	20,000/7,000	20.5/21.5
8	24	14	15	19	0.5	500/910	350/930	160	17,000/5,500	41.5/42.5
10	30	14	15	23.5	0.5	700/1,220	460/1,090	210	15,000/5,000	64.5/66.5
12	32	14	15	25.5	0.5	750/1,320	500/1,210	240	13,000/4,500	71/73
15	35	18	19	29	0.5	1,190/1,900	940/2,100	270	10,000/3,500	102/106
17	40	20	21	32.5	0.5	1,540/2,440	1,220/2,690	320	9,500/3,000	149/155
20	47	24	25	38	0.5	2,010/3,170	1,760/3,840	390	8,000/2,500	250/255
25	52	24	25	43	0.5	2,160/3,470	1,990/4,440	450	7,000/2,500	285/295
30	62	28	29	50.5	0.5	2,920/4,540	2,840/6,100	570	5,500/1,800	470/485
35	72	28	29	58	1	3,100/4,780	3,140/6,650	700	5,000/1,700	640/655
40	80	30	32	66	1	3,900/5,800	4,400/8,870	800	4,000/1,400	845/865
45	85	30	32	72	1	4,070/6,110	4,750/9,720	870	4,000/1,300	915/935
50	90	30	32	76	1	4,230/6,390	5,100/10,600	940	3,500/1,200	980/1,010

(注1) 最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。
油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値の60%まで許容できます。
(注2) 基本定格荷重、最高回転数、質量の数値は、前が保持器付、後が総ころの場合を表します。

NAST··ZZ (ケージタイプ) (円筒外輪タイプ)



NAST··ZZ

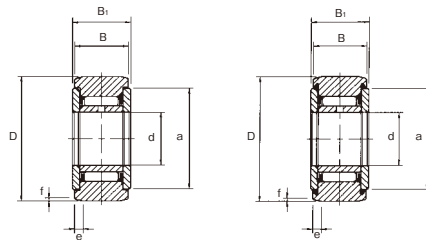

NAST··ZZ

NAST··ZZUU

◆ 品番表示方法

NAST 15 ZZ UU
形式記号 内径 両側シール付
(無記号：シール無し)


呼び品番			
円筒外輪タイプ			
シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格
NAST6ZZ	*	NAST6ZZUU	*
NAST8ZZ	*	NAST8ZZUU	*
NAST10ZZ	2,160	NAST10ZZUU	2,690
NAST12ZZ	2,250	NAST12ZZUU	2,810
NAST15ZZ	2,550	NAST15ZZUU	3,180
NAST17ZZ	2,800	NAST17ZZUU	3,470
NAST20ZZ	3,200	NAST20ZZUU	3,960
NAST25ZZ	3,650	NAST25ZZUU	4,370
NAST30ZZ	4,280	NAST30ZZUU	5,130
NAST35ZZ	5,200	NAST35ZZUU	*
NAST40ZZ	6,100	NAST40ZZUU	*
NAST45ZZ	*	NAST45ZZUU	*
NAST50ZZ	*	NAST50ZZUU	*

*印品番については別途お問い合わせください。

NAST··ZZR (ケージタイプ) (球面外輪タイプ)



NAST··ZZR

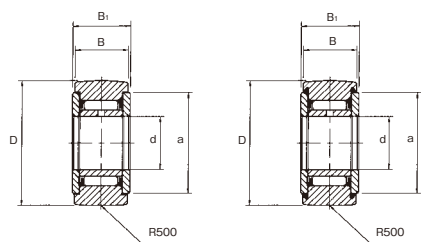

NAST··ZZR

NAST··ZZUUR

◆ 品番表示方法

NAST 15 ZZ UU R
形式記号 内径 両側シール付 球面外輪
(無記号：シール無し)

呼び品番			
球面外輪タイプ			
シール無し		シール付	
品番	価格	品番	価格
NAST6ZZR	*	NAST6ZZUUR	*
NAST8ZZR	*	NAST8ZZUUR	*
NAST10ZZR	*	NAST10ZZUUR	*
NAST12ZZR	*	NAST12ZZUUR	3,060
NAST15ZZR	*	NAST15ZZUUR	3,470
NAST17ZZR	*	NAST17ZZUUR	3,790
NAST20ZZR	*	NAST20ZZUUR	4,330
NAST25ZZR	*	NAST25ZZUUR	4,950
NAST30ZZR	*	NAST30ZZUUR	5,810
NAST35ZZR	*	NAST35ZZUUR	*
NAST40ZZR	*	NAST40ZZUUR	*
NAST45ZZR	*	NAST45ZZUUR	*
NAST50ZZR	*	NAST50ZZUUR	*

*印品番については別途お問い合わせください。

内径 (NAST)	主要寸法 (mm)						基本定格荷重		トラック 負荷容量	最高回転数	質量
d (mm)	D	B	B1	a	e	f	C (kgf)	Co (kgf)	(kgf)	(rpm)	(gr.)
6	19	13.8	14	14	2.5	0.8	370	290	320/120	20,000	24.5
8	24	13.8	14	17.5	2.5	0.8	510	380	410/160	17,000	39
10	30	15.8	16	23.5	2.5	0.8	880	640	630/210	15,000	65
12	32	15.8	16	25.5	2.5	0.8	940	710	670/240	13,000	75
15	35	15.8	16	29	2.5	0.8	1,110	920	730/270	10,000	83
17	40	19.8	20	32.5	3	1	1,580	1,340	1,070/320	9,500	135
20	47	19.8	20	38	3	1	1,740	1,560	1,260/390	8,500	195
25	52	19.8	20	43	3	1	1,870	1,790	1,390/450	7,000	225
30	62	24.8	25	50.5	4	1.2	2,740	2,850	2,020/570	5,500	400
35	72	24.8	25	58	4	1.2	2,910	3,170	2,340/700	5,000	550
40	80	25.8	26	66	4	1.2	3,220	3,800	2,760/800	4,000	710
45	85	25.8	26	72	4	1.2	3,360	4,110	2,930/870	4,000	760
50	90	25.8	26	76	4	1.2	3,500	4,430	3,100/940	3,500	830

(注1) 寸法表の「e」、「f」は円筒外輪のみの数字です。

(注2) トラック負荷容量の数値は、前が円筒外輪、後が球面外輪の場合を表します。