




## ステンレスレギュラーチェーン

### STAINLESS LINK CHAINS




| 品番    | 価格(本)  |         | 使用線径d<br>(mm) | 内長P<br>(mm) | 内巾W<br>(mm) | 参考使用荷重 |       | 参考耐力荷重 |       | weight<br>(kg/m) |
|-------|--------|---------|---------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|-------|------------------|
|       | 10m    | 30m     |               |             |             | (kgf)  | (kN)  | (kgf)  | (kN)  |                  |
| 2-A   | 9,020  | 24,600  | 2.0           | 12          | 3.5         | 40     | 0.39  | 80     | 0.78  | 0.075            |
| 2.5-A | 9,680  | 26,400  | 2.5           | 14          | 4.5         | 80     | 0.78  | 160    | 1.57  | 0.115            |
| 3-B   | 10,560 | 28,800  | 3.0           | 24          | 5.0         | 120    | 1.18  | 240    | 2.35  | 0.146            |
| 4-B   | 11,000 | 30,000  | 4.0           | 26          | 6.5         | 200    | 1.96  | 400    | 3.92  | 0.266            |
| 5-B   | 13,860 | 37,800  | 5.0           | 27          | 8.0         | 350    | 3.43  | 700    | 6.86  | 0.429            |
| 6-B   | 19,360 | 52,800  | 6.0           | 31          | 9.0         | 500    | 4.90  | 1,000  | 9.80  | 0.633            |
| 8-B   | 41,360 | 112,800 | 8.0           | 38          | 12.0        | 900    | 8.82  | 1,800  | 17.64 | 1.150            |
| 9-B   | 55,000 | 150,000 | 9.0           | 39          | 13.0        | 1,100  | 10.78 | 2,200  | 21.56 | 1.520            |




## ステンレスマンテルチェーン

### STAINLESS MANTEL CHAINS




| 品番    | 価格(本)  |  | 使用線径d<br>(mm) | 内長P<br>(mm) | 内巾W<br>(mm) | 参考使用荷重 |      | 参考耐力荷重 |      | weight<br>(kg/m) |
|-------|--------|--|---------------|-------------|-------------|--------|------|--------|------|------------------|
|       | 30m    |  |               |             |             | (kgf)  | (kN) | (kgf)  | (kN) |                  |
| 1.6-M | 24,300 |  | 1.6           | 5.5         | 2.5         | 15     | 0.15 | 30     | 0.29 | 0.058            |
| 2-M   | 27,750 |  | 2.0           | 8.7         | 3.4         | 20     | 0.20 | 40     | 0.39 | 0.082            |
| 2.5-M | 41,100 |  | 2.5           | 9.6         | 4.4         | 30     | 0.29 | 60     | 0.59 | 0.132            |
| 3-M   | 53,700 |  | 3.0           | 12.6        | 5.5         | 55     | 0.54 | 110    | 1.08 | 0.182            |

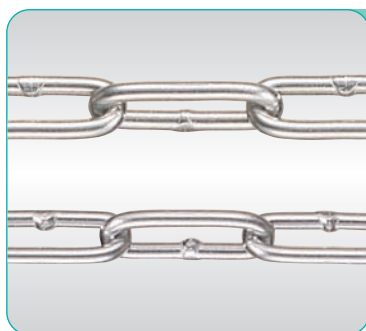


## 強力アルミチェーン

### ALUMINIUM CHAINS (PLAIN FINISH)




| 品番   | 価格(本)  |  | 使用線径d<br>(mm) | 内長P<br>(mm) | 内巾W<br>(mm) | 参考使用荷重 |      | 参考耐力荷重 |      | weight<br>(kg/m) |
|------|--------|--|---------------|-------------|-------------|--------|------|--------|------|------------------|
|      | 30m    |  |               |             |             | (kgf)  | (kN) | (kgf)  | (kN) |                  |
| AL-3 | 18,000 |  | 3             | 24          | 5.0         | 25     | 0.25 | 50     | 0.49 | 0.049            |
| AL-4 | 22,600 |  | 4             | 30          | 6.5         | 60     | 0.59 | 120    | 1.18 | 0.090            |
| AL-5 | 25,200 |  | 5             | 33          | 8.5         | 140    | 1.37 | 280    | 2.74 | 0.140            |
| AL-6 | 30,000 |  | 6             | 36          | 10.0        | 180    | 1.76 | 360    | 3.53 | 0.220            |

●アルマイト加工なし(生地)

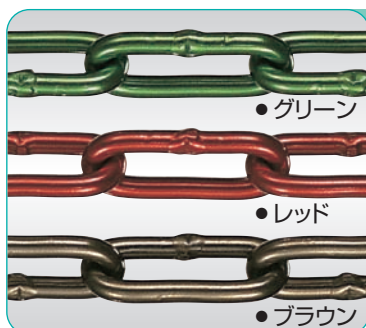

## アルミカラーチェーン

### ALUMINIUM CHAINS (COLORED)



| 品番      | 価格(本)  |  | 使用線径d<br>(mm) | 内長P<br>(mm) | 内巾W<br>(mm) | 参考使用荷重 |      | 参考耐力荷重 |      | weight<br>(kg/m) |
|---------|--------|--|---------------|-------------|-------------|--------|------|--------|------|------------------|
|         | 30m    |  |               |             |             | (kgf)  | (kN) | (kgf)  | (kN) |                  |
| AL-3C-※ | 24,000 |  | 3             | 24          | 5.0         | 25     | 0.25 | 50     | 0.49 | 0.049            |
| AL-4C-※ | 30,000 |  | 4             | 30          | 6.5         | 60     | 0.59 | 120    | 1.18 | 0.090            |
| AL-5C-※ | 33,900 |  | 5             | 33          | 8.5         | 140    | 1.37 | 280    | 2.74 | 0.140            |
| AL-6C-※ | 45,300 |  | 6             | 36          | 10.0        | 180    | 1.76 | 360    | 3.53 | 0.220            |

●アルマイト加工 ※色記号

※色記号: G(グリーン)  
: R(レッド)  
: B(ブラウン)