

スピードコントロールモーター

40W

□90mm……30分定格

レバーシブル
セパレートタイプ



モーター

品番	価格	適用コントローラ		出力 W	電圧 V	周波数 Hz	起動トルク N-m	許容トルク		速度範囲 rpm	コンデンサ 容量 μF	モーター 重量 Kg
		品番	価格					1200rpm N-m	90rpm N-m			
S9R40GCL-S 12	10,050	SRC 02	8,600	40	単相100	50 60	0.300	0.300 0.210	0.110	90-1400 90-1700	15.0	2.42
S9R40GDL-S 12	10,350	SRD 02	8,850	40	単相200	50 60	0.300	0.300 0.210	0.095	90-1400 90-1700	4.0	2.42

ギヤヘッド S9KB□B1L (ボールベアリングタイプ) S9KB□BL (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)


減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価格	S9KB□B1L	6,400											7,000				7,600								
	S9KB□BL	4,500											4,710				4,940								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	0.81	0.97	1.35	1.62	2.03	2.43	2.70	3.37	4.05	4.86	4.86	6.09	7.30	8.76	9.73	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.67	0.80	1.11	1.33	1.67	2.00	2.23	2.78	3.33	4.00	4.01	5.01	6.01	7.21	8.02	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
重量	kg	0.73											1.03				1.13								

- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/ 10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは9.80N・mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数（50HZ：1500rpm 60HZ：1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2～20%低くなります。

中間ギヤヘッド


品番	S9GX10BL
減速比	10
価格	6,800
重量 kg	0.60

外形図

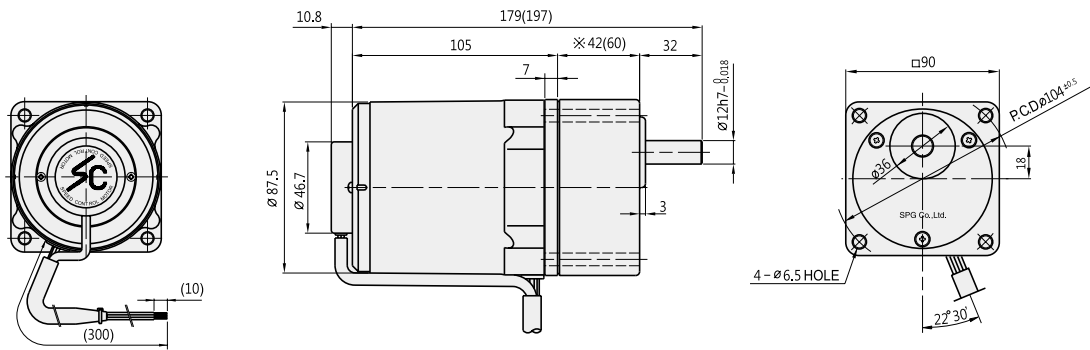


*ギヤヘッド部 S9KB3B1(B)～18B1(B) の寸法、()の値はS9KB20B1(B)～200B1(B) の寸法を表す。

ギヤヘッド出力軸仕様



中間ギヤヘッド

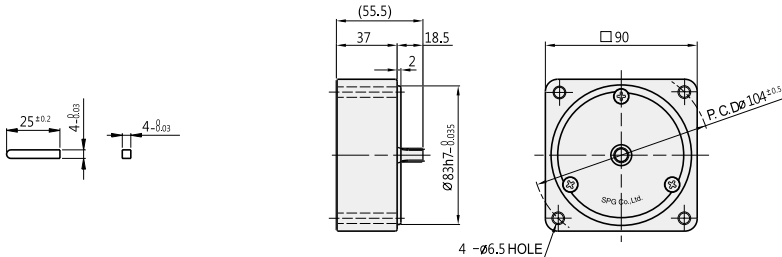

N-T曲線

