


MCナイロン車輪 MCTA

■MCTA

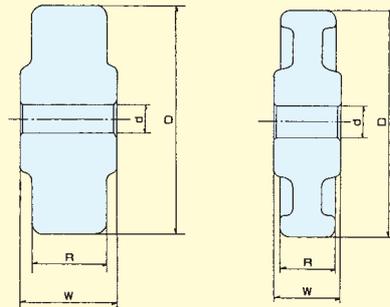


75・100・130

150・180・200・250・300

特長


1. 強度、高度が高く、ゴム・プラスチック車輪にくらべて高荷重に耐えます。
2. 始動抵抗、走行抵抗が小さく、作業効率が上がります。
3. 耐熱性に優れ高温から低温まで使用できます。
4. 自己潤滑性があり、無潤滑で使用出来ます。

品番	価格	外径	軸径	ボス巾	接地巾	最大荷重 (kgf)
		D	d	W	R	
MCTA-75	1,350	75	10	36	32	210
MCTA-100	2,140	100	12	38	34	300
MCTA-130	4,200	130	20	50	42	510
MCTA-150	5,680	150	20	52	44	600
MCTA-180	8,210	180	20	54	45	770
MCTA-200	10,010	200	20	54	45	850
MCTA-250	18,810	250	25	63	54	1250
MCTA-300	28,950	300	30	70	60	1660



MCナイロン車輪 MCTB

■MCTB

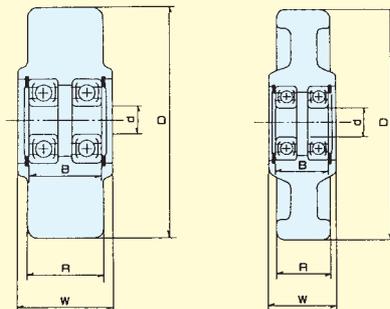

75・100・130

150・180・200・250・300

特長

1. 強度、高度が高く、ゴム・プラスチック車輪にくらべて高荷重に耐えます。
2. 始動抵抗、走行抵抗が小さく、作業効率が上がります。
3. 耐熱性に優れ高温から低温まで使用できます。

品番	価格	外径	軸径	ボス巾	接地巾	使用	最大荷重 (kgf)
		D	d	W	R	ベアリング	
MCTB-75	2,190	75	10	36	32	6200ZZ	360
MCTB-100	3,070	100	12	38	34	6201ZZ	520
MCTB-130	5,580	130	20	50	42	6204ZZ	840
MCTB-150	7,250	150	20	52	44	6204ZZ	1000
MCTB-180	9,950	180	20	54	45	6204ZZ	1200
MCTB-200	12,230	200	20	54	45	6304ZZ	1330
MCTB-250	21,550	250	25	63	54	6305ZZ	2070
MCTB-300	32,750	300	30	70	60	6306ZZ	2700