


ベアリングローラ(軸付) JBR

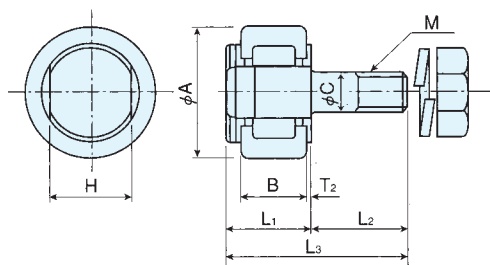


材 質

□ ー ラ : SCM435相当 焼入品

軸 : SCM415相当 焼入品


スペーサー : エンプラ製

取付板
軸の段差が少ないため
面取りを行わないでください。



品 番	価 格	A	B	C	H	M	T ₂	L ₁	L ₂	L ₃	限 界 回転数 (r/min)	最大許容荷量		取付板	
												kN	kgf	A	T
JBR03	2,020	31.8	14	10	19	M10×1.5	2.0	20.0	24.5	44.5	180	1.96	200	10.2	10~13
JBR05	2,600	40.0	19	12	27	M12×1.75	2.5	26.5	35.5	62.0	185	3.04	310	12.2	15~20
JBR10	3,410	50.8	26	16	32	M16×2.0	3.0	35.0	40.0	75.0	190	5.49	560	16.2	17~21
JBR12	4,980	65.0	32	20	38	M20×2.5	3.0	41.5	48.5	90.0	150	8.34	850	20.2	21~25
JBR17	7,030	80.0	44	24	48	M24×3.0	4.0	56.5	62.5	119.0	120	9.81	1000	24.2	28~34

ベアリングローラ(フランジ・軸付) JBF

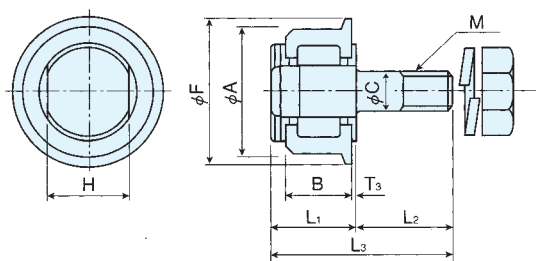


材 質

□ ー ラ : SCM435相当 焼入品

軸 : SCM415相当 焼入品



スペーサー : エンプラ製

取付板
軸の段差が少ないため
面取りを行わないでください。



品 番	価 格	A	B	C	F	H	M	T ₃	L ₁	L ₂	L ₃	限 界 回転数 (r/min)	最大許容荷量		取付板	
													kN	kgf	A	T
JBF03	2,060	31.8	11	10	42	19	M10×1.5	5.0	20.0	24.5	44.5	180	1.27	130	10.2	10~13
JBF05	2,740	40.0	14	12	50	27	M12×1.75	7.5	26.5	35.5	62.0	185	1.96	200	12.2	15~20
JBF10	3,600	50.8	20	16	65	32	M16×2.0	9.0	35.0	40.0	75.0	190	3.43	350	16.2	17~21
JBF12	5,320	65.0	24	20	80	38	M20×2.5	11.0	41.5	48.5	90.0	150	5.49	560	20.2	21~25
JBF17	7,570	80.0	34	24	100	48	M24×3.0	14.0	56.5	62.5	119.0	120	6.86	700	24.2	28~34

ベアリングローラ(アタッチ付) ABR

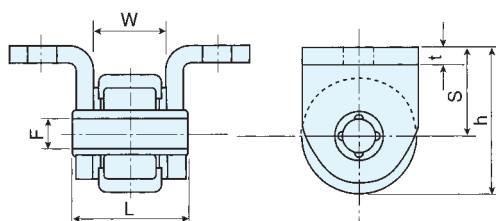


材 質

□ ー ラ : SCM435相当 焼入品

軸 : SCM415相当 焼入品

スペーサー : エンプラ製



品 番	価 格	R	E	L	h	S	t	2C	2X	N	O	W	F (MIN)	最大許容荷量		最 大 走行速度 (m/min)
														kN	kgf	
ABR03	2,310	31.8	14	28.0	40	24.1	3.2	50	70	32	10	18	7.6	1.96	200	18
ABR05	2,960	40.0	19	36.8	50	30.0	4.5	60	84	40	10	24	11.0	3.04	310	23
ABR10	3,920	50.8	26	48.8	64	38.6	6.3	80	110	52	12	32	14.0	5.49	560	30
ABR12	5,720	65.0	32	58.4	80	47.5	7.9	90	130	70	15	38	15.5	8.34	850	30
ABR17	8,090	80.0	44	76.4	100	60.0	9.5	130	180	80	18	52	18.0	14.10	1440	30