




テンショナーベース TE

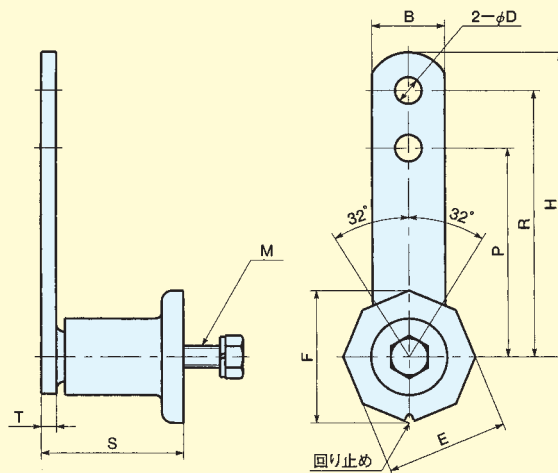


材 質：ST37（鋳鋼）

表面処理：DRYLAC09（粉体塗装）

品 番	価 格	S	T	H	R	P	B	E	F	D	M	荷 重 範 囲 N (kgf)	重質 (kg)
TE 11	5,240	52	5	90.0	80	60	20	35	38	8.5	M 6×1.0	0～ 90 (0～ 9)	0.25
TE 15	5,850	63	5	112.5	100	80	25	46	48	10.5	M 8×1.25	0～ 140 (0～ 14)	0.45
TE 18	6,540	78	6	115.0	100	80	30	56	59	10.5	M10×1.5	0～ 320 (0～ 32)	0.68
TE 27	10,430	108	8	155.0	130	100	50	72	76	12.5	M12×1.75	0～ 820 (0～ 82)	1.95
TE 38	18,130	140	10	205.0	175	140	60	93	97	20.5	M16×2.0	0～1500 (0～150)	3.70



スプロケットアイドラー N

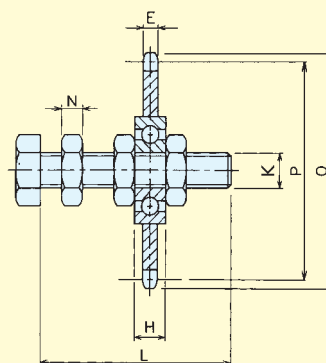


材 質：スプロケット

S35C（歯先高周波焼入）

表面処理：黒染め

品 番	価 格	適用テンショナー ベース	チェーン No	歯数	P	O	E	H	L	K	N	ベアリング No	質量 (kg)
N3520	1,760	TE15・TE18	35	20	60.89	66	4.3	9	55	M10×1.5	6	6200ZZ	0.17
N4017	2,090	TE18	40	17	69.12	75	7.2	9	55	M10×1.5	6	6200ZZ	0.25
N5016	2,530	TE27	50	16	81.37	88	8.7	12	80	M12×1.75	7	6301ZZ	0.42
N6014	2,970	TE27	60	14	85.61	93	11.7	12	80	M12×1.75	7	6301ZZ	0.54
N8012	5,170	TE38	80	12	98.14	108	14.6	15	100	M20×2.5	12	6304ZZ	1.08
N10011	6,600	—	100	11	112.70	127	17.6	15	130	M20×2.5	12	6304ZZ	1.56

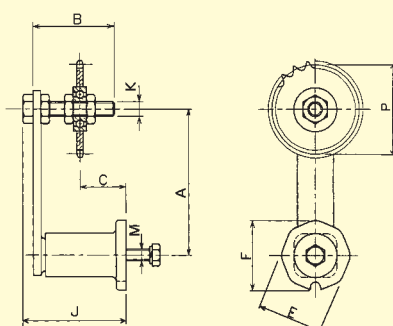

●セット寸法

ベース 品 番	アイドラー 品 番	チェーンNo	歯数	P	調整範囲 C	主 要 寸 法							
						A	B	E	F	J	K	M	
TE 15	N3520	35	20	60.89	19～41	100	55	46	48	69	M10×1.5	M 8	
TE 18	N3520	35	20	60.89	33～55	100	55	56	59	84	M10×1.5	M10	
TE 18	N4017	40	17	69.12									
TE 27	N5016	50	16	81.37	41～80	130	80	72	76	116	M12×1.75	M12	
TE 27	N6014	60	14	85.61									
TE 38	N8012	80	12	98.14	60～97	175	100	93	97	153	M20×2.5	M16	