




ローチェーンボルト RCB

材質：本体SCM435（硬度33～39HRC）
ナットSS400

表面処理：黒染め

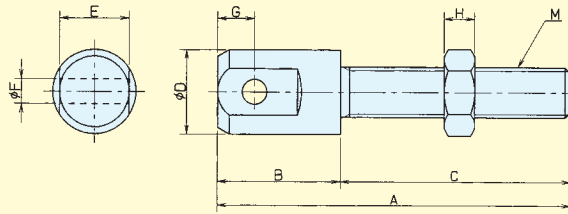


●品番表示


RCB - 40

ローチェーンボルト


ローチェーンNo



品番	価格	ローチェーン No	M	A	B	C	D	E	F	G	H	最大荷重 (N)	質量 (g)
RCB-35	580	35	M 6×1.0	40	15	25	10	7.4	3.7	4.5	3.6	1960	14
RCB-40	690	40	M 8×1.25	55	20	35	14	11.2	4.0	6.0	5.0	4020	35
RCB-50	980	50	M10×1.5	70	25	45	17	13.8	5.2	7.5	6.0	6370	69
RCB-60	1,280	60	M12×1.75	85	30	55	21	17.8	6.0	9.0	7.0	9310	122
RCB-80	1,800	80	M16×2.0	115	40	75	27	22.6	8.0	12.0	10.0	17000	280

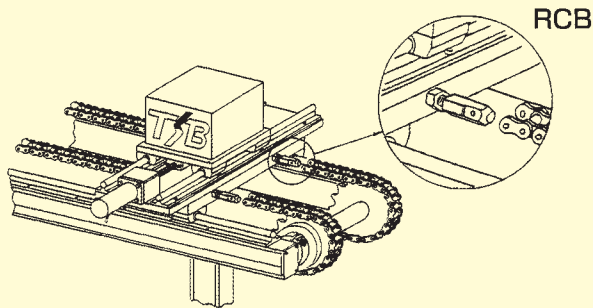

●ローチェーンボルト使用例

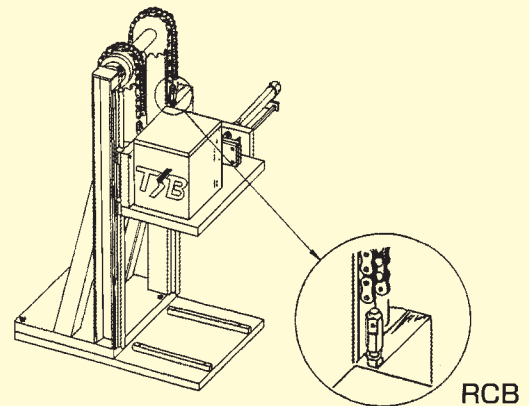


汎用圧力計 PG



PG-40D-6-10



PG-50D-8-10



材質

ハウジング：鋼板（クロームメッキ）

株 部：黄銅

レ ン ズ：ガラス

品番	D	A	B	d
PG-40D-6-10	φ41.5	37.5	23.0	R1/8
PG-50D-8-10	φ53.5	46.0	28.5	R1/4

品番	価格	接続ねじ径	使用流体	流体温度	周囲温度	使用圧力
PG-40D-6-10	1,100	R1/8	圧縮空気	5～60℃	5～60℃	0～1.0MPa
PG-50D-8-10	1,200	R1/4				