

標準タイプ M・SM



■M


材 質: ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理: 三価クロメート

■SM

材 質: ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理: パシベート

●耐荷重 500kgf (M24・30) 1000kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
M12050	350	SM12050	1,130	M12×1.75	50	72	8	14	55	19	
M12075	370	SM12075	1,130	M12×1.75	75	97	8	14	55	19	
M12100	350	SM12100	880	M12×1.75	100	122	8	14	55	19	
M12120	370	SM12120	1,000	M12×1.75	120	142	8	14	55	19	
M12125	530	SM12125	1,230	M12×1.75	125	147	8	14	55	19	
M12150	490	SM12150	1,080	M12×1.75	150	172	8	14	55	19	
M14130	630	—	—	M14×2.0	130	157	9	18	75	22	
M16065	590	—	—	M16×2.0	65	93	10	18	75	24	
M16075	600	SM16075	1,880	M16×2.0	75	103	10	18	75	24	
M16100	580	SM16100	1,600	M16×2.0	100	128	10	18	75	24	
M16130	620	SM16130	1,780	M16×2.0	130	158	10	18	75	24	
M16150	650	SM16150	1,980	M16×2.0	150	178	10	18	75	24	
M16180	680	SM16180	2,080	M16×2.0	180	208	10	18	75	24	
M16200	750	SM16200	2,900	M16×2.0	200	228	10	18	75	24	
M20100	720	SM20100	2,580	M20×2.5	100	131	13	18	75	30	
M20130	820	SM20130	2,900	M20×2.5	130	161	13	18	75	30	
M20150	870	SM20150	3,150	M20×2.5	150	181	13	18	75	30	
M20180	890	SM20180	3,380	M20×2.5	180	211	13	18	75	30	
M20200	1,090	SM20200	3,750	M20×2.5	200	231	13	18	75	30	
M24100	1,550	—	—	M24×3.0	100	138	15	23	100	36	
M24150	1,770	—	—	M24×3.0	150	188	15	23	100	36	
M24180	1,880	—	—	M24×3.0	180	218	15	23	100	36	
M24200	1,980	—	—	M24×3.0	200	238	15	23	100	36	
M30100	2,430	—	—	M30×3.5	100	142	19	23	100	46	
M30150	2,730	—	—	M30×3.5	150	192	19	23	100	46	
M30200	3,030	—	—	M30×3.5	200	242	19	23	100	46	

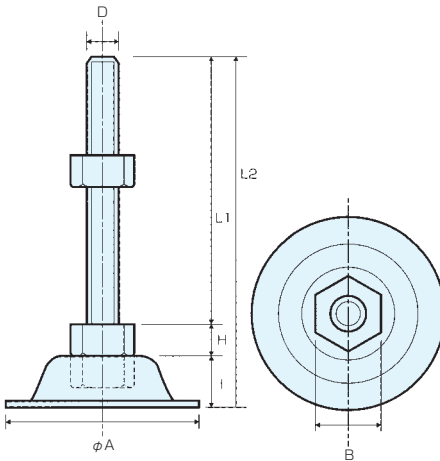

標準タイププラスチックラバー付 MR・SMR



■MR


材 質: ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理: 三価クロメート

■SMR

材 質: ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理: パシベート

●耐荷重 400kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
MR12050	530	SMR12050	1,260	M12×1.75	50	75	8	17	62	19	
MR12075	530	SMR12075	1,260	M12×1.75	75	100	8	17	62	19	
MR12100	480	SMR12100	950	M12×1.75	100	125	8	17	62	19	
MR12120	500	SMR12120	1,080	M12×1.75	120	145	8	17	62	19	
MR12125	620	SMR12125	1,370	M12×1.75	125	150	8	17	62	19	
MR12150	540	SMR12150	1,150	M12×1.75	150	175	8	17	62	19	
MR14130	740	—	—	M14×2.0	130	160	9	21	80	22	
MR16065	670	—	—	M16×2.0	65	96	10	21	80	24	
MR16075	670	SMR16075	2,230	M16×2.0	75	106	10	21	80	24	
MR16100	640	SMR16100	1,650	M16×2.0	100	131	10	21	80	24	
MR16130	720	SMR16130	1,830	M16×2.0	130	161	10	21	80	24	
MR16150	880	SMR16150	2,000	M16×2.0	150	181	10	21	80	24	
MR16180	900	SMR16180	2,180	M16×2.0	180	211	10	21	80	24	
MR16200	1,000	SMR16200	3,250	M16×2.0	200	231	10	21	80	24	
MR20100	840	SMR20100	2,650	M20×2.5	100	134	13	21	80	30	
MR20130	940	SMR20130	3,000	M20×2.5	130	164	13	21	80	30	
MR20150	1,170	SMR20150	3,300	M20×2.5	150	184	13	21	80	30	
MR20180	1,220	SMR20180	3,530	M20×2.5	180	214	13	21	80	30	
MR20200	1,380	SMR20200	4,130	M20×2.5	200	234	13	21	80	30	

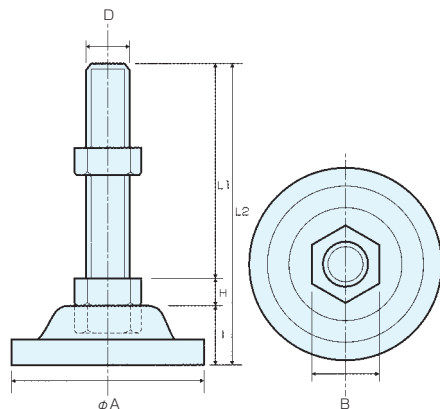



スラストベアリング装着標準タイプ MB・SMB


■MB

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：三価クロメート

■SMB

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 500kgf

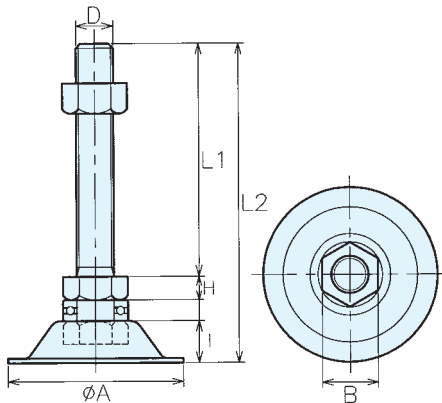

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
MB12050	670	—	—	M12×1.75	50	80.5	8	14	55	19
MB12100	670	SMB12100	2,230	M12×1.75	100	130.5	8	14	55	19
MB12120	680	SMB12120	2,250	M12×1.75	120	150.5	8	14	55	19
MB12150	820	SMB12150	2,330	M12×1.75	150	180.5	8	14	55	19
MB16065	950	—	—	M16×2.0	65	102.0	10	18	75	24
MB16100	950	SMB16100	3,090	M16×2.0	100	137.0	10	18	75	24
MB16130	990	SMB16130	3,140	M16×2.0	130	167.0	10	18	75	24
MB16150	1,030	SMB16150	3,450	M16×2.0	150	187.0	10	18	75	24
MB16180	1,070	SMB16180	3,860	M16×2.0	180	217.0	10	18	75	24
MB16200	1,130	—	—	M16×2.0	200	237.0	10	18	75	24
MB20100	1,140	SMB20100	4,380	M20×2.5	100	142.0	13	18	75	30
MB20130	1,220	SMB20130	4,450	M20×2.5	130	172.0	13	18	75	30
MB20150	1,280	SMB20150	4,700	M20×2.5	150	192.0	13	18	75	30
MB20180	1,330	SMB20180	4,930	M20×2.5	180	222.0	13	18	75	30
MB20200	1,470	—	—	M20×2.5	200	242.0	13	18	75	30



スラストベアリング装着ラバー付 MRB・SMRB


■MRB

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理：三価クロメート

■SMRB

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理：パシペート


●耐荷重 400kgf

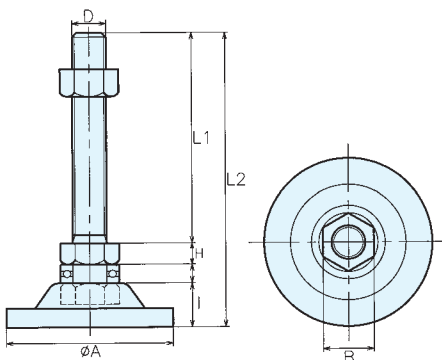

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
MRB12050	940	—	—	M12×1.75	50	83.5	8	17	62	19
MRB12100	730	SMRB12100	2,480	M12×1.75	100	133.5	8	17	62	19
MRB12120	750	SMRB12120	2,500	M12×1.75	120	153.5	8	17	62	19
MRB12150	780	SMRB12150	2,580	M12×1.75	150	183.5	8	17	62	19
MRB16065	1,270	—	—	M16×2.0	65	107.0	10	23	80	24
MRB16100	950	SMRB16100	3,340	M16×2.0	100	142.0	10	23	80	24
MRB16130	1,000	SMRB16130	3,390	M16×2.0	130	172.0	10	23	80	24
MRB16150	1,140	SMRB16150	3,700	M16×2.0	150	192.0	10	23	80	24
MRB16180	1,170	SMRB16180	4,110	M16×2.0	180	222.0	10	23	80	24
MRB16200	1,400	—	—	M16×2.0	200	242.0	10	23	80	24
MRB20100	1,170	SMRB20100	4,630	M20×2.5	100	147.0	13	23	80	30
MRB20130	1,250	SMRB20130	4,700	M20×2.5	130	177.0	13	23	80	30
MRB20150	1,550	SMRB20150	4,950	M20×2.5	150	197.0	13	23	80	30
MRB20180	1,600	SMRB20180	5,180	M20×2.5	180	227.0	13	23	80	30
MRB20200	1,850	—	—	M20×2.5	200	247.0	13	23	80	30



固定タイプ K・SK スラストベアリング装着固定タイプ KB・SKB

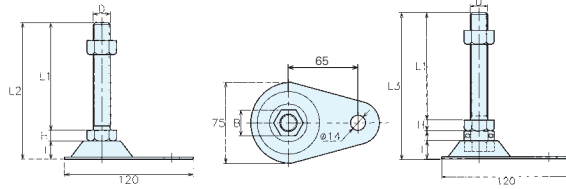

■K・KB

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：三価クロメート

■SK・SKB

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシベート

●耐荷重 500kgf

三価クロメート		オールステンレス		三価クロメート スラストベアリング装着		オールステンレス スラストベアリング装着		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	L3	H	I	B
K12050	630	SK12050	1,880	KB12050	870	—	—	M12×1.75	50	75	83.5	8	17	19
K12075	630	SK12075	1,880	—	—	—	—	M12×1.75	75	100	—	8	17	19
K12100	630	SK12100	1,700	KB12100	870	SKB12100	3,480	M12×1.75	100	125	133.5	8	17	19
K12120	650	SK12120	1,750	KB12120	880	SKB12120	3,500	M12×1.75	120	145	153.5	8	17	19
K12125	850	SK12125	2,000	—	—	—	—	M12×1.75	125	150	—	8	17	19
K12150	820	SK12150	1,800	KB12150	1,020	SKB12150	3,580	M12×1.75	150	175	183.5	8	17	19
K14130	920	—	—	—	—	—	—	M14×2.0	130	156	—	9	17	22
K16065	890	—	—	KB16065	1,150	—	—	M16×2.0	65	92	101.0	10	17	24
K16075	890	SK16075	2,800	—	—	—	—	M16×2.0	75	102	—	10	17	24
K16100	890	SK16100	2,550	KB16100	1,150	SKB16100	4,340	M16×2.0	100	127	136.0	10	17	24
K16130	920	SK16130	2,600	KB16130	1,180	SKB16130	4,390	M16×2.0	130	157	166.0	10	17	24
K16150	950	SK16150	2,930	KB16150	1,220	SKB16150	4,700	M16×2.0	150	177	186.0	10	17	24
K16180	1,020	SK16180	3,350	KB16180	1,270	SKB16180	5,110	M16×2.0	180	207	216.0	10	17	24
K16200	1,090	SK16200	4,150	KB16200	1,320	—	—	M16×2.0	200	227	236.0	10	17	24
K20100	1,020	SK20100	3,600	KB20100	1,330	SKB20100	5,630	M20×2.5	100	130	141.0	13	17	30
K20130	1,120	SK20130	3,650	KB20130	1,420	SKB20130	5,700	M20×2.5	130	160	171.0	13	17	30
K20150	1,180	SK20150	3,900	KB20150	1,470	SKB20150	5,950	M20×2.5	150	180	191.0	13	17	30
K20180	1,240	SK20180	4,180	KB20180	1,530	SKB20180	6,180	M20×2.5	180	210	221.0	13	17	30
K20200	1,420	SK20200	5,050	KB20200	1,670	—	—	M20×2.5	200	230	241.0	13	17	30



固定タイププラスチックラバー付 KR・SKR

■KR


材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理：ユニクロメッキ (電気亜鉛)

■SKR

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
プラスチック (スミフレックスK580)
表面処理：パシベート


●耐荷重 400kgf

ユニクロメッキ		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	B	
KR12050	940	SKR12050	2,110	M12×1.75	50	78	8	20	19	
KR12075	940	SKR12075	2,110	M12×1.75	75	103	8	20	19	
KR12100	940	SKR12100	1,920	M12×1.75	100	128	8	20	19	
KR12120	970	SKR12120	1,980	M12×1.75	120	148	8	20	19	
KR12125	1,140	SKR12125	2,240	M12×1.75	125	153	8	20	19	
KR12150	1,140	SKR12150	2,030	M12×1.75	150	178	8	20	19	
KR14130	1,220	—	—	M14×2.0	130	159	9	20	22	
KR16065	1,190	—	—	M16×2.0	65	95	10	20	24	
KR16075	1,190	SKR16075	3,080	M16×2.0	75	105	10	20	24	
KR16100	1,190	SKR16100	2,820	M16×2.0	100	130	10	20	24	
KR16130	1,220	SKR16130	2,870	M16×2.0	130	160	10	20	24	
KR16150	1,280	SKR16150	3,210	M16×2.0	150	180	10	20	24	
KR16180	1,300	SKR16180	3,660	M16×2.0	180	210	10	20	24	
KR16200	1,370	SKR16200	4,430	M16×2.0	200	230	10	20	24	
KR20100	1,330	SKR20100	3,920	M20×2.5	100	133	13	20	30	
KR20130	1,420	SKR20130	3,980	M20×2.5	130	163	13	20	30	
KR20150	1,470	SKR20150	4,240	M20×2.5	150	183	13	20	30	
KR20180	1,550	SKR20180	4,530	M20×2.5	180	213	13	20	30	
KR20200	1,690	SKR20200	5,220	M20×2.5	200	233	13	20	30	

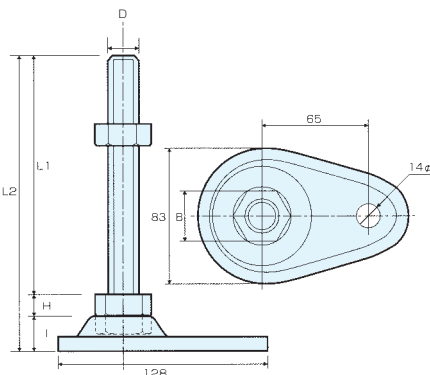



軽防振タイプ B・SB・BFR・SBFR

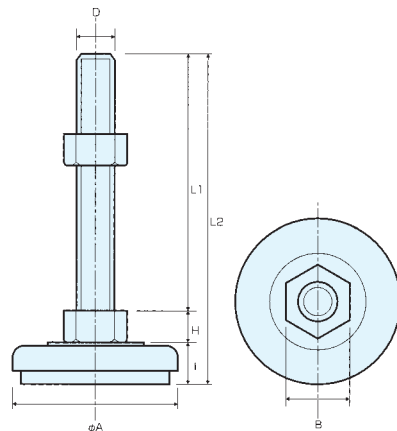

■B・BFR

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
 受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 底 部 B：クロロブレンゴム
 (硬度80°±5°)
 BFR：エチレンプロピレンゴム
 (非移行性ゴム)

表面仕上：黒色電着塗装

■SB・SBFR

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
 受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
 底 部 SB：クロロブレンゴム
 (硬度80°±5°)
 SBFR：エチレンプロピレンゴム
 (非移行性ゴム)


表面処理：パシペート

●耐荷重 (M8・10) 300kgf (M12) 500kgf (M16・20) 700kgf

電着塗装 クロロブレンゴム			オールステンレス クロロブレンゴム			電着塗装 FR (非移行性ゴム)			オールステンレス FR (非移行性ゴム)			寸 法							
品 番	価 格		品 番	価 格		品 番	価 格		品 番	価 格		D	L1	L2	H	I	A	B	
B8060	500		SB8060	1,200		BFR8060	550		SBFR8060	1,250		M 8×1.25	60	78.5	5.5	13	40	13	
B10050	550		SB10050	1,350		BFR10050	610		SBFR10050	1,400		M10×1.5	50	70.0	7.0	13	40	17	
B10100	690		SB10100	1,430		BFR10100	750		SBFR10100	1,480		M10×1.5	100	120.0	7.0	13	40	17	
B12050	830	—	—	—		BFR12050	920		—	—		M12×1.75	50	73.0	8.0	15	50	19	
B12070	730		SB12070	1,850		BFR12070	800		SBFR12070	1,930		M12×1.75	70	93.0	8.0	15	50	19	
B12100	870		SB12100	1,900		BFR12100	940		SBFR12100	1,980		M12×1.75	100	123.0	8.0	15	50	19	
B12120	890		SB12120	1,930		BFR12120	970		SBFR12120	2,000		M12×1.75	120	143.0	8.0	15	50	19	
B12150	1,030		SB12150	2,000		BFR12150	1,100		SBFR12150	2,080		M12×1.75	150	173.0	8.0	15	50	19	
B16070	1,030		SB16070	2,750		BFR16070	1,140		SBFR16070	2,850		M16×2.0	70	97.0	10.0	17	60	24	
B16100	1,170		SB16100	2,850		BFR16100	1,280		SBFR16100	2,950		M16×2.0	100	127.0	10.0	17	60	24	
B16130	1,190		SB16130	2,900		BFR16130	1,300		SBFR16130	3,000		M16×2.0	130	157.0	10.0	17	60	24	
B16150	1,240		SB16150	3,230		BFR16150	1,350		SBFR16150	3,330		M16×2.0	150	177.0	10.0	17	60	24	
B16180	1,300		SB16180	3,680		BFR16180	1,420		SBFR16180	3,780		M16×2.0	180	207.0	10.0	17	60	24	
B16200	1,380	—	—	—		BFR16200	1,490		—	—		M16×2.0	200	227.0	10.0	17	60	24	
B20100	1,170		SB20100	3,880		BFR20100	1,280		SBFR20100	3,980		M20×2.5	100	130.0	13.0	17	60	30	
B20130	1,330		SB20130	4,150		BFR20130	1,440		SBFR20130	4,250		M20×2.5	130	160.0	13.0	17	60	30	
B20150	1,550		SB20150	4,480		BFR20150	1,650		SBFR20150	4,580		M20×2.5	150	180.0	13.0	17	60	30	
B20180	1,600		SB20180	4,700		BFR20180	1,720		SBFR20180	4,800		M20×2.5	180	210.0	13.0	17	60	30	
B20200	1,770	—	—	—		BFR20200	1,880		—	—		M20×2.5	200	230.0	13.0	17	60	30	



スラストベアリング装着軽防振タイプ BB・SBB・BBFR・SBBFR

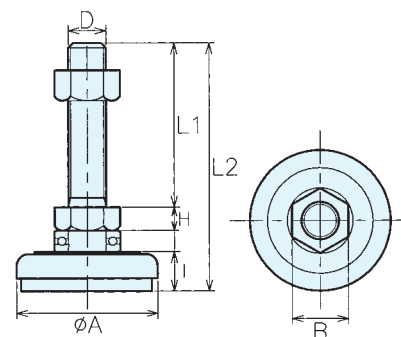

■BB・BBFR

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
 受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 底 部 BB：クロロブレンゴム
 (硬度80°±5°)
 BBFR：エチレンプロピレンゴム
 (非移行性ゴム)

表面仕上：黒色電着塗装

■SBB・SBBFR

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
 受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
 底 部 SBB：クロロブレンゴム
 (硬度80°±5°)
 SBBFR：エチレンプロピレンゴム
 (非移行性ゴム)

表面処理：パシペート

●耐荷重 (M12) 500kgf (M16・20) 700kgf

電着塗装 クロロブレンゴム			オールステンレス クロロブレンゴム			電着塗装 FR (非移行性ゴム)			オールステンレス FR (非移行性ゴム)			寸 法							
品 番	価 格		品 番	価 格		品 番	価 格		品 番	価 格		D	L1	L2	H	I	A	B	
BB12070	1,100		SBB12070	3,150		BBFR12070	1,190		SBBFR12070	3,230		M12×1.75	70	102.5	8.0	16	50	19	
BB16070	1,480		SBB16070	4,240		BBFR16070	1,590		SBBFR16070	4,340		M16×2.0	70	106.0	10.0	17	60	24	
BB20100	1,650		SBB20100	5,500		BBFR20100	1,770		SBBFR20100	5,600		M20×2.5	100	141.0	13.0	17	60	30	
BB20130	1,830		SBB20130	5,750		BBFR20130	1,930		SBBFR20130	5,850		M20×2.5	130	171.0	13.0	17	60	30	

軽量用タイプ L・LR・SL・SLR



■L・LR


材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
LR：黒色プラスチック
コーティング
表面処理：三価クロメート

■SL・SLR


材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
SLR：黒色プラスチック
コーティング
表面処理：パシベート

●耐荷重 300kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
L8050	270	—	—	M 8×1.25	50	68.0	5.5	12.5	37	13	
—	—	SL8060	700	M 8×1.25	60	78.0	5.5	12.5	37	13	
L8100	300	SL8100	830	M 8×1.25	100	118.0	5.5	12.5	37	13	
L10050	320	SL10050	780	M10×1.5	50	69.5	7.0	12.5	37	17	
L10100	340	SL10100	880	M10×1.5	100	119.5	7.0	12.5	37	17	
LR8050	500	—	—	M 8×1.25	50	69.0	5.5	13.5	39	13	
—	—	SLR8060	950	M 8×1.25	60	79.0	5.5	13.5	39	13	
LR8100	530	SLR8100	1,080	M 8×1.25	100	119.0	5.5	13.5	39	13	
LR10050	530	SLR10050	1,030	M10×1.5	50	70.5	7.0	13.5	39	17	
LR10100	550	SLR10100	1,130	M10×1.5	100	120.5	7.0	13.5	39	17	



強力固定タイプ (取付固定穴2ヶ所) T




■T


材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
板厚3.0mm
表面処理：ユニクロメッキ (電気亜鉛)

●耐荷重 1000kgf

ユニクロメッキ			寸 法				
品 番	価 格	D	L1	L2	H	B	
T16130	1,200	M16×2.0	130	159	10	24	
T16180	1,300	M16×2.0	180	209	10	24	
T20130	1,450	M20×2.5	130	162	13	30	
T20200	1,600	M20×2.5	200	232	13	30	

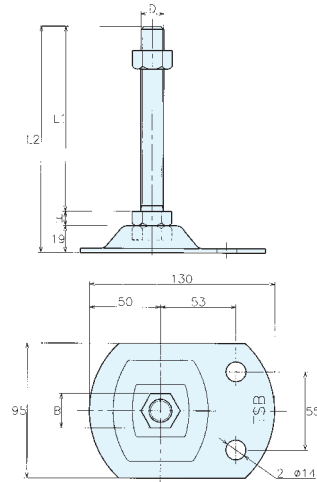

受皿ゴム製タイプ GP・SGP



■GP


材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 スチレン・ブタジエン合成
ゴム (SBR)
*ねじ軸は回転します。
表面処理：三価クロメート

■SGP

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 スチレン・ブタジエン合成
ゴム (SBR)
*ねじ軸は回転します。
表面処理：パシベート

●耐荷重 1000kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
GP16065	1,980	—	—	M16×2.0	65	105	10	30	90	24	
GP16100	1,980	SGP16100	3,630	M16×2.0	100	140	10	30	90	24	
GP16130	1,990	SGP16130	3,700	M16×2.0	130	170	10	30	90	24	
GP16150	2,040	SGP16150	4,090	M16×2.0	150	190	10	30	90	24	
GP16180	2,100	SGP16180	4,500	M16×2.0	180	220	10	30	90	24	
GP16200	2,150	—	—	M16×2.0	200	240	10	30	90	24	
GP20100	2,130	SGP20100	4,760	M20×2.5	100	143	13	30	90	30	
GP20130	2,200	SGP20130	4,890	M20×2.5	130	173	13	30	90	30	
GP20150	2,280	SGP20150	5,140	M20×2.5	150	193	13	30	90	30	
GP20180	2,340	SGP20180	5,390	M20×2.5	180	223	13	30	90	30	
GP20200	2,480	—	—	M20×2.5	200	243	13	30	90	30	



標準タイプ H・SH

■H


材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
表面処理：三価クロメート

■SH

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 (M12・14) 1.5t (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
H12050	590	SH12050	2,500	M12×1.75	50	75	8	17	60	19	
H12075	600	SH12075	2,500	M12×1.75	75	100	8	17	60	19	
H12100	590	SH12100	2,450	M12×1.75	100	125	8	17	60	19	
H12120	600	SH12120	2,530	M12×1.75	120	145	8	17	60	19	
H12125	730	SH12125	2,680	M12×1.75	125	150	8	17	60	19	
H12150	700	SH12150	2,450	M12×1.75	150	175	8	17	60	19	
H14130	830	—	—	M14×2.0	130	156	9	17	60	22	
H16065	790	—	—	M16×2.0	65	92	10	17	60	24	
H16075	790	SH16075	3,250	M16×2.0	75	102	10	17	60	24	
H16100	650	SH16100	2,950	M16×2.0	100	127	10	17	60	24	
H16130	830	SH16130	3,130	M16×2.0	130	157	10	17	60	24	
H16150	890	SH16150	3,330	M16×2.0	150	177	10	17	60	24	
H16180	930	SH16180	3,380	M16×2.0	180	207	10	17	60	24	
H16200	1,000	SH16200	4,050	M16×2.0	200	227	10	17	60	24	
H20100	940	SH20100	3,900	M20×2.5	100	130	13	17	60	30	
H20130	1,030	SH20130	4,230	M20×2.5	130	160	13	17	60	30	
H20150	1,100	SH20150	4,530	M20×2.5	150	180	13	17	60	30	
H20180	1,170	SH20180	4,680	M20×2.5	180	210	13	17	60	30	
H20200	1,300	SH20200	5,100	M20×2.5	200	230	13	17	60	30	

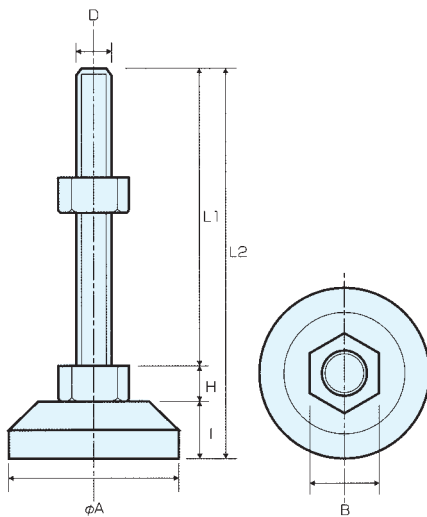

スラストベアリング装着標準タイプ HBB・SHBB

■HBB


材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
表面処理：三価クロメート

■SHBB

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 (M12) 1.5t (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
HBB12050	880	—	—	M12×1.75	50	83.5	8	17	60	19	
HBB12100	880	SHBB12100	3,480	M12×1.75	100	133.5	8	17	60	19	
HBB12120	890	SHBB12120	3,530	M12×1.75	120	153.5	8	17	60	19	
HBB12150	1,080	SHBB12150	3,630	M12×1.75	150	183.5	8	17	60	19	
HBB16065	1,140	—	—	M16×2.0	65	101.0	10	17	60	24	
HBB16100	1,140	SHBB16100	4,240	M16×2.0	100	136.0	10	17	60	24	
HBB16130	1,180	SHBB16130	4,310	M16×2.0	130	166.0	10	17	60	24	
HBB16150	1,220	SHBB16150	4,700	M16×2.0	150	186.0	10	17	60	24	
HBB16180	1,270	SHBB16180	5,110	M16×2.0	180	216.0	10	17	60	24	
HBB16200	1,320	—	—	M16×2.0	200	236.0	10	17	60	24	
HBB20100	1,330	SHBB20100	5,680	M20×2.5	100	141.0	13	17	60	30	
HBB20130	1,420	SHBB20130	5,800	M20×2.5	130	171.0	13	17	60	30	
HBB20150	1,470	SHBB20150	6,050	M20×2.5	150	191.0	13	17	60	30	
HBB20180	1,520	SHBB20180	6,300	M20×2.5	180	221.0	13	17	60	30	
HBB20200	1,650	—	—	M20×2.5	200	241.0	13	17	60	30	

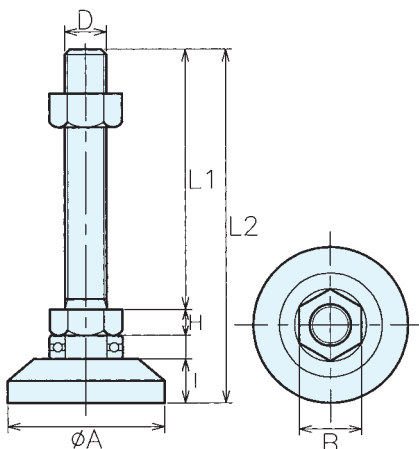

特殊受皿(広底)タイプ HW・SHW

■HW


材 質: ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 ねずみ鋳鉄 (FC15)
表面処理: 三価クロメート

■SHW

材 質: ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理: パシペート

●耐荷重 (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HW16100	1,240	SHW16100	4,180	M16×2.0	100	132	10	22	80	24
HW16130	1,300	SHW16130	4,250	M16×2.0	130	162	10	22	80	24
HW16150	1,330	SHW16150	4,680	M16×2.0	150	182	10	22	80	24
HW16180	1,380	SHW16180	5,400	M16×2.0	180	212	10	22	80	24
HW16200	1,440	SHW16200	5,500	M16×2.0	200	232	10	22	80	24
HW20100	1,420	SHW20100	5,400	M20×2.5	100	135	13	22	80	30
HW20130	1,490	SHW20130	5,550	M20×2.5	130	165	13	22	80	30
HW20150	1,550	SHW20150	5,800	M20×2.5	150	185	13	22	80	30
HW20180	1,600	SHW20180	6,080	M20×2.5	180	215	13	22	80	30
HW20200	1,770	SHW20200	6,480	M20×2.5	200	235	13	22	80	30
HW24150	1,990	SHW24150	8,450	M24×3.0	150	187	15	22	80	36
HW24180	2,100	SHW24180	8,900	M24×3.0	180	217	15	22	80	36
HW24200	2,180	SHW24200	9,200	M24×3.0	200	237	15	22	80	36
HW30100	3,030	—	—	M30×3.5	100	141	19	22	80	46
HW30150	3,340	—	—	M30×3.5	150	191	19	22	80	46
HW30200	3,670	—	—	M30×3.5	200	241	19	22	80	46

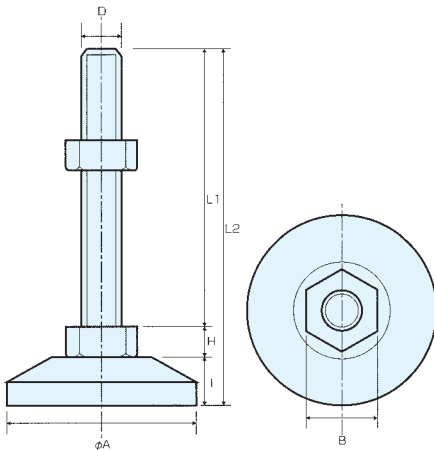

スラストベアリング装着特殊受皿(広底)タイプ HWB・SHWB

■HWB


材 質: ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 ねずみ鋳鉄 (FC15)
表面処理: 三価クロメート

■SHWB

材 質: ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理: パシペート

●耐荷重 (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HWB16100	1,650	SHWB16100	5,110	M16×2.0	100	141	10	22	80	24
HWB16130	1,720	SHWB16130	5,190	M16×2.0	130	171	10	22	80	24
HWB16150	1,740	SHWB16150	5,580	M16×2.0	150	191	10	22	80	24
HWB16180	1,790	SHWB16180	5,990	M16×2.0	180	221	10	22	80	24
HWB16200	1,850	—	—	M16×2.0	200	241	10	22	80	24
HWB20100	1,880	SHWB20100	6,550	M20×2.5	100	146	13	22	80	30
HWB20130	1,970	SHWB20130	6,680	M20×2.5	130	176	13	22	80	30
HWB20150	2,020	SHWB20150	6,930	M20×2.5	150	196	13	22	80	30
HWB20180	2,070	SHWB20180	7,180	M20×2.5	180	226	13	22	80	30
HWB20200	2,240	—	—	M20×2.5	200	246	13	22	80	30

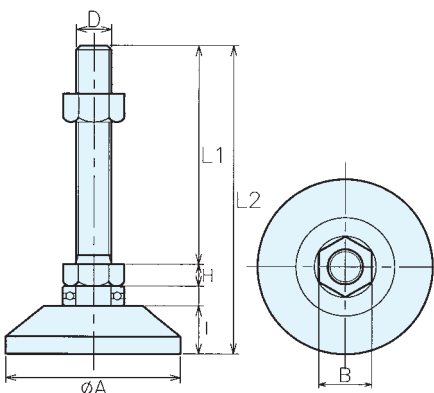




ロングネジタイプ HL・SHL

■HL

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 ねすみ鋳鉄 (FC15)
表面処理：三価クロメート

■SHL

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

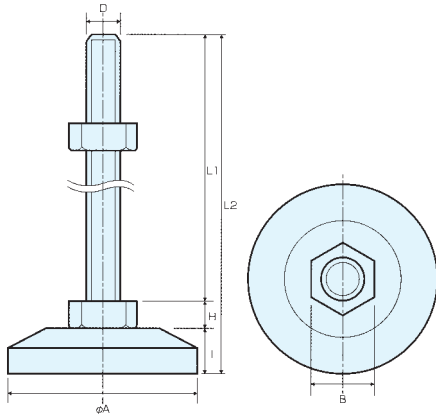

●耐荷重 (M12)1.5t (M16)3t (M20・24)4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HL12200	1,240	SHL12200	3,230	M12×1.75	200	225	8	17	60	19
HL16250	2,040	SHL16250	6,330	M16×2.0	250	282	10	22	80	24
HL16300	2,180	SHL16300	6,730	M16×2.0	300	332	10	22	80	24
HL16350	2,290	SHL16350	7,400	M16×2.0	350	382	10	22	80	24
HL20250	2,480	SHL20250	7,680	M20×2.5	250	285	13	22	80	30
HL20300	2,650	SHL20300	8,330	M20×2.5	300	335	13	22	80	30
HL20350	2,790	SHL20350	8,880	M20×2.5	350	385	13	22	80	30
HL20400	2,950	SHL20400	9,400	M20×2.5	400	435	13	22	80	30
HL24280	2,790	SHL24280	9,550	M24×3.0	280	317	15	22	80	36




スラストベアリング装着ロングネジタイプ HLB・SHLB

■HLB

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 ねすみ鋳鉄 (FC15)
表面処理：三価クロメート

■SHLB

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

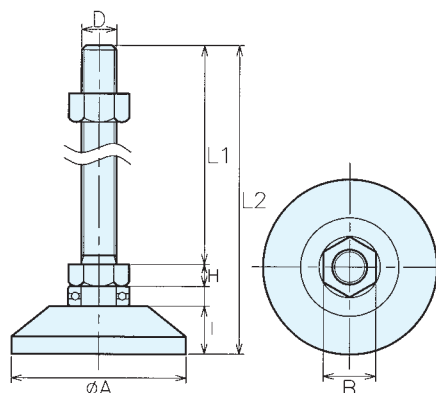

●耐荷重 (M12)1.5t (M16)3t (M20・24)4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HLB12200	1,580	SHLB12200	4,400	M12×1.75	200	233.5	8	17	60	19
HLB16250	2,420	SHLB16250	7,490	M16×2.0	250	291.0	10	22	80	24
HLB16300	2,530	SHLB16300	7,860	M16×2.0	300	341.0	10	22	80	24
HLB16350	2,640	SHLB16350	8,490	M16×2.0	350	391.0	10	22	80	24
HLB20250	2,870	SHLB20250	9,000	M20×2.5	250	296.0	13	22	80	30
HLB20300	3,000	SHLB20300	9,630	M20×2.5	300	346.0	13	22	80	30
HLB20350	3,140	SHLB20350	10,130	M20×2.5	350	396.0	13	22	80	30
HLB20400	3,280	SHLB20400	10,630	M20×2.5	400	446.0	13	22	80	30
HLB24280	3,150	SHLB24280	10,680	M24×3.0	280	326.0	15	22	80	36

スベリ止めラバー付 HR・SHR

■HR



材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
ラバー部分
クロロプレンゴム
表面処理：三価クロメート

■SHR

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
ラバー部分
クロロプレンゴム
表面処理：パシベート

●耐荷重 1000kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HR12050	950	SHR12050	2,830	M12×1.75	50	80	8	22	63	19
HR12075	950	SHR12075	2,830	M12×1.75	75	105	8	22	63	19
HR12100	950	SHR12100	2,830	M12×1.75	100	130	8	22	63	19
HR12120	970	SHR12120	2,900	M12×1.75	120	150	8	22	63	19
HR12125	1,180	SHR12125	3,000	M12×1.75	125	155	8	22	63	19
HR12150	1,180	SHR12150	2,830	M12×1.75	150	180	8	22	63	19
HR14130	1,190	—	—	M14×2.0	130	161	9	22	63	22
HR16065	1,150	—	—	M16×2.0	65	97	10	22	63	24
HR16075	1,150	SHR16075	3,580	M16×2.0	75	107	10	22	63	24
HR16100	1,150	SHR16100	3,360	M16×2.0	100	132	10	22	63	24
HR16130	1,190	SHR16130	3,530	M16×2.0	130	162	10	22	63	24
HR16150	1,240	SHR16150	3,830	M16×2.0	150	182	10	22	63	24
HR16180	1,290	SHR16180	3,800	M16×2.0	180	212	10	22	63	24
HR16200	1,350	SHR16200	4,630	M16×2.0	200	232	10	22	63	24
HR20100	1,300	SHR20100	4,400	M20×2.5	100	135	13	22	63	30
HR20130	1,380	SHR20130	4,680	M20×2.5	130	165	13	22	63	30
HR20150	1,470	SHR20150	5,000	M20×2.5	150	185	13	22	63	30
HR20180	1,520	SHR20180	5,150	M20×2.5	180	215	13	22	63	30
HR20200	1,650	SHR20200	5,550	M20×2.5	200	235	13	22	63	30

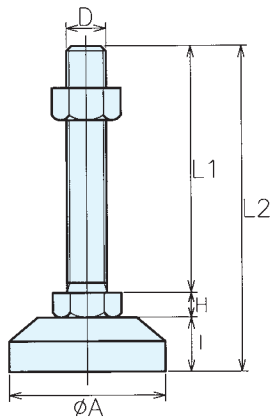

スラストベアリング装着スベリ止めラバー付 HRB・SHRB

■HRB



材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
ラバー部分
クロロプレンゴム
表面処理：三価クロメート

■SHRB

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
ラバー部分
クロロプレンゴム
表面処理：パシベート

●耐荷重 1000kgf

三価クロメート		オールステンレス		寸 法						
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B
HRB12050	1,320	—	—	M12×1.75	50	88.5	8	22	63	19
HRB12100	1,320	SHRB12100	3,800	M12×1.75	100	138.5	8	22	63	19
HRB12120	1,330	SHRB12120	3,850	M12×1.75	120	158.5	8	22	63	19
HRB12150	1,550	SHRB12150	3,950	M12×1.75	150	188.5	8	22	63	19
HRB16065	1,600	—	—	M16×2.0	65	106.0	10	22	63	24
HRB16100	1,600	SHRB16100	4,560	M16×2.0	100	141.0	10	22	63	24
HRB16130	1,640	SHRB16130	4,640	M16×2.0	130	171.0	10	22	63	24
HRB16150	1,690	SHRB16150	5,030	M16×2.0	150	191.0	10	22	63	24
HRB16180	1,740	SHRB16180	5,440	M16×2.0	180	221.0	10	22	63	24
HRB16200	1,790	—	—	M16×2.0	200	241.0	10	22	63	24
HRB20100	1,790	SHRB20100	6,000	M20×2.5	100	146.0	13	22	63	30
HRB20130	1,900	SHRB20130	6,130	M20×2.5	130	176.0	13	22	63	30
HRB20150	1,970	SHRB20150	6,380	M20×2.5	150	196.0	13	22	63	30
HRB20180	2,020	SHRB20180	6,630	M20×2.5	180	226.0	13	22	63	30
HRB20200	2,180	—	—	M20×2.5	200	246.0	13	22	63	30

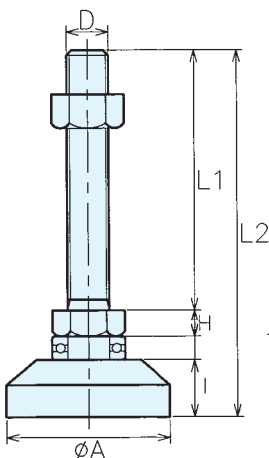

特殊受皿（厚底）タイプ HT・SHT

生産中止

■HT

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
表面処理：三価クロメート

■SHT

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
HT16100	1,020	SHT16100	3,540	M16×2.0	100	132	10	22	60	24	
HT16130	1,050	SHT16130	3,700	M16×2.0	130	162	10	22	60	24	
HT16150	1,100	SHT16150	4,000	M16×2.0	150	182	10	22	60	24	
HT16180	1,150	SHT16180	4,000	M16×2.0	180	212	10	22	60	24	
HT16200	1,220	SHT16200	4,760	M16×2.0	200	232	10	22	60	24	
HT20100	1,220	SHT20100	4,500	M20×2.5	100	135	13	22	60	30	
HT20130	1,240	SHT20130	4,850	M20×2.5	130	165	13	22	60	30	
HT20150	1,330	SHT20150	5,150	M20×2.5	150	185	13	22	60	30	
HT20180	1,380	SHT20180	5,330	M20×2.5	180	215	13	22	60	30	
HT20200	1,520	SHT20200	5,700	M20×2.5	200	235	13	22	60	30	

重量用タイプ（スラストベアリング入） HB・SHB

■HB

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 熱間鍛造 (SS400)
表面処理：三価クロメート

■SHB

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鍛造 (SUS304)
表面処理：パシペート

●特長

受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れて、ボルトの回転を容易にしています。

●耐荷重 (M16) 3t (M20) 4t

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
HB20100	4,680	SHB20100	9,800	M20×2.5	100	142.5	13	29.5	80	30	
HB20150	4,880	SHB20150	10,150	M20×2.5	150	192.5	13	29.5	80	30	
HB20200	5,090	SHB20200	10,500	M20×2.5	200	242.5	13	29.5	80	30	
HB24100	5,090	SHB24100	12,600	M24×3.0	100	146.5	15	31.5	80	36	
HB24150	5,290	SHB24150	13,130	M24×3.0	150	196.5	15	31.5	80	36	
HB24200	5,500	SHB24200	13,830	M24×3.0	200	246.5	15	31.5	80	36	
HB30100	6,470	SHB30100	19,780	M30×3.5	100	155.5	19	36.5	100	46	
HB30150	7,150	SHB30150	20,650	M30×3.5	150	205.5	19	36.5	100	46	
HB30200	7,980	SHB30200	21,530	M30×3.5	200	255.5	19	36.5	100	46	

壁面用タイプ MK・SMK


■MK

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：三価クロメート

■SMK

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 500kgf

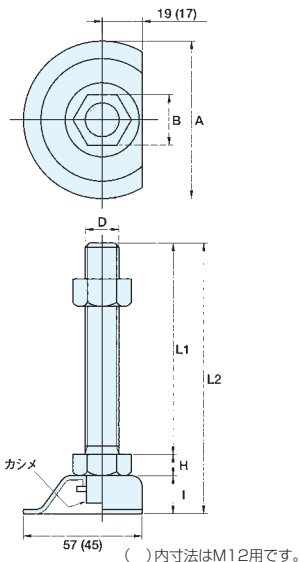

三価クロメート		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
MK12050	420	SMK12050	1,300	M12×1.75	50	72	8	14	55	19	
MK12075	420	SMK12075	1,300	M12×1.75	75	97	8	14	55	19	
MK12100	420	SMK12100	1,300	M12×1.75	100	122	8	14	55	19	
MK12120	440	SMK12120	1,330	M12×1.75	120	142	8	14	55	19	
MK12125	580	SMK12125	1,400	M12×1.75	125	147	8	14	55	19	
MK12150	580	SMK12150	1,400	M12×1.75	150	172	8	14	55	19	
MK16065	650	—	—	M16×2.0	65	93	10	18	75	24	
MK16075	650	SMK16075	2,140	M16×2.0	75	103	10	18	75	24	
MK16100	650	SMK16100	2,140	M16×2.0	100	128	10	18	75	24	
MK16130	680	SMK16130	2,190	M16×2.0	130	158	10	18	75	24	
MK16150	730	SMK16150	2,500	M16×2.0	150	178	10	18	75	24	
MK16180	770	SMK16180	2,920	M16×2.0	180	208	10	18	75	24	
MK16200	820	SMK16200	3,250	M16×2.0	200	228	10	18	75	24	
MK20100	780	SMK20100	3,130	M20×2.5	100	131	13	18	75	30	
MK20130	870	SMK20130	3,200	M20×2.5	130	161	13	18	75	30	
MK20150	920	SMK20150	3,450	M20×2.5	150	181	13	18	75	30	
MK20180	970	SMK20180	3,680	M20×2.5	180	211	13	18	75	30	
MK20200	1,100	SMK20200	4,050	M20×2.5	200	231	13	18	75	30	

コーナー用タイプ MC・SMC


■MC

材 質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受 皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：ユニクロメッキ (電気亜鉛)

■SMC

材 質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受 皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 500kgf

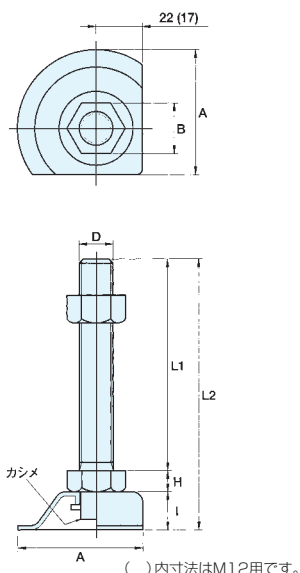

ユニクロメッキ		オールステンレス		寸 法							
品 番	価 格	品 番	価 格	D	L1	L2	H	I	A	B	
MC12050	420	SMC12050	1,300	M12×1.75	50	72	8	14	45	19	
MC12075	420	SMC12075	1,300	M12×1.75	75	97	8	14	45	19	
MC12100	420	SMC12100	1,300	M12×1.75	100	122	8	14	45	19	
MC12120	440	SMC12120	1,330	M12×1.75	120	142	8	14	45	19	
MC12125	580	SMC12125	1,400	M12×1.75	125	147	8	14	45	19	
MC12150	580	SMC12150	1,400	M12×1.75	150	172	8	14	45	19	
MC16065	650	—	—	M16×2.0	65	93	10	18	59	24	
MC16075	650	SMC16075	2,140	M16×2.0	75	103	10	18	59	24	
MC16100	650	SMC16100	2,140	M16×2.0	100	128	10	18	59	24	
MC16130	680	SMC16130	2,190	M16×2.0	130	158	10	18	59	24	
MC16150	730	SMC16150	2,500	M16×2.0	150	178	10	18	59	24	
MC16180	770	SMC16180	2,920	M16×2.0	180	208	10	18	59	24	
MC16200	820	SMC16200	3,250	M16×2.0	200	228	10	18	59	24	
MC20100	780	SMC20100	3,130	M20×2.5	100	131	13	18	59	30	
MC20130	870	SMC20130	3,200	M20×2.5	130	161	13	18	59	30	
MC20150	920	SMC20150	3,450	M20×2.5	150	181	13	18	59	30	
MC20180	970	SMC20180	3,680	M20×2.5	180	211	13	18	59	30	
MC20200	1,100	SMC20200	4,050	M20×2.5	200	231	13	18	59	30	



ユニバーサルタイプ MU・SMU


■MU

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：ユニクロメッキ (電気亜鉛)

■SMU

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 500kgf (傾斜角度15°)

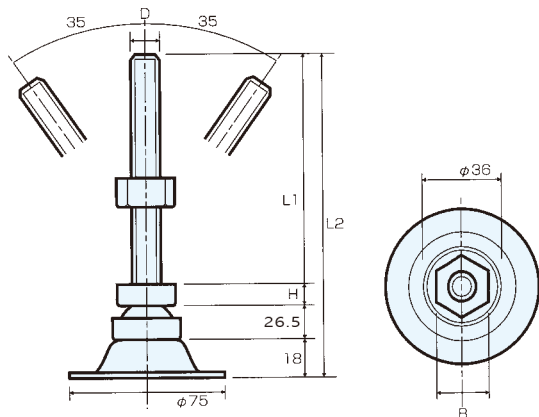

ユニクロメッキ		オールステンレス		寸法					
品番	価格	品番	価格	D	L1	L2	H	B	
MU12050	1,170	—	—	M12×1.75	50	98	8	19	
MU12100	1,170	SMU12100	2,600	M12×1.75	100	148	8	19	
MU12120	1,180	SMU12120	2,630	M12×1.75	120	168	8	19	
MU12150	1,320	SMU12150	2,700	M12×1.75	150	198	8	19	
MU16065	1,370	—	—	M16×2.0	65	115	10	24	
MU16100	1,370	SMU16100	3,390	M16×2.0	100	150	10	24	
MU16130	1,400	SMU16130	3,440	M16×2.0	130	180	10	24	
MU16150	1,440	SMU16150	3,750	M16×2.0	150	200	10	24	
MU16180	1,480	SMU16180	4,160	M16×2.0	180	230	10	24	
MU20100	1,490	SMU20100	4,380	M20×2.5	100	153	13	30	
MU20130	1,580	SMU20130	4,450	M20×2.5	130	183	13	30	
MU20150	1,630	SMU20150	4,700	M20×2.5	150	203	13	30	
MU20180	1,690	SMU20180	4,900	M20×2.5	180	233	13	30	



ユニバーサル固定タイプ KU・SKU


■KU

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
受皿 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：ユニクロメッキ (電気亜鉛)

■SKU

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
受皿 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パシペート

●耐荷重 500kgf (傾斜角度15°)

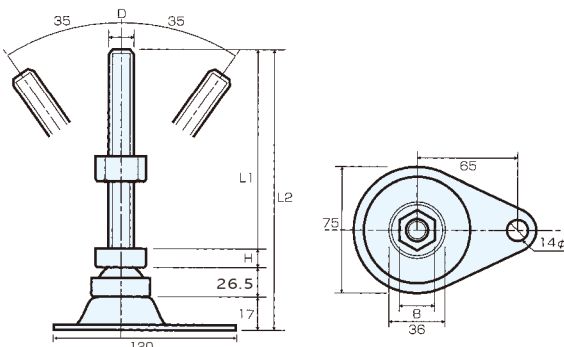

ユニクロメッキ		オールステンレス		寸法					
品番	価格	品番	価格	D	L1	L2	H	B	
KU12050	1,580	SKU12050	3,850	M12×1.75	50	97	8	19	
KU12100	1,580	SKU12100	3,850	M12×1.75	100	147	8	19	
KU12120	1,590	SKU12120	3,880	M12×1.75	120	167	8	19	
KU12150	1,730	SKU12150	3,950	M12×1.75	150	197	8	19	
KU16065	1,780	—	—	M16×2.0	65	114	10	24	
KU16100	1,780	SKU16100	4,640	M16×2.0	100	149	10	24	
KU16130	1,820	SKU16130	4,690	M16×2.0	130	179	10	24	
KU16150	1,850	SKU16150	5,000	M16×2.0	150	199	10	24	
KU16180	1,890	SKU16180	5,400	M16×2.0	180	229	10	24	
KU20100	1,900	SKU20100	5,630	M20×2.5	100	152	13	30	
KU20130	1,990	SKU20130	5,700	M20×2.5	130	182	13	30	
KU20150	2,040	SKU20150	5,950	M20×2.5	150	202	13	30	
KU20180	2,100	SKU20180	6,180	M20×2.5	180	232	13	30	

軽量用組立式タイプ(プラスチック受皿) XP・SXP

生産中止

■XP……ユニクロメッキボルト

■SXP……ステンレスボルト


受皿部:6Nナイロン

●呼び長さ20~100は5mmとびにあります。

XP・SXP(価格)

呼び長さ	XP(ユニクロメッキボルト)					SXP(ステンレスボルト)				
	M6	M8	M10	M12	M16	M6	M8	M10	M12	M16
20~50	270	300	370	420	590	280	300	380	450	680
55~100	300	330	420	470	680	330	330	480	600	930
110	—	380	480	540	770	—	340	490	630	950
120	—	380	480	540	770	—	360	510	650	980
130	—	380	480	540	770	—	380	530	680	1,000
140	—	380	480	540	770	—	400	550	700	1,030
150	—	380	480	540	770	—	420	570	730	1,050

市販の六角ボルトをはめ込むだけでOK

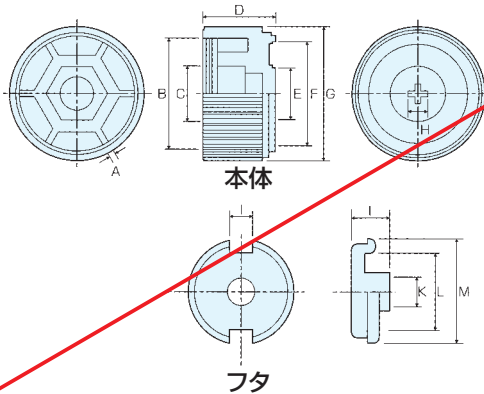

XP・SXP(寸法)

ボルト ねじ径	本 体								フ タ				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M 6用	3	φ24	10.2	18	φ12	φ20	φ30	3	5	6.5	φ 6	φ18	φ24
M 8用	3	φ24	13.3	18	φ12	φ20	φ30	3	5	6.5	φ 8	φ18	φ24
M10用	3	φ43	17.4	27	φ20	φ37	φ50	3	6	10.0	φ10	φ33	φ43
M12用	3	φ43	19.3	27	φ20	φ37	φ50	3	6	10.0	φ12	φ33	φ43
M16用	3	φ43	24.3	27	φ20	φ37	φ50	3	6	10.0	φ16	φ33	φ43

調整ボルト用ナット N・NW


材 質:座板:冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理:三価クロメート

●特長

プレス加工により、カシメていますので抜け落ちる心配はありません。

品 番	価 格	ネジ
N-8	200	M 8×1.25
N-10	200	M10×1.5
N-12	280	M12×1.75
N-16	380	M16×2.0
N-20	410	M20×2.5
NW-12	310	M12×1.75
NW-16	410	M16×2.0
NW-20	450	M20×2.5

■N-8・N-10 (M8・M10用ナット)


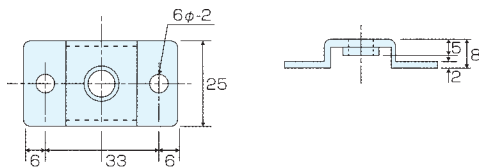


■N-12 (M12用ナット)

■NW-12 (M12用ナット)

■N-16・N-20
(M16・M20用ナット)

■NW-16・NW-20
(M16・M20ナット用)

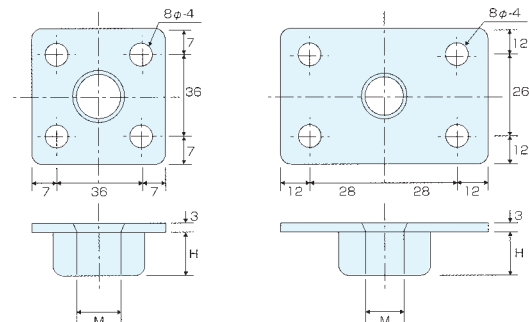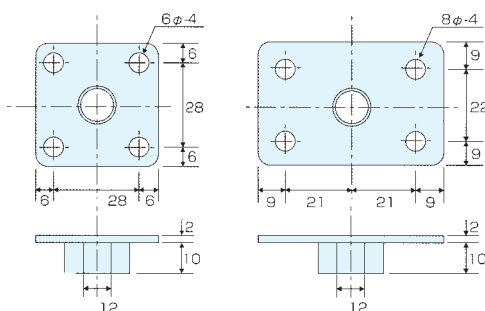

M-16用	H-13mm
M-20用	H-17mm



脚止め金具 P・PB・HP・SP・SPB・SHP

■P・PB・HP

材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：三価クロメート


■SP・SPB・SHP

材質：ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：パンペート


ユニクロメッキ		オールステンレス		適用 ボルト
品番	価格	品番	価格	
P-08	250	SP-08	500	M8
P-10	250	SP-10	500	M10
P-12	280	SP-12	570	M12
P-16	280	SP-16	570	M16
P-20	280	SP-20	570	M20
PB-12	380	SPB-12	920	M12
PB-16	430	SPB-16	920	M16
PB-20	430	SPB-20	920	M20
HP-20	390	SHP-20	850	M20
HP-24	830	SHP-24	1,500	M24
HP-30	920	SHP-30	1,650	M30

標準用脚止め金具 P・SP


■P・SP-08




■P・SP-10




■P・SP-12



■P・SP-16




■P・SP-20




スラストベアリング装着用脚止め金具 PB・SPB


■PB・SPB-12



■PB・SPB-16




■PB・SPB-20




重量用 (HB・SHB用) 脚止め金具 HP・SHP


■HP・SHP-20



■HP・SHP-24



■HP・SHP-30

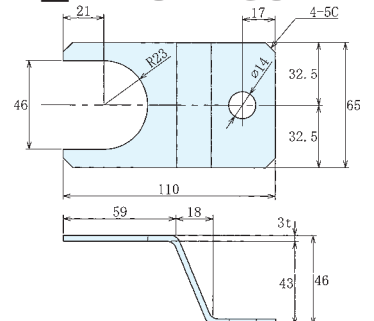

小型タイプ MKP・MKPS





■MKP

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
本体 冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面処理：クロームメッキ

■MKPS

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
本体 ステンレス鋼板 (SUS304)
表面処理：サテン仕上

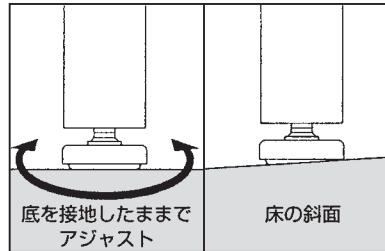

クロームメッキ		耐荷重 (kgf)	オールステンレス		耐荷重 (kgf)	寸 法					
品 番	価 格		品 番	価 格		M	D	d	H	h	S
MKP-32M10	360	160	MKPS-32M10	840	200	M10×1.5	32	27	36.0	11.0	21
MKP-40M10	370	160	MKPS-40M10	945	320	M10×1.5	40	34	37.0	11.4	21
MKP-50M10	485	120	MKPS-50M10	1,200	360	M10×1.5	50	44	37.5	11.5	21
MKP-60M12	1,010	160	MKPS-60M12	1,660	400	M12×1.75	60	54	51.5	11.5	35

小型タイプエラストマーラバー付 MKR・MKRS





■MKR

材質：ボルト 軟鋼線材 (SWRCH)
本体 冷間圧延鋼板 (SPCC)
底部 エラストマー
表面処理：クロームメッキ

■MKRS

材質：ボルト ステンレス鋼棒 (SUS304)
本体 ステンレス鋼板 (SUS304)
底部 エラストマー
表面処理：サテン仕上

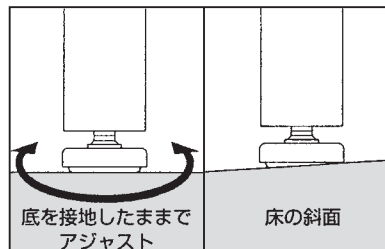

クロームメッキ		耐荷重 (kgf)	オールステンレス		耐荷重 (kgf)	寸 法					
品 番	価 格		品 番	価 格		M	D	d	H	h	S
MKR-32M10	460	40	MKRS-32M10	815	40	M10×1.5	32	27	36.0	11.0	21
MKR-40M10	485	60	MKRS-40M10	920	80	M10×1.5	40	34	37.0	11.4	21
MKR-50M10	625	60	MKRS-50M10	1,110	100	M10×1.5	50	44	37.5	11.5	21
MKR-60M12	1,140	80	MKRS-60M12	1,660	100	M12×1.75	60	54	51.5	11.5	35