




●L-NJW (φ65・75)

小型重荷重用アジャスター付キャスター L

アジャスターの固定順序

1. ボルト1.本体(台車)底面に軽く届くまで上げる
2. ナット1を下げ、ボルト1を固定する
3. ナット3を下げ、レベリングする
4. ナット2を下げ、ナット3を固定する

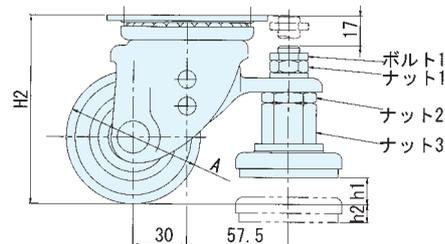


●L-MCAJW (φ65・75)



●L-MCBJW (φ65・75)

■金具：鋼板製

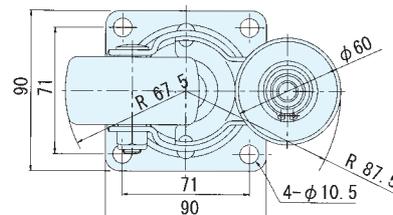

品番	価格	車輪材質	車輪径		車輪付高さ		アジャスト		最大荷重 (kgf)
			A	H2	h1	h2			
L-NJW65	5,990	特殊プラスチック	65	92	10	8	300		
L-NJW75	6,280	特殊プラスチック	75	106	15	10	400		
L-MCAJW65	6,630	MCナイロン(Bなし)	65	92	10	8	300		
L-MCAJW75	7,850	MCナイロン(Bなし)	75	106	15	10	400		
L-MCBJW65	7,630	MCナイロン(B入り)	65	92	10	8	300		
L-MCBJW75	9,590	MCナイロン(B入り)	75	106	15	10	400		

アジャスター付パッキングキャスター NO.103・105・603・605




- 103AF・105AF :合成ゴム車輪
- 103AF-N・105AF-N :ナイロン車輪

●103AF
●105AF



- 603AF・605AF :合成ゴム車輪
- 603AF-N・605AF-N :ナイロン車輪

●603AF-N
●605AF-N

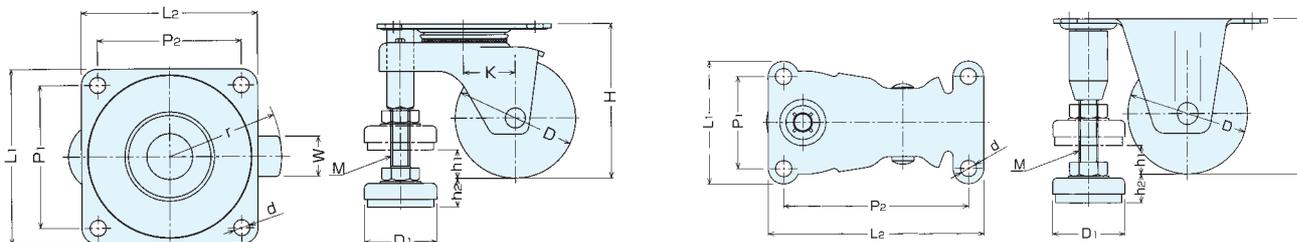

品番	価格	車輪径 D	車輪巾 W	旋回半径 r	偏心距離 K	車輪取付高 H	座金寸法 L1×L2	取付穴ピッチ P1×P2	取付穴径 d	アジャスターフット外径 D1	アジャスト量		アジャストネジ M	最大荷重 (kgf)
											h1	h2		
No.103AF	1,700	50	20	46	19	65	78×78	64×64	6.5	37.0	10	10	M10	51.0
No.103AF-N	1,660	50	22	46	19	65	78×78	64×64	6.5	37.0	10	10	M10	81.6
No.105AF	2,690	63	21	59	27	81	92×92	75×75	8.5	37.0	15	15	M10	61.2
No.105AF-N	2,550	63	25	59	27	81	92×92	75×75	8.5	37.0	15	15	M10	132.6
No.603AF	1,660	50	20	—	—	65	54×99	40×85	6.5	37.7	10	10	M10	51.0
No.603AF-N	1,500	50	22	—	—	65	54×99	40×85	6.5	37.7	10	10	M10	81.6
No.605AF	2,240	63	21	—	—	81	64×112	48×96	8.5	37.7	15	15	M10	61.2
No.605AF-N	2,200	63	25	—	—	81	64×112	48×96	8.5	37.7	15	15	M10	132.6