


SH

ジャバラ

異物が多い環境で、リニアレールシステム全体を防塵するための装置です。中間ジャバラと両端ジャバラを用意しています。ジャバラ装着の場合、ニップルは側面付をお勧めします。

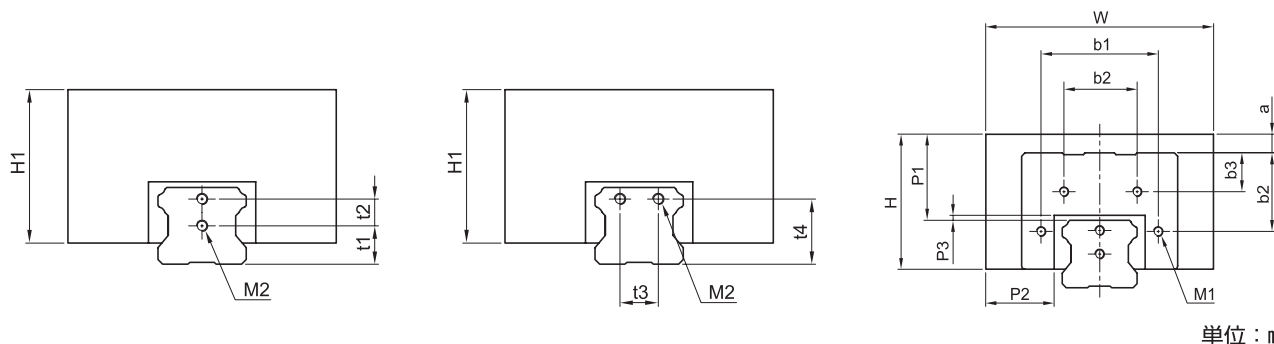

単位：mm

ジャバラ呼び	適用	W	H	H1	P1	P2	P3	a						b1	b2
								FV	SV	CL	FL	SL	HL		
SH15DA	SBI15	50	20	20	10	15.5	1	-1	-1	-	-1	-5	-1	26	-
SH20DA	SBI20	60	24	26	12	18	1	-	-	-	-1.5	-1.5	-	34	-
SH25DA	SBI25	70	30	30	15	21	1	-	-	-	-1	-5	-1	36	-
SH30DA	SBI30	80	33	33	17	23	1	-	-	-	-2	-5	-2	49	-
SH35DA	SBI35	85	39	39	20	22.5	1	-	-	-	-2	-9	-2	56	-
SH45DA	SBI45	100	48	48	25	25	1	-	-	-	-3	-13	-3	72	-
SH55DA	SBI55	110	56	56	30	25	1	-	-	-	-2	-12	-2	74	53.4
SH65DA	SBI65	130	69	69	35	30	1	-	-	-	-2	-2	-	90	64

b3			b4						t1	t2	t3	t4	M×ボルト長さ		A
FL	SL	HL	FV	SV	CL	FL	SL	HL					M1ブロック	M2レール	
-	-	-	13.3	13.3	-	13.3	17.3	13.3	10	-	-	-	M3×16	M4×8	6
-	-	-	14	14	14	16	16	-	6	8	-	-	M3×18	M3×6	6
-	-	-	16.3	16.3	16.3	19.3	23.3	19.3	10	7	-	-	M3×18	M3×6	7
-	-	-	-	-	-	22.8	25.8	22.8	11	8	-	-	M4×22	M4×8	7
-	-	-	-	-	-	26.5	33.5	26.5	-	-	14	21	M4×22	M4×8	7
-	-	-	-	-	-	33.5	43.5	33.5	-	-	20	25	M4×25	M5×10	7
7	17	7	-	-	-	38.5	48.5	38.5	-	-	26	29	M5×30	M5×10	8
7	7	-	-	-	-	45	45	-	-	-	34	42	M5×35	M5×10	8

注) SBI-FLL/SLL/CLL /HLL の b3, b4 寸法はSBI-FL/SL/CL/HL と同寸法です。

●ジャバラの長さ計算


ジャバラ装着の場合、レールの端面部に取付用タップ穴を設ける必要があります。リニアレールシステムとジャバラ組み込みセット注文の場合、SBC にて加工します。

$$L_{\max} = A \times L_{\min}$$

最大伸長時長さ：L_{max}

最小収縮時長さ：L_{min}

A：倍率

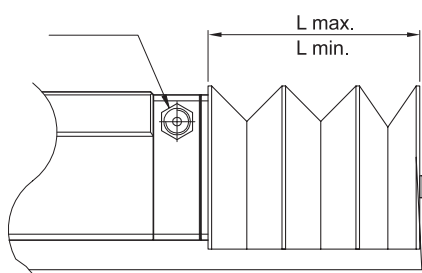

型番	A
SBI 15~20	6
SBI 25~45	7
SBI 55~65	8

ご注文例：SH25DA-70 / 420