





## キャリセットCS-Wシリーズ CS-W

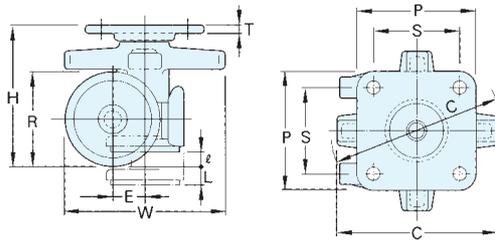

材質  
 フレーム：アルミダイキャスト  
 コロ：ナイロン6  
 ハンドルフット：ナイロン6  
 セットゴム：NBR  
 セットプレート：SPCC

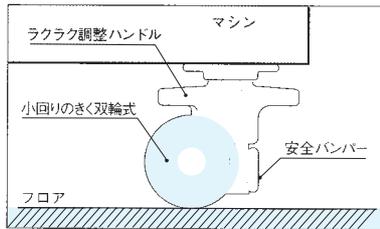


品番	価格	1ヶ当り 最大荷重	W	H	R	E	C	P	T	S	L	Ø
CS-W30	3,390	30kgf	70	70	45	17.5	70	45	2.3	32 孔φ6.6	10	7
CS-W60	5,650	60kgf	102	85	60	22.0	100	70	3.2	50 孔φ7	12	10
CS-W100	8,470	100kgf	138	120	80	28.0	140	100	4.5	72 孔φ11	17	12



## キャリセット丸型CSシリーズ CS



材質  
 フレーム：FC25 スチールボール：SUJ2  
 ジャッキ：FC25 コロ：S45C(焼入れ)  
 防振ゴム：NBR 取付ボルト：SS41




品番	価格	1ヶ当り 最大荷重	Dφ	H	h	取付 ベースφ	B	b	取付可能な 機械の厚さ	レベル 調整量	移動装置
CS-2	14,130	200kgf	138	57	29	44	95	M12×1.75	~71	12	φ38 スチール ボール
CS-6	16,940	600kgf	167	63	33	54	105	M16×2.0	~76	14	φ41 スチール ボール
CS-12	27,300	1200kgf	210	68	38	90	110	M18×2.5	~75	20	φ45/幅24コロ
CS-18	35,400	1800kgf	260	80	42	110	115	M20×2.5	~76	22	φ65/幅40コロ

上記H寸法はボール(またはコロ)が床面に接している状態の高さです。



## レベルパッドLPシリーズ LP

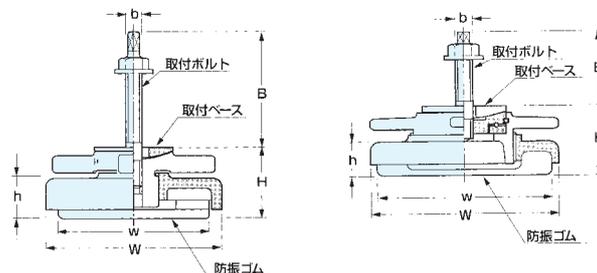

材質  
 フレーム：FC25  
 ジャッキ：FC25  
 防振ゴム：NBR  
 取付ボルト：S45C

品番	価格	1ヶ当り 最大荷重	W	H	w	h	取付 ベースφ	B	b	防振ゴム厚	取付可能な 機械の厚さ	レベル 調整量
LP-3	6,970	300kgf	110	48	95	28	42	80	M12×1.75	21	~53	15
LP-6	9,410	600kgf	130	51	115	31	60	85	M16×2.0	24	~55	20
LP-12	20,700	1200kgf	180	70	166	33	80	85	M18×2.5	26	~51	24
LP-18	26,350	1800kgf	220	80	206	37	95	90	M20×2.5	28	~54	27