



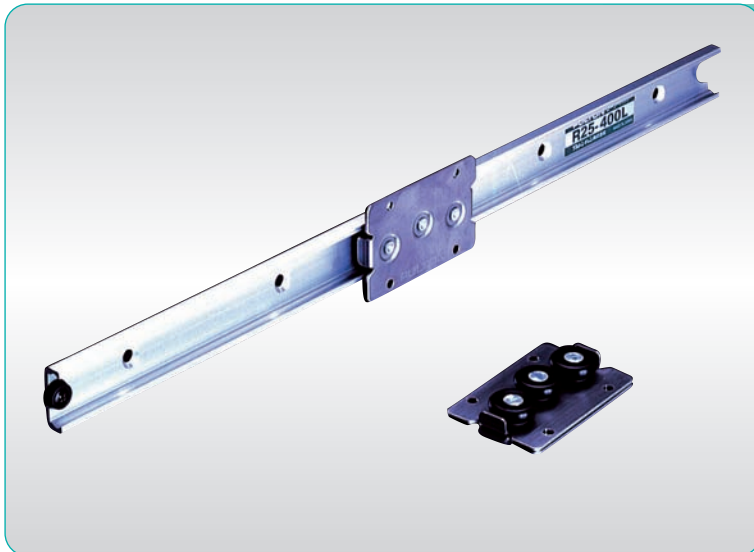


ローラーパック R25

材 質：レール：アルミ合金（アルマイト加工）
 スライダー：ステンレス鋼板（SUS304）
 ローラー：ポリアセタール樹脂

特 長：メンテナンスフリー
 コンパクト・軽量
 高速低騒音
 耐水性

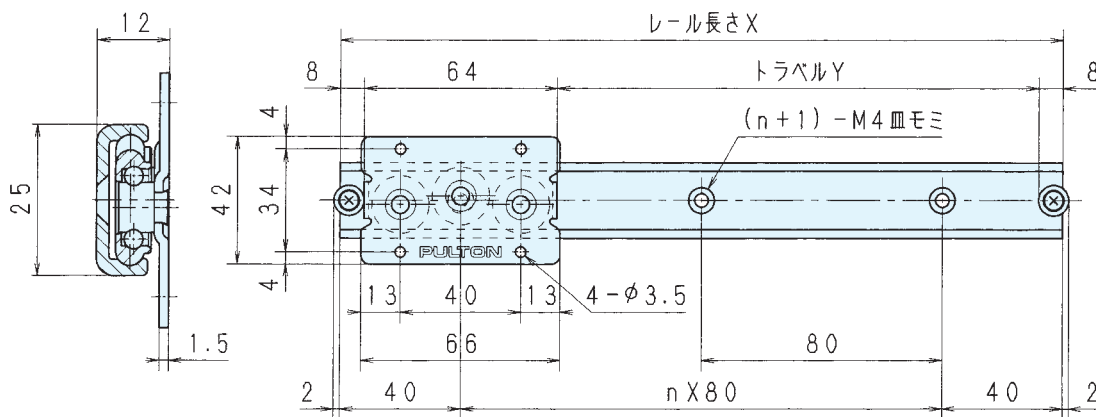

ローラーパックの許容荷重

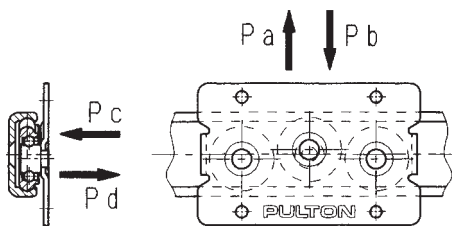

単位:N

荷重方向	Pa	Pb	Pc	Pd
静的許容荷重	120	240	100	
動的許容荷重	40	80	30	
クリアランス (mm)	0.1以下		0.15以下	

呼び番の構成

2 R25 - 800L

レール全長
(mm)

呼び番号

1本のレールに付くスライダーの個数
(1個の場合は表示しない)


●R25 ローラーパック (スライダー1個+レール1本)

品 番	価 格	レール長さ X (mm)	トラベル Y (mm)	n	レールの weight (g)
R25-160L	3,850	160	80	1	32
R25-240L	4,100	240	160	2	48
R25-320L	4,360	320	240	3	64
R25-400L	4,610	400	320	4	80
R25-480L	4,870	480	400	5	96
R25-560L	5,120	560	480	6	112
R25-640L	5,390	640	560	7	128
R25-720L	5,640	720	640	8	144
R25-800L	6,540	800	720	9	160
R25-880L	6,920	880	800	10	176
R25-960L	7,310	960	880	11	192
R25-1040L	7,820	1040	860	12	208
R25-1200L	8,460	1200	1120	14	240

●R25 スライダー (単品)

品 番	価 格	weight (g)
R25	1,430	40



- 防塵シール付スライダーはありません。
- 長尺品が必要な場合はご相談ください。

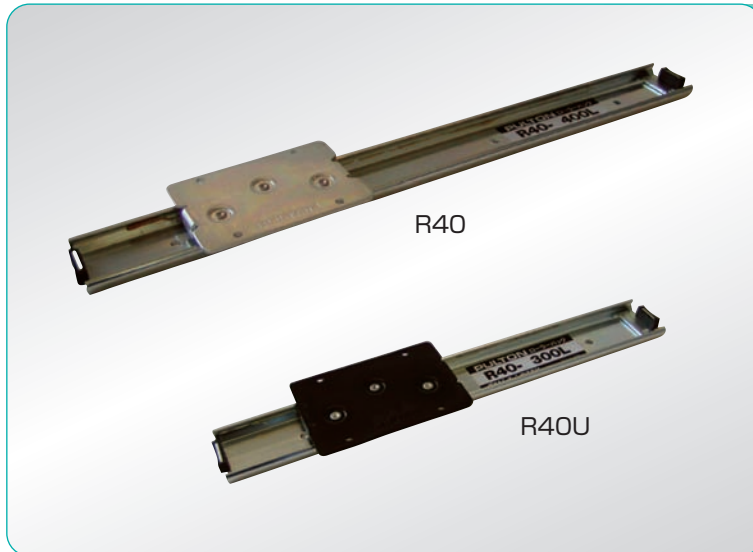


ローラーパック R40

材質：レール：冷間圧延鋼板（SPCC）
 スライダー：冷間圧延鋼板（SPCC）
 ローラー：焼結含油合金
 表面処理：レール：三価クロメート
 スライダー：R40 三価クロメート
 R40U 黒クロメート

■呼び番号の構成

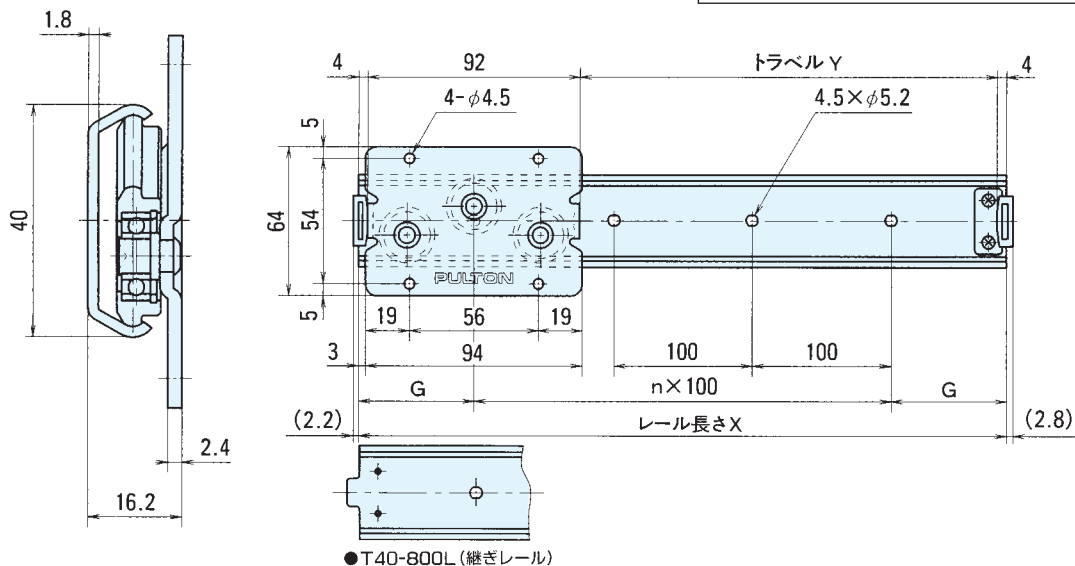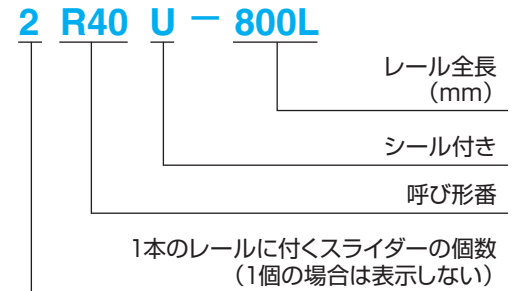

■ローラーパックの許容荷重

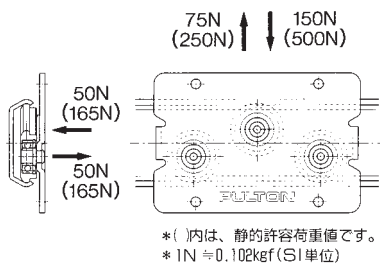

●R40 スライダー (単品)

品番	価格	weight (g)
R40	3,680	170
R40U	4,870	172

●R40 継ぎ金具 (ネジ付)

品番	価格
R40T	270

●R40 ストッパー (ネジ付)

品番	価格
R40ST	320

●R40 ローラーパック (スライダー1個+レール1本)

品番	価格		レール長さ X (mm)	トラベル Y (mm)	G (mm)	n	レールの weight (g)
	シール無	シール付 U					
R40-300L	4,870	5,530	300	200	50	2	400
R40-350L	5,000	5,660	350	250	25	3	440
R40-400L	5,130	5,790	400	300	50	3	480
R40-450L	5,260	5,920	450	350	25	4	520
R40-500L	5,400	6,060	500	400	50	4	560
R40-550L	5,530	6,190	550	450	25	5	590
R40-600L	5,660	6,320	600	500	50	5	630
R40-650L	5,790	6,450	650	550	25	6	670
R40-700L	5,920	6,580	700	600	50	6	700
R40-750L	6,050	6,710	750	650	25	7	740
R40-800L	6,180	6,840	800	700	50	7	770
R40-900L	6,320	6,980	900	800	50	8	850
R40-1000L	6,970	7,630	1000	900	50	9	920
R40-1200L	7,760	8,420	1200	1100	50	11	1070
R40-1500L	8,680	9,340	1500	1400	50	14	1280
R40-1800L	10,000	10,660	1800	1700	50	17	1490
T40-800L	2,370	2,370	800	—	50	7	600

●長尺品が必要な場合は、継ぎシール (T40-800L) をご使用下さい。
 ●シール付 (U形) の場合のトラベルは2mm短くなります。