


レバーシブルモーター

40W

□90mm……30分定格

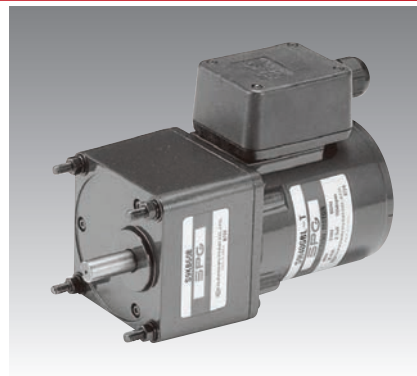

■ モーター

品番	外形図	価 格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	電流 A	起動トルク N-m	定格トルク N-m	定格 回転速度 rpm	コンデンサ 容量 μF	重量 Kg
S9R40GCL	リード線 ①	8,250	40	単相100	50 60	0.84 1.00	0.280	0.300 0.260	1300 1550	15.0	2.34
S9R40GCL-T	端子箱付 ②	9,050	40	単相100	50 60	0.84 1.00	0.280	0.300 0.260	1300 1550	15.0	2.50
S9R40GDL	リード線 ①	8,550	40	単相200	50 60	0.39 0.47	0.280	0.310 0.260	1300 1550	3.5	2.34
S9R40GDL-T	端子箱付 ②	9,350	40	単相200	50 60	0.39 0.47	0.280	0.310 0.260	1300 1550	3.5	2.50

■ ギヤヘッド S9KB□B1L (ボールベアリングタイプ) S9KB□BL (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S9KB□B1L	6,400										7,000					7,600								
	S9KB□BL	4,500										4,710					4,940								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	0.81	0.97	1.35	1.62	2.03	2.43	2.70	3.37	4.05	4.86	4.86	6.09	7.30	8.76	9.73	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.67	0.80	1.11	1.33	1.67	2.00	2.23	2.78	3.33	4.00	4.01	5.01	6.01	7.21	8.02	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
重 量	kg	0.73										1.03					1.13								




- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは9.80N-mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ: 1500rpm 60HZ: 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

●中間ギヤヘッド

品 番	S9GX10BL
減速比	10
価 格	6,800
重 量 kg	0.60



■ 外形図

① リード線タイプ

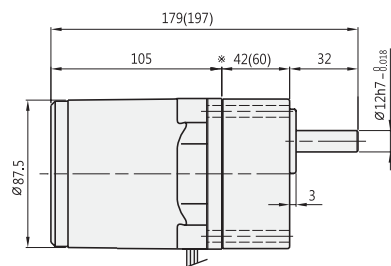


● ギヤヘッド出力軸仕様

② 端子箱付タイプ

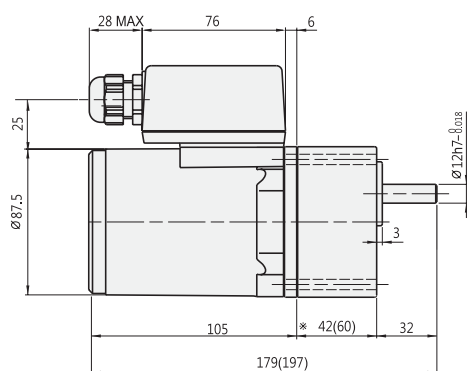


● 中間ギヤヘッド

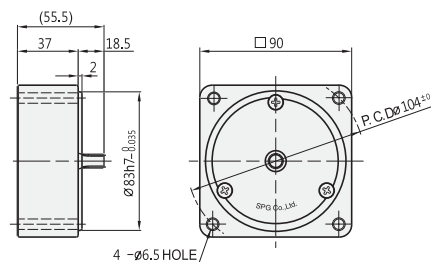


*ギヤヘッド部 S9KB 3B 1L (BL) ~18B 1L (BL) の寸法、() の値はS9KB 20B 1L (BL) ~200B 1L (BL) の寸法を表す。

■ 結線図

● リード線タイプ



● 端子箱付タイプ



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

注) 回転方向はモーターのシャフトから見た回転方向です。