


レバーシブルモーター

60W

□90mm……30分定格

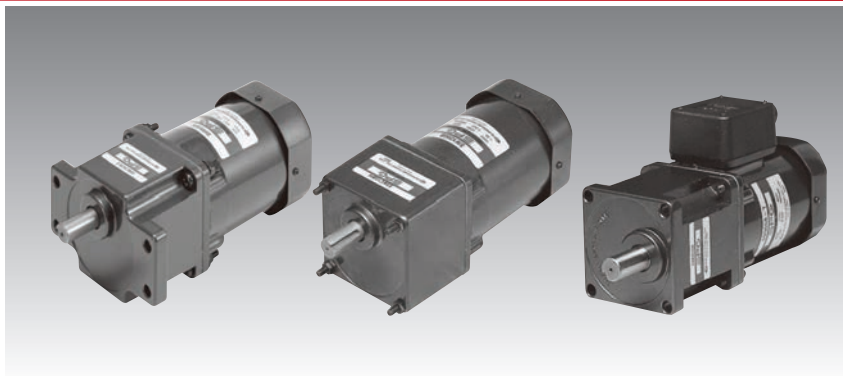

■ モーター

品番	外形図	価 格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	電流 A	起動トルク N-m	定格トルク N-m	定格 回転速度 rpm	コンデンサ 容量 μF	重量 Kg
S9R60GCH	リード線 ①	9,750	60	単相100	50 60	1.40 1.60	0.600	0.480 0.390	1250 1550	25.0	2.48
S9R60GCH-T	端子箱付 ②	10,440	60	単相100	50 60	1.40 1.60	0.600	0.480 0.390	1250 1550	25.0	2.65
S9R60GDH	リード線 ①	10,150	60	単相200	50 60	0.70 0.76	0.550	0.480 0.390	1250 1550	6.0	2.48
S9R60GDH-T	端子箱付 ②	10,590	60	単相200	50 60	0.70 0.76	0.550	0.480 0.390	1250 1550	6.0	2.65

■ ギヤヘッド S9KC□BH (ボールベアリングタイプ) S9KC□BH-S (フランジ付ボールベアリングタイプ)

減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S9KC□BH	9,800							11,000				11,700					12,500							
	S9KC□BH-S																								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	1.20	1.43	1.99	2.38	2.99	3.58	3.97	4.47	5.37	6.44	7.15	8.09	9.70	11.66	12.94	16.17	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.95	1.15	1.59	1.90	2.38	2.86	3.18	3.58	4.29	5.16	5.72	6.47	7.76	9.31	10.39	12.94	15.48	17.35	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
重 量	kg	1.21							1.30				1.40					1.45							

- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは19.60N・mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ: 1500rpm 60HZ: 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。


●中間ギヤヘッド

品 番	S9GX10BH-S
減速比	10
価 格	10,500
重 量 kg	0.65


■ 外形図

① リード線タイプ


- ・ギヤヘッド S9KC□BH-S付

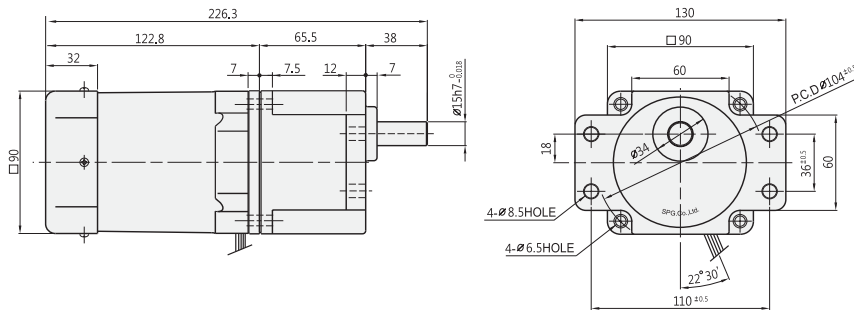


● ギヤヘッド出力軸仕様



- ・ギヤヘッド S9KC□BH付 (出力軸センタータップ M 5×10)

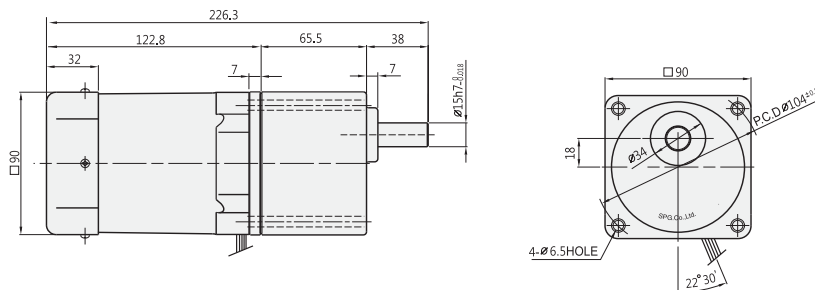


● 中間ギヤヘッド

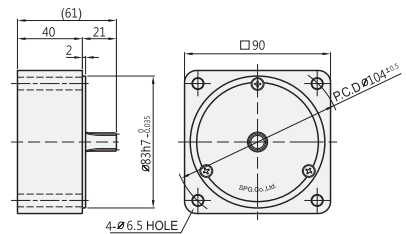


② 端子箱付タイプ

- ・ギヤヘッド S9KC□BH-S付

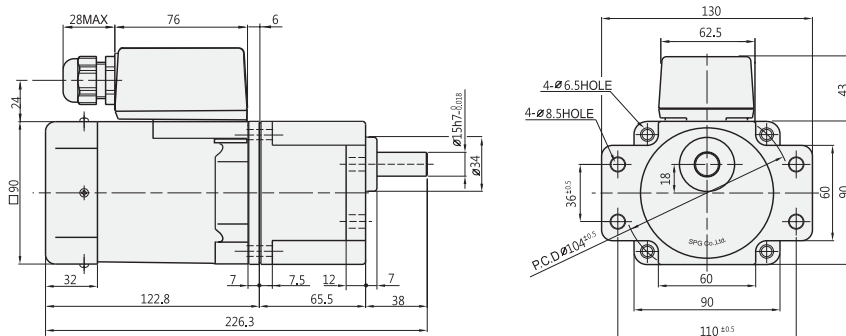

- ・ギヤヘッド S9KC□BH付 (出力軸センタータップ M 5×10)

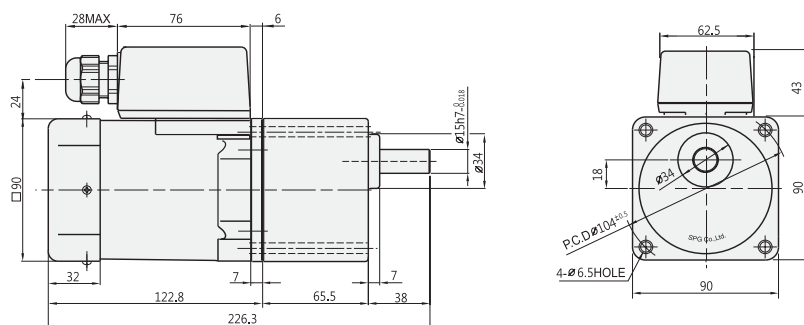

■ ギヤヘッド S9KD□B (高トルク・ボールベアリングタイプ)


減速比 (1／□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S9KD□B	11,620								12,680				14,500						14,960					
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	1.20	1.43	1.99	2.38	2.99	3.58	3.97	4.47	5.37	6.44	7.15	8.09	9.70	11.66	12.94	16.17	19.40	21.67	26.09	28.93	29.42	29.42	29.42	29.42
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.95	1.15	1.59	1.90	2.38	2.86	3.18	3.58	4.29	5.16	5.72	6.47	7.76	9.31	10.39	12.94	15.48	17.35	20.79	23.14	27.75	29.42	29.42	29.42
重 量	kg	1.65								1.80				1.90						1.95					

- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは29.42N-mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数 (50HZ: 1500rpm 60HZ: 1800rpm) を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。


■ 外形図

① リード線タイプ

- ・ ギヤヘッド S9KD□B付

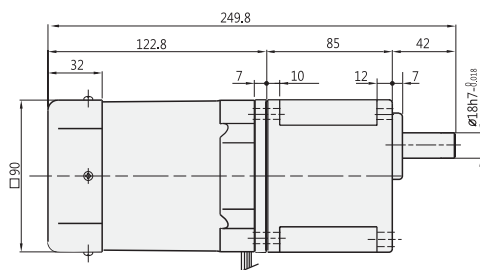


● ギヤヘッド出力軸仕様




② 端子箱付タイプ

- ・ ギヤヘッド S9KD□B付

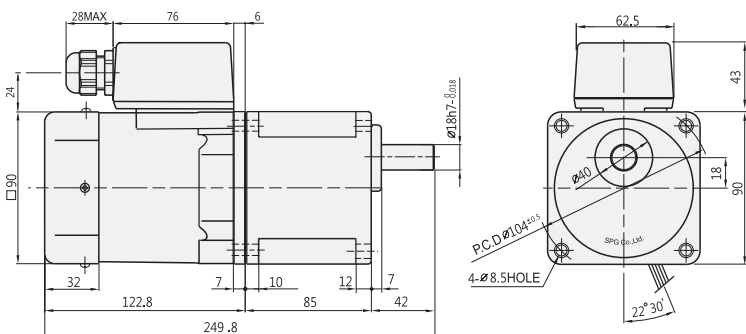


■ 結線図

● リード線タイプ



● 端子箱付タイプ



円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

注) 回転方向はモーターのシャフトから見た回転方向です。