



寸法（パッドなし）

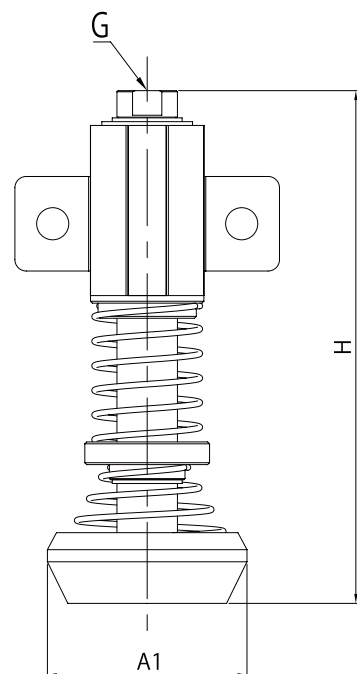

ストローク	A1	H	G
SP20-BJ02	32	116.4	G1/8"
SP30-BJ02		130.4	
SP50-BJ02		156.4	
SP70-BJ02		182.4	
SP20-BJ03	52.8	91.9	
SP30-BJ03		136.4	
SP50-BJ03		162.4	
SP70-BJ03		187.4	

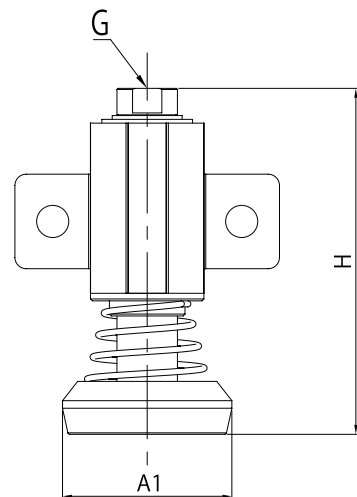

ストローク	A1	H	G
SP20-SM02	32	91	G1/8"
SP30-SM02		105.5	
SP50-SM02		131.5	
SP70-SM02		159.5	
SP20-SM03	44.8	91.5	
SP30-SM03		112.5	
SP50-SM03		132.5	
SP70-SM03		154.5	

● レベルスプリング

□ 特徴


- ✓ 段差のあるワーク搬送時の高さ補正
- ✓ ショックアブソーバー機能
- ✓ 豊富なスプリングサイズとストローク
- ✓ スライド部特殊表面処理による耐久性強化



■ 5 シリーズ


寸法

品番	ネジ径	ストローク (mm)	重量 (g)
L508W	M5-オネジ	8	15.4
L510T	M5-オネジ	10	30
L520T	M5-オネジ	20	33
L510	M5-オネジ	10	33
L520	M5-オネジ	20	36
L506TX	VB6X, VU1.5X, VU2X, VU4X	6	12
L506TS	VU10, VU15, VF15, VB10, VB12, VB15	6	12
L506TU	VU4, VU6, VU8, VB5, VB8	6	11
L506TM	VU2, VU3	6	11
L510LTX	VB6X, VU1.5X, VU2X, VU4X	10	19.5
L510LTS	VU10, VU15, VF15, VB10, VB12, VB15	10	19.8
L510LTU	VU4, VU6, VU8, VB5, VB8	10	19.2
L510LTM	VU2, VU3	10	19
L507T	M5-メネジ	7	13.5
L508FW	M5-メネジ	8	15.2
L515T	M5-メネジ	15	20
L520TF	M5-メネジ	20	20

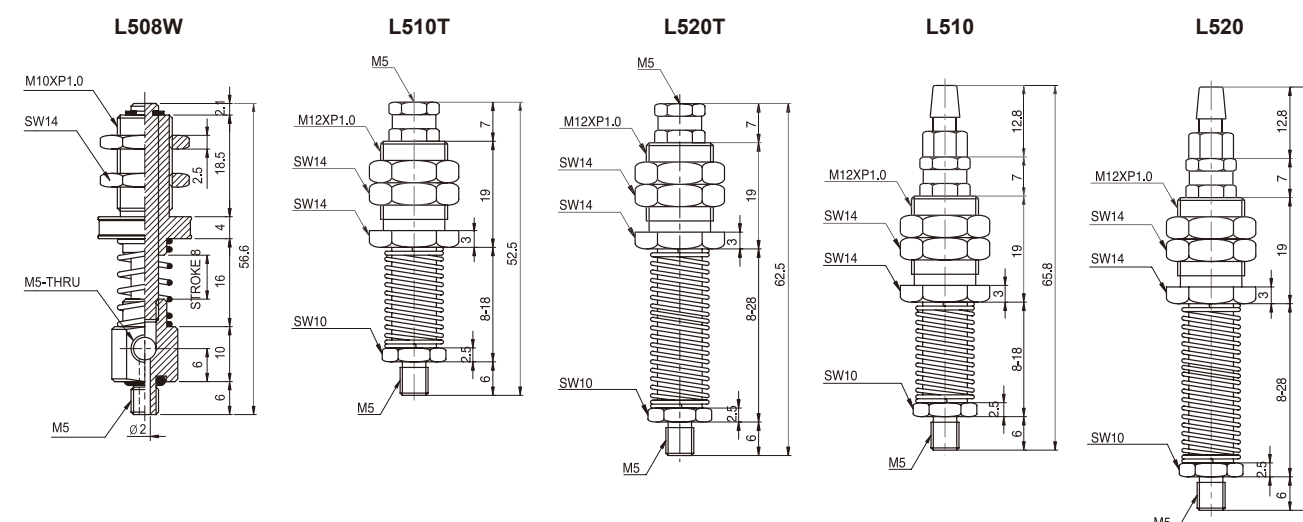

[単位 : mm]

寸法

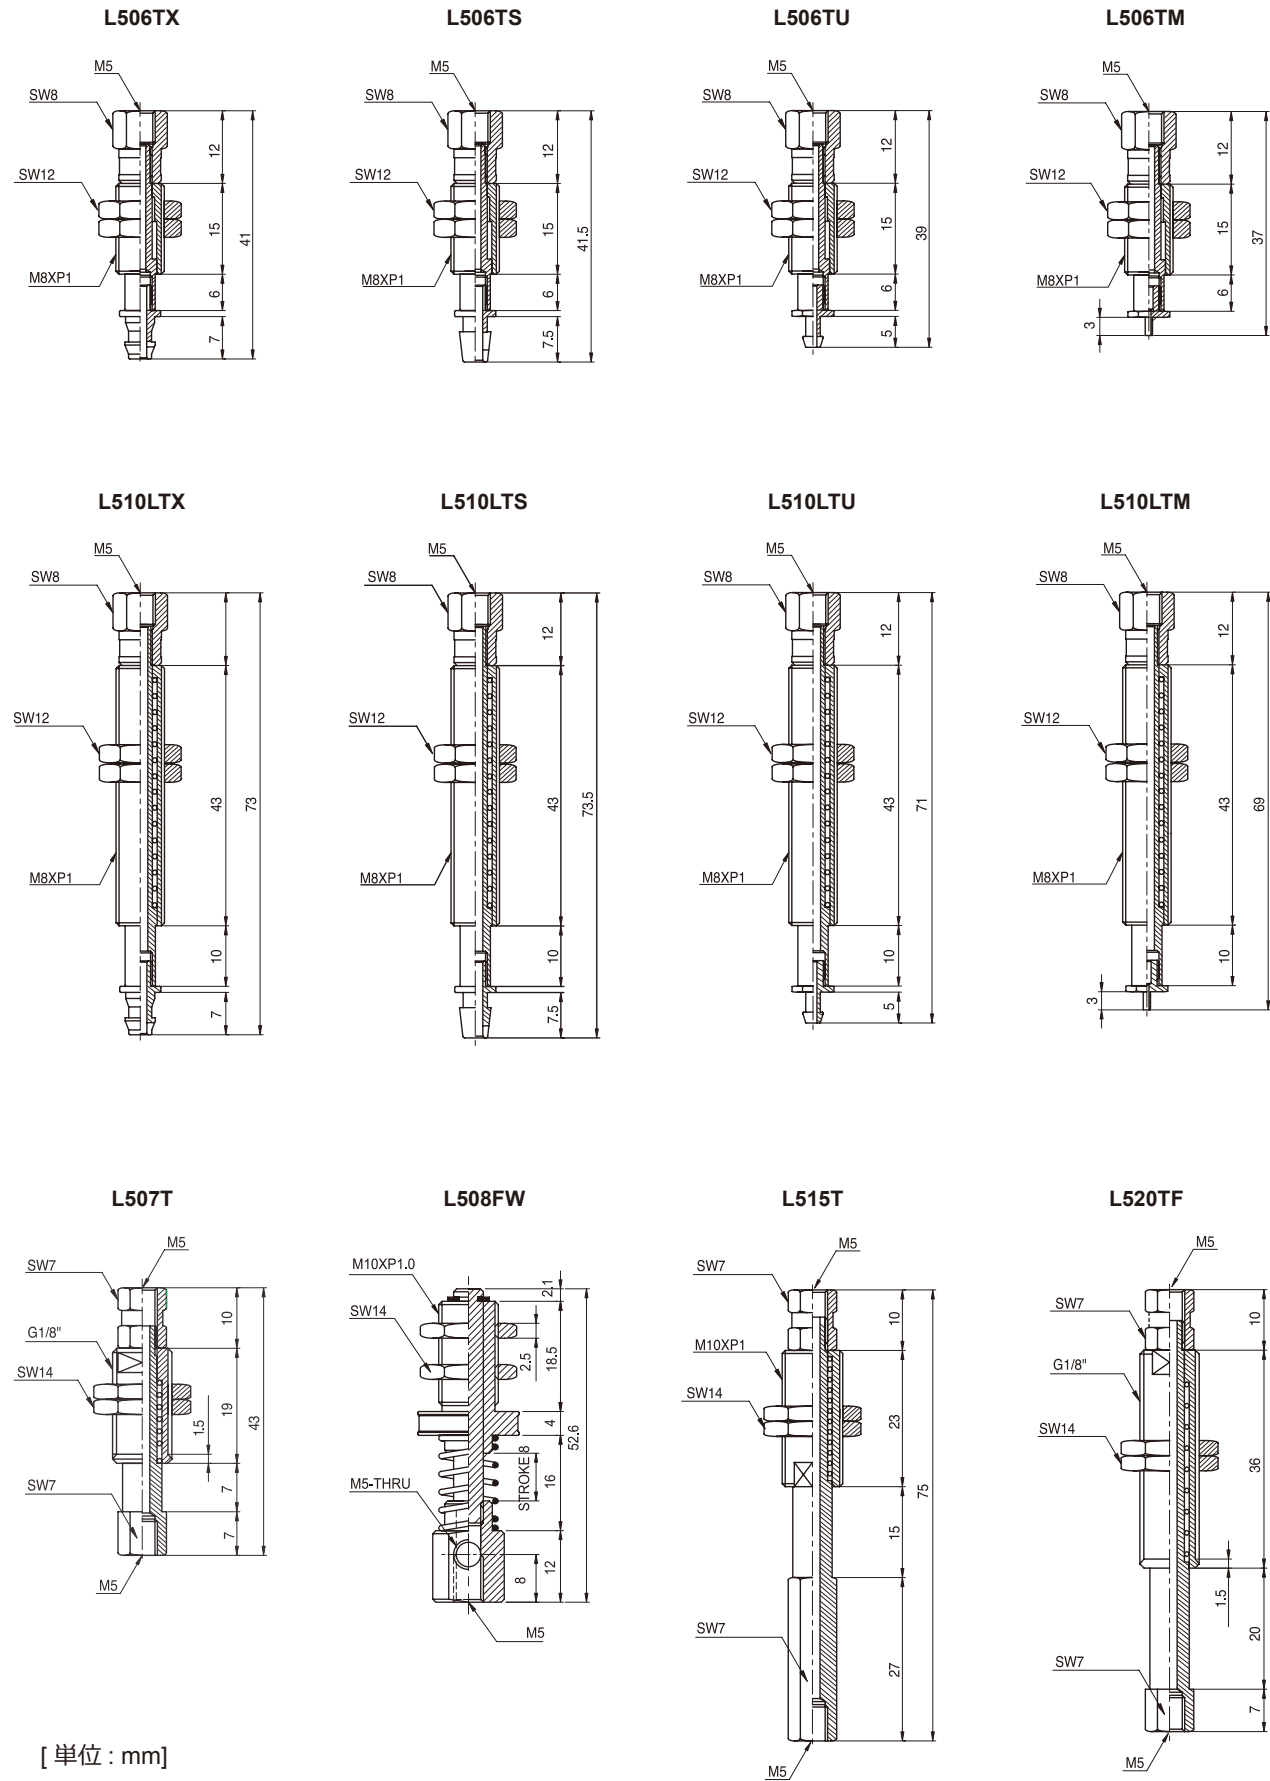


[単位 : mm]

8 シリーズ


寸法

品番	ネジ径	ストローク (mm)	重量 (g)
L1805F	G1/8" - メネジ	5	24
L1805M	G1/8" - オネジ	5	28
L1808W	G1/8" - オネジ	8	15.6
L1810T	G1/8" - オネジ	10	30.9
L1810TS-M10F	M10 - メネジ	10	67
L1810TS	G1/8" - オネジ	10	73
L1810TSE	G1/8" - オネジ	10	93
L1815	G1/8" - オネジ	15	86
L1815T	G1/8" - オネジ	15	36
LSM10F25T18	M10 - メネジ	16	96.5
L1820T	G1/8" - オネジ	20	56
L1820TS	G1/8" - オネジ	20	83
L1830	G1/8" - オネジ	30	54
L1830T	G1/8" - オネジ	30	60
L1830TS	G1/8" - オネジ	30	130
LM1030TS	G1/8" - メネジ	30	122
L1850	G1/8" - オネジ	50	105
L1850T	G1/8" - オネジ	50	66
L1850TS-M10F	M10 - メネジ	50	163.3

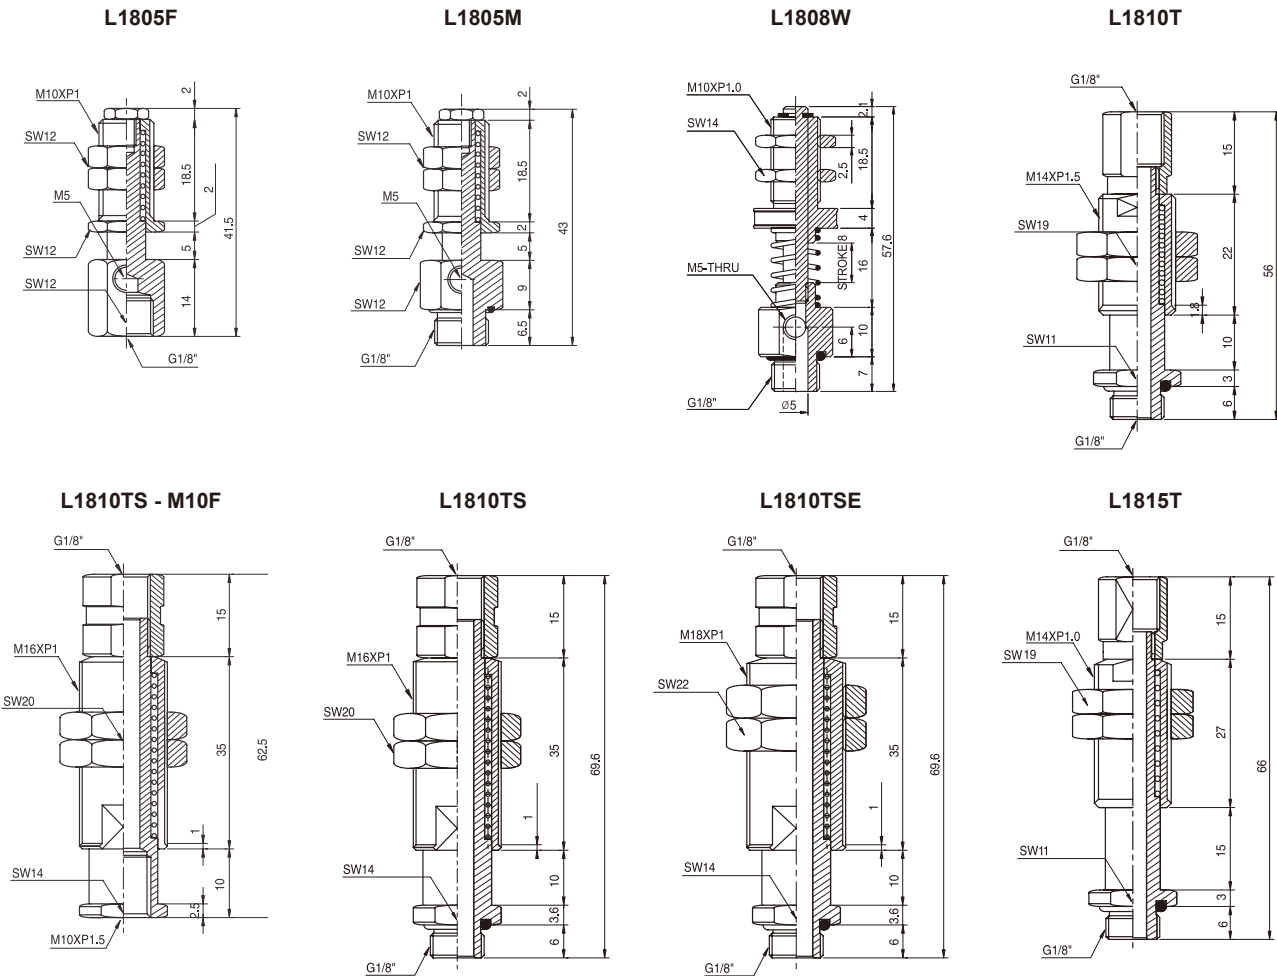

[単位 : mm]

寸法

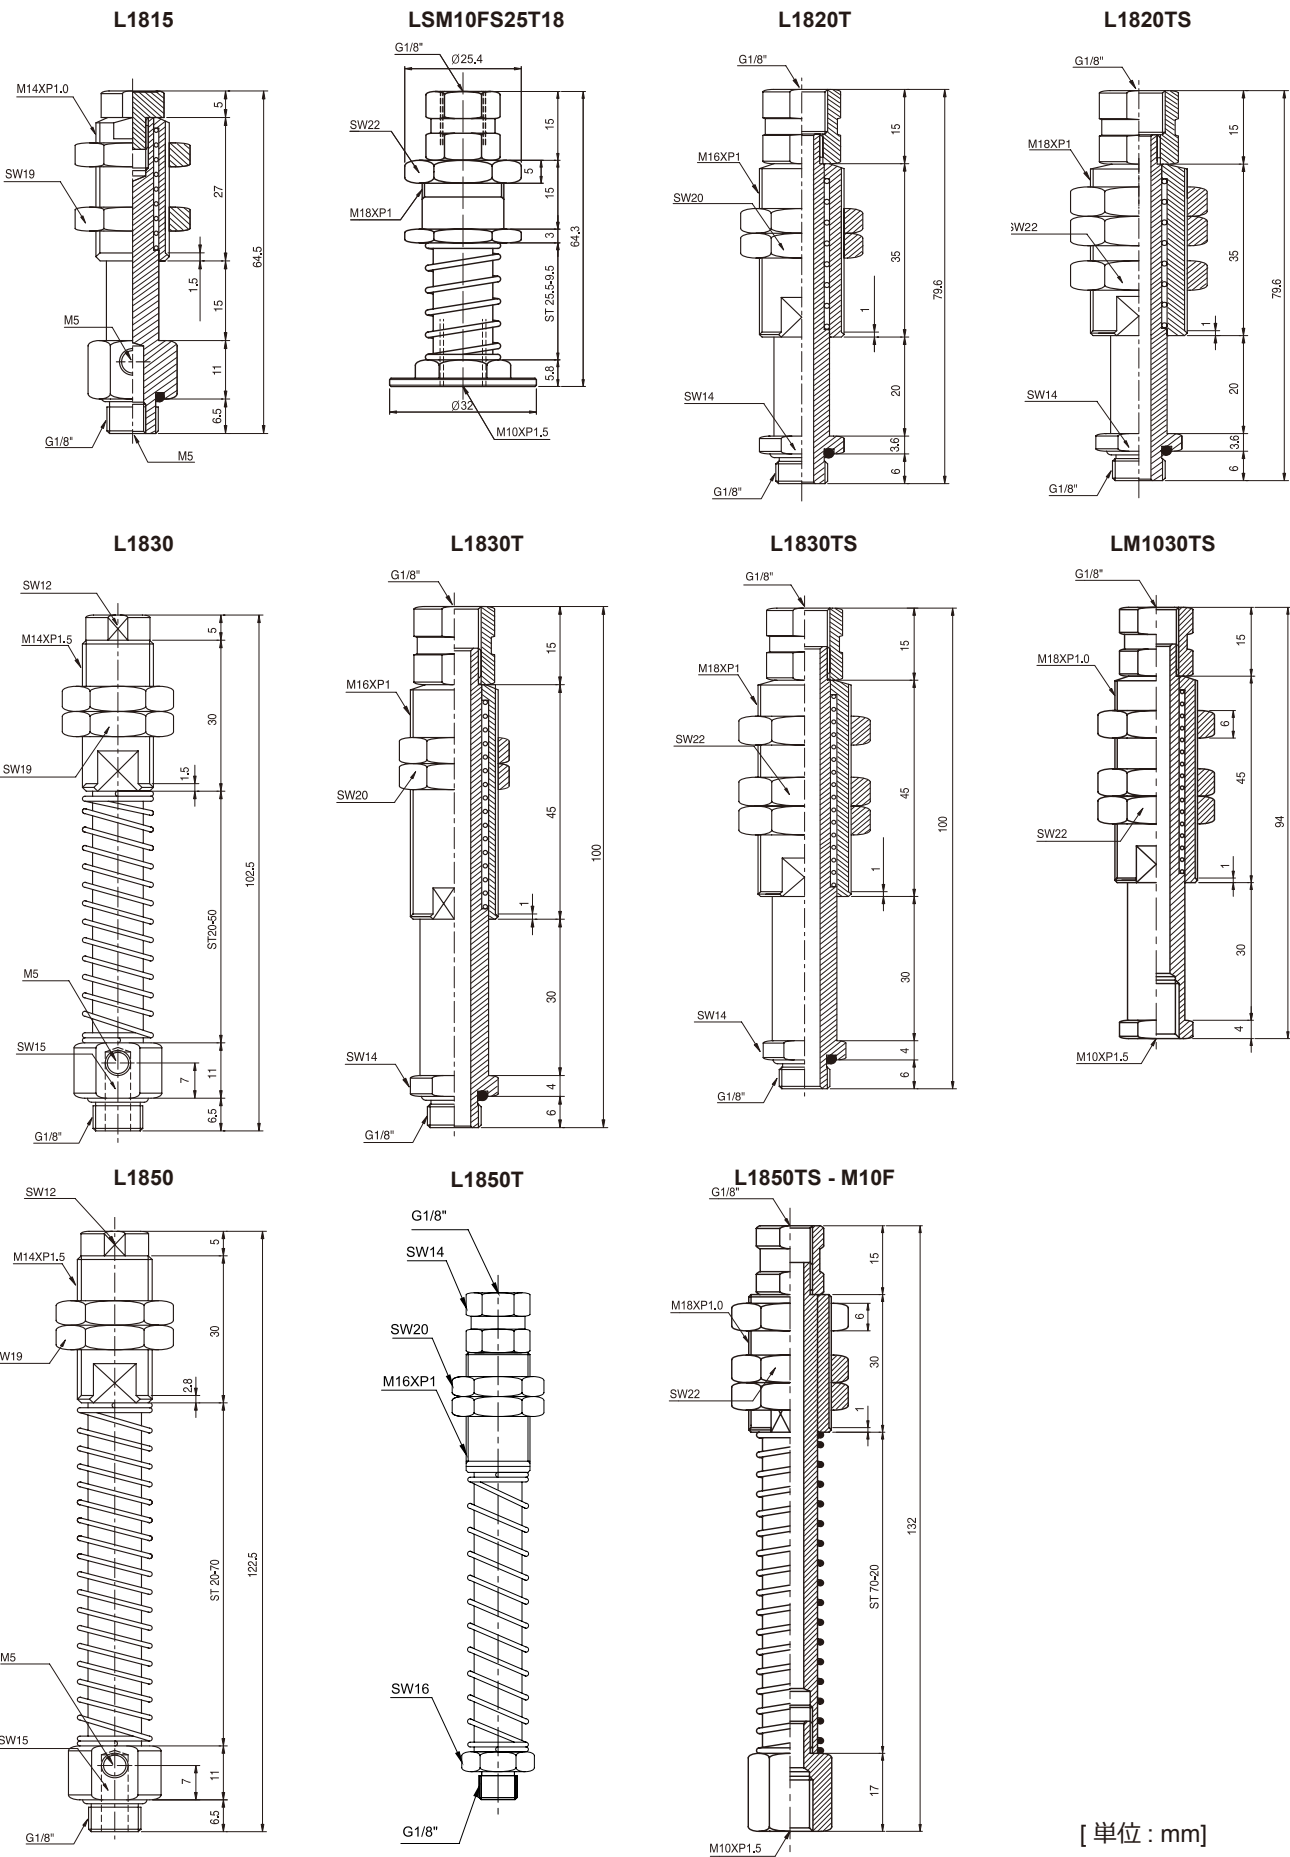


[単位 : mm]

12 シリーズ

寸法

品番	ネジ径	ストローク (mm)	重量 (g)
L1230	G 1/2"	30	289
L1250	G 1/2"	50	164
L1230T	G 1/2"	30	135
L1250T	G 1/2"	50	156

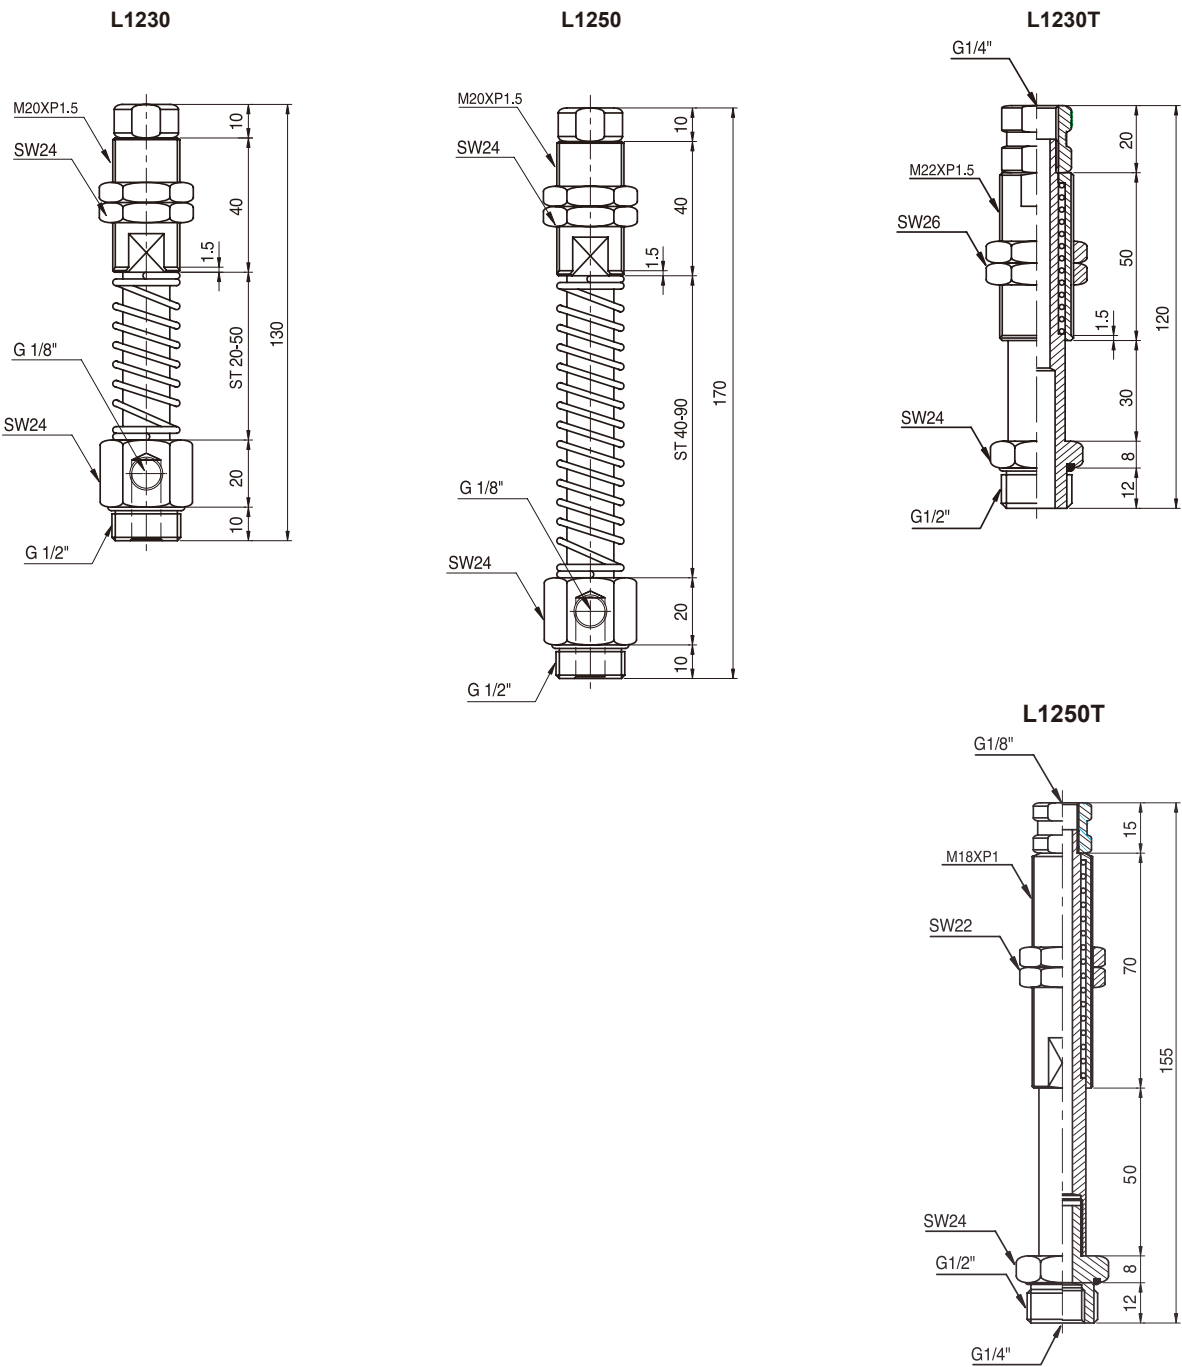


[単位 : mm]

回転防止レベルスプリング

寸法

品番	ネジ径	ストローク (mm)	重量 (g)
L525TXN	VB6X、VU1.5X、VU2X、VU4X	25	20.7
L525TSN	VU10、VU15、VF15、VB10、VB12、VB15	25	20.6
L525TUN	VU4、VU6、VU8、VB5、VB8	25	20.3
L525TMN	VU2、VU3	25	20.1
L507TN	M5 - メネジ	7	18
L1820TN	G1/8"- オネジ	20	54
L1850TN	G1/8"- オネジ	50	140

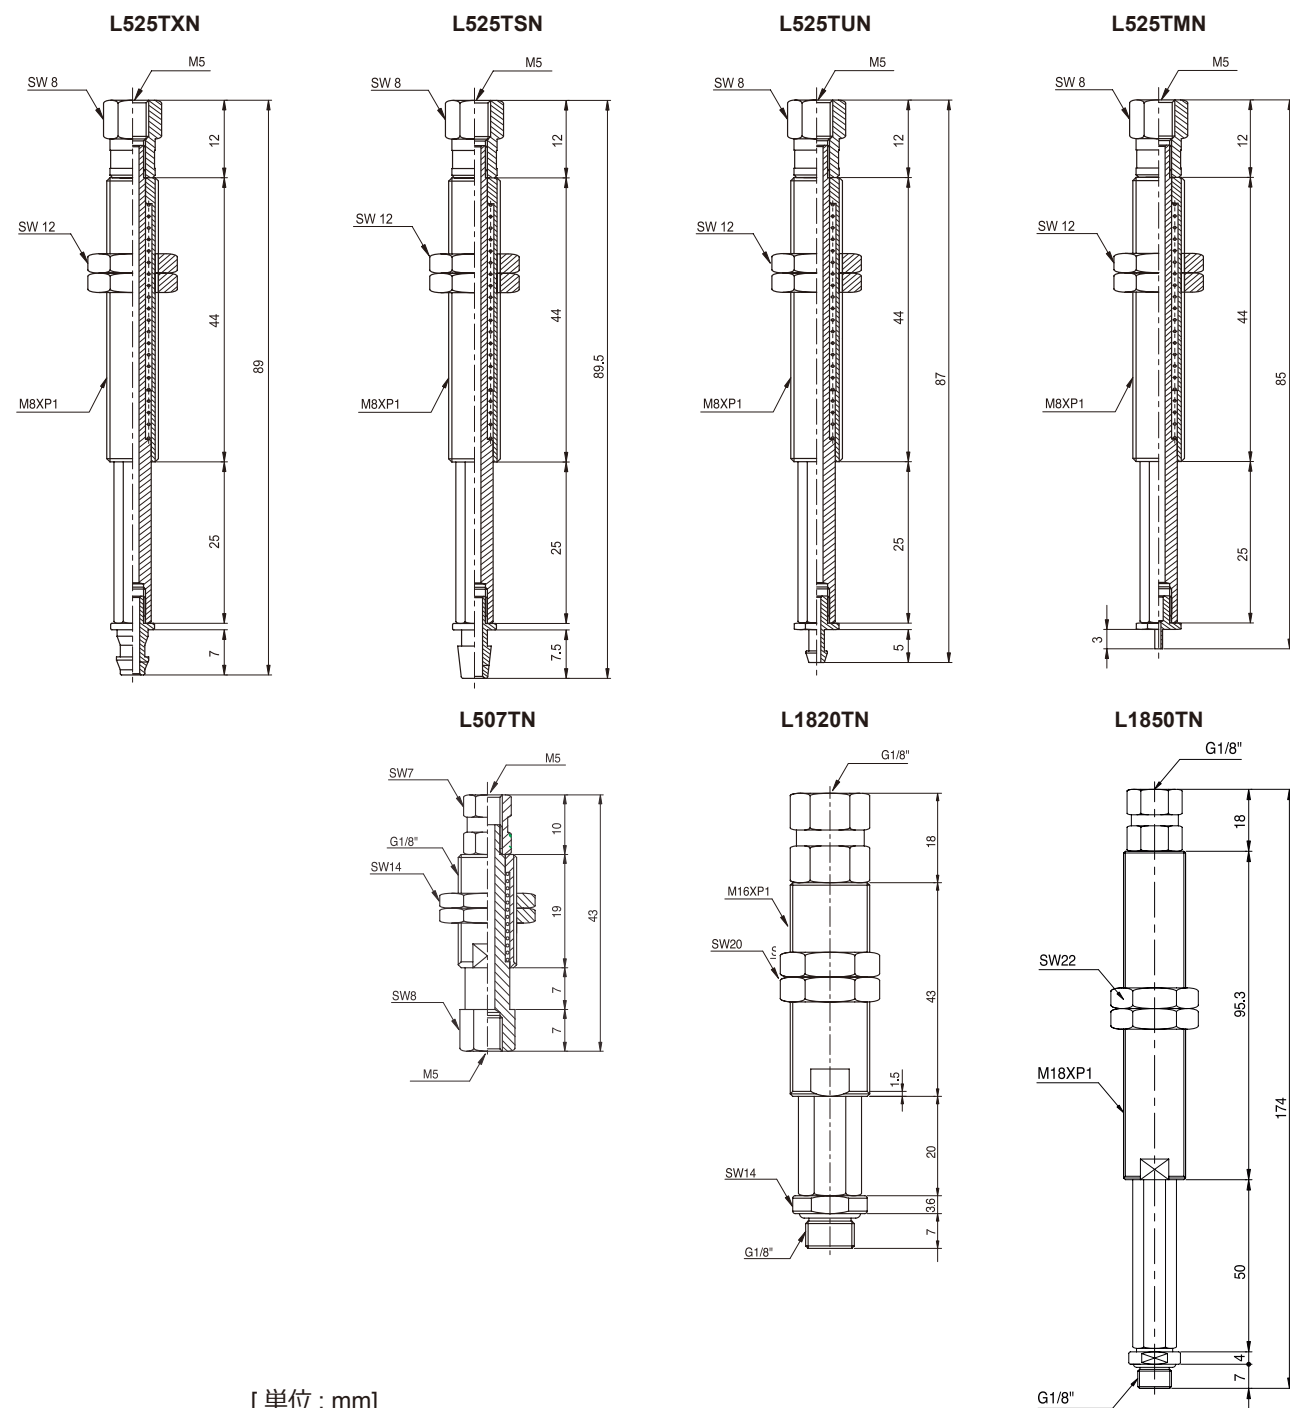

[単位 : mm]

ボールジョイント

特徴


- ✓ 移送しようとするワークに曲面や傾斜角があり、ベローズタイプのパッドでは対応できない場合にフラットタイプのパッドと共に使用します。
- ✓ ボールとオリングによる完璧なシーリング構造
- ✓ 吸着パッドに装着、脱着でき故障時にボールジョイントだけ取替可能



寸法

品番	ネジ径	許容角度	最大荷重 (kg)	重量 (g)
BJ 18	G1/8"	±12°	25	19
BJ 12	G1/2"	±12°	50	112

▼ BJ18

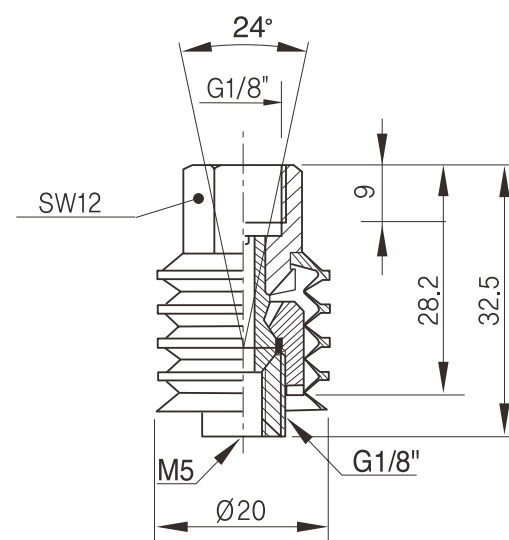

[単位 : mm]

▼ BJ12

