



寸法


▼ VSM 303 ...

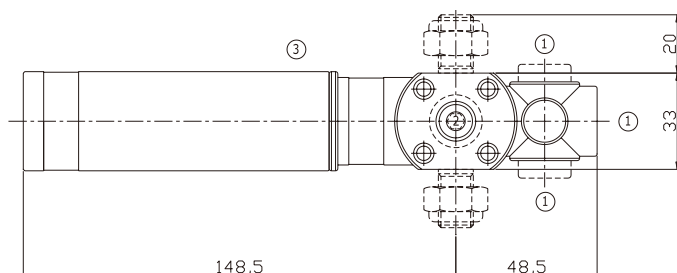


1. エア供給ポート : 3 x G1/4"
2. 真空吸入ポート : 1 x G1/2"、3 x G1/4"
3. 排気ポート

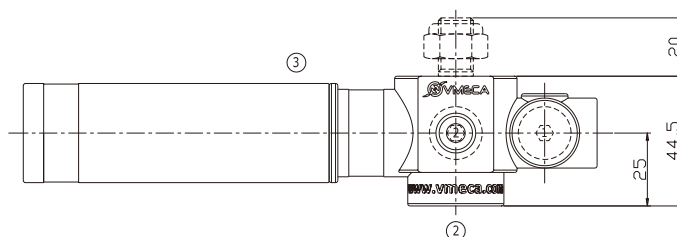

▼ VSM 302 ...

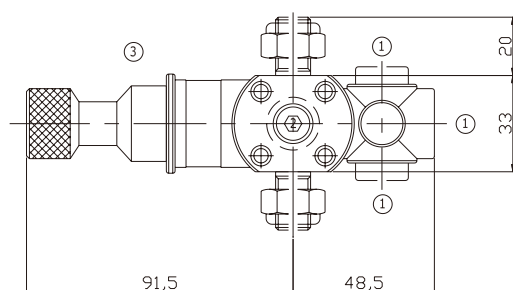

1. エア供給ポート : 3 x G1/4"
2. 真空吸入ポート : 1 x G1/2"、3 x G1/4"
3. 排気ポート

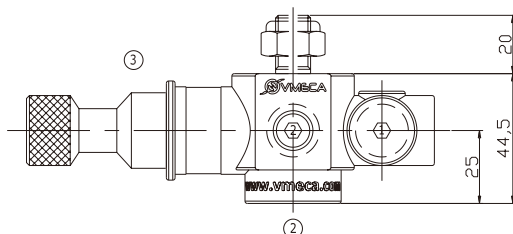

● VQ... シリーズ

最大真空度	: -90kPa
最大吸入流量	: 85.8 NI/min
供給エア圧力	: 0.4~0.6 MPa、max 0.7 MPa
エア消費量	: 32 NI/min
使用流体	: 乾燥圧縮空気
使用温度	: -20℃ ~ +80℃
騒音レベル	: 55~65 dB A



□ 特徴

- ✓ VMECA 多段真空カートリッジ内蔵
- ✓ 自動真空破壊
- ✓ 真空破壊エア流量調節可能
- ✓ コンパクト・軽量
- ✓ 高速応答
- ✓ 簡単取付・低メンテナンスコスト
- ✓ 自動フィルター清掃
- ✓ 低騒音
- ✓ 低エア消費量（省エネ）
- ✓ 真空フィルター内蔵

品番表示


VQ203S - 38F - S - V

① ② ③ ④

① 真空カートリッジ	③ 真空スイッチ
202P - 2 段ノズル (VC202P)	無記号 - なし
• 203S - 3 段ノズル (VC203S)	• S(P) - 1 点出力、アナログ出力なし M8-3 ピンオスコネクタ (15cm リード線)
	SG(P) - 1 点出力、アナログ出力なし グロメットタイプ 3 芯 (3m リード線)
② 真空カートリッジ	S2(P) - デジタル 2 点出力、アナログ出力なし M8-4 ピンオスコネクタ (0.3 m リード線)
• 38F - G3/8" メネジ	SG2(P) - デジタル 2 点出力、アナログ出力なし グロメットタイプ 4 芯 (2 m リード線)
	SG3(P) - デジタル 2 点出力、アナログ出力あり グロメットタイプ 5 芯 (2 m リード線)
④ シール材質	※参考: ① S..(P) → 出力タイプ: PNP オープンコレクタ
標準 - NBR	② VCM8-3-2: M8-3 ピンメスコネクタ (S,SP 用オプション)
• V - バイトン	③ VCM8-4-2: M8-4 ピンメスコネクタ (S2,S2P 用オプション)
E - EPDM	


構造

VMECA 真空スピーダー VQ シリーズは取付、メンテナンスが簡単、かつ省スペースです。

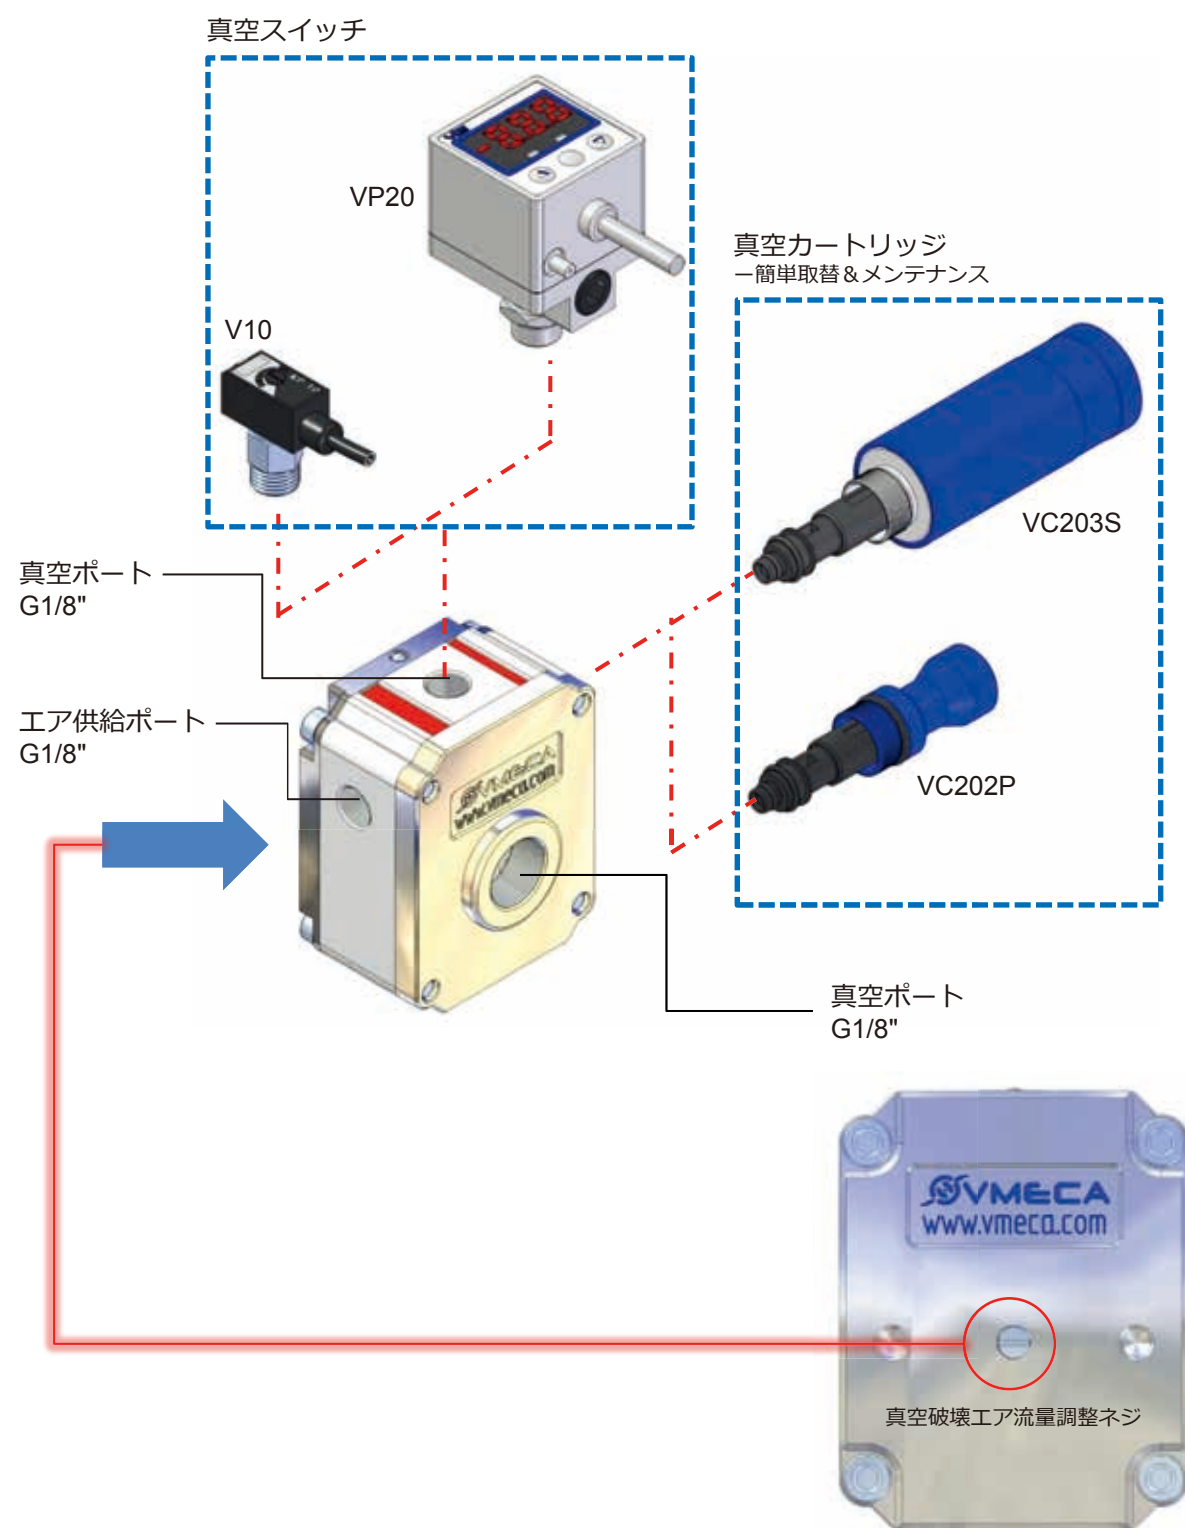


急速真空破壊 - 高速応答

VQシリーズは圧縮空気の供給が遮断されると真空の発生を停止し、同時にチャンバー内の圧縮空気を外部に排出（真空破壊）します。排出された空気はフィルターの洗浄も行います。

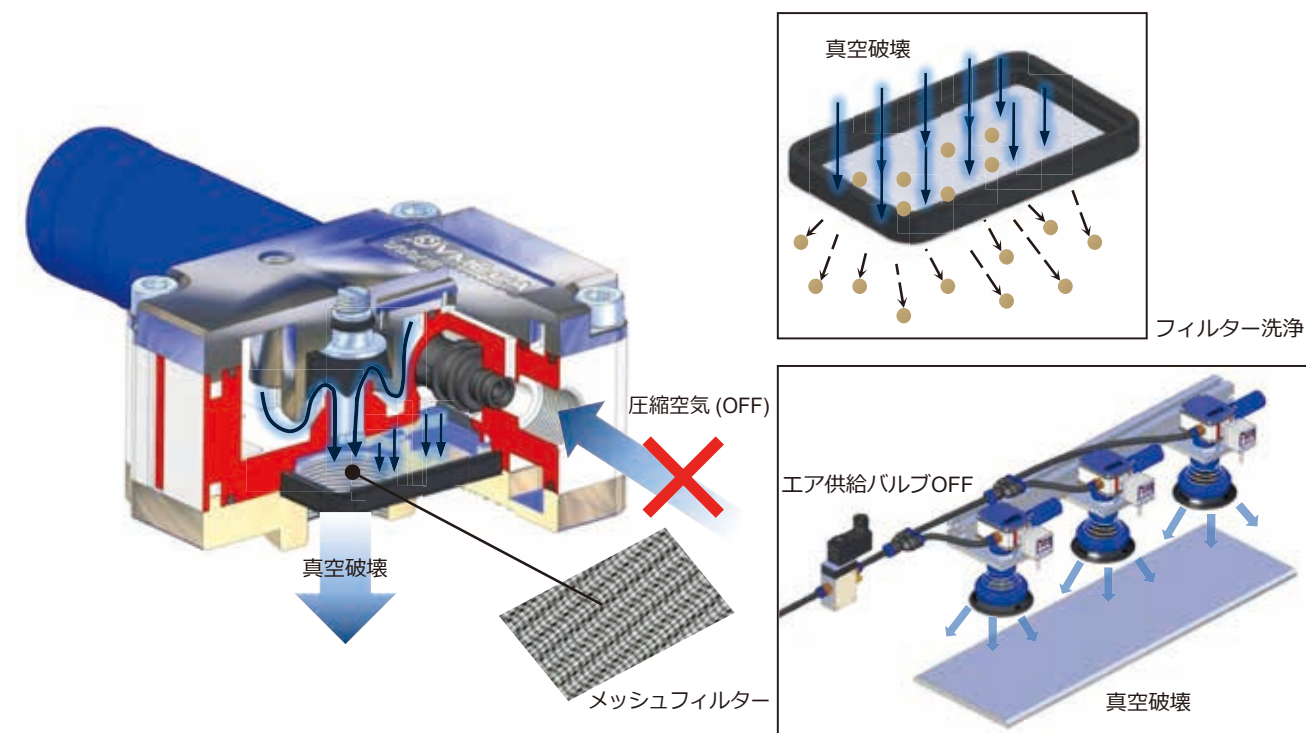


真空破壊エア流量調整

真空破壊エア流量の調整は調整ネジによって行うことができます。ワークの重量、形状により最大の効果を発揮する流量調整を行ってください。

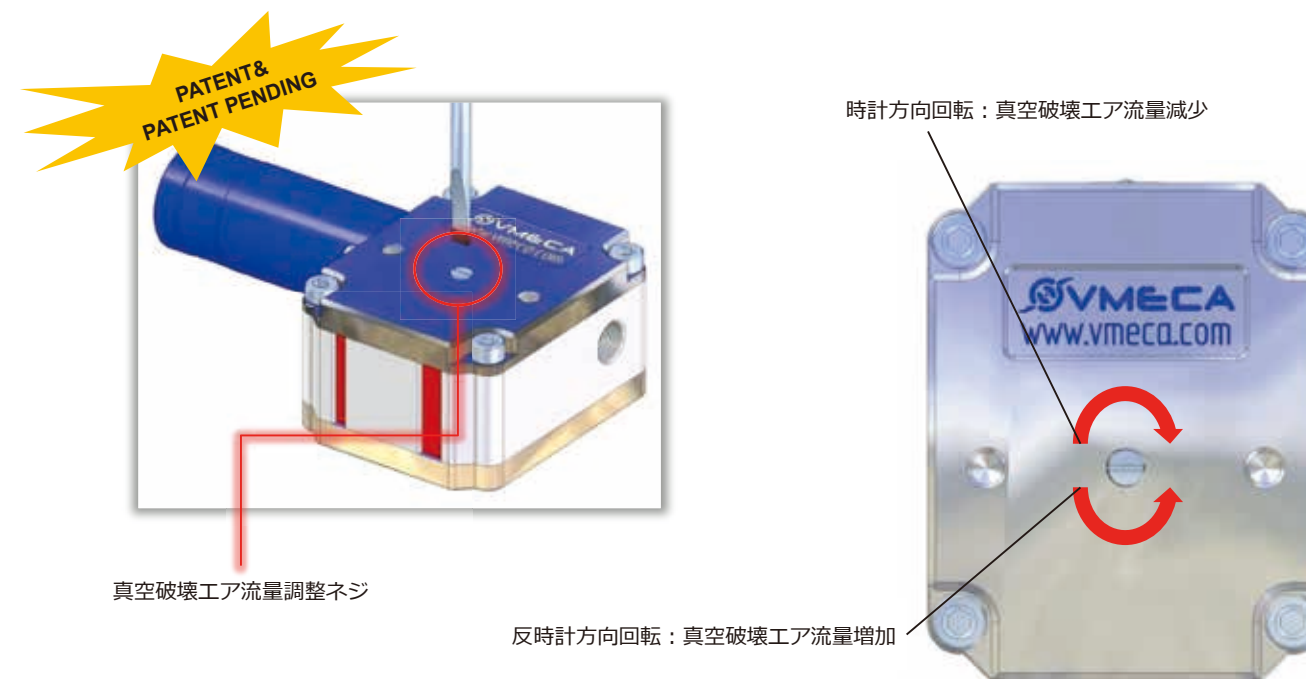


寸法

● VQ202P - 38F - S...

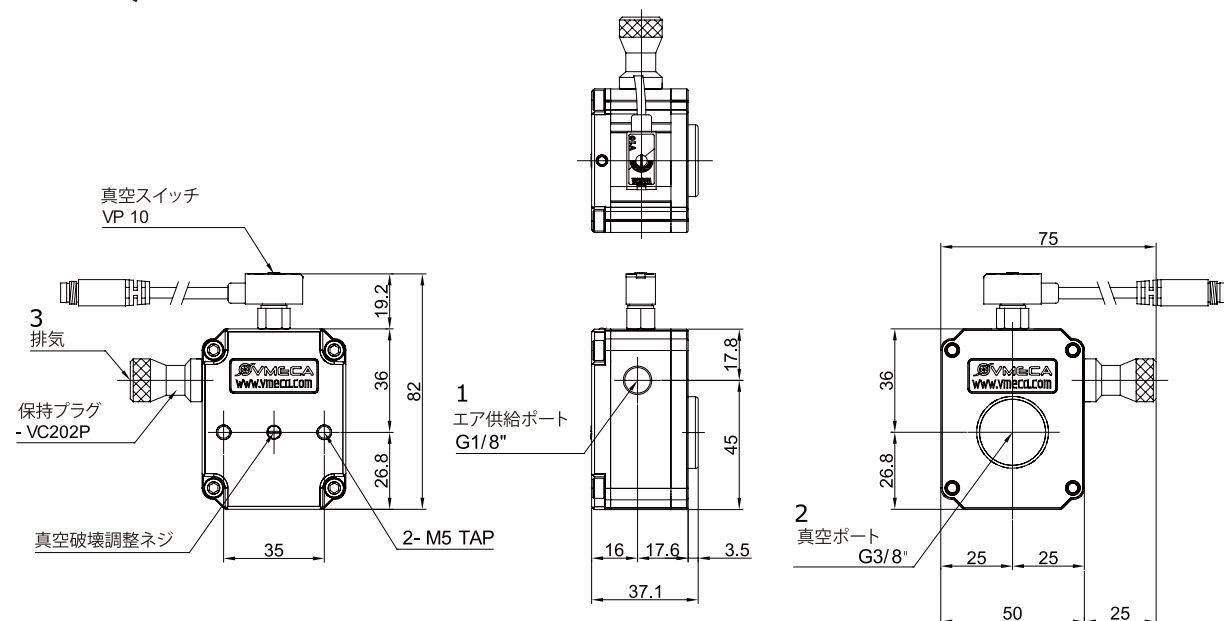

単位: mm


● VQ203S - 38F - S...

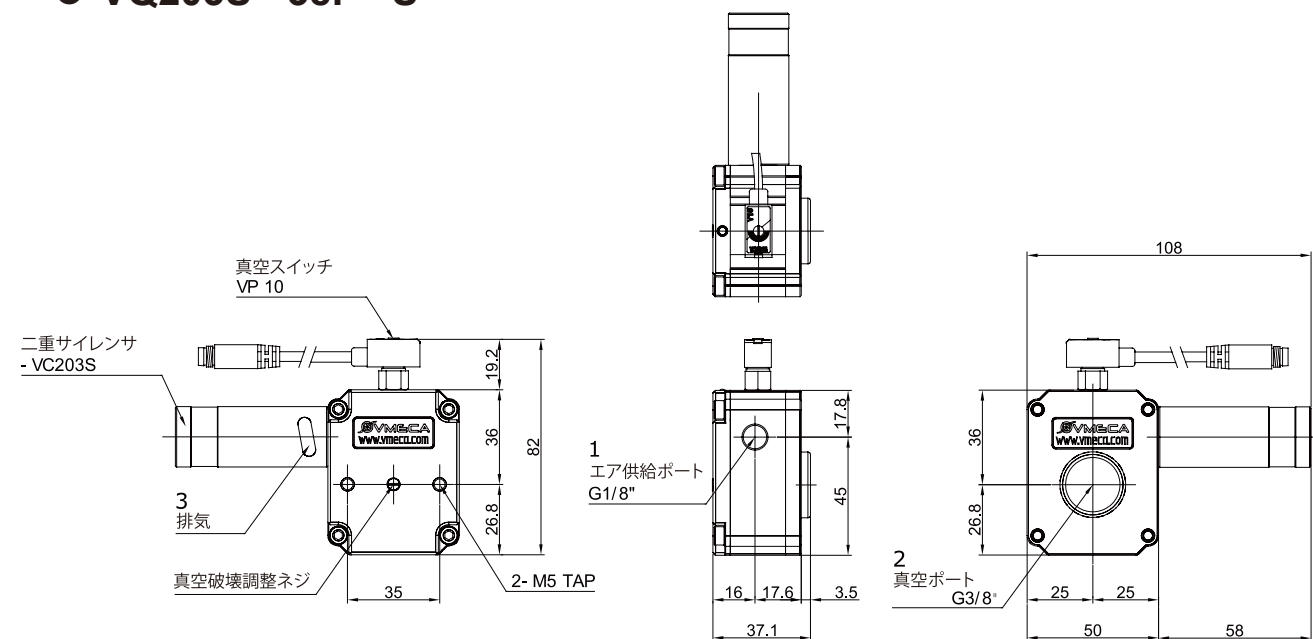

単位: mm

アプリケーション

作業空間に制約がある場合

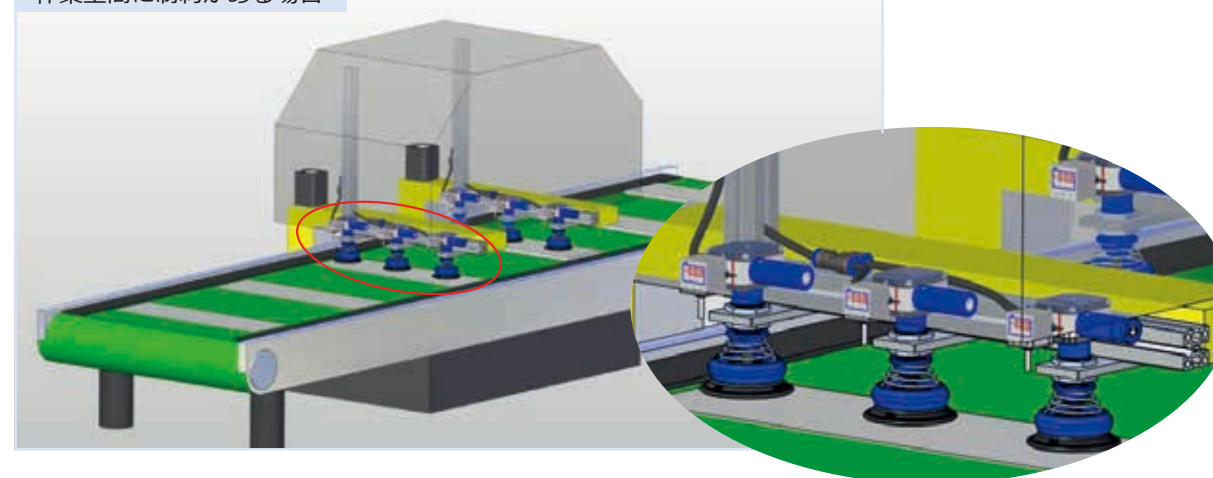

真空スピーダーVQシリーズ+スマート真空パッド



真空スピーダーVQシリーズ+真空パッド



真空スピーダーVQシリーズ+スマート真空パッド

