

● VBF シリーズ（ベローズ&フラット）

・真空スピーダー用 真空パッド

□ 特徴

- ✓ 垂直、水平搬送
- ✓ 高い吸着力、優れた耐磨耗性
- ✓ 金属薄板の吸着時、変形防止



▶ 適用分野

- ・板金、自動車パネル・ドア、プレス機の鉄板供給、ガラス、合板

品番表示

VSMR 203 - PT8.. VBF80 PU - M - 38M

① ② ③ ④

- ① パッド径
- VBF25 - Ø25
 - VBF30 - Ø32
 - VBF40 - Ø42
 - VBF50 - Ø51
 - VBF60 - Ø64
 - **VBF80** - Ø84
 - VBF100 - Ø103

- ② 材質
- **PU** - ポリウレタン

- ③ フィルタ
- 無記号 - 基本形
 - **M** - メッシュフィルタ内蔵


- ④ ネジ径
- **38M** - G3/8" オネジ

技術資料


パッド径	エア消費量 (供給圧 0.3MPa 時)	垂直移送力 (kg)			水平移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBF 25	26Nl/m	1.1	3.2	3.8	0.61	1.37	1.89
VBF 30		1.77	6.26	9.5	0.86	3.08	7.71
VBF 40		2.49	9.66	12.8	1.17	6.48	11.29
VBF 50		4.2	13.2	16.3	2.08	9.79	14.7
VBF 60		8.94	16.26	18.54	6.84	12.84	16.92
VBF 80		11.92	21.68	24.72	9.12	17.12	22.56
VBF 100		14.9	27.1	30.9	11.4	21.4	28.2

寸法


☞ 真空スピーダーの寸法は 145~148 ページを参照下さい。




VBF25 PU - 38M




VBF30 PU - 38M

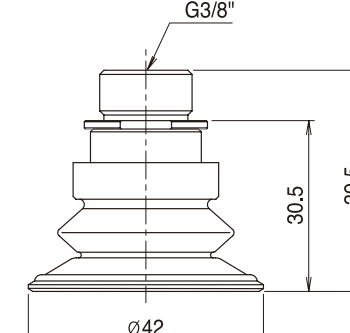


VBF40 PU - 38M

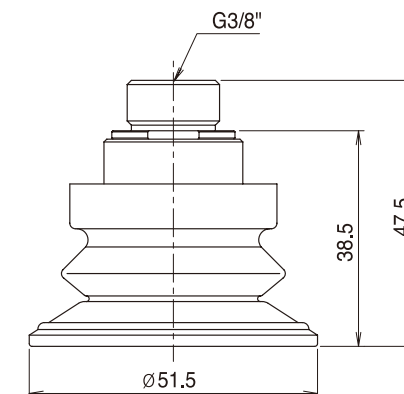


VBF50 PU - 38M

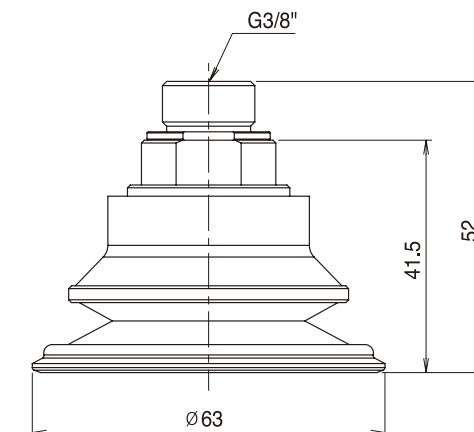

VBF60 PU - 38M

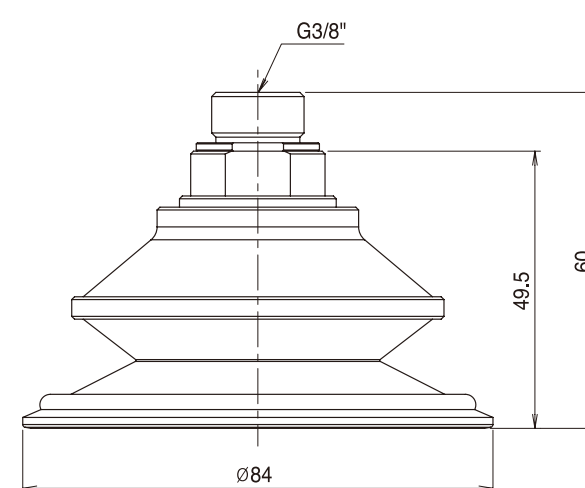

VBF80 PU - 38M

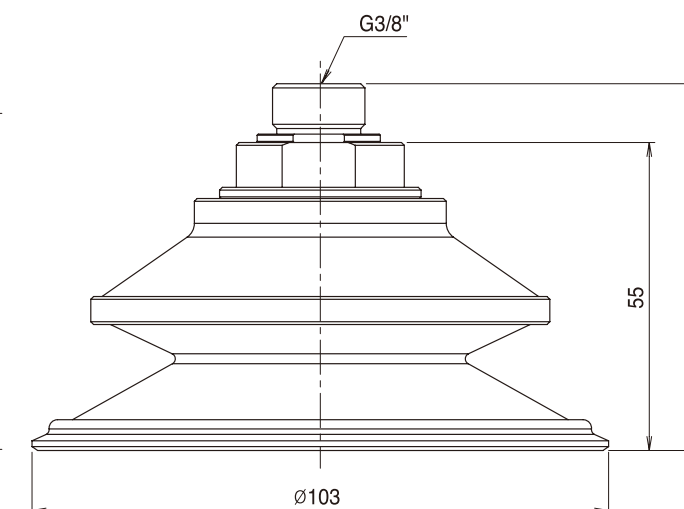

VBF100 PU - 38M

単位: mm