

● VBL シリーズ（ロングベローズ）

・真空スピーダー用 真空パッド

□ 特徴

- ✓ 段差がある物の移送
- ✓ 割れ物の移送
- ✓ 高真空が必要なアプリケーションには不適

▶ 適用分野

- ・卵、パン、ガラス・コップ、ビニール包装食品



品番表示

VSMR 203 - PT8.. VBL50 N - M - 38M

①	パッド径
	VBL30 - Ø25
	VBL40 - Ø32
・	VBL50 - Ø42

②	材質
・	N - NBR
	S - シリコン
	WS - 白シリコン
	HS - 耐熱シリコン
	CS - 導電性特殊材料
	U - ウレタン
	A - 吸着痕防止

③	フィルタ
	無記号 - 基本形
・	M - メッシュフィルタ内蔵
	F - フィルタ付 (PE)


④	ネジ径
・	38M - G3/8" オネジ

技術資料


パット径	エア消費量 (供給圧 0.3MPa 時)	垂直移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBL30	26Nl/m	0.06	0.16	-
VBL40		0.11	0.22	-
VBL50		0.17	0.43	-

寸法


👉 真空スピーダーの寸法は 145~148 ページを参照下さい。

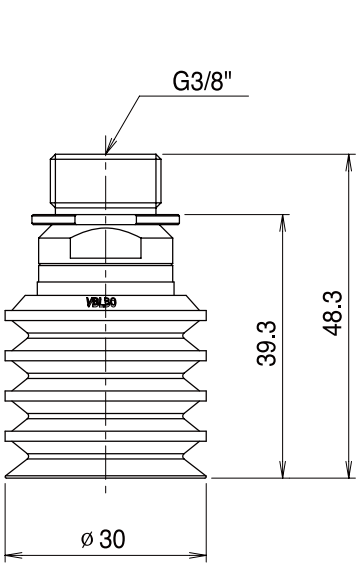

VBL30..38M

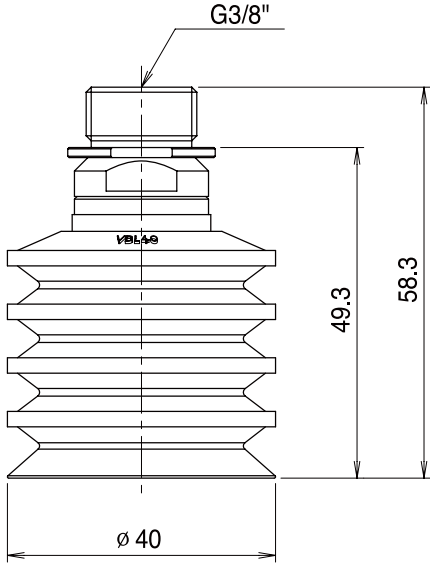

VBL40..38M

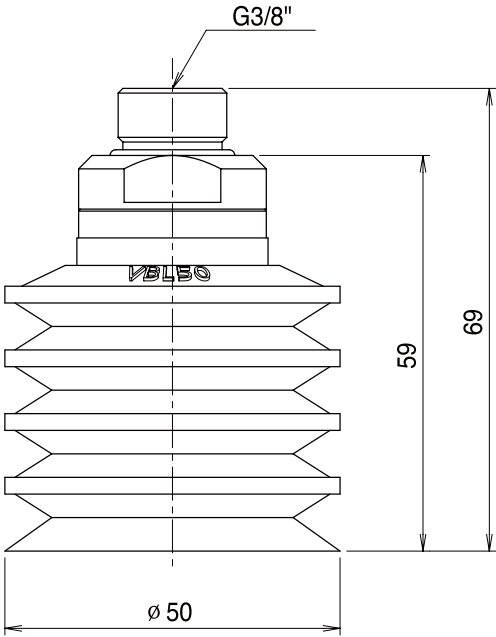

VBL50..38M

単位: mm