

スピードコントロールモーター

25W

□80mm……30分定格

電磁ブレーキ付
セパレートタイプ



モーター

品 番	価 格	適用コントローラ		出力 W	電圧 V	周波数 Hz	起動トルク N-m	許容トルク		速度範囲 rpm	コンデンサ 容量 μF	モーター 重量 Kg
		品 番	価 格					1200rpm N-m	90rpm N-m			
S8R25GC-ES12	28,470	SRC 02	8,600	25	単相100	50 60	0.175	0.225 0.200	0.075	90-1400 90-1700	10.0	2.00
S8R25GD-ES12	29,960	SRD 02	8,850	25	単相200	50 60	0.175	0.225 0.200	0.075	90-1400 90-1700	2.5	2.00

ギヤヘッド S8KA□B1 (ボールベアリングタイプ) S8KA□B (ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)


減速比 (1/□)		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価 格	S8KA□B1	5,400											5,900				6,500								
	S8KA□B	3,440											3,670				3,830								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	0.52	0.63	0.87	1.05	1.31	1.57	1.74	2.19	2.62	3.15	3.15	3.94	4.72	5.66	6.29	7.12	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.43	0.51	0.72	0.85	1.07	1.28	1.43	1.78	2.15	2.57	2.58	3.22	3.86	4.64	5.16	5.82	6.99	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
重 量	kg	0.43											0.57				0.61								

- ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
- ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
- 減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは7.84N-mです。
- 回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
- 回転数はモーターの同期回転数（50HZ：1500rpm 60HZ：1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。
- 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2～20%低くなります。

●中間ギヤヘッド


品 番	S8GX10B
減速比	10
価 格	5,450
重 量 kg	0.43

■ 外形図

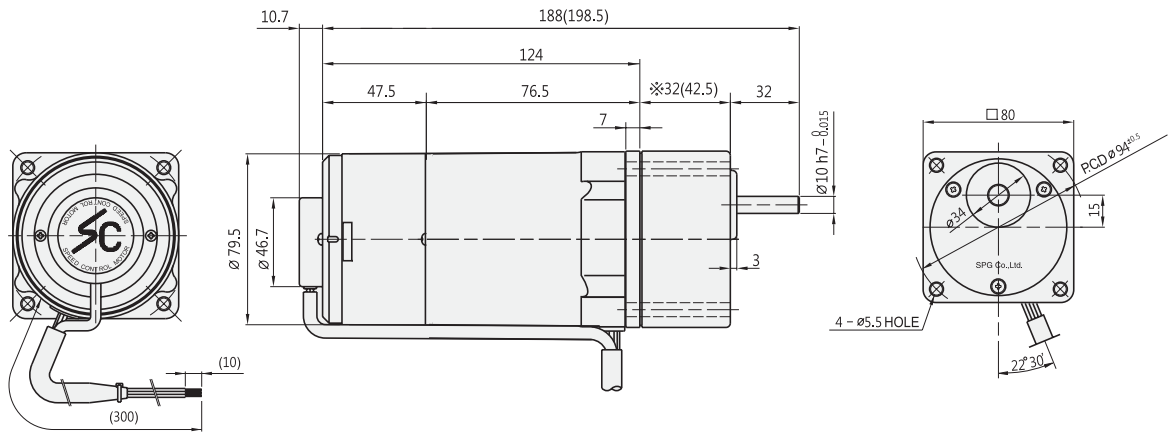


*ギヤヘッド部 S8KA3B1(B)～18B1(B)の寸法、()の値はS8KA20B1(B)～200B1(B)の寸法を表す。

●ギヤヘッド出力軸仕様



●中間ギヤヘッド

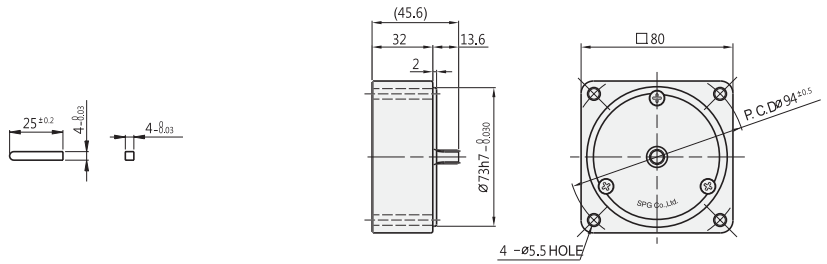

■ N-T曲線

