


● VCS 102 シリーズ...

最大真空度	: -85kPa
最大吸入流量	: 16.5 NI/min
供給エア圧力	: 0.22~0.25 MPa、max 0.6 MPa
エア消費量	: 10 NI/min
使用流体	: 乾燥圧縮空気
使用温度	: -20℃ ~ +80℃

□ 特徴

- ✓ VMECA 多段真空カートリッジ（サイレンサ内蔵レベルスプリング付）
- ✓ 低圧や不均一な供給圧でも安定的な真空度を維持
- ✓ 低いエア消費量（エネルギーの節減）
- ✓ ワークに近接した設置可能（速い応答速度）
- ✓ コンパクトサイズ
- ✓ 簡単取付、交換可能な真空カートリッジ

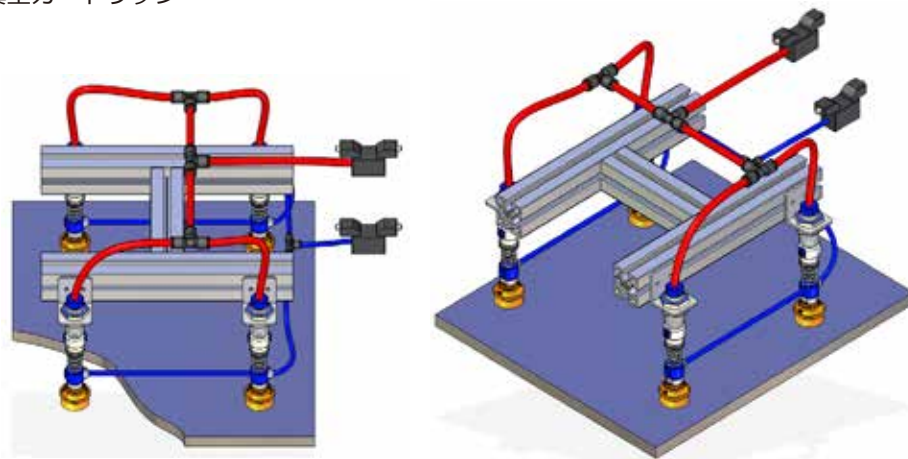

品番表示

VCS 102 C - L M5 07

① ② ③ ④

① チェックバルブ

- 無記号 - 基本形
- **C** - チェックバルブ付

② レベルスプリング

- **L** - スプリング外部取付形
- ※注記：ストロークなし（固定）の場合はLを選択

③ 真空ポートネジ径


- **M5** - M5 オネジ
- 18F** - G1/8" メネジ

④ ストローク


- 無記号 - ストロークなし（M5、18F）
- **07** - 7mm（M5）

寸法


▼ VCS102-LM5 VCS102C-LM5

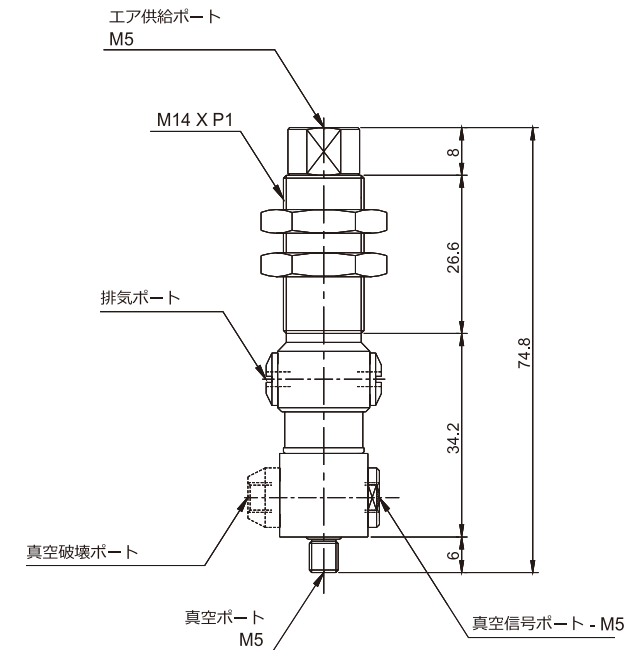

▼ VCS102-LM5 07 VCS102C-LM5 07

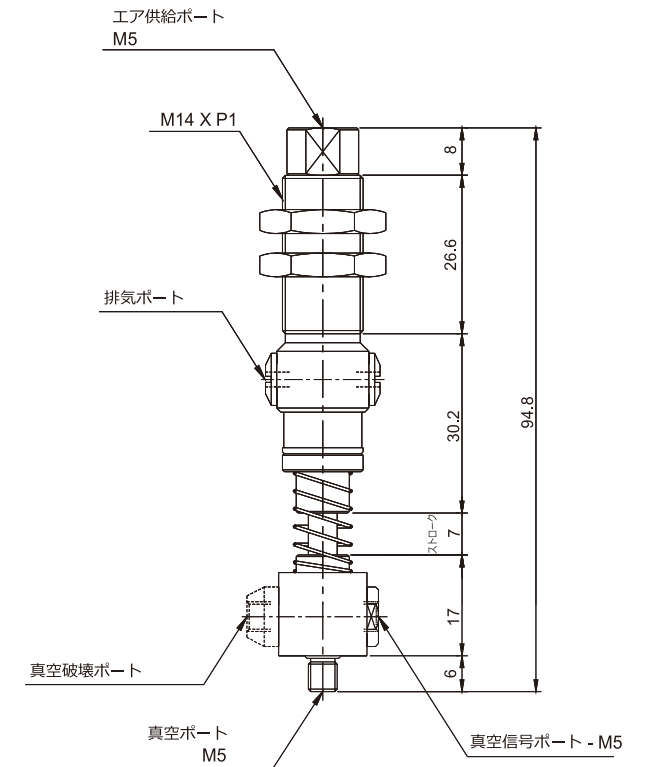

▼ VCS102-L18F

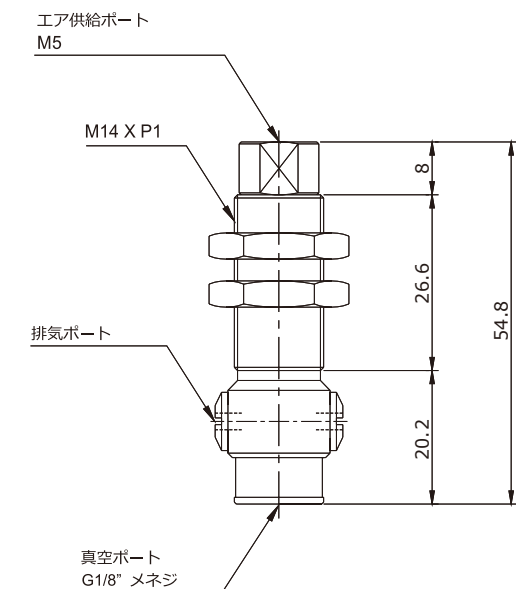

単位: mm