>2当しく

# ● ニードルグリッパー

## 特徴

**ØVMECA**™

- ・複動空圧シリンダ内蔵
- ・ニードル長さ調整可能
- ・メンテナンス、ニードル交換が容易
- ・簡単操作
- ・ワークの安全搬送




## ▶ アプリケーション

- ・柔軟性のある非固形物の搬送
- ・真空による保持が困難な材料の搬送
  - (例) 繊維、フリース、フェルト、カーペット 発泡スチロール、絶縁マット、フォーム材

### ▶ 構造

- ・堅牢アルミボディ
- ・ニードル数 12本
- ・ニードル傾斜角 45°



# 仕様

項目	VHN110-12P
ニードル数	12
二一ドル径 (Ø)	1.5
ストローク (mm)	0~3.5
供給工ア圧力(MPa)	0.3~0.6
使用温度(℃)	5~60
重量(g)	500
ニードル材質	S45C


#### ニードル長さの調整

▶ 調整ネジを回してニードル長を調整してください。(0~3.5mm)






# 寸法

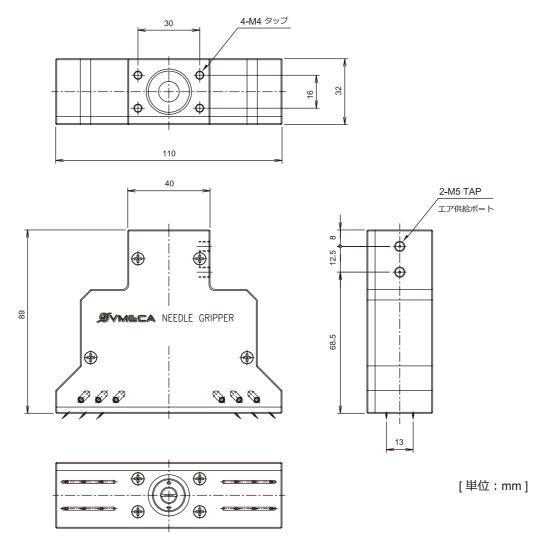

#### ● ニードルの交換が簡単

▶ ニードルグリッパーを分解しなくてもニードルの交換が可能

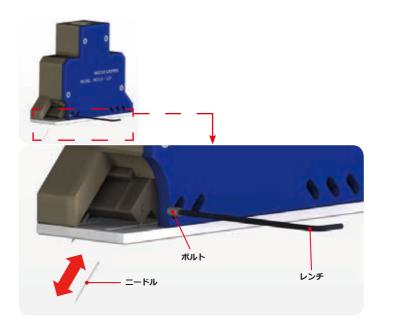

製品仕様は予告なく変更されることがあります。