


● ボウル真空フィルタ

- ✓ 完璧なフィルタリング機能
 - ▷ 真空発生器の性能維持・寿命延長
- ✓ 多様な容量とサイズ
 - ▷ 全ての真空発生器に対応
- ✓ 専用固定ブラケット
 - ▷ ブラケットはユニットのどちら側でも取付可能
- ✓ 着脱式ボウル使用、エレメント交換可能
 - ▷ 経済的なメンテナンス
- ✓ ボウルサイズは標準タイプとロングタイプの2種類
- ✓ 透明PC材質カバー
 - ▷ フィルタエレメント状態確認が容易



寸法

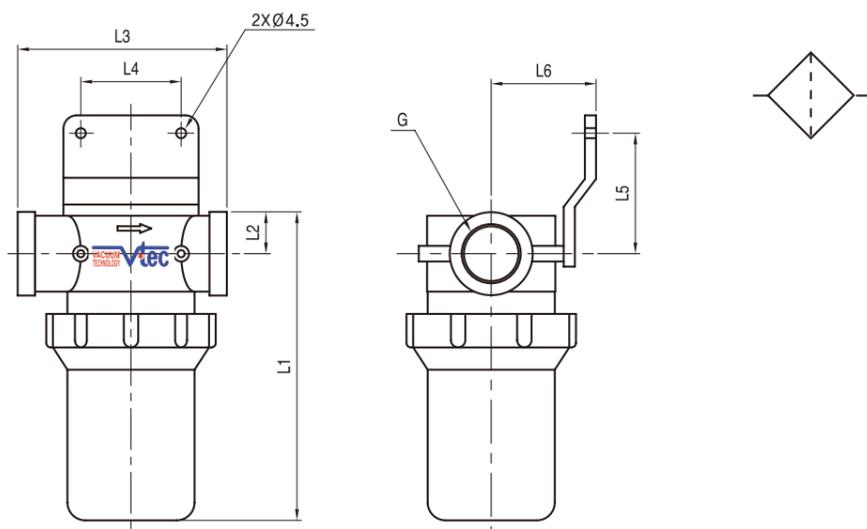

仕様

[単位: mm]

品番	内部容積 (cm³)	濾過精度 (μ)	材質	使用温度	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	重量 (g)	フィルタエレメント品番
VTF 38-96	205	20	PA PC PE	-20℃ ~ +100℃	3/8"	140	18.5	90	44.5	52	47	226	VTFE27.5-39096
VTF 38-141	269					185	18.5	90	44.5	52	47	286	VTFE27.5-39141
VTF 12-96	205				1/2"	140	18.5	90	44.5	52	47	230	VTFE27.5-39096
VTF 12-141	269					185	18.5	90	44.5	52	47	269	VTFE27.5-39141
VTF 34-96	205				3/4"	140	18.5	90	44.5	52	47	213	VTFE27.5-39096
VTF 34-141	269					185	18.5	90	44.5	52	47	258	VTFE27.5-39141
VTF 01-118	495				1"	183	31	125	70	65	67	620	VTFE47.4-62118
VTF 01-154	675					219	31	125	70	65	67	690	VTFE47.4-62154
VTF 02-118	495				1 1/2"	183	31	125	70	65	67	565	VTFE47.4-62118
VTF 02-154	675					219	31	125	70	65	67	636	VTFE47.4-62154

● メガ真空フィルタ

- ✓ 完璧なフィルタリング機能
 - ▷ 真空発生器の性能維持・寿命延長
- ✓ 大容量の折りたたみ型フィルタエレメント
 - ▷ 最小の維持費用
- ✓ 堅牢なスチールボディ、接続ポート
 - ▷ 半永久的な使用
- ✓ フィルタエレメント別途注文可能
 - ▷ 経済的なメンテナンス



品番表示/寸法

VFS34 - P

① モデル


- **VFS34**
- VFS01
- VFS02
- VFS03

② エレメント材質

- 無記号 - 紙
- **P** - ポリエステル(PE)

品番	Ø A	Ø B	L1	L2	G
VFS34	129	147	111	68	G 3/4"
VFS01	129	147	111	68	G 1"
VFS02	173	187	172	118	G 1 1/2"
VFS03	194	222	257	127	G 2"

[単位: mm]

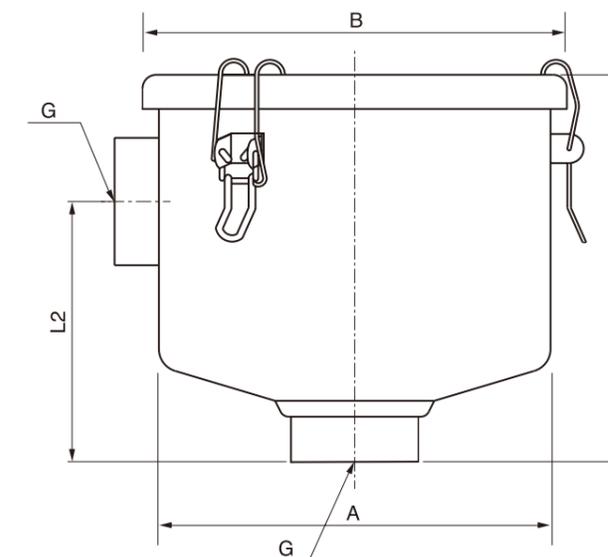

仕様

品番	ポート径	内部容積 (cm³)	濾過精度(μ)	材質	使用温度	重量 (g)	フィルタエレメント品番	
							紙	ポリエステル
VFS34	NPT 3/4"	1200	紙: 2 ポリエステル: 5	スチール	-26℃ ~ 104℃	1	VFSE34	VFSPE34
VFS01	NPT 1"	1200		紙		1	VFSE34	VFSPE34
VFS02	NPT 1 1/2"	3000		ポリエステル		2.1	VFSE02	VFSPE02
VFS03	NPT 2"	6500				4.9	VFSE03	VFSPE03