


● VMS 18 D 制御バルブ

- ✓ 2ポート単動ソレノイドバルブ
- ✓ 真空ポンプのエア供給及び真空破壊用
- ✓ コンパクト、大流量



品番表示

VMS18D - 3 - 2

① ② ③

① モデル

- **VMS 18D** (ダイヤフラムバルブ)

② 電圧

- 1 - AC110V
- 2 - AC220V
- 3 - DC24V

③ ソレノイド端子

- 1 - DINタイプ (リード線なし)
- 2 - DINタイプ ランプ点滅形 (リード線なし)
- 3 - コネクタータイプ ランプ点滅形 (0.3mリード線)


※ 参考
3: コネクタータイプ DC24Vのみ

仕様


項目	品番	VMS18D
接続口径		G1/8"
流量 (NI/m)		610
使用圧力(MPa)		0.25~0.7
使用温度		0℃ ~ +60℃
材質		Ni、Al、SS、POM、CuZn、NBR、PA66、PUR、PPS
定格電圧		•DC : 24V •AC : 110V、220V (50/60Hz)
消費電力		0.85W、1.3W
重量(g)		20

寸法

DIN タイプ

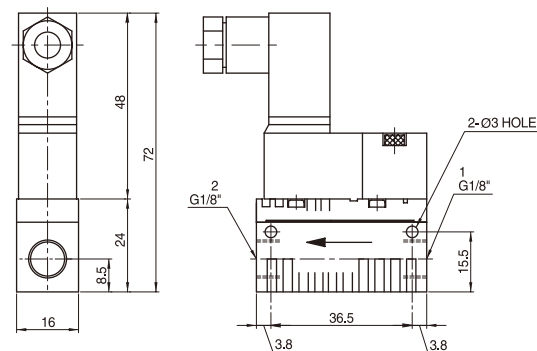


コネクタータイプ

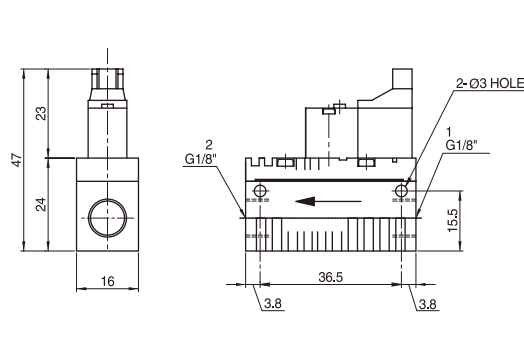

[単位: mm]

● VMS 14 制御バルブ

- ✓ 2ポート単動ソレノイドバルブ、G1/4"メネジ又はPT1/4"オネジ接続ポート
- ✓ ピン連結方式でポンプに取付簡単
- ✓ 真空ポンプのエア供給及び真空破壊用
- ✓ コンパクト、大流量



品番表示

VMS 14 - 3 - 2

① ② ③

① モデル

- **VMS 14** (ピストンバルブ)
(出口ポート: G1/4" メネジ)

VMS 14M (ピストンバルブ)
(出口ポート: PT 1/4" オネジ)

② 電圧

- 1 - AC110V
- 2 - AC220V
- 3 - DC24V

③ ソレノイド端子

- 1 - DINタイプ (リード線なし)
- 2 - DINタイプ ランプ点滅形 (リード線なし)
- 3 - コネクタータイプ ランプ点滅形 (0.3mリード線)


※ 参考
3: コネクタータイプ DC24Vのみ

仕様


項目	品番	VMS14
接続口径		G1/4"
流量 (NI/m)		1495
使用圧力(MPa)		0.25~0.7
使用温度		-18℃ ~ +65℃
材質		NYLON、AL、SUM、Ni、SS、CuZn、NBR、PPS
定格電圧		•DC : 24V •AC : 110V、220V (50/60Hz)
消費電力		0.85W、1.3W
重量(g)		80

寸法

DIN タイプ

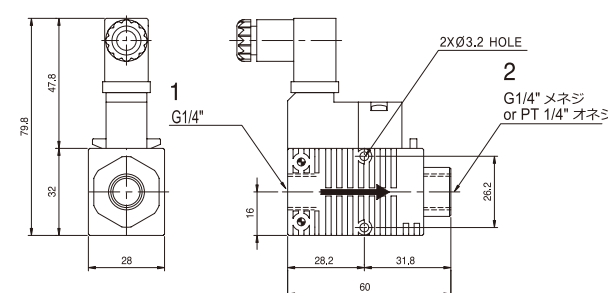

コネクタータイプ

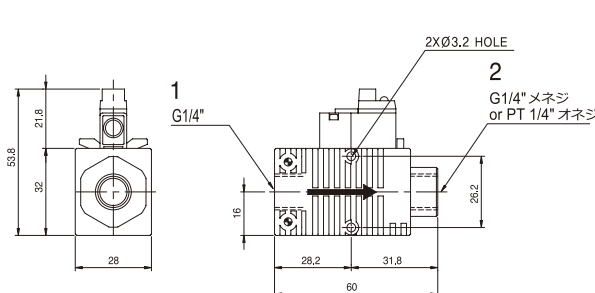

単位: mm