

● VMS 14 AS 制御バルブ

● エア節減用制御バルブ

- ✓ 2方ソレノイドバルブ（スプリングリターン式）、G1/4"オネジ
- ✓ エア節減装置（ASキット）用
- ✓ 大流量



品番表示

VMS14 - AS - 3 - 3

① ② ③

① モデル

- **VMS 14** - 単動ソレノイドバルブ

② 電圧

- 1 - AC110V
- 2 - AC220V
- **3** - DC24V

③ ソレノイド端子


- 1 - DINタイプ（リード線なし）
- 2 - DINタイプ ランプ点滅形（リード線なし）
- **3** - コネクタータイプ ランプ点滅形（0.3mリード線）

仕様


	VMS14
接続口径	IN: G1/4"、OUT: PT1/4"
流量 (Nl/m)	1495
使用圧力(MPa)	0.2 ~ 0.7
使用温度	-18 °C ~ +65°C
材質	AL、BS、NBR、PPS
定格電圧	●DC: 24V ●AC: 110V、AC: 220V (50/60Hz)
消費電力	2.5W
重量(g)	220g (DINタイプ) / 160g (コネクタータイプ)

寸法

▼ コネクタータイプ

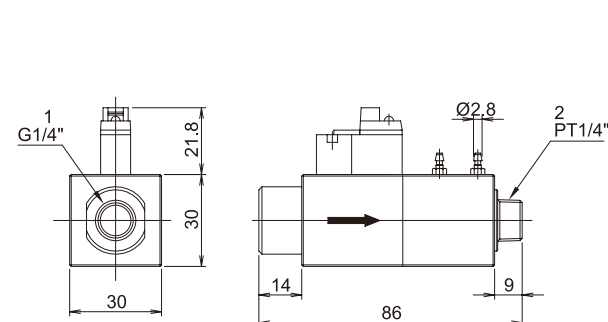

▼ DIN タイプ

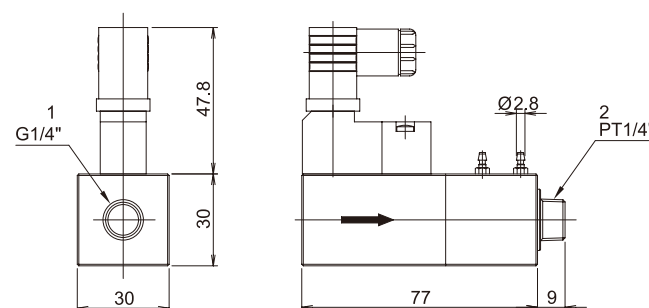

[単位: mm]

● VMS 14 D - AS 制御バルブ

● エア節減用制御バルブ

- ✓ 2方ソレノイドバルブ（スプリングリターン式）、G1/4"オネジ
- ✓ エア節減装置（ASキット）用
- ✓ 大流量
- ✓ 停電時の安全設計仕様に適合



品番表示

VMS 14 D - AS - 3 - 3

① ② ③

① モデル

- **VMS 14 D** - ダブルソレノイドバルブ

② 電圧

- 1 - AC110V
- 2 - AC220V
- **3** - DC24V

③ ソレノイド端子


- 1 - DINタイプ（リード線なし）
- 2 - DINタイプ ランプ点滅形（リード線なし）
- **3** - コネクタータイプ ランプ点滅形（0.3mリード線）

仕様


	VMS14D
接続口径	IN: G1/4"、OUT: PT1/4"
流量 (Nl/m)	1520
使用圧力(MPa)	0.2 ~ 0.7
使用温度	-18 °C ~ +65°C
材質	AL、BS、NBR、PPS
定格電圧	●DC: 24V ●AC: 110V、AC: 220V (50/60Hz)
消費電力	2.5W
重量(g)	365g (DINタイプ) / 305g (コネクタータイプ)

寸法

▼ コネクタータイプ

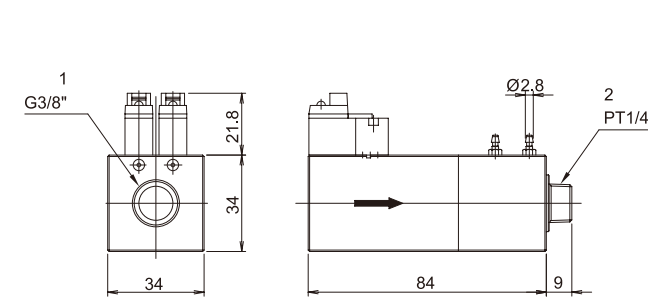

▼ DIN タイプ

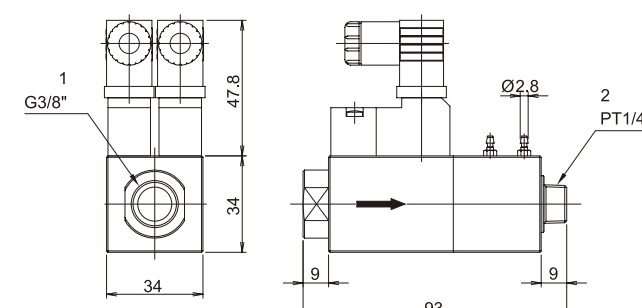

[単位: mm]