


真空ポンプ用BUS ケーブルと接続ケーブル

- 4 in 1 BUS ケーブル - 真空ON/OFF + 真空破壊ON/OFF + 真空スイッチ


品番表示

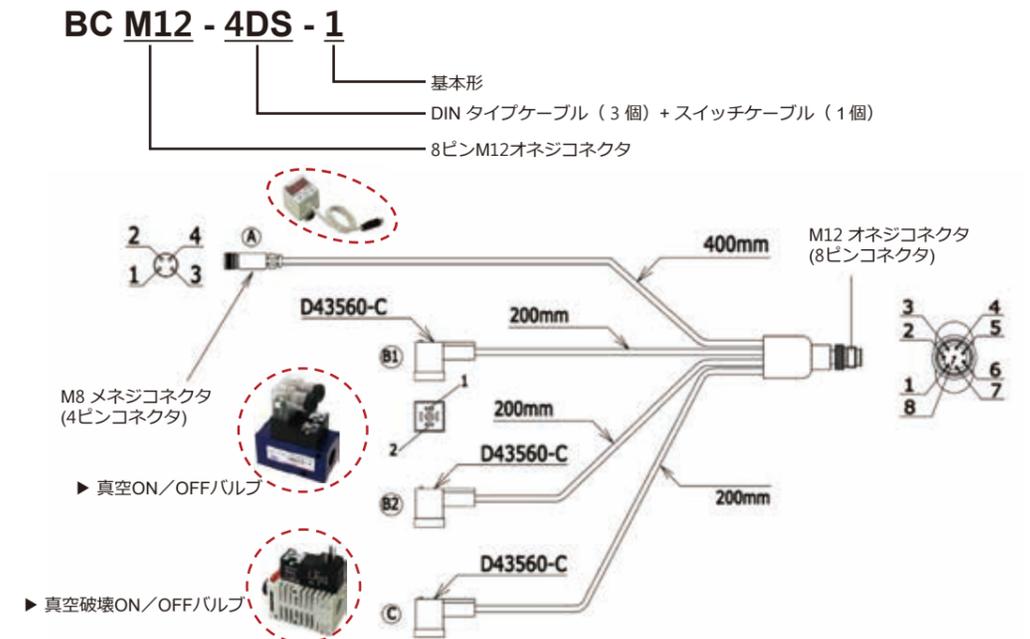


DIN 43650-C 仕様			
接続形式	: ケーブル保護ネジ締め	最大伝導面積	: 0.75 mm ²
ピン間隔	: 8mm	保護レベル	: IP 65
ピン数	: 2ピン	固定ネジ	: M2.5 x 28.5
ケーブル材質	: PVC H03VVF	プロファイルガスケット	: NBR

● BC M12.. 専用接続ケーブル

品番表示

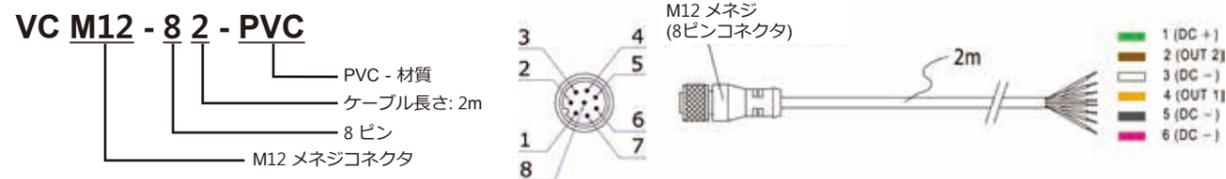

● 結線図

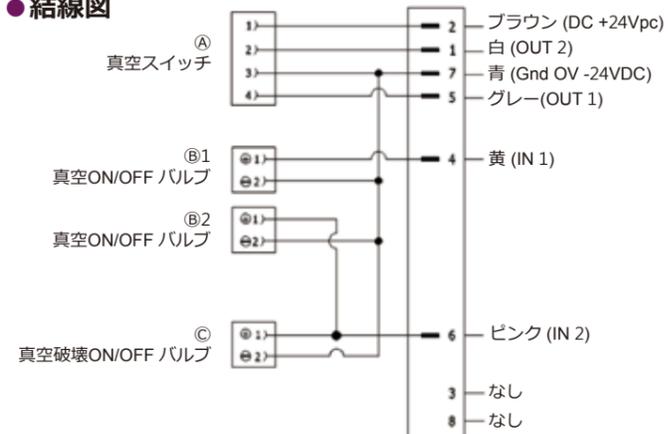


● スイベルアーム

■ 特徴

- ・ 取付が簡単、迅速
- ・ コスト低減に寄与 (全部品再利用可能)
- ・ 生産品の変更に迅速対応
- ・ 自由な角度調節 (360°回転)
- ・ レベルスプリングホルダの交換が不要
- ・ スペーサによりストローク調整が可能
- ・ 各サイズのパイプが使用可能





■ VSA タイプ

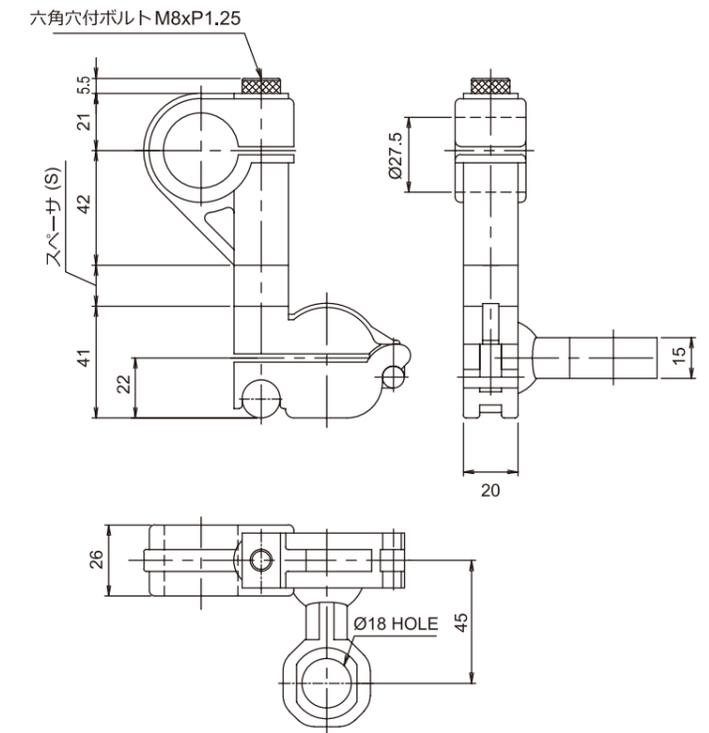

品番	スペーサ(S)	重量 (g)
VSA27 - 5	5	279
VSA27 - 15	15	288
VSA27 - 20	22	296
VSA27 - 30	30	306
VSA27 - 70	70	349
VSA27 - 100	100	380
VSA27 - 140	140	424
VSA27 - 170	170	455

単位: mm

■ VSAP タイプ

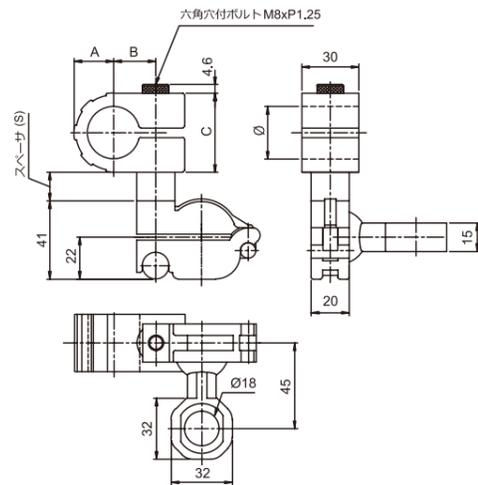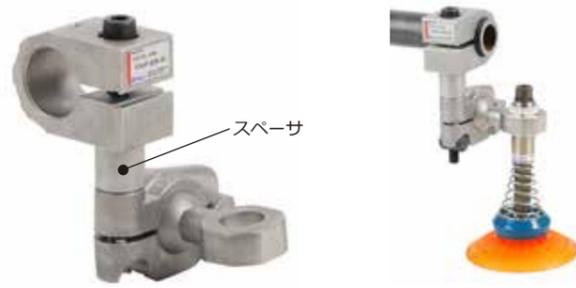

● 品番表示

VSAP - □ - □
① ②



① パイプ径 (Ø)	② スペース(mm)
20A - Ø27.2	5 - 5
25A - Ø30.4	15 - 15
32A - Ø42.7	20 - 22
40A - Ø48.6	30 - 30
	70 - 70
	100 - 100
	140 - 140
	170 - 170

単位 : mm

	20A	25A	32A	40A
Ø	27.5	34.4	43.3	49.2
A	20.7	24.5	29.5	33
B	22	25.5	36.5	40
C	41.5	49	59	66
スペース(S)	5 / 15 / 22 / 30 / 70 / 100 / 140 / 170			
重量(g)	291	327	408	451

※注記 : スペースの重量は10g/10mmで加算して下さい。

■ VPF パイプジョイントフラット

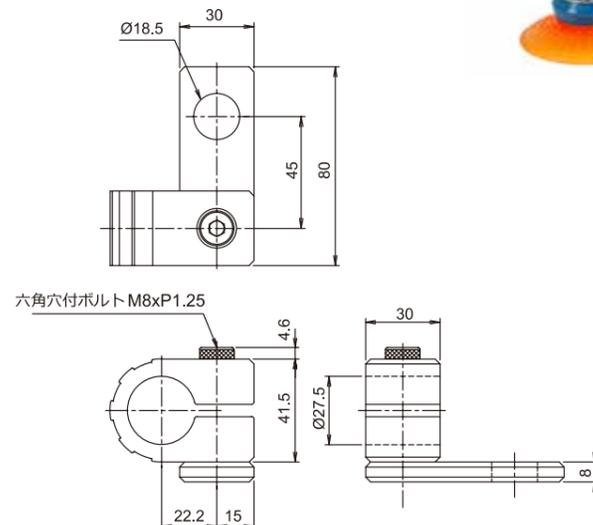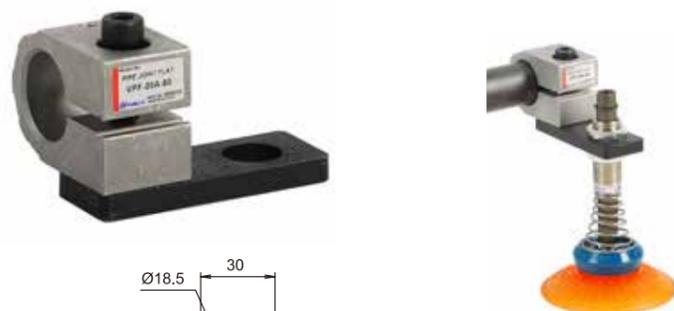

● 品番表示

VPF - □ - 80
①

① パイプ径 (Ø)
20A - Ø27.2 (重量 262g)
25A - Ø34.4 (重量 297g)
32A - Ø42.7 (重量 376g)
40A - Ø48.6 (重量 420.5g)

単位 : mm

品番	Ø	A	B
VPF-20A-80	27.5	22.2	41.5
VPF-25A-80	34.4	25.5	49
VPF-32A-80	43.3	36.5	59
VPF-40A-80	49.2	40	66


● パイプクロスジョイント

■ VCJ

● 品番表示

VCJ - □
①

① パイプ径 (Ø)
20A20 - Ø27.2 x Ø27.2
20A25 - Ø27.2 x Ø34
20A32 - Ø27.2 x Ø42.7
20A40 - Ø27.2 x Ø48.6
25A25 - Ø34 x Ø34
25A32 - Ø34 x Ø42.7
25A40 - Ø34 x Ø48.6
32A32 - Ø42.7 x Ø42.7
32A40 - Ø42.7 x Ø48.6
40A40 - Ø48.6 x Ø48.6

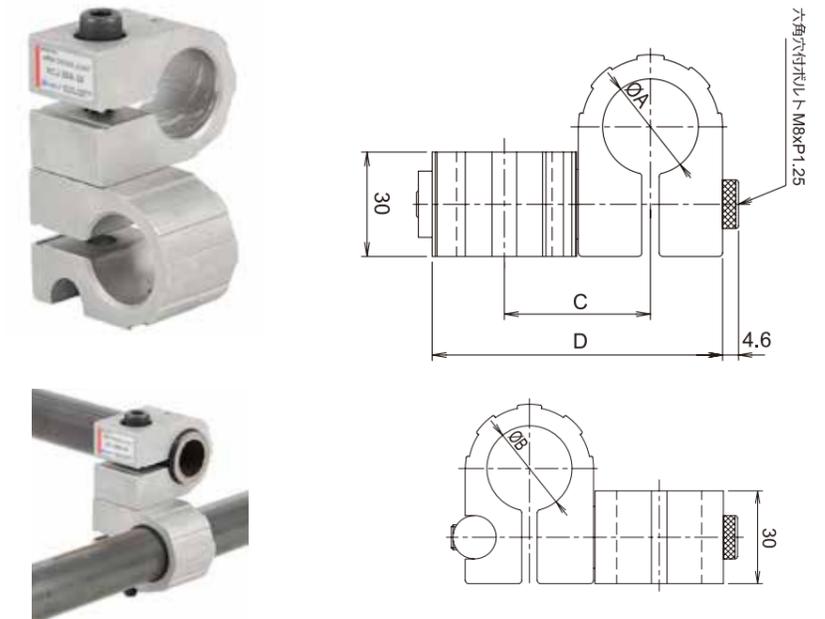

単位 : mm

	20A20	20A25	20A32	20A40	25A25	25A32	25A40	32A32	32A40	40A40
ØA	27.5	27.5	27.5	27.5	34.4	34.4	34.4	43.3	43.3	49.2
ØB	27.5	34.4	43.3	49.2	34.4	43.3	49.2	43.3	49.2	49.2
C	41.5	45.2	50.2	53.7	49	54	57.5	59	62.5	66
D	83	90.5	100.5	107.5	98	108	115	118	125	132
重量 (g)	268	295	370	408	333	409	446.5	490.5	528	571


■ VCJS

● 品番表示

VCJS - □ - □
① ②

① パイプ径 (Ø)
20A - Ø27.2
25A - Ø34
32A - Ø42.7

② 角パイプ (mm)
53 - 50 x 30
55 - 50 x 50

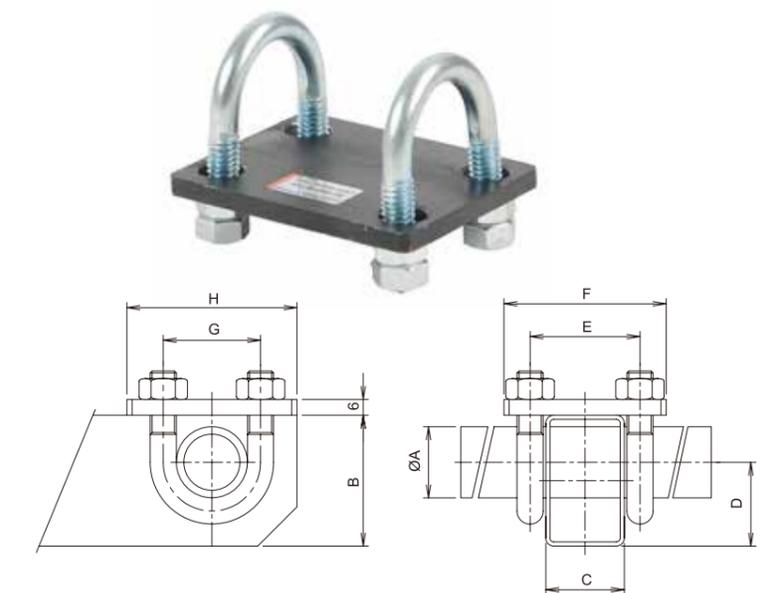

単位 : mm

品番	ØA	B	C	D	E	F	G	H	重量 (g)
VCJS-20A-53	27.2	50	30	32	42	62	37.2	65	337
VCJS-25A-53	34	50	30	29	42	62	44	71.8	389
VCJS-32A-55	42.7	50	50	25	62	82	52.7	80.5	493

VMECA
 VACUUM TECHNOLOGY
 VACUUM CARTRIDGE
 SUCTION CUPS
 VACUUM SPEEDER
 VACUUM PUMPS
 V-GRIP SYSTEM
 WATER FREE
 SWIVEL ARM

VMECA
 VACUUM TECHNOLOGY
 VACUUM CARTRIDGE
 SUCTION CUPS
 VACUUM SPEEDER
 VACUUM PUMPS
 V-GRIP SYSTEM
 WATER FREE
 SWIVEL ARM