

● VBX シリーズ（ベローズ&クロス溝）


□ 特徴

- ✓ 曲面や凹凸、段差のあるワーク搬送
- ✓ 積み重なったシートの分離



▶ 適用分野

- ・ ベニヤ板、板金、合板、ダンボール箱、ガラス



品番表示

VBX45 PU M - 18F EV





① ② ③ ④ ⑤

① パッド径	② 材質	④ ネジ径
VBX35 - Ø35	・ PU - ポリウレタン	18M - G1/8" オネジ (VBX35、VBX45)
・ VBX45 - Ø45		・ 18F - G1/8" メネジ (VBX35、VBX45、VBX55)
VBX55 - Ø55		14M - G1/4" オネジ (VBX35、VBX45、VBX55)
		38M - G3/8" オネジ (VBX35、VBX45、VBX55)
		18X5F - G1/8"x5 メネジ (VBX35、VBX45、VBX55)
③ フィルタ	⑤ バルブ	
無記号 - 基本形	無記号 - 基本形	
・ M - メッシュフィルタ内蔵	・ EV - 真空効率化バルブ	
F - フィルタ付 (PE)		

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBX35PU	5.8	2.63	4.38	6.95
VBX45PU	13	6.4	8.8	10.5
VBX55PU	29.5	7.6	10.1	12.2

寸法

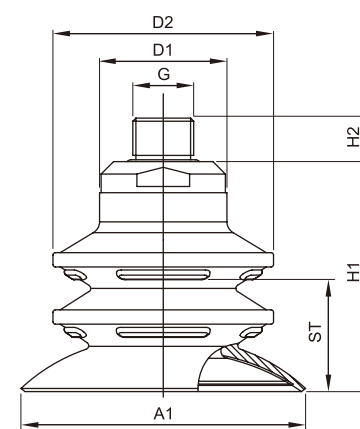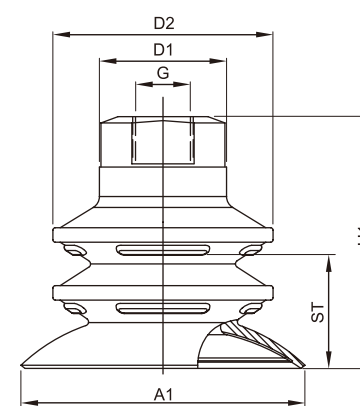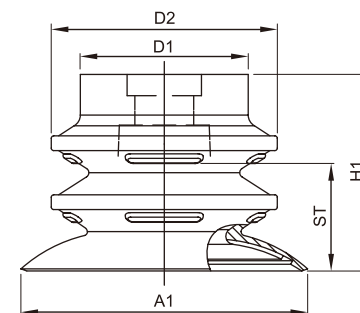

[mm]

品番	A1	H1	ST	D1	D2
VBX35PU	34.8	24	12	20.5	27.5
VBX45PU	45.8	32	16	20.5	35.5
VBX55PU	55.8	40	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	ST	D1	D2
VBX35.. -18 F	34.8	G1/8"メネジ	32	10	20.5	27.5
VBX45.. -18 F	45.8	G1/8"メネジ	40	15	20.5	35.5
VBX55.. -18 F	55.8	G1/8"メネジ	48	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	H2	ST	D1	D2
VBX35.. - 18M	34.8	G1/8"オネジ	29.8	7	10	20.5	27.5
VBX35.. - 14M		G1/4"オネジ	29.8	9		20.5	
VBX35.. - 38M		G3/8"オネジ	31.5	9.5		21.5	
VBX45.. - 18M	45.8	G1/8"オネジ	37.8	7	15	20.5	35.5
VBX45.. - 14M		G1/4"オネジ	37.8	9		20.5	
VBX45.. - 38M		G3/8"オネジ	39.5	9.5		21.5	
VBX55.. - 14M	55.8	G1/4"オネジ	48	9	20	27	46.5
VBX55.. - 38M		G3/8"オネジ	48	10		27	