

● VS シリーズ (スポンジ)

□ 特徴

- ✓ 表面が凹凸なワークの移送
- ✓ 形状が細長いワークの移送

▶ 適用分野

- ・ 煉瓦、石材、材木



品番表示

VS60 E - 18F BV - L 1820T - BJ18

①	②	③	④	⑤	⑥
① パッド径	② 材質	③ ネジ径	④ バルブ	⑤	⑥
VS35 - Ø35	・ E - EPDM	・ 18F - G1/8" メネジ (VS35、VS60)	無記号 - 基本形		
・ VS60 - Ø60		12F - G1/2" メネジ (VS100、VS150、VS200)	・ BV - ボタンバルブ (VS35、VS60、VS100、VS150)		
VS100 - Ø100		34F - G3/4" メネジ (VS200、VS300、VS400)			
VS150 - Ø150					
VS200 - Ø200					
VS300 - Ø300					
VS400 - Ø400					

アクセサリ品番

L 1820T BJ 18

⑥ レベルスプリング (123 ページ参照)		⑦ ボールジョイント (129 ページ参照)	
品番	ストローク (mm)	品番	
L1805M	5	・ BJ 18	
L1808W	8		
L1810T、L1810TS、L1810TSE	10		
L1815T、L1815	15		
・ L1820T、L1820TS	20		
L1820TN *	20		
L1830、L1830T、L1830TS	30		
L1850、L1850T、L1850TN *	50	BJ12	
L1230、L1230T	30		
L1250、L1250T	50		

* ボールジョイントと同時使用不可


真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VS35	6	2.04	5.1	7.14
VS60	20	6.12	15.3	22.44
VS100	55	18.36	45.9	67.34
VS150	125	38	97	138
VS200	543	76.53	193.87	275.51
VS300	1285	163.26	438.77	653.06
VS400	2285	326	876	1300

寸法


■ メネジ

VS35、60、100、150

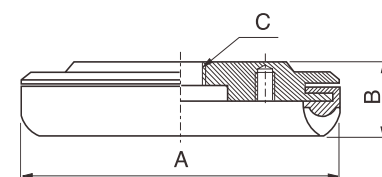

品番	A	B	C
VS35	42.5	15.5	G1/8"
VS60	67.5	15.5	G1/8"
VS100	107.5	19.5	G1/2"
VS150	157.5	19.5	G1/2"


VS200、300、400

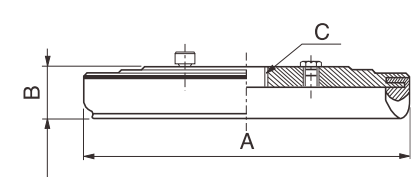


品番	A	B	C
VS200	215	34	G1/2"、G3/4"
VS300	315	34	G3/4"
VS400	415	34	G3/4"

寸法 (ボタンバルブ内蔵形)


VS35-BV



VS60-BV

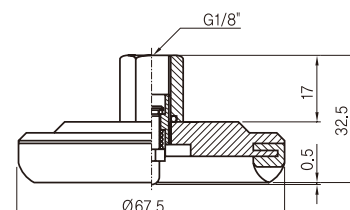

VS100-BV、VS150-BV

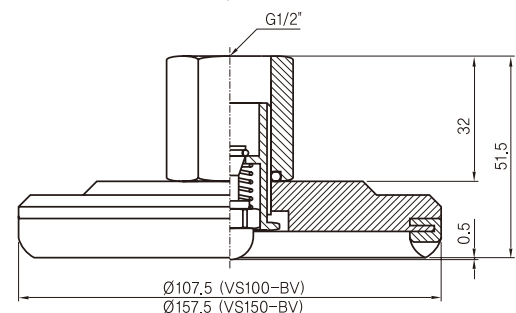

[単位 : mm]