

VOBF シリーズ (オーバル・ベローズ&フラット)

特徴

- ✓ 表面が平面や曲面で長尺または幅が狭いワーク
- ✓ 垂直・水平搬送用として安定した保持力を発揮
- ✓ ワークの横滑り防止



適用分野

- 自動車のパネル・ドア、板金、プレス工程

品番表示

VOBF40X80 PU - 18F


① ② ③

① パッド径	② 材質	③ ネジ径
VOBF30X60 - Ø30X60	• PU - ポリウレタン	M8M - G1/8" オネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)
• VOBF40X80 - Ø40X80		• 18F - G1/8" メネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)
VOBF55X110 - Ø55X110		14M - G1/4" オネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)
		14F - G1/4" メネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)
		38F - G3/8" メネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)
		M10M - M10XP1.5 オネジ (VOBF30X60、40X80、55X110)

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm ³)	垂直搬送力 (kg)	水平搬送力 (kg)	カーブ半径 (mm)
		-60 kPa	-60 kPa	
VOBF 30X60	11	5.6	5.8	30
VOBF 40X80	22.5	10.1	10.1	40
VOBF 55X110	66.5	18.8	18.3	50

寸法

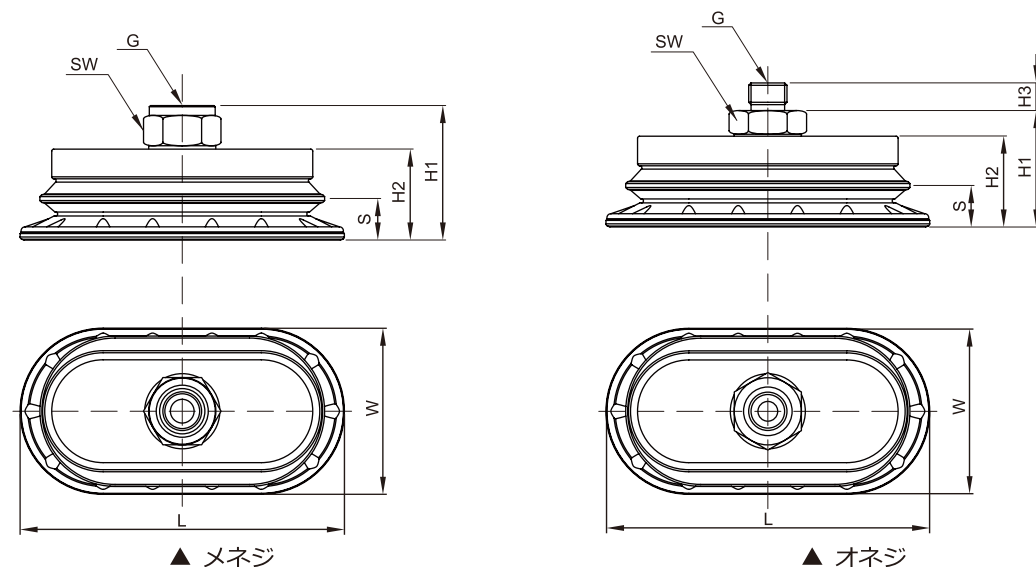

[mm]

品番	W	L	G	H1	H2	H3	S	SW
VOBF30X60..-18M	32	62	G1/8" オネジ	27	20.5	7	6.9	17
VOBF30X60..-18F			G1/8" メネジ	31.5		-		17
VOBF30X60..-14M			G1/4" オネジ	27		8		17
VOBF30X60..-14F			G1/4" メネジ	34.5		-		17
VOBF30X60..-38F			G3/8" メネジ	35		-		22
VOBF30X60..-M10M			M10XP1.5 オネジ	27		8		17
VOBF40X80..-18M	42	82	G1/8" オネジ	29.5	23	7	9	17
VOBF40X80..-18F			G1/8" メネジ	34		-		17
VOBF40X80..-14M			G1/4" オネジ	29.5		8		17
VOBF40X80..-14F			G1/4" メネジ	37		-		17
VOBF40X80..-38F			G3/8" メネジ	37.5		-		22
VOBF40X80..-M10M			M10XP1.5 オネジ	29.5		8		17
VOBF55X110..-18M	57	112	G1/8" オネジ	35.5	29	7	12	17
VOBF55X110..-18F			G1/8" メネジ	40		-		17
VOBF55X110..-14M			G1/4" オネジ	35.5		8		17
VOBF55X110..-14F			G1/4" メネジ	43		-		17
VOBF55X110..-38F			G3/8" メネジ	43.5		-		22
VOBF55X110..-M10M			M10XP1.5 オネジ	36.5		8		17