

● NF シリーズ（非接触・フラット）


□ 特徴

- ✓ 非接触方式によるワークの傷及び吸着痕の防止
- ✓ マルチステージノズル原理応用
- ✓ 少ないエア消費で高い吸入流量と吸着力実現
- ✓ 駆動部のない半永久的な寿命
- ✓ 通気性のあるワークの分離と搬送



▶ 適用分野

- 回路基板、太陽電池、CD & DVD 薄紙、鏡、木材、紙ボックス、プラスチック、フィルム



品番表示

NF 40 06 A - 18F


①	②	③
パッド径 NF 20 - Ø20 • NF 40 - Ø40 NF 60 - Ø60	吸入流量 • 06 - 基本形 12 - 大流量形 *NF20は06タイプのみ	材質 • A - アルミニウム (NF20、NF40、NF60) P - PEEK** (NF20、NF40、NF60) 4P - アルミニウムボディ PEEK ポイント 4 ケ所付 (NF20) 9P - アルミニウムボディ PEEK ポイント 9 ケ所付 (NF40、NF60) **PEEK ・優れた制電性 ・高い耐摩耗性 ・良好な潤滑性 ・連続使用温度：250℃ ・食品、薬品用途
④ ネジ径 M5F - M5XP 0.8 メネジ (NF20) • 18F - G1/8" メネジ (NF40、NF60)		

テクニカルデータ

品番	使用圧力 (MPa)	エア消費量 (NI/m)			供給圧別保持力 (kg)			重量 (g)
		0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	
NF 2006	0.4 ~ 0.6	75	82	90	0.2	0.22	0.22	Al: 21 PEEK: 11.5
NF 4006	0.4 ~ 0.6	75	82	90	0.29	0.39	0.49	Al: 55 PEEK: 30
NF 4012		138	166	198	0.49	0.59	0.68	
NF 6006	0.4 ~ 0.6	105	123	126	0.59	0.79	0.89	Al: 130 PEEK: 70
NF 6012		160	190	223	0.99	1.25	1.49	

VMECA NF パッドの原理


■ 圧縮空気
■ 真空

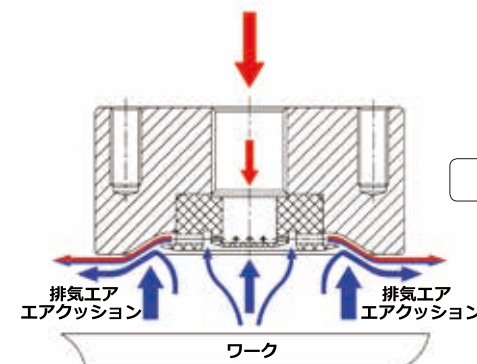

PATENT & PATENT PENDING

KR 10 - 0859835

寸法

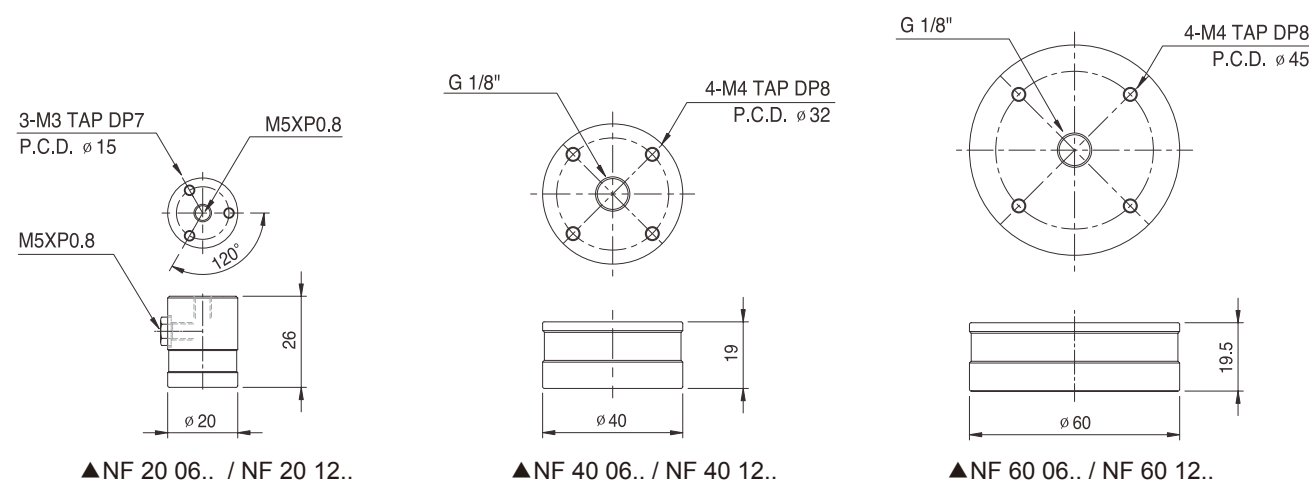

[単位 : mm]

アプリケーション

