


ストレート型ボールバルブ

0402 Gネジ



ボディ:黄銅ニッケルメッキ



C	DN	品番	価格	F	F1	H	H1	L	L1	M	kg
G1/8	4	0402 04 10	2,440	—	14	35	29	44	25	48	0.091
G1/8	7	0402 07 10	2,780	19	19	38	31	51	27	48	0.167
G1/4	7	0402 07 13	2,530	19	19	38	31	53	28	48	0.157
G3/8	10	0402 10 17	2,870	24	24	45	43	59	31	69	0.230
G1/2	13	0402 13 21	3,220	27	27	47	44	67	34	69	0.291
G3/4	20	0402 20 27	7,130	32	38	63	54	80	39	108	0.690
G1"	23	0402 23 34	8,050	41	46	67	57	94	47	108	1.030
G1"1/4	32	0402 32 42*	28,750	55	60	97	105	112	59	180	2.433
G1"1/2	32	0402 32 49*	28,750	55	60	97	105	120	62	180	2.278
G1"1/2	40	0402 40 49*	47,500	55	55	104	105	111	55	190	2.558
G2"	40	0402 40 48*	46,000	70	70	104	105	122	61	190	2.754

⊙は、ボールの内径を表します。

*CEマーク


最高使用出力:4MPa (1"以上は2MPa)

パネル取付ボールバルブ

0446 Gネジ



ボディ:黄銅ニッケルメッキ



C	DN	品番	価格	F	F1	H	H1	H2	L	L1	M	T	kg
G1/8	4	0446 04 10	4,140	14	22	37	14	12	44	25	48	16.5	0.101
G1/4	7	0446 07 13	5,410	19	24	45	19	14	53	28	48	20.5	0.189
G3/8	10	0446 10 17	5,750	24	27	50	21	21	59	31	69	20.5	0.291
G1/2	13	0446 13 21	6,210	27	27	51	23	21	67	34	69	20.5	0.335

⊙は、ボールの内径を表します。


最高使用圧力:2MPa

1/8は3mm

6402 Gネジ



ボディ:黄銅ニッケルメッキ



C	DN	品番	価格	F	F1	G	H1	H2	L	L1	M	T	kg
G1/8	4	6402 04 10	3,370	14	14	18	18	30	44	25	48	M4	0.126
G1/4	7	6402 07 13	3,910	19	19	19	24	31	53	28	48	M5	0.215
G3/8	10	6402 10 17	4,900	24	24	20	30	45	59	31	69	M5	0.319
G1/2	13	6402 13 21	5,080	27	27	20	34	47	67	34	69	M6	0.391
G3/4	20	6402 20 27	10,080	32	38	27	44	52	80	39	108	M8	0.823
G1"	23	6402 23 34	13,970	41	46	27	53	56	94	47	108	M8	1.246


⊙は、ボールの内径を表します。

最高使用圧力:4MPa

レンズバルブ

4602 Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ
ハンドル:黒エポキシコーティング



C	品番	価格	E	F	H	L	M	kg
G1/4	4602 06 13	2,930	9	17	35	34	54	0.101
G3/8	4602 07 17	3,160	11	22	35	39	54	0.137
G1/2	4602 10 21	3,350	12	24	37	42	54	0.142
G3/4	4602 13 27	3,350	14	30	40	49	54	0.209
G1"	4602 18 34	4,740	15	41	46	55	54	0.408

最高使用圧力:1.6MPa

空圧・油圧・ジグ関連

Gネジボールバルブ
日本レグリ

FA・ロボット関連

伝動部品関連

測定・制御関連


物流・搬送関連

産業機器・設備関連

● アンゲル型ボールバルブ

■ 0472 Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ

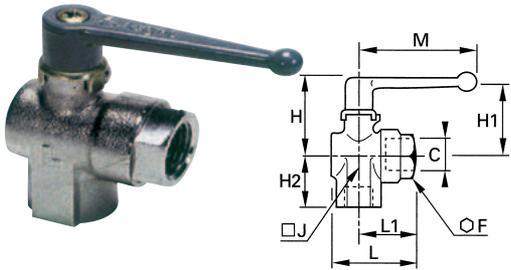


C	DN	品番	価格	F	H	H1	H2	J	L	L1	M	kg
G1/8	4	0472 04 10	3,170	14	35	29	18	14	34	25	48	0.095
G1/8	6	0472 06 10	3,170	19	38	31	20	22	37	27	48	0.178
G1/4	6	0472 06 13	3,170	19	38	31	24	22	38	28	48	0.177
G3/8	9	0472 09 17	3,520	24	45	43	27	25	46	31	69	0.262
G1/2	12	0472 12 21	3,830	27	47	44	33	29	49	34	69	0.315
G3/4	18	0472 18 27	7,720	38	59	51	40	39	60	39	108	0.724
G1"	23	0472 23 34	11,560	46	63	55	47	48	72	47	108	1.080

⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa

■ 0482 3方Lポート Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ

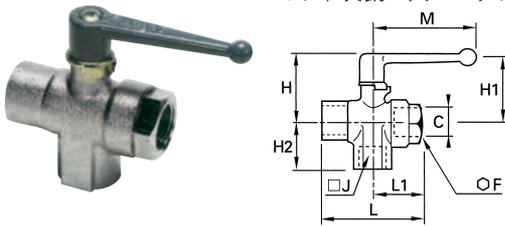


C	DN	品番	価格	F	H	H1	H2	J	L	L1	M	kg
G1/8	4	0482 04 10	2,790	14	35	29	18	14	44	25	48	0.110
G1/4	6	0482 06 13	2,900	19	38	31	24	22	53	28	48	0.187
G3/8	9	0482 09 17	3,470	24	45	43	27	25	59	31	69	0.285
G1/2	12	0482 12 21	3,960	27	47	44	33	29	67	34	69	0.351
G3/4	18	0482 18 27	8,030	38	59	51	40	39	80	39	108	0.789
G1"	23	0482 23 34	13,230	46	63	55	47	48	94	47	108	1.172



⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa

■ 0483 3方Tポート Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ

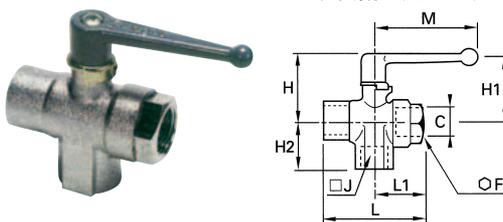

C	DN	品番	価格	F	H	H1	H2	J	L	L1	M	kg
G1/8	4	0483 04 10	3,430	14	35	29	18	14	44	25	48	0.102
G1/4	6	0483 06 13	3,520	19	38	31	24	22	53	28	48	0.187
G3/8	9	0483 09 17	4,240	24	45	43	27	25	59	31	69	0.283
G1/2	12	0483 12 21	5,740	27	47	44	33	29	67	34	69	0.352
G3/4	18	0483 18 27	8,800	38	59	51	40	39	80	39	108	0.712
G1"	23	0483 23 34	17,430	46	63	55	47	48	94	47	108	1.090




⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa

● パネル取付ボールバルブ

■ 0448 3方縦型Lポート Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ

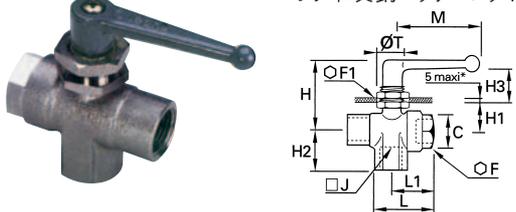


C	DN	品番	価格	F	F1	H	H1	H2	H3	J	L	L1	M	T	kg
G1/8	4	0448 04 10	5,410	14	22	37	14	18	12	14	44	25	48	16.5	0.122
G1/4	6	0448 06 13	5,750	19	24	45	19	24	14	22	53	28	48	20.5	0.224
G3/8	9	0448 09 17	6,670	24	27	50	21	27	21	25	59	31	69	20.5	0.324
G1/2	12	0448 12 21	7,590	27	27	51	23	33	21	29	67	34	69	20.5	0.398




⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa

■ 0452 3方横型Lポート Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ

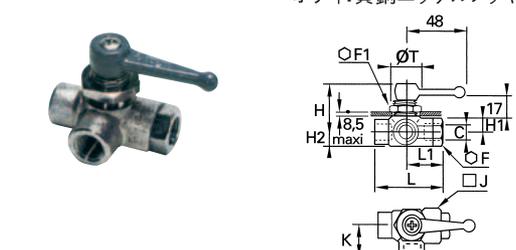

C	DN	品番	価格	F	F1	H	H1	H2	J	K	L	T	kg
G1/8	4	0452 04 10	4,050	14	22	39	10	8	18	44	25	19	0.316
G1/4	6	0452 06 13	5,000	19	24	40	11	11	24	53	28	20	0.298




⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa


供給口はポート1



排気口にねじ継手接続

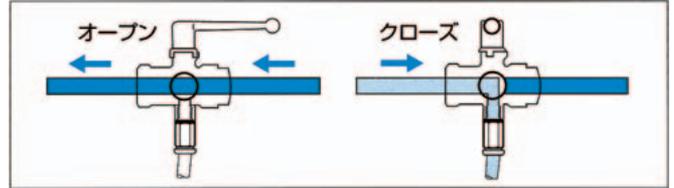


排気口にサイレンサ接続

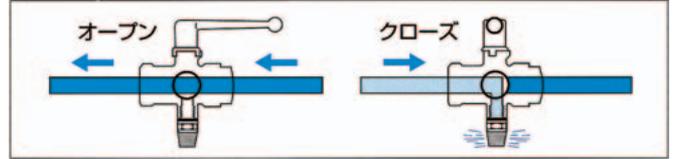

ベントボールバルブ

■ 0489 Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ




C	DN	品番	価格	C1	F	F1	H	H1	H2	L	L1	M	T	kg
G1/4	7	0489 07 13	3,450	M5×0.8	24	24	46	43	17	59	31	69	2	0.269
G3/8	10	0489 10 17	3,450	M5×0.8	24	24	46	43	17	59	31	69	2	0.294
G1/2	13	0489 13 21	3,910	G1/8	27	27	47	44	24	67	34	69	2	0.312
G3/4	18	0489 18 27	7,940	G1/4	32	38	63	54	33	80	39	108	2.5	0.754
G1"	23	0489 23 34	10,350	G1/4	41	46	67	57	37	84	47	108	3	1.088

⊘は、ボールの内径を表します。

最高使用圧力:4MPa

■ 0449 ベント Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ




C	DN	品番	価格	C1	F	F1	H	H1	H2	H3	L	L1	M	T	kg
G1/4	7	0449 07 13	5,520	M5×0.8	24	27	50	20	17	21	59	31	69	2.5	0.316
G3/8	10	0449 10 17	5,520	M5×0.8	24	27	50	20	17	21	59	31	69	2.5	0.298
G1/2	13	0449 13 21	6,900	G1/8	27	27	52	23	24	21	67	34	69	4	0.354

⊘は、ボールの内径を表します。

最高使用圧力:2MPa

■ 0469 Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ




C	DN	品番	価格	F	F1	H	H1	L	L1	M	T	kg
G1/8	4	0469 04 10	2,580	—	14	35	29	44	25	48	1.5	0.100
G1/4	7	0469 07 13	3,200	24	24	46	43	59	31	70	2	0.258
G3/8	10	0469 10 17	3,220	24	24	46	43	59	31	70	2	0.246
G1/2	13	0469 13 21	3,550	27	27	47	44	67	34	70	2	0.292
G3/4	18	0469 18 27	7,210	32	38	63	54	80	39	108	2.5	0.700
G1"	23	0469 23 34	9,180	41	46	67	57	94	47	108	3	1.020

⊘は、ボールの内径を表します。

最高使用圧力:4MPa

■ 0462 Gネジ

ボディ:黄銅ニッケルメッキ



C	DN	品番	価格	F	H	H1	H2	J	L	L1	T	kg
G1/8	6	0462 06 10	2,880	19	38	31	20	22	37	27	48	0.175
G1/4	6	0462 06 13	2,880	19	38	31	24	22	38	28	48	0.175
G3/8	9	0462 09 17	3,600	24	45	43	27	25	46	31	69	0.265
G1/2	14	0462 12 21	3,860	27	47	44	33	29	49	34	69	0.310
G3/4	18	0462 18 27	6,860	38	59	51	40	39	60	39	108	0.730
G1"	23	0462 23 34	13,800	46	63	55	47	48	72	47	108	1.054


⊘は、ボールの内径を表します。

最高使用圧力:2MPa

legris Gネジボールバルブ

日本レグリ株式会社


■ 4402 高圧用 Gネジ

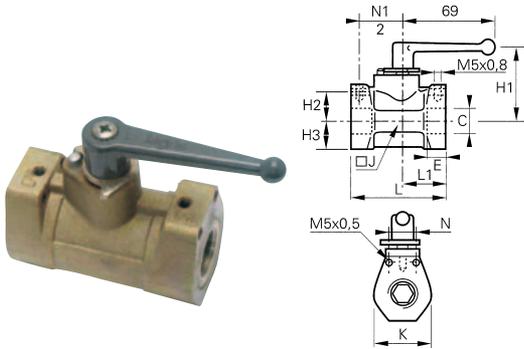

C	DN	品番	価格	E	H1	H2	H3	J	K	L	L1	N	$\frac{N1}{2}$	kg
G1/4	7	4402 07 13	8,860	12	50	13	15	30	30	58	25	15	20	0.374
G3/8	10	4402 10 17	12,650	12	54	23	19	36	39	72	36	20	30	0.756
G1/2	13	4402 13 21	13,300	15	56	23	21	40	42	79	36	20	30	0.839

⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:30MPa


■ 0465 Gネジ (ステンレス)

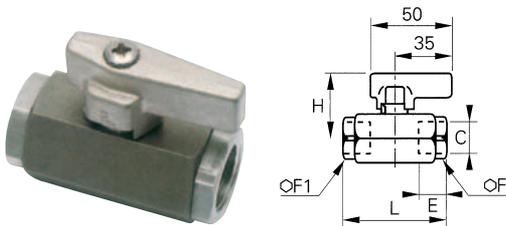

C	DN	品番	価格	PN	E	F	F1	H	L	kg
G1/4	4	0465 04 13	14,570	20	13	19	24	36	50	0.224
G3/8	7	0465 07 17	21,100	20	13	24	27	39	55	0.278
G1/2	10	0465 10 21	23,900	20	16	27	30	40	62	0.323


⊙は、ボールの内径を表します。
最高使用圧力:2MPa

■ 4890 チェックバルブ (ステンレス)

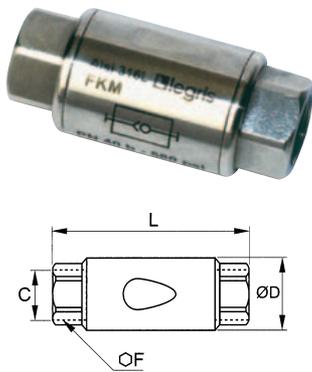

C	DN	品番	価格	ØD	F	L	kg
G1/8	10	4890 10 10	15,800	22	17	50	0.084
G1/4	10	4890 13 13	15,800	22	17	50	0.074
G3/8	15	4890 17 17	18,300	30	22	67	0.182
G1/2	15	4890 21 21	19,200	30	24	71	0.196
G3/4	20	4890 27 27	24,600	35	32	78	0.288
G1"	25	4890 34 34	31,700	42	38	90	0.416

⊙は、ボールの内径を表します。

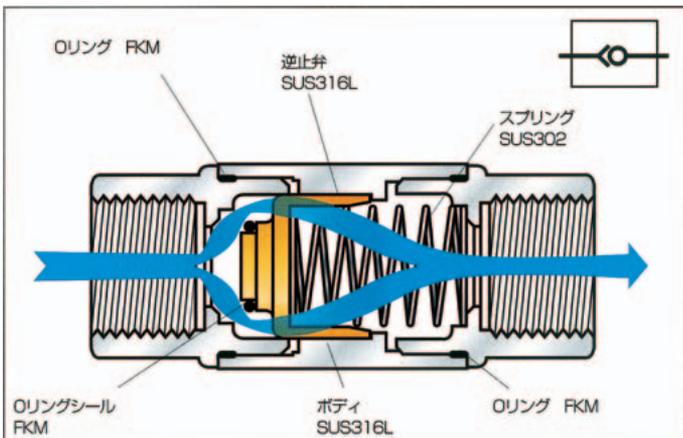

サイズ	0.6MPaでの流量 (水)	Kv
1/8	18.88 NI/min	1.60
1/4	19.91 NI/min	1.69
3/8	35.54 NI/min	3.01
1/2	36.50 NI/min	3.10
3/4	65.86 NI/min	5.59
1"	92.60 NI/min	7.86

仕様
使用圧力範囲:0.05~4MPa
使用温度範囲:-20℃~+180℃