


スロットルチェックバルブHT-720-01~06 スロットルバルブHT-720N-01・HT728N-02~06



(注意)
HT-728 (N) -06の場合、21MPa以下でハンドル操作を行って下さい。

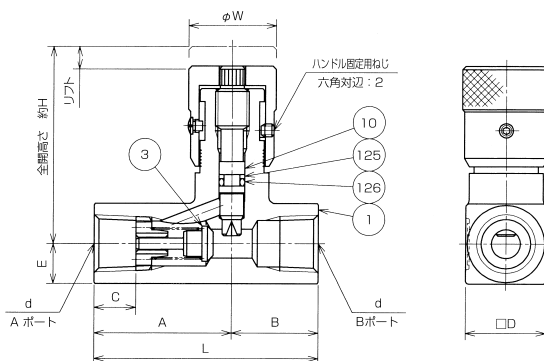

HT-728 (720) -*** スロットルチェックバルブ
HT-728 (720) N-*** スロットルバルブ




標準仕様

品 番	最高使用圧力	クラッキング圧力	最大流量
	MPa	MPa	L/min
HT-720-01	21	0.05	6
HT-720N-01		—	
HT-728-02	28	0.05	30
HT-728N-02		—	
HT-728-03	28	0.02	50
HT-728N-03		—	
HT-728-04	28	0.02	75
HT-728N-04		—	
HT-728-06	28	0.02	150
HT-728N-06		—	

寸法仕様

品 番	d	L	A	B	C	D	E	リフト	W	H	Oリング サイズ	質量 kg
HT-720-01	Rp 1/8	50	30	20	9	16	8	4	20	38.5	P3	0.14
HT-720N-01					—							
HT-728-02	Rc 1/4	60	36	24	12	21	10.5	5	23	50.5	P4	0.25
HT-728N-02					—							
HT-728-03	Rc 3/8	70	43	27	13	25	12.5	6	27	61	P5	0.41
HT-728N-03					—							
HT-728-04	Rc 1/2	80	50	30	16	32	16	8	38	74	P7	0.8
HT-728N-04					—							
HT-728-06	Rc 3/4	90	55	35	16	40	20	10	48	94.5	P10A	1.6
HT-728N-06					—							

スロットルチックバルブHT-720-01-S・HT728-02-S~04-S

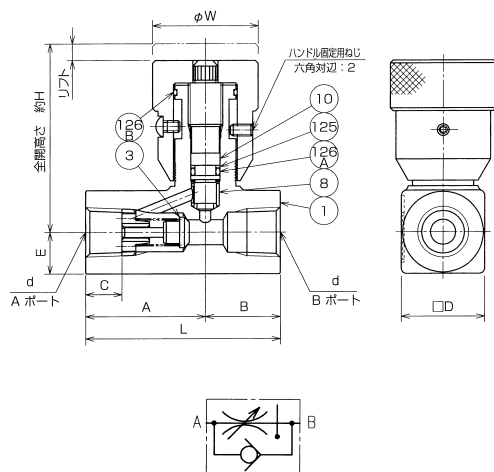


標準仕様

品 番	最高使用圧力	クラッキング圧力	最大流量
	MPa	MPa	L/min
HT-720-01-S	21	0.05	6
HT-728-02-S	28	0.05	30
HT-728-03-S	28	0.02	50
HT-728-04-S	28	0.02	75


寸法仕様

品 番	d	L	A	B	C	D	E	リフト	W	H	126A Oリングサイズ	質量 kg
HT-720-01-S	Rp 1/8	50	30	20	9	19	9.5	4	23	44.5	P5	0.2
HT-728-02-S	Rc 1/4	60	36	24	12	25	12.5	5	27	56.5	P5	0.4
HT-728-03-S	Rc 3/8	70	43	27	13	30	15	6	38	68	P7	0.7
HT-728-04-S	Rc 1/2	80	50	30	16	32	16	7	40	78	P9	1.2

ニードルバルブGNT-□□・GNT-□□L・GNG-02

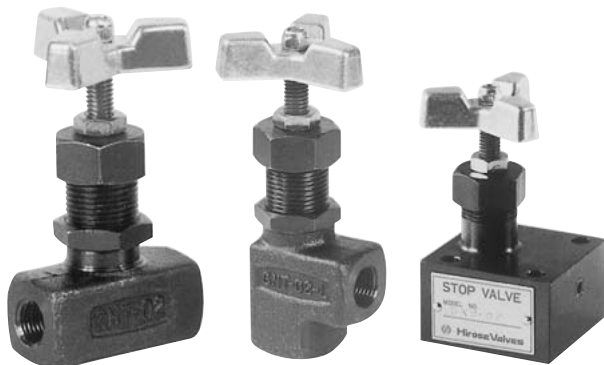


■ GNG-02

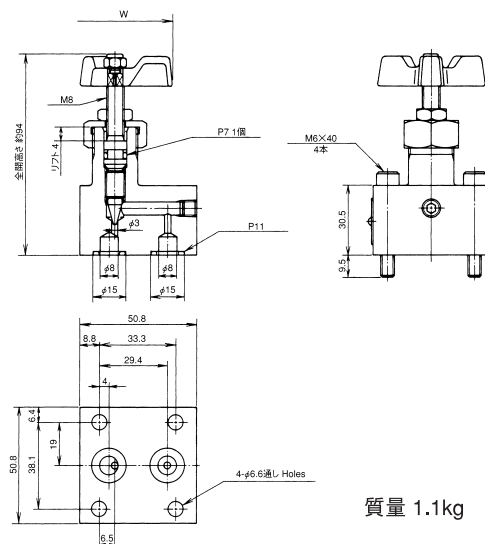


■ 標準仕様

油圧記号		
最高使用圧力	35MPa	
漏れ検査圧力	52.5MPa	
耐圧検査圧力	52.5MPa	

■ GNT-02~04

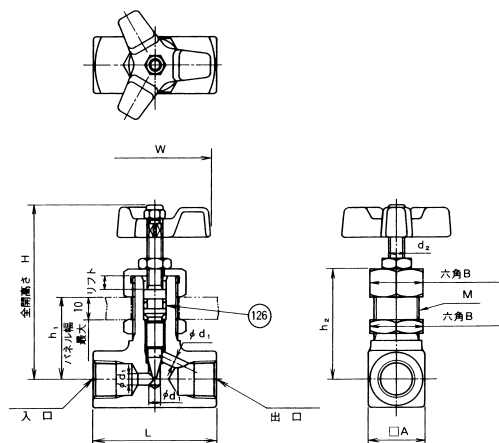

■ GNT-02-L~04-L

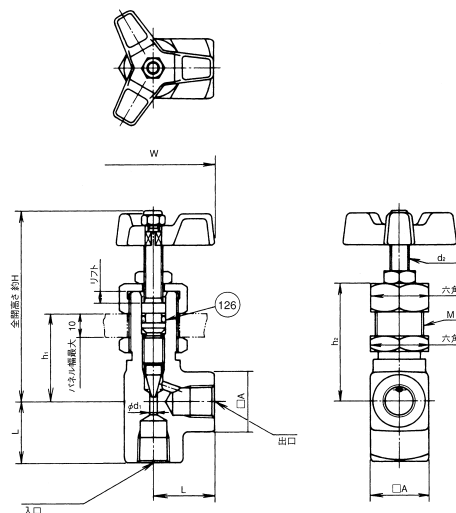

■ 寸法仕様

品番	d	L	d1	d2	A	B	M	リフト	W	h1	h2	H	0リング サイズ 126	質量 kg
GNT-02	1/4	50	3	M8	24	24×27.7	M20×1.5	4	50	36	48	83	P7	0.4
GNT-03	3/8	55	5	M8	27	24×27.7	M20×1.5	6	50	36	48	83	P7	0.45
GNT-04	1/2	65	7	M10	32	32×37	M27×1.5	8	65	44	60	105	P10	0.7

■ 寸法仕様

品番	d	L	d1	d2	A	B	M	リフト	W	h1	h2	H	0リング サイズ 126	質量 kg
GNT-02-L	1/4	25	3	M8	24	24×27.7	M20×1.5	4	50	36	48	83	P7	0.4
GNT-03-L	3/8	27.5	5	M8	27	24×27.7	M20×1.5	6	50	36	48	83	P7	0.45
GNT-04-L	1/2	32.5	7	M10	32	32×37	M27×1.5	8	65	44	60	105	P10	0.7