

スイベルジョイント SLO-4300/4400

■ 品番表示

SLO - 4 3 0 6


シリーズ

特注設計ナンバー


記号	ボディー側	記号	シャフト側	記号	シャフト側	記号	シャフト側
1	Gオネジ	3	Rオネジ	02	1/4	08	1
4	RCメネジ	4	RCメネジ	03	3/8	12	1 1/4
				04	1/2	14	1 1/2
				06	3/4	20	2



SLO-4300

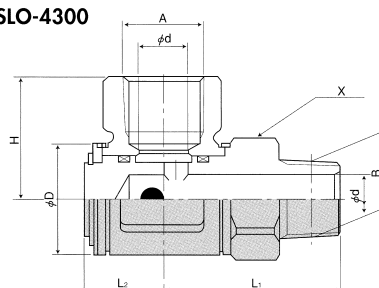

SLO-4400

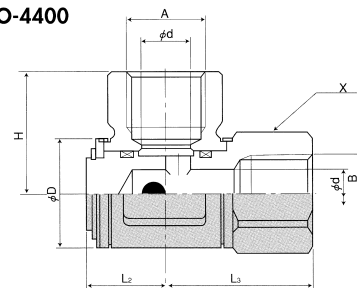

■ 特長

SLO型スイベルジョイントは、工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造です。

■ 仕様



- 最高圧力2/MPa
- 作動油
- 最高温度+80℃
- 揺動用

■ 価格・寸法表


品番	価格	A	B	φd	φD	L1	L2	L3	H	X	重量
		Rc	R, Rc								kg
SLO-4302/4402	7,000	1/4	1/4	5	19	35	17.5	31	23	19	0.1
SLO-4303/4403	7,600	3/8	3/8	8	22	42	20	35	27	22	0.2
SLO-4304/4404	9,040	1/2	1/2	11	27	49	23	41	33	27	0.3
SLO-4306/4406	12,280	3/4	3/4	16	36	58	26	48	40	36	0.5
SLO-4308/4408	16,200	1	1	20	41	65	32	56	45	41	0.8
※SLO-4312/4412	見積	1 1/4	1 1/4	26	50	72	40	67	52	50	1.3
※SLO-4314/4414	見積	1 1/2	1 1/2	30	60	85	46	75	60	60	2.5
※SLO-4320/4420	見積	2	2	36	70	100	52	85	70	70	3.8

スイベルジョイント SLO-1300/1400

SLO-1300

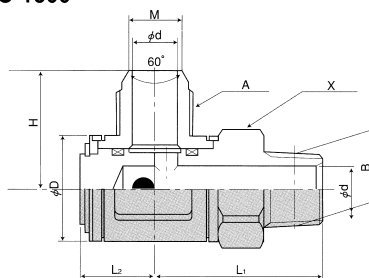

SLO-1400

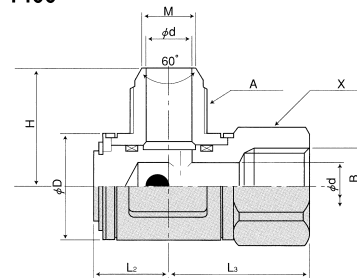

■ 特長

SLO型スイベルジョイントはボディー側の配管取付ネジをホースニップル用にPFネジ(外テーパ)にした製品です。


■ 仕様

- 最高圧力2/MPa
- 作動油
- 最高温度+80℃
- 揺動用


■ 価格・寸法表

品番	価格	A	B	φd	φD	L1	L2	L3	M	H	X	重量
		G	R, Rc									kg
SLO-1302/1402	6,600	1/4	1/4	5	19	35	17.5	31	7	25	19	0.1
SLO-1303/1403	6,840	3/8	3/8	8	22	42	20	35	10	28	22	0.15
SLO-1304/1404	8,280	1/2	1/2	11	27	49	23	41	13	34	27	0.25
SLO-1306/1406	10,720	3/4	3/4	16	36	58	26	48	19	42	36	0.5
SLO-1308/1408	14,920	1	1	20	41	65	32	56	25	47	41	0.7
SLO-1312/1412	見積	1 1/4	1 1/4	26	50	72	40	67	31	54	50	1.2
※SLO-1314/1414	見積	1 1/2	1 1/2	30	60	85	46	75	37	60	60	2.5
※SLO-1320/1420	見積	2	2	36	70	100	52	85	49	70	70	3.8


スイベルジョイントSLT型

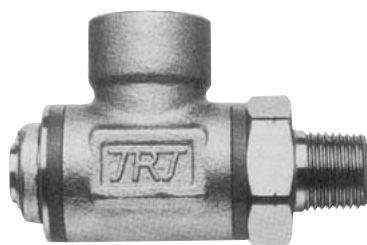

SLT-4300B

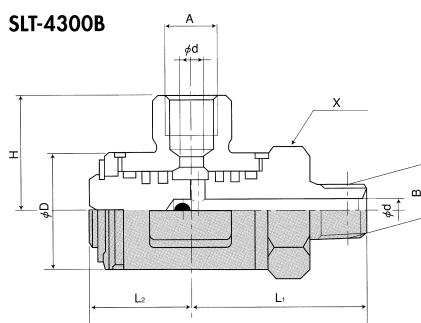

SLT-4400B

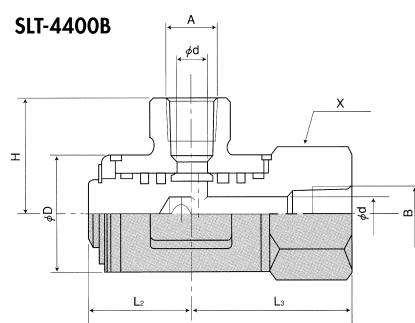

■ 特長


SLT型スイベルジョイントBシリーズは、水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせシールを採用しております。

■ 仕様


- 最高圧力35MPa ●水・水溶性クーラント液
- 温度範囲-20℃～+80℃ ●最高回転数30min⁻¹

■ 価格・寸法表


品 番	価 格	A	B	φd	φD	L1	L2	L3	H	X	重量 kg
		Rc	R、Rc								
SLT-4302B/4402B	18,600	1/4	1/4	4.5	22	39.0	22.5	34.0	27	22	0.15
SLT-4303B/4403B	22,440	3/8	3/8	8	27	46.0	25.5	39.0	33	27	0.3
SLT-4304B/4404B	25,480	1/2	1/2	12	36	54.0	29.0	46.0	40	36	0.5
SLT-4306B/4406B	32,320	3/4	3/4	16	41	65.0	35.0	56.0	45	41	0.8
SLT-4308B/4408B	41,360	1	1	20	50	72.5	41.5	64.5	52	50	1.4
※SLT-4312B/4412B	見積	1 1/4	1 1/4	26	60	89.0	54.0	82.0	60	60	2.9
※SLT-4314B/4414B	見積	1 1/2	1 1/2	30	70	102.0	62.0	95.0	70	70	4.3
※SLT-4320B/4420B	見積	2	2	36	85	120.0	73.0	108.0	80	85	6.5

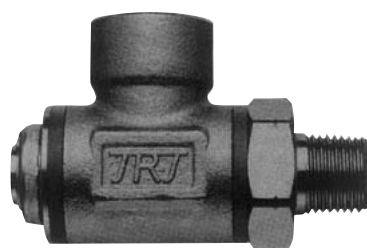

SLT-4300A

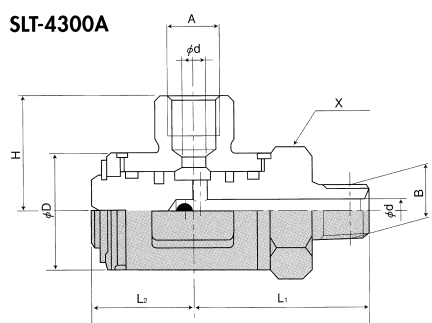

SLT-4400A

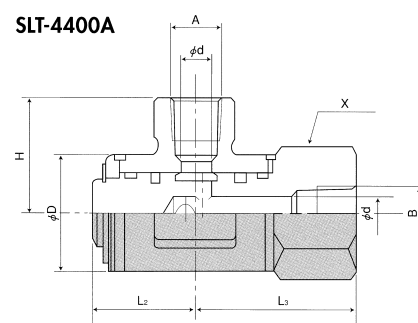

■ 特長

SLT型スイベルジョイントAシリーズは、旧SLN、SLIシリーズスイベルジョイントの対応品として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせシールをシングルシール方式を採用しております。

■ 仕様

- 最高圧力21MPa ●空気・一般作動油
- 温度範囲-20℃～+80℃ ●最高回転数30min⁻¹

■ 価格・寸法表

品 番	価 格	A	B	φd	φD	L1	L2	L3	H	X	重量 kg
		Rc	R、Rc								
SLT-4302A/4402A	15,120	1/4	1/4	4.5	22	39.0	22.5	34.0	27	22	0.15
SLT-4303A/4403A	18,280	3/8	3/8	8	27	46.0	25.5	39.0	33	27	0.3
SLT-4304A/4404A	20,480	1/2	1/2	12	36	54.0	29.0	46.0	40	36	0.5
SLT-4306A/4406A	25,840	3/4	3/4	16	41	65.0	35.0	56.0	45	41	0.8
SLT-4308A/4408A	32,760	1	1	20	50	72.5	41.5	64.5	52	50	1.4
※SLT-4312A/4412A	見積	1 1/4	1 1/4	26	60	89.0	54.0	82.0	60	60	2.9
※SLT-4314A/4414A	見積	1 1/2	1 1/2	30	70	102.0	62.0	95.0	70	70	4.3
※SLT-4320A/4420A	見積	2	2	36	85	120.0	73.0	108.0	80	85	6.5