


モデル:CJ2

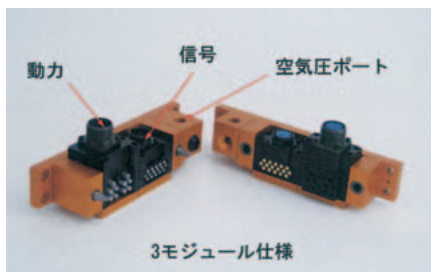

型番：マスタ側 **CJ2-M-M10-J16-PG1**
ツール側 **CJ2-T-M10-J16-PG1**

■ 特長


●豊富なユーティリティ

プレス及び溶接工程の金型・治具交換に必要なユーティリティを品揃えしており、最大で3モジュールを組合せ選択可能です。また、空気圧ポートは自閉弁付ポートも品揃えしております。

●フローティング量±1mm

着動作時に金型・治具などの位置ズレを調整可能なフローティング機構を有しておりますので、確実な接続が可能です。

■ 外形図

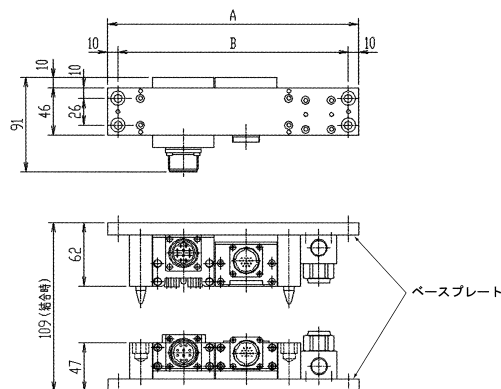

モジュール数	3	2	1
空気圧ポート有	A 244 B 224	183 163	122 102
空気圧ポート無	A 269 B 249	208 188	147 127

<使用上の注意事項>

1. マスタ側とツール側の結合面は平行となる様に調整の上、各ベースプレートに機器に取付けてください。
2. 結合時の押付力は、以下の指定範囲内とし、ベースプレートに均等に作用する様に押付けてください。
自閉弁空気圧ポート付の場合:500N~2000N
自閉弁空気圧ポート無の場合:250N~2000N
3. 着脱速度は30mm/S以下でご使用ください。
4. 粉塵環境下でご使用の場合は、結合面に粉塵が掛からぬように、カバー、エアブロー等の防塵対策を施してください。

■ 仕様

外形寸法・重量	3モジュール仕様 (空気圧ポート有)	244×91×109mm・2.5kg
	(空気圧ポート無)	269×91×109mm・3.1kg
	2モジュール仕様 (空気圧ポート有)	183×91×109mm・1.9kg
	(空気圧ポート無)	208×91×109mm・2.3kg
	1モジュール仕様 (空気圧ポート有)	122×91×109mm・1.1kg
	(空気圧ポート無)	147×91×109mm・1.5kg
接続ユーティリティ	電気信号 MAX.5A DC/AC 200V コンタクトプローブ方式	5A×16本
	電気信号 MAX.13A DC250V/AC200V 差込みコンタクト方式	13A×10本
	空気圧ポート(自閉弁無、有)	Rc3/8
許容温度・湿度範囲	0~55℃、0~95% (結露なきこと)	

※プラグ側は含んでおりません。お客様にてご用意ください。

■ 品番表示

マスタ側 **CJ2-M-□□□**
ツール側 **CJ2-T-□□□**

—□□□ —□□□
—□□□ —□□□

J16	電気信号 5A×16本
M10	電気信号 13A×10本
PG1 ^{注2}	空気圧ポート ゴムブッシュRc3/8
PS1 ^{注2}	空気圧ポート 自閉弁付Rc3/8
PF1 ^{注2}	空気圧ポート 片自閉弁Rc3/8

符号無	オプション無
J16	電気信号 5A×16本
M10	電気信号 13A×10本
PG1 ^{注3}	空気圧ポート ゴムブッシュRc3/8
PS1 ^{注3}	空気圧ポート 自閉弁付Rc3/8
PF1 ^{注3}	空気圧ポート 片自閉弁Rc3/8

符号無	オプション無
J16	電気信号 5A×16本
M10	電気信号 13A×10本
PG1	空気圧ポート ゴムブッシュRc3/8
PS1	空気圧ポート 自閉弁付Rc3/8
PF1	空気圧ポート 片自閉弁Rc3/8

- 注) 1. 型番指定は左側よりモジュールをご指定下さい。(裏面図面配置による)
2. 1モジュールの場合のみ指定可能です。
3. 2モジュールの場合のみ指定可能です。
4. 空気圧ポート2ヶ以上が必要な場合、当社までお問合せください。

■ 取付例

2モジュール仕様



型番：**CJ2-M-J16-PS1**
CJ2-T-J16-PS1

1モジュール仕様



型番：**CJ2-M-J16**
CJ2-T-J16

空気圧ポート



ゴムブッシュタイプ
(マスタ側 符号:PG1)



ゴムブッシュタイプ
(ツール側 符号:PG1)