



カップリング

株式会社 ケイセブン

伝動部品関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

ケイセブン
カップリング

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連


MDシリーズ



品番表示

MD - **5** **0**

MD - **5** **0** **M**





品番サイズ フランジ(ハブ)片側のみMサイズ

トランスミッター

MD - **5** **0** - **T**

サイズ トランスミッター

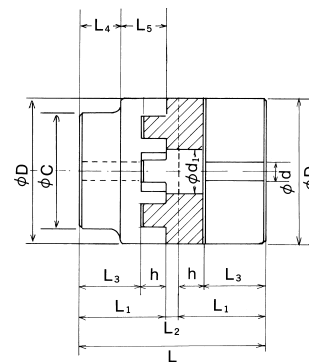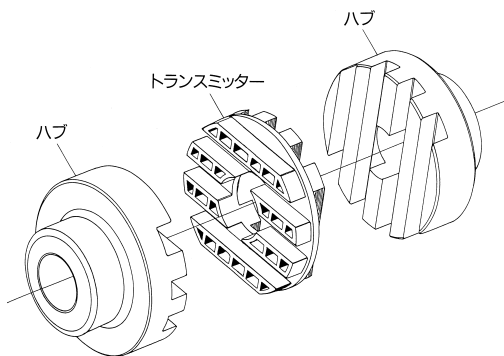

価格・寸法

品 番	価 格		寸 法										
	本 体	トランスミッター	フランジ ハブ外径 D	ボス径 C	全長 L	ボス長 L1	L2	ボス 有効長 L3	ボス長 L4	フランジ ハブ長 L5	溝深さ h	最大軸径 (下孔径) d	トランスミッター 孔径 d1
MD-35	2,630	900	35	35	54	25	4	18	—	—	7	14 (6)	8
MD-50	4,060	900	50	40	64	30	4	21	14	16	9	24 (6.5)	17
MD-50M	4,250		50	50	64	30	4	21	14	16	9	24 (6.5)	17
MD-50MM	4,350		50	50	64	30	4	21	—	—	9	24 (10)	17
MD-55	4,880	960	55	55	70	33	4	24	—	—	9	28 (6)	6
MD-70	5,000	1,100	70	55	70	33	4	23	16	17	9	28 (10)	32
MD-70F	5,250		70	55	70	33	4	23	16	17	9	28 (10)	32
MD-90	5,500	1,560	90	75	84	40	4	28.5	20	20	11.5	29 (10)	32
MD-100	6,150	1,900	100	75	94	45	4	32.5	24	21	12.5	29 (15)	32
MD-112	7,500	1,930	112	87	104	50	4	36.5	28	22	13.5	33 (15)	36
MD-125	9,500	2,730	125	72	121	58.5	4	44.5	35.5	23	14	39 (13)	42
MD-140	12,300	3,730	140	100	146	71	4	54.5	45	26	16.5	49 (15)	52
MD-160	15,500	4,730	160	100	164	80	4	60.5	50	30	19.5	55 (15)	59
MD-160-M	18,750	5,060	160	108	164	80	4	61	50	30	19	58 (15)	62

●トランスミッター(ポリアセタール) POM

仕様

品 番	性 能					材 質
	定格トルク	最高回転数	慣性モーメント	ねじり剛性	概略重量	
	N・m	min ⁻¹	kg・m ² ×10 ⁻³	N・m/deg	kgf	
MD-35	9.8	10,000	0.066	10.5	0.11	アルミ合金
MD-50	29	8,000	0.259	47.1	0.24	
MD-50MM			0.324		0.26	
MD-55	34	8,000	0.382	58.9	0.36	
MD-70	44	6,000	0.975	90.3	0.5	
MD-70F	44	6,000	0.975	90.3	1.3	FC250
MD-90	95	4,000	9.75	178	2.84	
MD-100	107	4,000	13.8	198	3.5	
MD-112	137	4,000	24.7	308	5.0	
MD-125	157	4,000	29.2	420	5.3	
MD-140	188	4,000	70.6	559	10.0	
MD-160	239	4,000	112.5	638	12.6	
MD-160M	294		113.4	749	13.1	