

シールドチューブ・ホックタイプ

日本ジッパーチュービング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・シグ関連

FA・ロボット関連


日本ジッパーチュービング
シールド・ホック

測定・制御関連

物流・搬送関連


産業機器・設備関連

OTF

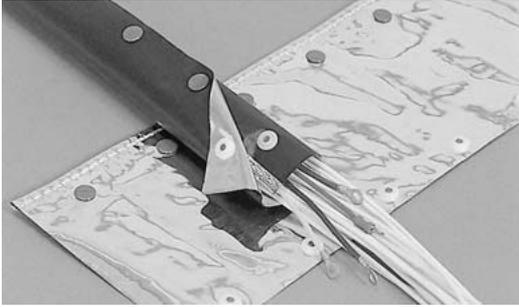

- 分岐配線の結束・シールドに最適
- コストパフォーマンスタイプ

RoHS
アルミ

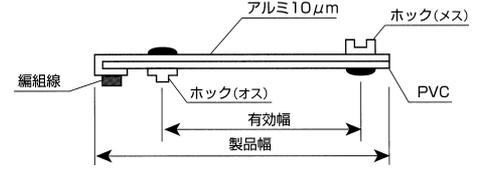


品番	OTF	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	41	71
15	61	91
20	75	105
25	85	115
30	100	130
40	130	160
50	160	190
70	225	255
100	318	348


単位 (mm)

品番	OTF
定尺	50m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム +アルミ箔(10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当) 厚さ:0.24mm
嵌合部	ホック型(ポリアセタール難燃樹脂)/UL94HB
アース用編組線	錫メッキ軟銅線(アルミ面折返部に縫込み)
付加遮蔽材	—
表面色	黒
適用使用温度	-15°C~+60°C

OTFX

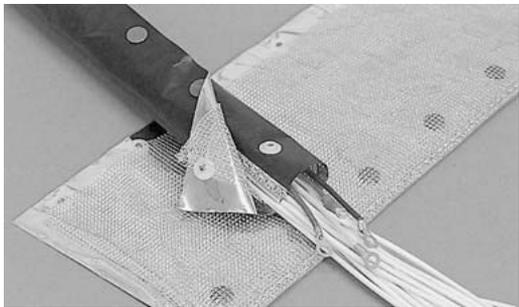

RoHS
アルミ
メッシュ

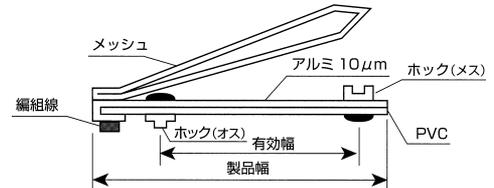


品番	OTFX	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	41	71
15	61	91
20	75	105
25	85	115
30	100	130
40	130	160
50	160	190
70	225	255
100	318	348


単位 (mm)

品番	OTFX
定尺	25m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム +アルミ箔(10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当) 厚さ:0.24mm
嵌合部	ホック型(ポリアセタール難燃樹脂)/UL94HB
アース用編組線	錫メッキ軟銅線(アルミ面折返部に縫込み)
付加遮蔽材	金属メッシュ(2層)(錫メッキ軟銅線)
表面色	黒
適用使用温度	-15°C~+60°C

OTFS

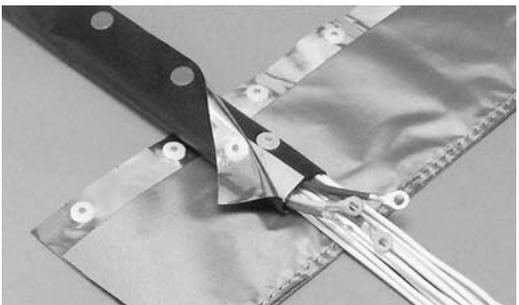

RoHS
アルミ
導電布

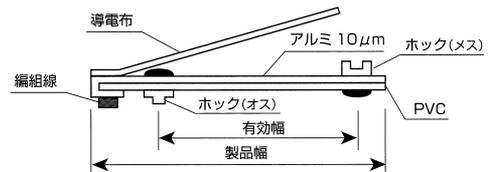

品番	OTFS	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	41	71
15	61	91
20	75	105
25	85	115
30	100	130
40	130	160
50	160	190
70	225	255
100	318	348

単位 (mm)

品番	OTFS
定尺	25m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム +アルミ箔(10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当) 厚さ:0.24mm
嵌合部	ホック型(ポリアセタール難燃樹脂)/UL94HB
アース用編組線	錫メッキ軟銅線(アルミ面折返部に縫込み)
付加遮蔽材	ポリエステルクロス(銅+ニッケル:2層メッキ)
表面色	黒
適用使用温度	-15°C~+60°C