

シールドチューブ・マジックタイプ

日本ジッパーチュービング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連


日本ジッパーチュービング
シールド・マジック

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連


MTF・MTF (ARK)

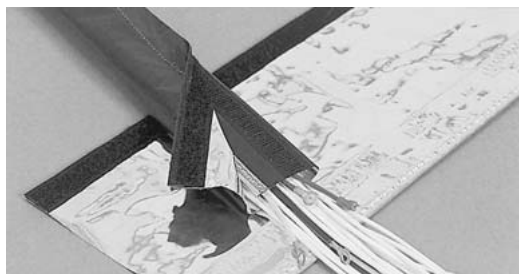

- 短尺の結束や配線の点検・変更など
脱着頻度の高い用途に最適
- 密閉性良好

RoHS

アルミ

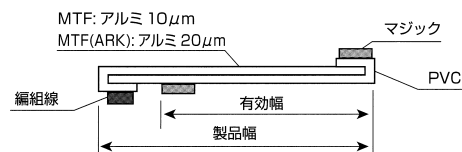

品番	MTF MTF (ARK)	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	77	95
20	96	114
25	107	125
30	124	142
40	153	171
50	183	201
70	239	257
100	349	367

単位 (mm)

品 番	MTF	MTF (ARK)
定 尺	25m	
シート部	難燃性軟質塩化ビニル +PETフィルム +アルミ箔 (10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当)	難燃性軟質塩化ビニル +PETクロス入り +アルミ箔 (20μm) (難燃性:UL94VTM-O相当)
	—	車材燃試:「難燃性」10-503K
	厚さ:0.24mm	厚さ:0.28mm
嵌合部	マジックテープ型 (ナイロン製:有効幅12mm)	
アース用編組線	錫メッキ軟銅線 (アルミ面折返部に縫込み)	
付加遮蔽材	—	
表面色	黒	
適用使用温度	-15℃～+60℃	


MTFX



RoHS

アルミ

メッシュ

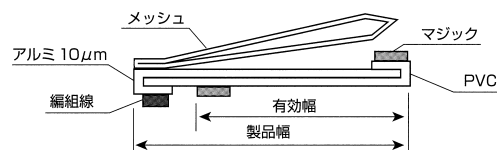

品番	MTFX	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	77	95
20	96	114
25	107	125
30	124	142
40	153	171
50	183	201
70	239	257
100	349	367

単位 (mm)

品 番	MTFX
定 尺	25m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム +アルミ箔 (10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当)
	厚さ:0.24mm
嵌合部	マジックテープ型 (ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線 (アルミ面折返部に縫込み)
付加遮蔽材	金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃～+60℃

MTFS




RoHS

アルミ

メッシュ

導電布

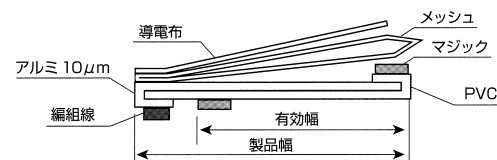

品番	MTFS	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	77	95
20	96	114
25	107	125
30	124	142
40	153	171
50	183	201
70	239	257
100	349	367

単位 (mm)

品 番	MTFS
定 尺	25m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム +アルミ箔 (10μm) (難燃性:UL94VTM-O相当)
	厚さ:0.24mm
嵌合部	マジックテープ型 (ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線 (アルミ面折返部に縫込み)
付加遮蔽材	金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線) ポリエステルクロス (銅+ニッケル:2層メッキ)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃～+60℃

シールドチューブ・マジックタイプ

日本ジッパーチュービング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・シグ関連

FA・ロボット関連



日本ジッパーチュービング
シールド・マジック

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連

MTX

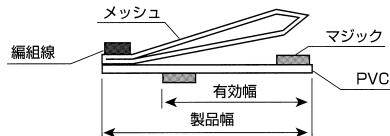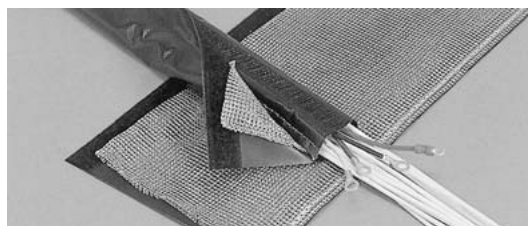

RoHS メッシュ


品番	MTX	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	75	90
20	85	100
25	100	115
30	118	133
40	150	165
50	179	194
70	239	254
100	349	364

単位 (mm)

品番	MTX※
定 尺	25m
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル (難燃性:UL94VTM-O相当)
	車材燃試:「難燃性」 10-503K(黒のみ)
	厚さ:0.34mm
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線
付加遮蔽材	金属メッシュ(2層) (錫メッキ軟銅線)
表面色	黒・グレー
適用使用温度	-15℃~+60℃

※色はグレーも有ります。MTX (G)

MTS

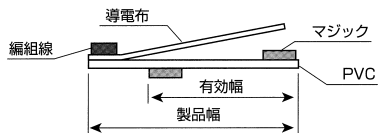

RoHS 導電布



品番	MTS	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	75	90
20	85	100
25	100	115
30	118	133
40	150	165
50	179	194
70	239	254
100	349	364

単位 (mm)

品番	MTS※
定 尺	25m
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル (難燃性:UL94VTM-O相当)
	車材燃試:「難燃性」 10-503K(黒のみ)
	厚さ:0.34mm
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線
付加遮蔽材	ポリエステルクロス (銅+ニッケル:2層メッキ)
表面色	黒・グレー
適用使用温度	-15℃~+60℃

※色はグレーも有ります。MTS (G)

MTEX

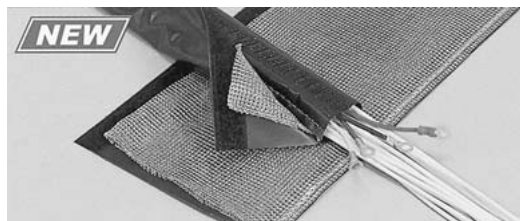


RoHS 脱塩ビ

品番	MTEX	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	75	90
20	85	100
25	100	115
30	118	133
40	150	165
50	179	194
70	239	254
100	349	364

単位 (mm)

品番	MTEX
定 尺	25m
シート部	ポリオレフィン系樹脂シート (難燃性:UL94VTM-O相当) —ノンハロゲン対応—
	厚さ:0.31mm
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線
付加遮蔽材	金属メッシュ(2層) (錫メッキ軟銅線)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃

MTES



RoHS 脱塩ビ

品番	MTES	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	75	90
20	85	100
25	100	115
30	118	133
40	150	165
50	179	194
70	239	254
100	349	364

単位 (mm)

品番	MTES
定 尺	25m
シート部	ポリオレフィン系樹脂シート (難燃性:UL94VTM-O相当) —ノンハロゲン対応—
	厚さ:0.31mm
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製:有効幅12mm)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線
付加遮蔽材	ポリエステルクロス (銅+ニッケル:2層メッキ)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃