

結束保護チューブ・ジッパータイプ

日本ジッパーチューピング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連


日本ジッパーチューピング
結束保護・ジッパー

測定・制御関連


物流・搬送関連

産業機器・設備関連

GPJ (B/G)

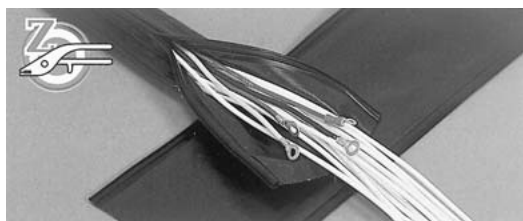

※専用ブライヤー (別売り)

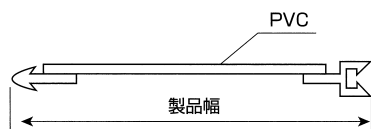

RoHS

品番	GPJ
サイズ (φ)	製品幅
10	42
15	54
20	69
25	82
30	97
40	130
50	161
70	223
100	318
200	637
300	951


単位 (mm)

品番	GPJ
定 尺	φ10~φ50:50m / φ70~φ100:25m / φ200~φ300:10m
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル (難燃性:UL94VTM-O相当) 車材燃試:「難燃性」10-503K — 厚さ:0.34mm
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
表面色	黒 グレー φ15~
適用使用温度	-15℃~+60℃

ZTZ-63B



※専用ブライヤー (別売り)



RoHS

耐熱

耐電圧

難燃性

品番	ZTZ-63B	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	58	73
20	73	88
25	89	104
30	105	120
40	136	151
50	167	182
70	230	245
100	325	340


単位 (mm)

品番	ZTZ-63B
定 尺	50m
シート部	難燃性軟質塩化ビニル (厚さ:0.5mm)
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+105℃ (シート部)
ULファイルNo.	UL224 VW-1 E131167 (シート部耐熱 105℃ / 耐電圧 600V)

ALG



※専用ブライヤー (別売り)



RoHS

耐熱

品番	ALG	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	57	77
20	72	92
25	90	110
30	105	125
40	136	156
50	165	185
70	231	251
100	323	343

単位 (mm)


品番	ALG
定 尺	50m乱
シート部	アルミ蒸着ガラス繊維布 (厚さ:0.87mm)
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
表面色	シルバー (裏面:白)
適用使用温度	-15℃~+180℃ (シート部)

※嵌合部の耐熱保護用にシート部がオーバーラップしていますので耐熱テープ・耐熱バンド等で固定してください

ポーソ



※専用ブライヤー (別売り)



RoHS

防鼠

品番	ポーソ	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
15	62	77
20	77	92
25	95	110
30	110	125
40	141	156
50	170	185
70	236	251
100	328	343

単位 (mm)

品番	ポーソ
定 尺	50m
シート部	PETクロス入り塩化ビニル (厚さ:0.55mm)
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
表面色	青
適用使用温度	-15℃~+60℃

結束保護チューブ・ホックタイプ

日本ジッパーチュービング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連



日本ジッパーチュービング
結束保護・ホック

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連

OTG / OTB

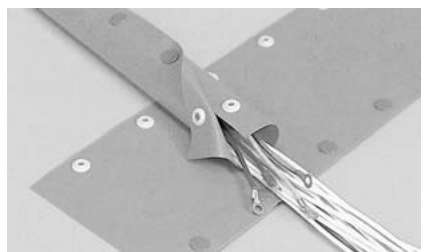


RoHS

品番	OTG OTB	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	37	57
15	55	75
20	70	90
25	80	100
30	95	115
40	126	146
50	155	175
70	221	241
100	313	333

単位(mm)

品番	OTG	OTB
定尺	50m (25m×X2)	
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル (難燃性:UL94VTM-O相当)	
	—	車材燃試:「難燃性」10-503K
	厚さ:0.34mm	
嵌合部	ホック型(ポリアセタール樹脂) UL94HB	
表面色	グレー	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃	

OTE



RoHS



脱塩ビ

品番	OTE	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	37	57
15	55	75
20	70	90
25	80	100
30	95	115
40	126	146
50	155	175
70	221	241
100	313	333

単位(mm)

品番	OTE
定尺	50m (25m×X2)
シート部	ポリオレフィン系樹脂製シート (難燃性:UL94VTM-O相当)
	—ノンハロゲン対応—
	厚さ:0.3mm
嵌合部	ホック型(ポリアセタール樹脂) UL94HB
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃

OTT

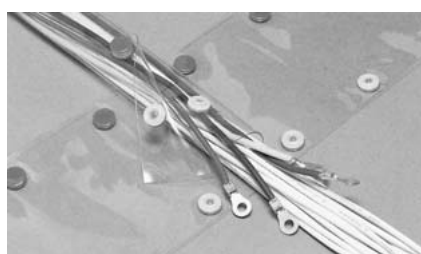

RoHS


透過性

品番	OTT	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	37	57
15	55	75
20	70	90
25	80	100
30	95	115
40	126	146
50	155	175
70	221	241
100	313	333

単位(mm)

品番	OTT
定尺	50m (25m×X2)
シート部	軟質塩化ビニル
	厚さ:0.4mm
嵌合部	ホック型(ポリアセタール樹脂) UL94HB
表面色	透明
適用使用温度	-15℃~+60℃

OPE



RoHS

脱塩ビ

耐熱

耐候性

耐薬品



品番	OPE	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	37	57
15	55	75
20	70	90
25	80	100
30	95	115
40	126	146
50	155	175
70	221	241
100	313	333

単位(mm)

品番	OPE
定尺	30m
シート部	PTFE
	厚さ:0.2mm
嵌合部	ホック型(難燃性ナイロン) UL94V-O
表面色	白
適用使用温度	-15℃~+260℃(シート部)

※この製品は定尺25m内に1箇所の分割部が含まれる場合があります。(最長:10m)

MTB / MTG

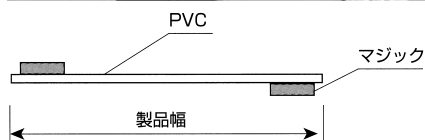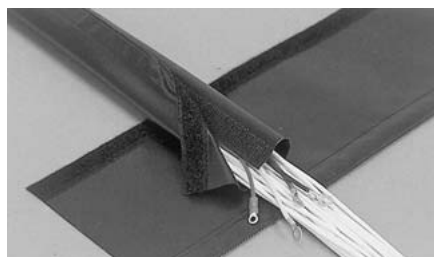


RoHS

品番	MTB MTG
サイズ(φ)	製品幅
15	75
20	90
25	107
30	123
40	154
50	185
70	248
100	342

単位 (mm)

品番	MTB	MTG
定 尺	φ15~φ50:50m / φ70,φ100:25m	
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール (難燃性:UL94VTM-O相当)	
	車材燃試:「難燃性」10-503K	—
	厚さ:0.34mm	
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製 幅:12mm)	
表面色	黒	グレー
適用使用温度	-15℃~+60℃	

MTE

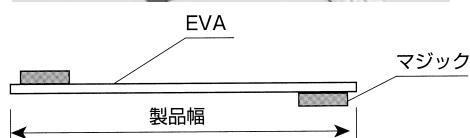

RoHS



脱塩ビ

品番	MTE
サイズ(φ)	製品幅
15	75
20	90
25	107
30	123
40	154
50	185
70	248
100	342

単位 (mm)

品番	OTE
定 尺	φ15~50:50m / φ70~100:25m
シート部	ポリオレフィン系樹脂製シート(厚さ:0.3mm)
	(難燃性:UL94VTM-O相当)
	—ノンハロゲン対応—
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製 幅:12mm)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃

MTK

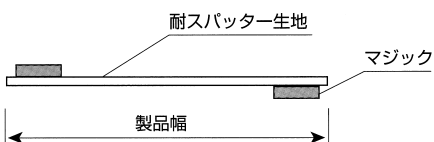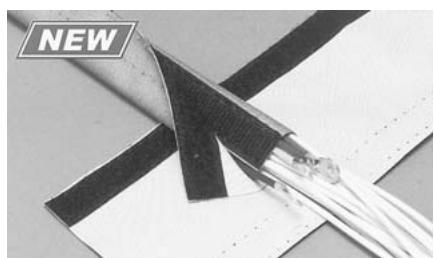

RoHS

耐スパッター

品番	MTK
サイズ(φ)	製品幅
15	75
20	90
25	107
30	123
40	154
50	185
70	248
100	342


単位 (mm)

品番	MTK
定 尺	50m
シート部	アラミド繊維+特殊コーティング
	厚さ:0.36mm
嵌合部	マジックテープ型(ナイロン製 幅:16mm)
表面色	グレー
適用使用温度	-15℃~+150℃(シート部)

NT



※NT専用ブライヤー(別売り)



RoHS

脱塩ビ

屈曲性

品番	NT
サイズ(φ)	製品幅
20	69
25	82
30	97
40	130
50	161
70	223
90	286
100	318
120	380
125	396

単位 (mm)

品番	NT
定 尺	25m
シート部	難燃ポリエステル繊維 (難燃性:UL94VTM-O相当)
	厚さ:0.45mm
	NTトラック型(コイルファスナー,ポリエステル製)
表面色	ダークブルー
適用使用温度	-20℃~+100℃

※この製品は定尺25m内に1箇所の分割部が含まれる場合があります。(最短長:5m)



NTトラック

結束保護チューブ

日本ジッパーチュービング株式会社

伝動部品関連

空圧・油圧・シグ関連

FA・ロボット関連


日本ジッパーチュービング
結束保護チューブ

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連

OTP-R

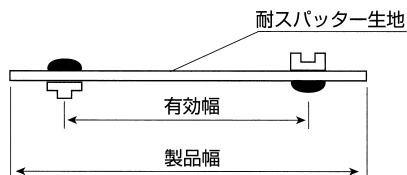

RoHS

脱塩ビ


耐スパッター

品番	OTP-R	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	42	72
15	60	90
20	75	105
25	85	115
30	100	130
40	130	160
50	160	190
70	225	255
100	318	348

単位 (mm)

品番	OTP-R
定尺	10m
シート部	アクリル繊維+アラミド繊維混紡(片面シリコン加工) (厚さ:0.75mm)
嵌合部	ホック型(難燃性ナイロン) UL94V-O
表面色	グレー
適用使用温度	-25℃~+150℃(シート部)
備考	JIS L 1091-1999(繊維製品の難燃性試験) 「難燃性の区分3」

OTO

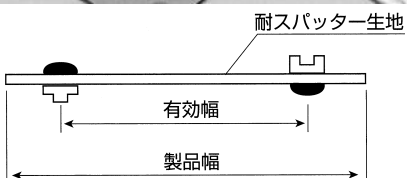

RoHS

脱塩ビ

耐スパッター

品番	OTO	
サイズ(φ)	有効幅	製品幅
10	42	72
15	60	90
20	75	105
25	85	115
30	100	130
40	130	160
50	160	190
70	225	255
100	318	348

単位 (mm)



品番	OTO
定尺	30m乱
シート部	ガラスクロス+チタン系耐熱繊維 +シリコン系耐熱バインダー 厚さ:0.33mm
嵌合部	ホック型(難燃性ナイロン) UL94V-O
表面色	グレー
適用使用温度	-25℃~+150℃(シート部)

熱収縮シールドチューブ

SSチューブ

RoHS

導電布

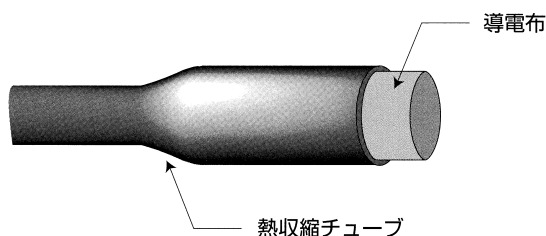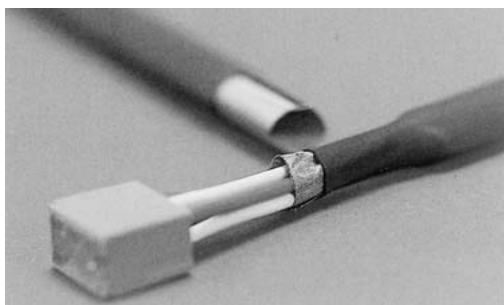

- 熱収縮チューブ内部に導電布を装備
- ハーネス端末の結束とシールドリングを両立

品番	内径	肉厚
SS-6	6.4	0.25
SS-8	8.4	
SS-12	12.4	0.35
SS-18	18.7	

収縮前/単位 (mm)

品 番		SSチューブ
定尺		1m
熱収縮 チューブ部	材 質	電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
	収縮開始温度	60℃
	収縮率	内径方向:50%以上 長さ方向:0±5%
	難燃性	UL224 VW-1
付加遮蔽材		ポリエステルクロス(銅十二ニッケル:2層メッキ)
表面色		黒