



各種ジャバラ



株式会社 ジャバラ

伝動部品関連

空圧・油圧・シグ関連

FA・ロボット関連

ネジ、スプラインシャフト用ジャバラ

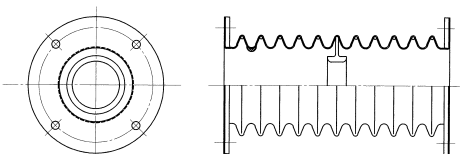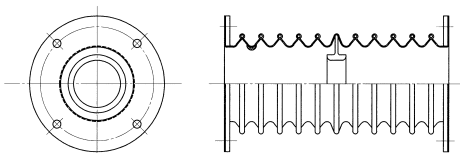


■設計寸法

一般品				
外径	内径	1山min	伸縮比	適用 ネジ径
40	28	2.8	3.6	16
50	34	2.8	4.6	25
60	44	2.8	4.6	30
70	50	3.0	5.3	35
80	56	3.0	6.7	40
90	66	3.0	6.7	45
100	72	3.2	7.2	50
110	82	3.2	7.2	55
120	88	3.2	8.1	60
130	98	3.4	7.6	65
140	104	3.4	8.5	70
150	114	3.4	8.5	75
160	120	3.6	9.2	80
170	126	3.6	10.0	85
180	136	3.8	9.5	90
190	142	3.8	10.3	95
200	152	3.8	10.3	100

■設計寸法

高伸縮比率品				
外径	内径	1山min	伸縮比	適用 ネジ径
40	28	2.2	4.5	16
50	34	2.2	5.9	25
60	44	2.2	5.9	30
70	50	2.4	6.7	35
80	56	2.4	8.3	40
90	66	2.4	8.3	45
100	72	2.4	9.6	50
110	83	2.6	10.0	55
135	99	2.6	11.2	65
150	114	2.6	11.2	75
165	125	2.8	11.8	85
180	136	2.8	12.9	90
200	152	2.8	13.9	100

ロボットアーム、シリンダーロッド、ガイド用、ジャバラ

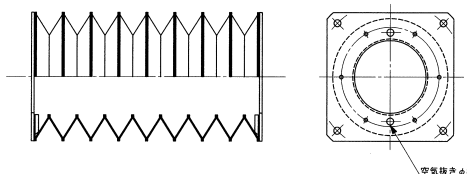

■設計寸法

(厚み0.4t)

■設計寸法

(厚み0.5t)




ウレタンフィルム熱融着品				
外径	内径	1山min	伸縮比	適用 ロッド径
50	20	0.8	18.8	15
60	25	0.8	21.9	20
70	30	0.8	25.0	25
80	40	0.8	25.0	35
90	45	0.8	28.1	40
100	55	0.8	28.1	50
110	60	0.8	31.3	55
120	70	0.8	31.3	65
130	80	0.8	31.3	75
140	85	0.8	34.4	80
150	95	0.8	34.4	90
160	105	0.8	34.4	100
170	115	0.8	34.4	110
180	120	0.8	37.5	115
190	130	0.8	37.5	125
200	140	0.8	37.5	135

ネオプレンゴム引き布ミシン加工品				
外径	内径	1山min	伸縮比	適用 ロッド径
50	20	1.5	10.0	15
60	25	1.5	11.7	20
70	30	1.5	13.3	25
80	40	1.5	13.3	35
90	45	1.5	15.0	40
100	55	1.5	15.0	50
110	60	1.5	16.7	55
120	70	1.5	16.7	65
130	80	1.5	16.7	75
140	85	1.5	18.3	80
150	95	1.5	18.3	90
160	105	1.5	18.3	100
170	115	1.5	18.3	110
180	120	1.5	20.0	115
190	130	1.5	20.0	125
200	140	1.5	20.0	135

仕様

- ・カバーされるもの
- ・外径 (mm)
- ・MAX~MIN ストローク (mm)
- ・フランジ
 - ・両端フランジ・両端バンド止め
 - ・片フランジ・片側バンド
- ・フランジ
 - ・外径・内径・PCD・穴径・穴数
 - ・材質・板厚
- ・使用方向
 - ・水平・垂直・傾斜
- ・使用目的
 - ・防塵・耐油・耐水・耐熱・耐薬品
- ・使用場所
 - ・屋内・屋外・寒冷地

リフターカバー



■製作寸法実績

長 辺		短 辺		MAX	MIN
730	630	630	530	915	75
840	510	740	410	977	127
930	830	830	730	1300	100
1030	630	930	530	714	57
1310	1020	1210	920	920	70
1330	730	1230	630	979	79
1980	980	1880	880	1450	150
2000	1006	1900	906	1415	145

産業機器・設備関連

物流・搬送関連

測定・制御関連

各種ジャバラ



各種ジャバラ

株式会社 ジャバラ

伝動部品関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

ジャバラ
各種ジャバラ

測定・制御関連

物流・搬送関連

産業機器・設備関連

直線ガイドカバー



仕様

- ・レールサイズ
- ・長さ MAX~MIN (mm)
- ・ストローク (mm)
- ・ストロークスピード (m/min)
- ・使用方向 水平・垂直・平行・傾斜
- ・使用条件 防塵・耐油・耐水・耐熱・耐薬品
- ・取付形状 ビス止め その他

【標準材質=耐熱ポリウレタン】

規格寸法表

	ボディ形状	推奨レール		ボディ形状	推奨レール		
JS1			JS5				
JS2			JS6				
JS3			寸法図				
JS4				W	H	レール【A】	伸縮比
			JS1	47	24	17以内	10
			JS2	60	31	26以内	11
			JS3	67	36	31以内	12
			JS4	75	40	37以内	13
			JS5	90	49	48以内	14
			JS6	105	56	55以内	15

●その他材質 ネオプレンシート・耐熱シリコンなども用意しています。